



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

PON METRO 2014-20 - Progetto NA.2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" Lotto 1 - NA2.1.2.a.2
"Edificio uffici Piazza Cavour"

CUP: B66J17000450001 - CIG: 8004688D7E

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico giusta Determinazione Diri-genziale del Servizio Tecnico Patrimonio n. 1

del 11/04/2020, I.G. n. 1199 del 08/09/2020

INTERVENTO LOTTO 1 - NA2.12.a.2 PRESSO "EDIFICIO UFFICI PIAZZA CAVOUR" - COMUNE DI NAPOLI (NA)



COMMITTENTE	REGIONE CAMPANIA	FIRMA
Comune di Napoli	Arch. Maria Iaccarino	
PROGETTAZIONE	RTP COSTITUITO:	TIMBRO E FIRMA
Mandatario	Ing. Andrea De Maio	
	Ing. Marco Rinaldi	
	Ing. Giovanni Carbone	
	Ing. Cosimo Mellone	
	Ing. Pasquale Scalesia	

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO	
SCALA	VARIE
CODIFICA	NUM RAG ARG ELA
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

REV.	DATA	EMISSIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZ.
01	Novembre 2021	PER APPROVAZIONE	MR	ADM	ADM
02	Dicembre 2021	PROGETTO ESECUTIVO	MR	ADM	ADM

STANZA 0-01



LEGENDA CORPI ILLUMINANTI



Beghelli SpA 40174 - PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 0, Stanza 0-01)	
Indice	1
Produttore	Beghelli SpA
Nome articolo	PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K
Codice articolo	40174
Dotazione	1x 40174o
Flusso luminoso	5000 lm
Fattore di diminuzione	0.80
Potenza allacciata	35 W
Numero	2

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Stanza 0-01	Illuminamento perpendicolare	24.8 lx	658 lx	295 lx	0.084	0.038

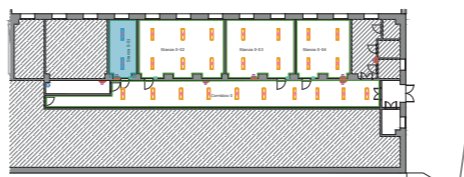

STANZA 0-01 (3.73 W/m²)



STANZA 1-03



LEGENDA CORPI ILLUMINANTI




NOVALUX LUCKY EVO 100506 2019 MS - 32W 4K 1406 MICROS - 2506 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 1, Stanza 1-03)	
Indice	1
Produttore	NOVALUX
Nome articolo	LUCKY EVO: 32W 4K 1406 MICROS
Codice articolo	100506 2019 MS
Dotazione	1x 100506 2019 MS
Flusso luminoso	2506 lm
Fattore di diminuzione	0.80
Potenza allacciata	32 W
Numero	16

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Stanza 1-03	Illuminamento perpendicolare	11.0 lx	686 lx	423 lx	0.026	0.016

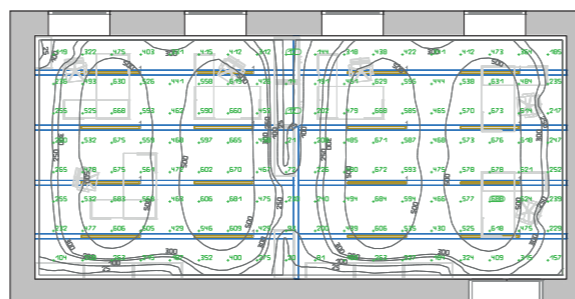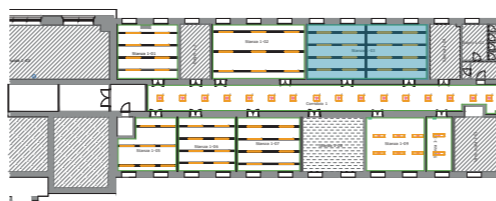

STANZA 1-03 (6.65 W/m²)



STANZA 1-05



LEGENDA CORPI ILLUMINANTI





NOVALUX LUCKY EVO 100506 2019 MS - 32W 4K 1406 MICROS - 2506 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 1, Stanza 1-05)	
Indice	1
Produttore	NOVALUX
Nome articolo	LUCKY EVO: 32W 4K 1406 MICROS
Codice articolo	100506 2019 MS
Dotazione	1x 100506 2019 MS
Flusso luminoso	2506 lm
Fattore di diminuzione	0.80
Potenza allacciata	32 W
Numero	8

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Stanza 1-05	Illuminamento perpendicolare	47.1 lx	591 lx	456 lx	0.10	0.080

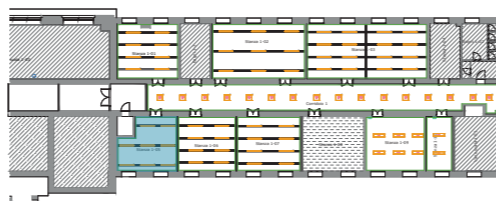

STANZA 1-05 (7.67 W/m²)

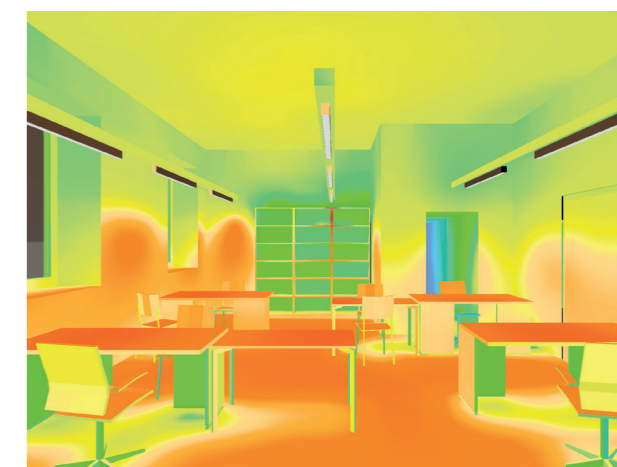

STANZA 2-02

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI




Beghelli SpA 40174 - PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)



Beghelli SpA 40171 - PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 2, Stanza 2-02)		
Indice	1	2
Produttore	Beghelli SpA	Beghelli SpA
Nome articolo	PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K	PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K
Codice articolo	40174	40171
Dotazione	1x 40174o	1x 40171o
Flusso luminoso	5000 lm	5000 lm
Fattore di diminuzione	0.80	0.80
Potenza allacciata	35 W	36 W
Numero	6	2

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Stanza 2-02	Illuminamento perpendicolare	18.8 lx	661 lx	412 lx	0.046	0.028

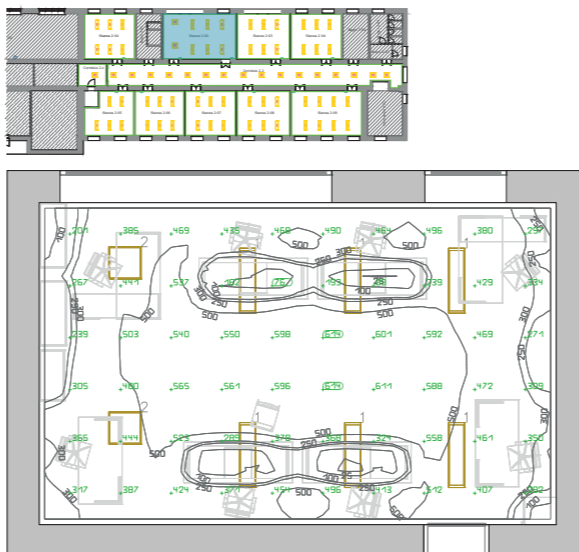

STANZA 2-02 (5.01 W/m²)



STANZA 2-08


LEGENDA CORPI ILLUMINANTI




Beghelli SpA 40174 - PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 2, Stanza 2-08)		
Indice	1	
Produttore	Beghelli SpA	
Nome articolo	PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K	
Codice articolo	40174	
Dotazione	1x 40174o	
Flusso luminoso	5000 lm	
Fattore di diminuzione	0.80	
Potenza allacciata	35 W	
Numero	6	

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Stanza 2-08	Illuminamento perpendicolare	35.2 lx	787 lx	560 lx	0.063	0.045

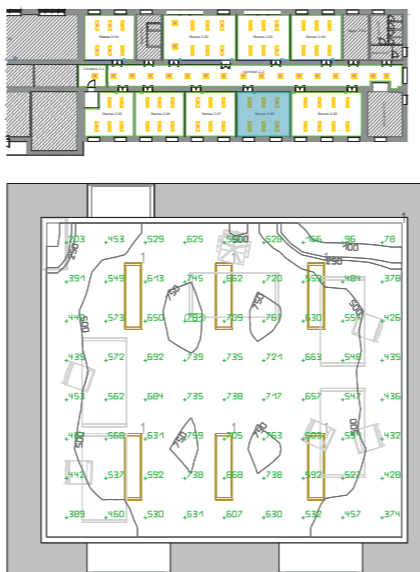

STANZA 2-08 (5.44 W/m²)



STANZA 4-21


LEGENDA CORPI ILLUMINANTI





Beghelli SpA 40174 - PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 4, Stanza 4-21)		
Indice	1	
Produttore	Beghelli SpA	
Nome articolo	PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K	
Codice articolo	40174	
Dotazione	1x 40174o	
Flusso luminoso	5000 lm	
Fattore di diminuzione	0.80	
Potenza allacciata	35 W	
Numero	5	

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Stanza 4-21	Illuminamento perpendicolare	21.3 lx	663 lx	422 lx	0.050	0.032

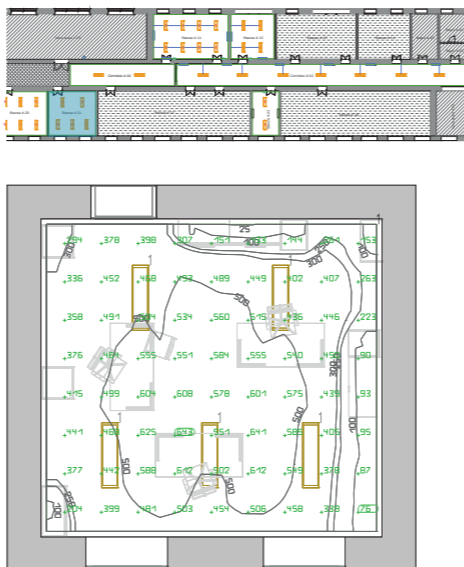


STANZA 4-21 (4.79 W/m²)

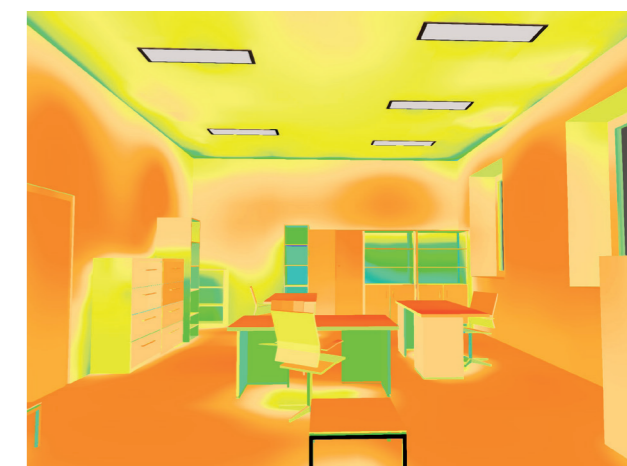

STANZA 8-03


LEGENDA CORPI ILLUMINANTI





Beghelli SpA 40171 - PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 8, Stanza 8-03)	
Indice	1
Produttore	Beghelli SpA
Nome articolo	PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K
Codice articolo	40171
Dotazione	1x 40171o
Flusso luminoso	5000 lm
Fattore di diminuzione	0.80
Potenza allacciata	36 W
Numero	6

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Stanza 8-03	Illuminamento perpendicolare	18.2 lx	670 lx	400 lx	0.046	0.027

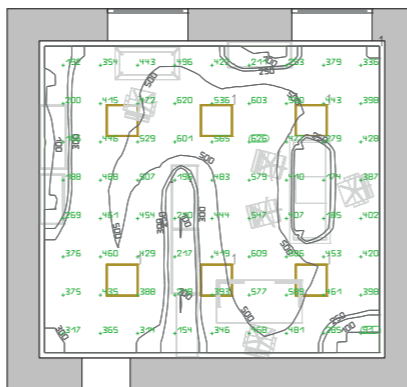


STANZA 8-03 (5.65 W/m²)

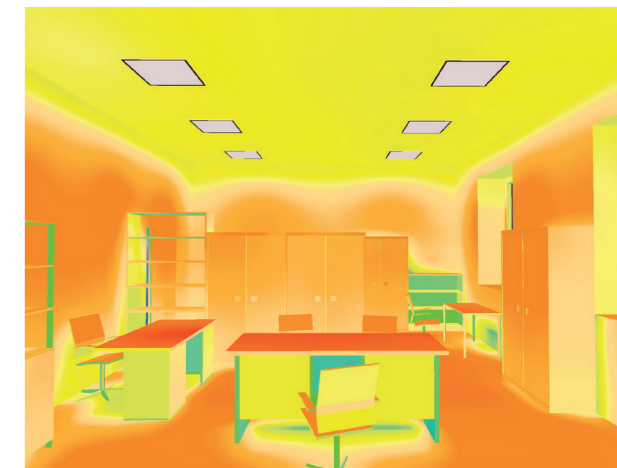

STANZA 8-11



LEGENDA CORPI ILLUMINANTI





Beghelli SpA 40174 - PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 8, Stanza 8-11)	
Indice	1
Produttore	Beghelli SpA
Nome articolo	PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K
Codice articolo	40174
Dotazione	1x 40174o
Flusso luminoso	5000 lm
Fattore di diminuzione	0.80
Potenza allacciata	35 W
Numero	2

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Stanza 8-11	Illuminamento perpendicolare	0.56 lx	590 lx	338 lx	0.002	0.001

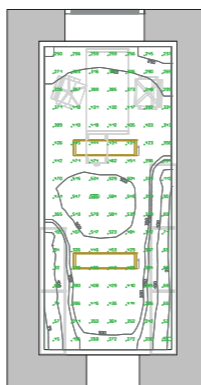


STANZA 8-11 (4.54 W/m²)

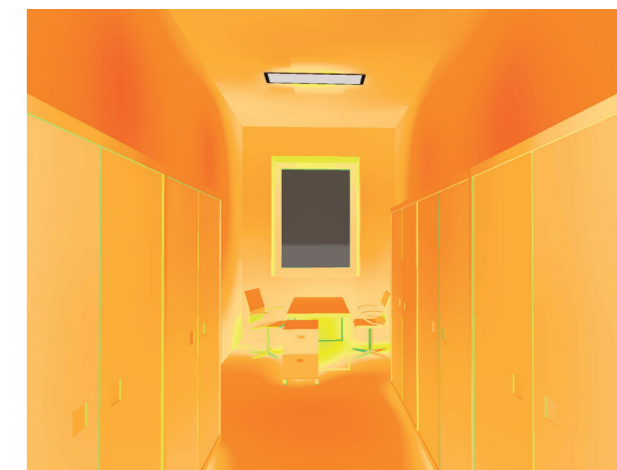

STANZA 8-38


LEGENDA CORPI ILLUMINANTI




Beghelli SpA 40171 - PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 8, Stanza 8-38)	
Indice	1
Produttore	Beghelli SpA
Nome articolo	PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K
Codice articolo	40171
Dotazione	1x 40171o
Flusso luminoso	5000 lm
Fattore di diminuzione	0.80
Potenza allacciata	36 W
Numero	10

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Stanza 8-38	Illuminamento perpendicolare	4.69 lx	1019 lx	556 lx	0.008	0.005

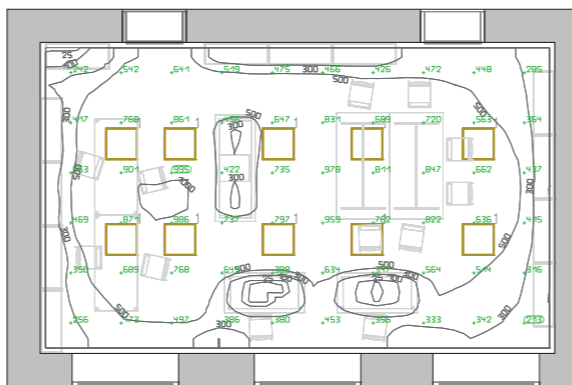


STANZA 8-38 (6.38 W/m²)






CORRIDOIO A-03

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI




ZUMTOBEL - TECTON C LED5500-840 L1500 WB LDE SR [STD] - 31.1W 4K - 5260 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano A, Corridoio A-03)	
Indice	1
Produttore	Zumtobel
Nome articolo	TECTON C LED5500-840 L1500 WB LDE SR [STD]
Codice articolo	42926984
Dotazione	1x LED-Z42926984 31C1W
Flusso luminoso	5260 lm
Fattore di diminuzione	0.80
Potenza allacciata	31.1 W
Numero	8

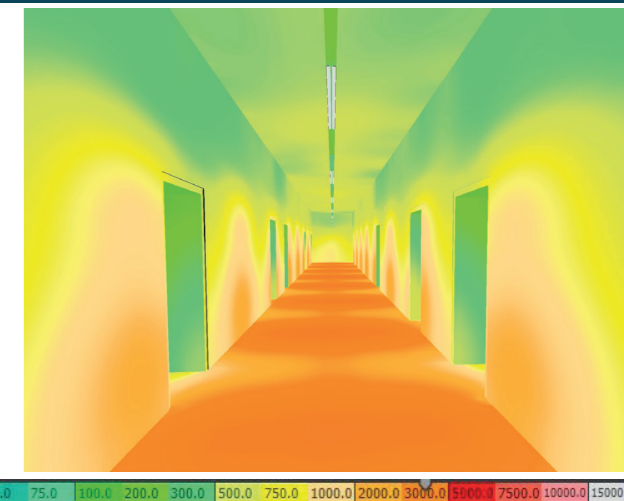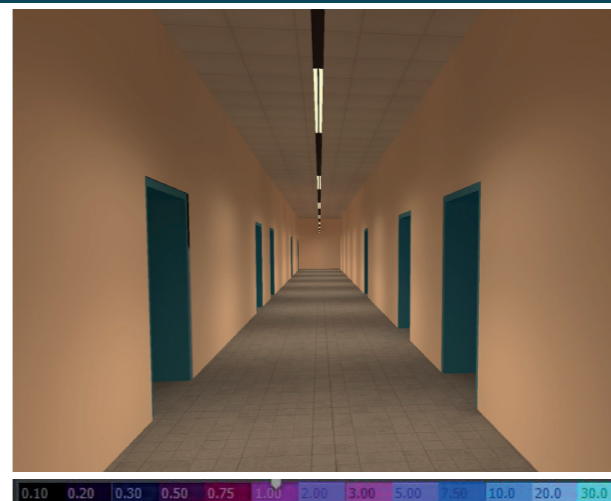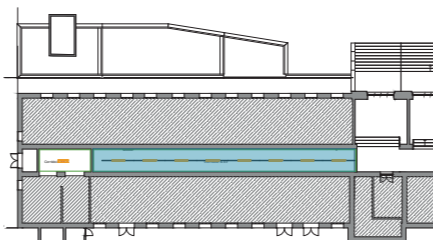


CORRIDOIO A-03 (2.55 W/m²)

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Corrid. A-03	illuminamento perpendicolare	70.2 lx	787 lx	374 lx	0.19	0.089

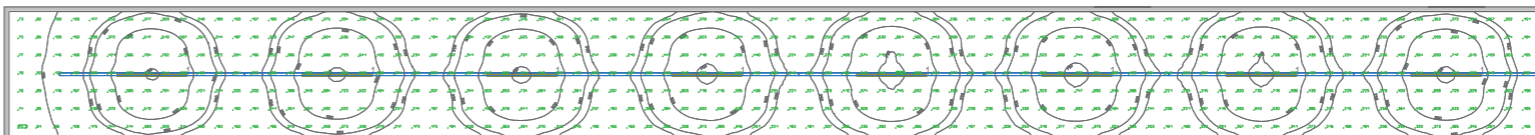



CORRIDOIO 2-02

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI




Beghelli SpA 40171 - PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 2, Corridoio 2-02)	
Indice	1
Produttore	Beghelli SpA
Nome articolo	PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K
Codice articolo	40171
Dotazione	1x 40171o
Flusso luminoso	5000 lm
Fattore di diminuzione	0.80
Potenza allacciata	36 W
Numero	16

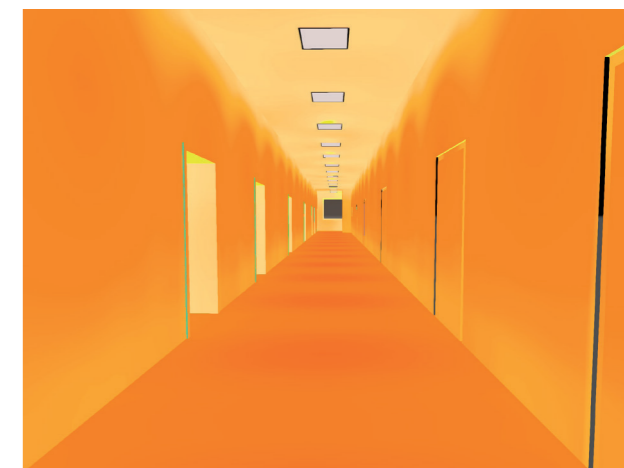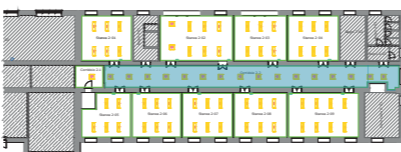


CORRIDOIO 2-02 (5.20 W/m²)

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Corrid. 2-02	illuminamento perpendicolare	175 lx	698 lx	511 lx	0.34	0.25

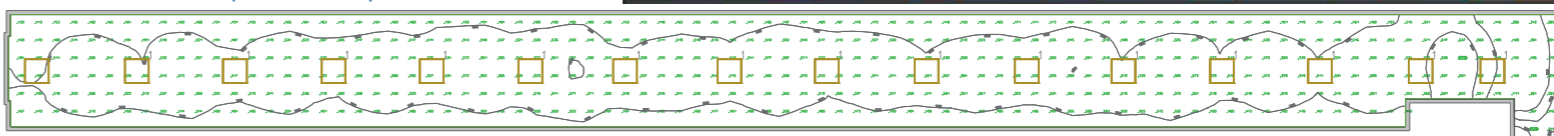



CORRIDOIO 4-02

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI



Beghelli SpA 40174 - PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K - 5000 lm (o equivalente)

Lista lampade (Edificio 1, Piano 4, Corridoio 4-02)	
Indice	1
Produttore	Beghelli SpA
Nome articolo	PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K
Codice articolo	40174
Dotazione	1x 40174o
Flusso luminoso	5000 lm
Fattore di diminuzione	0.80
Potenza allacciata	35 W
Numero	7

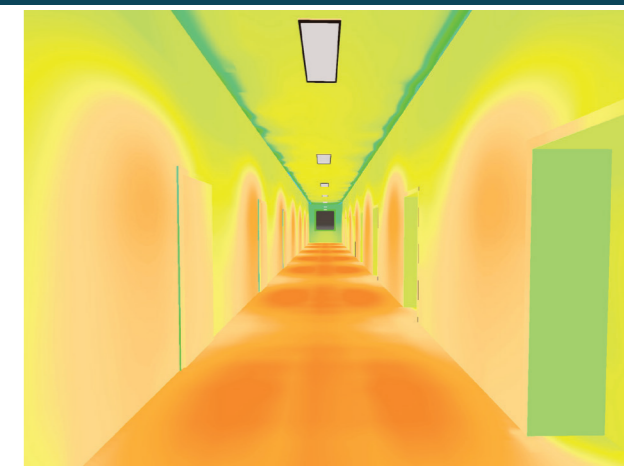

CORRIDOIO 4-02 (2.17 W/m²)

Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
Corrid. 4-02	illuminamento perpendicolare	53.7 lx	485 lx	258 lx	0.21	0.11

