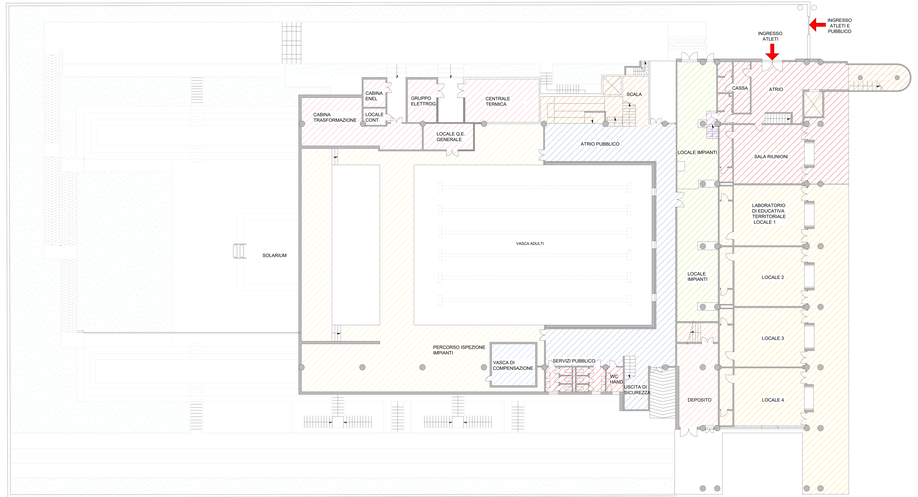

PIANTA PIANO TERRA

	PIANTA PIANO TERRA	
	DESTINAZIONE AMBIENTI:	PRINCIPALI INTERVENTI DA ESEGUIRE:
	AREA ISPEZIONE IMPIANTI	• demolizione pavimentazione; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni; • posa in opera di nuova pavimentazione; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	ATRIO PUBBLICO	• demolizione pavimentazione; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni; • posa in opera di nuova pavimentazione; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	SERVIZI IGIENICI	• demolizione pavimentazione e rivestimenti; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni; • costruzioni nuove tramezzi; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosanitario, sifrico-sanitario, trattamento aria, condizionamento, antincendio*); • posa in opera di pavimentazione e rivestimenti; • posa in opera di apparecchi igienico-sanitari; • posa in opera di infissi interni; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	LOCALI TECNICI	• demolizione pavimentazione; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • ripristino locali interni mediante opere di manutenzione ordinaria (es. ripresa intonaci, sostituzione porte di accesso, ecc); • posa in opera di pavimentazione; • realizzazione nuovi impianti tecnologici attraverso installazione di nuove attrezzature di servizio • tinteggiatura;
	VANI SCALA	• demolizione pavimentazione; • demolizione opere in ferro; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi esterni; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi* • posa in opera di rivestimenti; • posa in opera di infissi interni ed opere in ferro; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura; • ripristino impianto di sollevamento; NOTE: Per le rampe e scale provvisorie, verificare il rispetto della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e pertanto l'accessibilità, visitabilità e adattabilità a luoghi telemoviti, in particolare per quanto disposto dall'art. 82 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.i., dall'art. 7 del D.P.R. n. 503 del 24/07/1996, dai punti 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11 del D.M. 8 gen. n. 236 del 14/06/1989
	ATRIO/SALA RIUNIONI	• demolizione parziale tramezzature; • demolizione pavimentazione e rivestimenti; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni ed esterni; • costruzione nuove tramezzature; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi, sifrico-sanitario, trattamento aria, condizionamento, antincendio*) • posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti; • posa in opera di apparecchi igienico-sanitari; • posa in opera di infissi interni ed esterni; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	LOCALI IMPIANTI	• demolizione pavimentazione; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • ripristino locali interni mediante opere di manutenzione ordinaria (es. ripresa intonaci, sostituzione porte di accesso, ecc); • posa in opera di pavimentazione; • realizzazione nuovi impianti tecnologici attraverso installazione di nuove attrezzature di servizio • tinteggiatura;
	VASCA DI COMPENSAZIONE	• demolizione parziale tramezzature; • demolizione pavimentazione e rivestimenti; • rimozione infissi interni; • posa in opera di pavimentazione anche del tipo specifico in relazione alla destinazione d'uso dell'ambiente;
	DEPOSITO	• demolizione pavimentazione; • rimozione infissi interni; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi* • posa in opera di pavimentazioni; • posa in opera di infissi interni; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI E GESTITI DA TABI	• manutenzione ordinaria (es. ripresa intonaci, sostituzione infissi esterni, tinteggiatura, ecc)

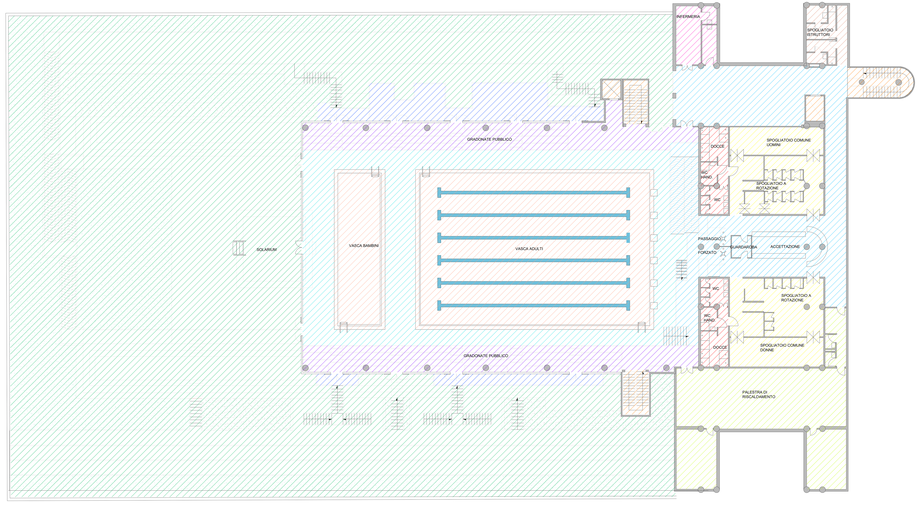

PIANTA PIANO PRIMO

	PIANTA PIANO PRIMO	
	DESTINAZIONE AMBIENTI:	PRINCIPALI INTERVENTI DA ESEGUIRE:
	SPOGLIATIO	• demolizione parziale tramezzature; • demolizione pavimentazione e rivestimenti; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni ed esterni; • costruzioni nuove tramezzi; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi, sifrico-sanitario, trattamento aria, condizionamento, antincendio*); • posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti; • posa in opera di apparecchi igienico-sanitari; • posa in opera di infissi interni; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	SERVIZI IGIENICI	• demolizione pavimentazione e rivestimenti; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni; • costruzioni nuove tramezzi; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi, sifrico-sanitario, trattamento aria, condizionamento, antincendio*); • posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti; • posa in opera di apparecchi igienico-sanitari; • posa in opera di infissi interni ed esterni; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	INGRESSO - ACCETTAZIONE	• demolizione parziale tramezzature; • demolizione pavimentazione e rivestimenti; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni; • costruzione nuove tramezzature; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi, sifrico-sanitario, trattamento aria, condizionamento, antincendio*); • posa in opera di pavimentazioni; • posa in opera di apparecchi igienico-sanitari; • posa in opera di infissi interni ed esterni; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	INFERMERIA	• demolizione parziale tramezzature, demolizione pavimentazione e rivestimenti; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni; • costruzione nuove tramezzature; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi, sifrico-sanitario, trattamento aria, condizionamento, antincendio*); • posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti; • posa in opera di apparecchi igienico-sanitari; • posa in opera di infissi interni ed esterni; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	SPOGLIATOIO ISTRUTTORI	• demolizione parziale tramezzature, demolizione pavimentazione e rivestimenti; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni; • costruzioni nuove tramezzi; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi, sifrico-sanitario, trattamento aria, condizionamento, antincendio*); • posa in opera di pavimentazione e rivestimenti; • posa in opera di apparecchi igienico-sanitari; • posa in opera di infissi interni ed esterni; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	PALESTRA DI RISCALDAMENTO	• demolizione pavimentazione; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi interni; • demolizione rivestimenti; • rimozione opere in ferro; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • rimozione infissi esterni; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi* • posa in opera di rivestimenti; • posa in opera di infissi interni ed opere in ferro; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura; • ripristino impianto di sollevamento; NOTE: Per le rampe e scale provvisorie, verificare il rispetto della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e pertanto l'accessibilità, visitabilità e adattabilità a luoghi telemoviti, in particolare per quanto disposto dall'art. 82 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.i., dall'art. 7 del D.P.R. n. 503 del 24/07/1996, dai punti 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11 del D.M. 8 gen. n. 236 del 14/06/1989
	VANI SCALA	• demolizione pavimentazione; • rimozione opere in ferro; • rimozione infissi esterni; • rimozione infissi interni; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi* • posa in opera di rivestimenti; • posa in opera di infissi interni ed opere in ferro; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura; • ripristino impianto di sollevamento; NOTE: Per le rampe e scale provvisorie, verificare il rispetto della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e pertanto l'accessibilità, visitabilità e adattabilità a luoghi telemoviti, in particolare per quanto disposto dall'art. 82 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.i., dall'art. 7 del D.P.R. n. 503 del 24/07/1996, dai punti 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11 del D.M. 8 gen. n. 236 del 14/06/1989
	TRIBUNA PISCINA	• demolizione pavimentazione; • rimozione opere in ferro; • rimozione infissi; • rimozione sedilotti; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • costruzione nuove tribune; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi, trattamento aria, condizionamento, antincendio*) • posa in opera di nuove pedane (struttura in acciaio); • posa in opera di pavimentazioni; • posa in opera di nuovi sedilotti; • posa in opera di infissi esterni; • posa in opera di nuove balaustre; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	PIANO VASCA	• demolizione pavimentazione; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*idrosrvizi, trattamento aria, condizionamento, antincendio*) • posa in opera di pavimentazioni anche del tipo specifico in relazione alla destinazione d'uso dell'ambiente; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	VASCA PISCINA	• demolizione pavimentazione; • rimozione impianti tecnologici preesistenti; • realizzazione nuovi impianti tecnologici (*trattamento acqua e filtraggio*); • posa in opera di pavimentazioni anche del tipo specifico in relazione alla destinazione d'uso dell'ambiente; • posa in opera di arredi piscina; • realizzazione intonaci e successiva tinteggiatura;
	CAMMINAMENTO ESTERNO TRIBUNA	• demolizione pavimentazione; • rimozione opere in ferro; • rimozione balaustre; • rimozione illuminazione esterna; • realizzazione nuovi impianti di illuminazione; • posa in opera di pavimentazioni; • posa in opera di nuove balaustre;
	AREE ESTERNE	• rimozione materiale presente e relativa pulizia delle aree pedonali a verde; • ripristino delle aree pedonali; • potatura delle piante e delle alcuite con essenze arboree; • ripristino delle rampe per disabili con relativa carrirampa; • realizzazione recinzione di illuminazione esterna; NOTE: Per le rampe provvisorie, verificare il rispetto della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e pertanto l'accessibilità, visitabilità e adattabilità a luoghi telemoviti, in particolare per quanto disposto dall'art. 82 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.i., dall'art. 7 del D.P.R. n. 503 del 24/07/1996, dai punti 4.1.1 e 8.1.1 del D.M. 8 gen. n. 236 del 14/06/1989

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MiM Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

COMUNE DI NAPOLI

AREA SPORT

SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO MASSIMO GALANTE IN VIA ANTONIO LABRIOLA - SCAMPIA - NAPOLI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

L.R.P. Ing. Adriano LUTTERO	GRUPPO PROGETTAZIONE Servizio Tecnico Impianti Sportivi	TAV
Data: Scala: Agg.:	COORD. GEN.: Ing. MARIANO PELLINO COORD. ARCH.: Arch. DANIELA MAIORANO	04