



P0 – PIANTA A QUOTA + 0.00

LEGENDA LAVORAZIONI		VOCI DI COMPUOTO
I	INTONACI ED ATTINTURE	
I01	REALIZZAZIONE INTONACO E TINTA A CALCE SU NUOVE SUPERFICI Lavoro consistente in: • Intonaco di fondo a base di gesso e di calce; • Intonaco di finitura a base di gesso e di calce; • Integritativo a base di gesso e di calce con fondo liscio.	E.02.006.085,0 E.02.006.075,0 A.15.010.020,0
I02	REALIZZAZIONE INTONACO LISCIO SU SUPERFICI ESISTENTI Lavoro consistente in: • Mappatura degli intonaci esistenti; • Rimozione di intonaco; • Restuccatura di vecchie trufe; • Consolidamento superficiale di intonaco; • Riparificazione delle superficie murarie; • Intonaco di fondo a base di gesso e di calce; • Ripasso di finitura a base di gesso e di calce; • Integritativo a base di gesso e di calce con fondo liscio.	A.02.009.030,0 E.02.006.085,0 E.02.015.010,0 A.10.010.000,0 E.03.006.070,0 E.02.006.085,0 E.03.006.075,0 A.15.010.020,0
I03	PARTIZIALE RIFACCIMENTO DELL'INTONACO BUGHATO • Battuto tradizionale per l'isolazione delle zone di intonaco da rinnovare poiché irrimediabilmente decise o su incrinature non recuperabili. • Specificazione a vivo del muro della parte di intonaco non recuperabili. • Rimozione delle vecchie integritative per l'intonaco presente con l'utilizzo di battuti a solventi. • Stabilimento dell'affollatura lo supporto muraria e intonaco mediante utilizzo di malta idraulica. • Ripasso a pino duro. • Consolidamento del supporto murario decisa mediante applicazione di alcatraz di filo e lacidi. • Realizzazione di superficie antistrutturale mediante struttura a più strati e angola in legno. • Integritativo di intonaco macroscopico in malta idraulica nuda nella base di gesso e di calce di colate. • Riduzione e linto bughato assente la lavorazione originaria, con rasare in panto a base di gesso e di calce rasognato, si finta panto boccata. • Applicazione di intonaco di finitura a buccinno spessore, a base di gesso e di calce.	E.02.006.010,0 E.02.006.085,0 E.03.006.070,0 E.03.006.055,0 E.03.006.065,0 E.03.006.030,0 E.03.006.065,0 E.03.006.075,0 E.03.006.080,0
I04	RESTAURO DI CORNICINI IN STUCCO • Battuto tradizionale per l'isolazione delle zone di intonaco da rinnovare poiché irrimediabilmente decise o su incrinature non recuperabili. • Specificazione a vivo del muro della parte di intonaco non recuperabili. • Rimozione delle vecchie integritative per l'intonaco presente con l'utilizzo di battuti a solventi. • Riposo di tratti mancanti mediante predisposizione di modole o sagome in legno, con intonaco macroscopico in malta idraulica nuda nella base di gesso e di calce e opelastione di stucco di finitura simile all'esistente.	E.02.006.010,0 E.03.006.010,0 E.03.030.020,0,0
M	OPERE MURARIE	
M01	RICONGERIMENTO DEL MURO DI CONFINI SU VICO MAIORANI	E.02.010.100,0 A.06.001.030,0
M02	Allargamento di MURO NELLA MURATURA	E.02.010.100,0 E.03.010.010,0
M03	APERTURA O RICONGERIMENTAZIONE DI VANO NELLA MURATURA • Taglio della muratura; • Realizzazione di piombando con doppio gettato medlico su cusci di mortoro; • Ricongestione delle spalle murarie del vano;	E.02.010.100,0 E.03.010.010,0 E.03.030.020,0,0
M04	TAMPONATURA TOTALE O PARZIALE DI VANO NELLA MURATURA DI TUFO	E.08.010.030,0
M05	INTERVENTO DI CUCI E SCUCI NELLA MURATURA DI TUFO E SACRITURA DI LESIONI	E.03.030.010,0 E.03.030.035,0
M06	TRAMEZZATURA IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE AUTOCLAVATO, S=8 CM	E.08.000.010,0
M07	DEMOLIZIONE DI TAMPONATURA PER RICONGESTIONE VANO ORIGINARIO	E.02.010.100,0
OC	OPERE DI COMPLETAMENTO	
OC01	REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA Realizzazione di rampa esposta al superamento delle barriere architettoniche, costituito da struttura in blocchi di tufo grigio/marrone con rete allarmistada, pavimentazione in pietra lava baccata.	E.08.000.010,0 E.03.010.030,0 E.03.010.010,0 E.03.040.010,0 A.11.010.010,0
OC02	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI CALCE Realizzatore di un nuovo tratto di calce in muratura, massetto e pavimento in pietra lava baccata.	E.08.010.085,0 E.02.006.010,0 A.11.010.060,0
OC03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE AUTOMATICO Assemblea automatico, con impianto elettrico o motore fuoribordo. Realizzatore di casselloni in acciaio inox, montatura automatica opportunamente dimensionata; Rivestimento in cotone in cemento rinforzato, composto da inserti e cemento Portland e ornato con fili di fibra di vetro sulle superfici, rasatura con stucco intonato e finitura con integritativo a base di gesso e di calce.	EF.ED.05 E.19.040.030,0 E.02.006.010,0 E.02.005.040,0 E.2.010.010,0
OC04	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALE ANTINCENDIO Realizzatore di scale in cemento armato, con gradini in marmo, parapetto pieno in acciaio microforato con montanti e balaustra ornata e rivestimento allarmistado in cartongesso.	E.19.010.010,0 E.21.020.010,0 E.19.010.090,0 E.14.010.020,0 E.13.020.040,0
OC05	REALIZZAZIONE DI NUOVA RAMPA INTERNA Realizzatore di nuove rampe interne, pietre in opere con alleggerimento in argilla espansa masseto con rete allarmistada e pavimento in pietra lavica.	E.03.010.090,0 A.11.010.050,0
OC06	REALIZZAZIONE DI SISTEMA ARCHIVIO Realizzatore di casselloni e scaffali con integritativo di acciaio con struttura in profilati metallici completi il parapetto, a piano di allestimento in legno.	EF.ED.04
P	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	
P01	RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM Battuto per pavimentazione in basolato consistente in: • Rimozione dell'esistente; • Ricominci del sottoblocco in sabbia spessore 10 cm; • Rilevazione e bascolatura; • Rifacimento in opera a battuta del gresito.	U.05.006.045,0 U.05.006.075,0
P02	PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM Realizzazione di nuovo pavimetento in pietre granito; • Rimozione del manto di sfalzo e del relativo sottofondo; • Realizzazione di sottoblocco in sabbia, sp. 10 cm; • Posa in opera di pavimetento in basolato in pietra.	U.05.010.020,0 U.05.006.060,0
P03	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO Restaurazione di pavimento in cotto antico mediante: • Pulizia con idropulitrice con acqua e sabbia microvibrata; • Rotazione con cera microrivitalizzante.	A.14.010.090,0 A.14.010.010,0 A.14.010.010,0 A.14.010.012,0
P04	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA LAVICA QUALI SOGLIE E LASTRE DI RIVESTIMENTO SCALE	A.11.010.090,0
P05	PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALI GREZZO , DIM. 20X20 CM Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo; • Posa in opera di pavimetento in cotto naturale grezzo.	E.13.000.010,0 E.07.010.090,0 E.07.010.090,0
P06	PAVIMENTAZIONE IN COTTO ARTIGIANALI NAPOLETANO , DIM. 20X20 CM • Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo; • Posa in opera di pavimetento in cotto artigianale napoletano.	E.11.010.090,0 E.07.010.090,0
P07	RESTAURO DI DAVANZALI E MENSOLE DI BALCONI IN PIETRA • Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo; • Posa in opera di pavimetento in pietra lavica.	A.11.010.100,0 A.11.010.110,0
P08	PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo; • Posa in opera di pavimetento in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 cm;	E.13.040.30,0 E.07.010.010,0 E.07.010.090,0
P09	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM • Realizzazione di rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata in posto bianco, lucido 20x20 cm;	E.15.000.020,0
P10	FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE GIOIELLI IN PIETRA LAVICA, SP. 3 CM Fornitura e posa in opera, di lastre in pietra lavica di spessore 3 cm baccellate nella faccia a vista, comprese i sottoblocci;	A.11.010.060,0
P11	RESTAURO DI LASTRE IN MARMO BIANCO QUALI ALZATE E PEDATE • Pulitura; • Pulitura e trattamento di formatori; • Lucidatura e protezione finale.	A.11.010.002,0 A.11.010.002,0 A.11.010.004,0 A.11.010.004,0
P12	PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALI GREZZO , DIM. 20X20 CM, CON CORNICINE IN PIETRA LAVICA Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo; • Posa in opera di pavimetento in cotto naturale grezzo; • Posa intorno di tratto di pietra lavaga secondo i disegni di progetto.	E.13.000.010,0 E.07.010.090,0 E.07.010.090,0 A.11.010.090,0
P13	RESTAURO DI ABACHINI IN ARDESIA Realizzatore di lastre di ardesia; • Pulitura e trattamento di conversione della rugosità di soffe e mensole.	A


S	INFISSI E SERRAMENTI	
S01	RECUPERO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO CASTAGNO, A DUE ANTE <ul style="list-style-type: none"> Recupero di porte e portoncini in legno; Decorazione massiccia; Impugnatura con olio di lino cotto; Verniciatura con smalto sintetico opaco; 	A.09.010.003-0 E.21.040.002-0 E.21.040.040-0 E.21.040.050-0
S02	FORNITURA E POSA DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO DI CASTAGNO <ul style="list-style-type: none"> Fornitura di portone esterno in legno di castagno; Decoratura e rasatura; Impugnatura con olio di lino cotto; Verniciatura con smalto sintetico opaco; 	E.18.030.010-0 E.21.040.010-0 E.21.040.040-0 E.21.040.050-0
S03	REALIZZAZIONE DI INVERNATA IN LEGNO DI ABETE <ul style="list-style-type: none"> Fornitura e posa di invernata in legno di abete completa di vetromecore 4-12,4; Trattamento antiruggine ad impregnatura con olio di lino cotto; Decoratura e rasatura; Verniciatura con smalto oleosinifico opaco; 	E.18.030.010-0 E.21.040.010-0 E.21.040.020-0 E.21.040.040-0 E.21.040.050-0
S04	FORNITURA E POSA PORTA INTERNA IN LEGNO Porta interna in legno di abete a uno o due battenti (colori a sceltaRAL);	E.18.030.010-0 E.21.040.060-1
S05	FORNITURA E POSA PORTA RI 120 IN LEGNO <ul style="list-style-type: none"> Fornitura e posa di porta antiruggine ad uno o due battenti laci ciechi, omologato e certificato RI 120 in legno di abete; Fornitura e posa di mangione antiruggine push bar : mangione interno a mangione esterno; 	E.18.035.030-k E.18.075.045-k
S06	FORNITURA E POSA BUSSOLA RI 120 IN LEGNO <ul style="list-style-type: none"> Fornitura e posa di bussola antiruggine ad uno o due battenti laci ciechi, omologato e certificato RI 120 in legno di abete; Fornitura e posa di mangione antiruggine push bar : mangione interno a mangione esterno; 	E.18.035.030-k E.18.075.045-k
CF	CONTROSFOTTITI	
CF01	CONTROSFOTTITO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 600X600 MM RI 120 E FASCE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LISCIO	E.17.040.000-0 E.17.010.020-0
CF02	CONTROSFOTTITO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 1200X600 MM RI 120 E FASCE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LISCIO	E.17.040.020-0 E.17.010.020-0
CF03	CONTROSFOTTITO IN LASTRE DI GESSO E STRUTTURA METALLICA	E.17.010.010-0
C	COPERTURE E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	
C01	COPERTURA DEL SALONE DELL'ARCHIVIO <ul style="list-style-type: none"> Copertura in tegole lamellari; Tavolato in legno di abete 3 cm; Fornitura e posa di pannelli in polietilene espanso portante con orfili in legno incorporato e grado rivestimento impermeabilizzante in alluminio con supporto adalato di tessuto non tessuto rivestito di polietilene; Manto di copertura in coppi e controcoppi 	E.06.020.010-0 E.18.030.010-0 E.13.010.045-C E.13.010.010-0
C02	RICONFIGURAZIONE COPERTURE SOMMITALI DEL TIMPANO <ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di strata di posa in malta Posa in opera di giunee di cuoio 	E.13.10.010.000-0 E.13.10.020.010-0
C03	RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE PIANE <ul style="list-style-type: none"> Isolamento con pannelli in polietilene espanso, spessore, 5 cm Manto di copertura con tegole appese Manto scollato di schistoflex per impermeabilizzazione Applicazione di prime bituminose a solvente Realizzazione di strata di impermeabilizzazione con manto prefabbricato grado stretto confalto da membrana bitume poltore Protezione dei munti impermeabili con cerchi e base di resine eoriliche 	E.13.020.030-0 E.07.000.010-0 E.07.005.010-0 E.12.020.010-0 E.12.060.040-0
L	OPERE DA LATTONIERE	
L01	PLUVIALI, BOCCCHETTONI E RACCORDI IN RAME	E.13.140.020.010-0
L02	CANALE DI GIRONDA IN RAME	E.13.140.030.010-0




COMUNE DI NAPOLI




Unione Europea




Campania




FESR




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti




Presidenza del Consiglio




Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania




MIBAC




REGIONE CAMPANIA




MIBAC




MIBAC




MIBAC




MIBAC




MIBAC




MIBAC




MIBAC




MIBAC




MIBAC



MIBAC




MIBAC

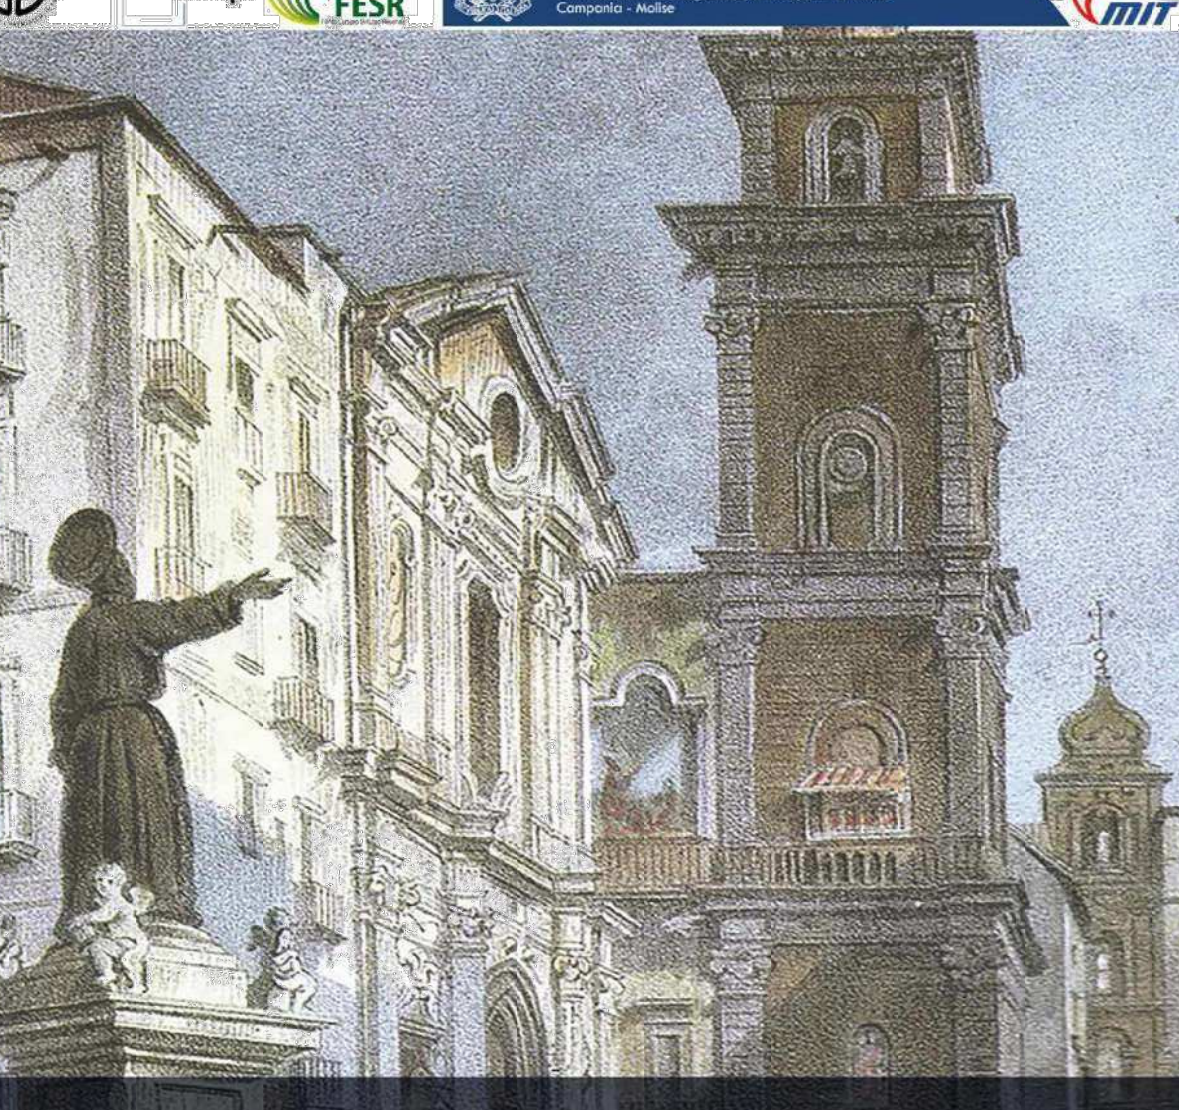

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ STORICA

RUP: Arch. Luca D'Angelo



Progetto Esecutivo

COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE

"GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL BIU UNESCO"

PROGETTAZIONE

ARCODE srl - (Capogruppo)

R.O.M.A. Consorzio

Arch. Rosa Porricelli

Ing. Gaetano Saggiocca

Dott. Gerd. Fabio De Vincentiis

Arch. Dario De Angelis

CONTATTI: ARCODE SRL - VIA R. MORGHEN 92, NAPOLI - 081 86628243 - INFO@ARCODE.IT

Codice elaborato	Titolo	Scala 1:50
ESE_AR_11_Rev.02	PROGETTO - PIANTA LIVELLO Q. (0.00), (+3.91), (+6.57)	Data 12 2022

27/0