



P2 -PIANTA A QUOTA + 6.57

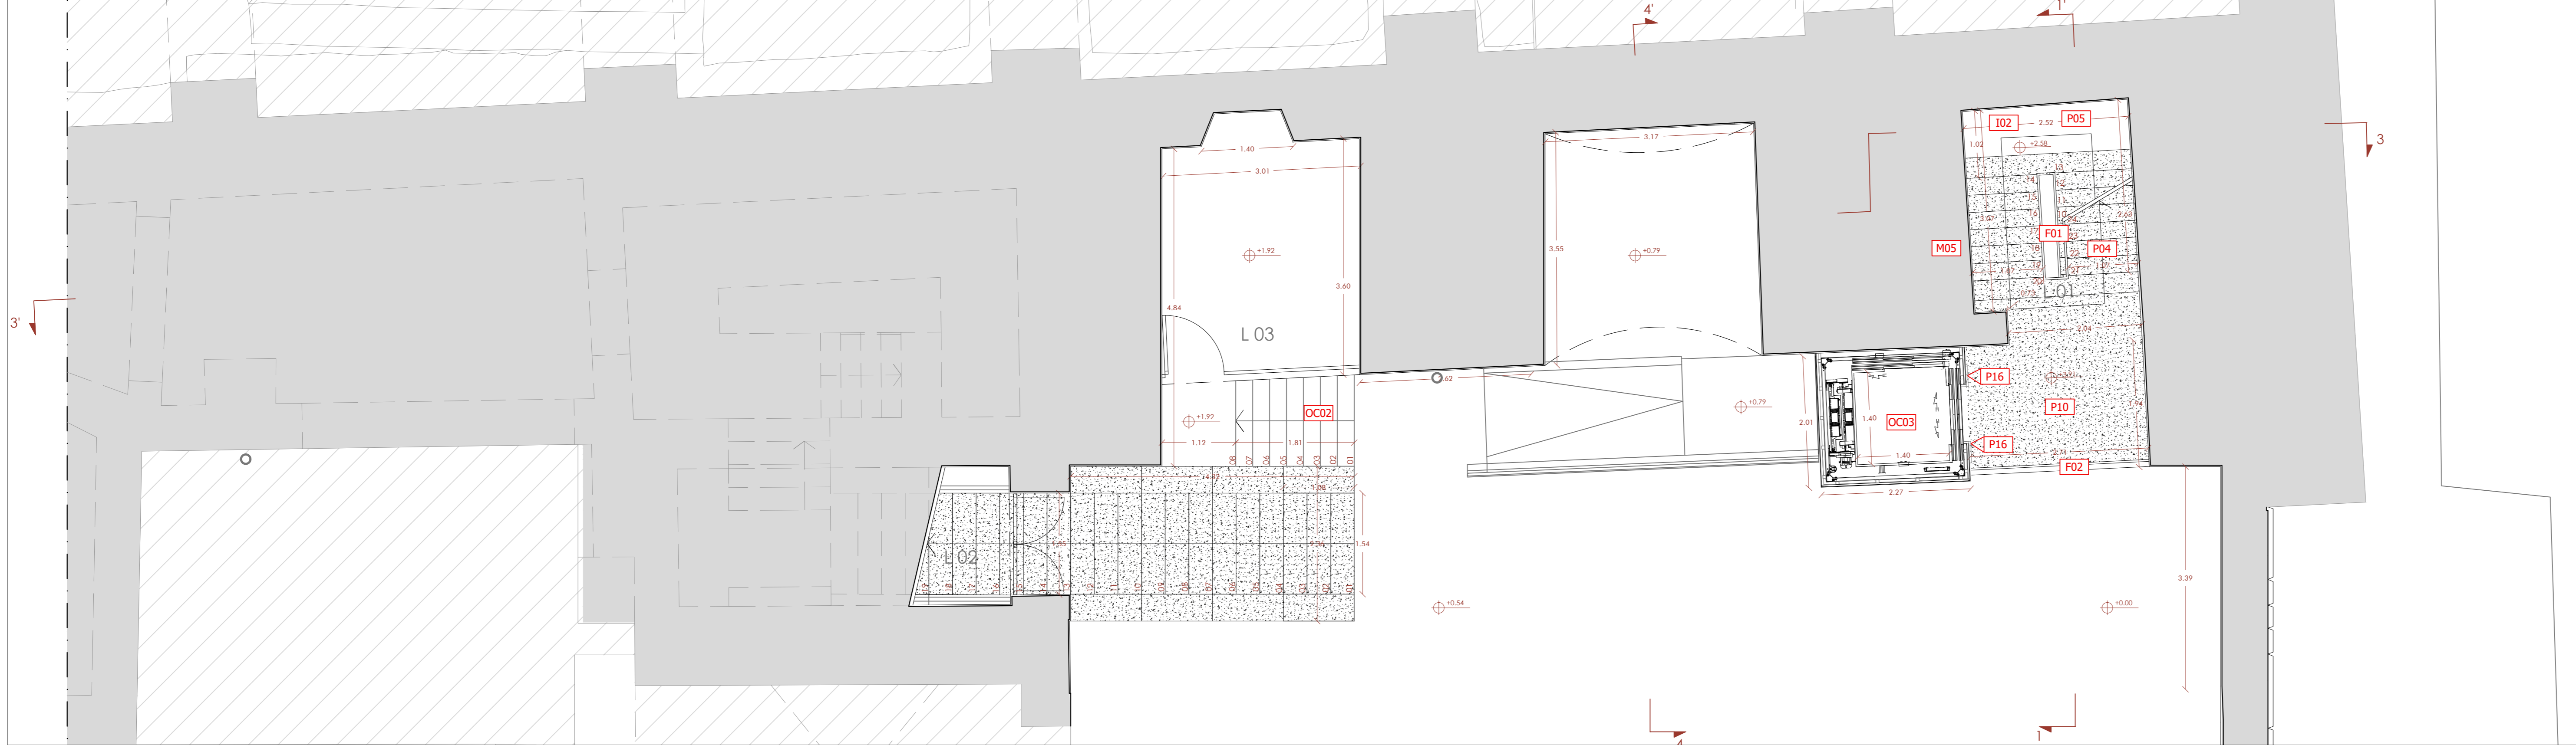

P1 -PIANTA A QUOTA + 3.91

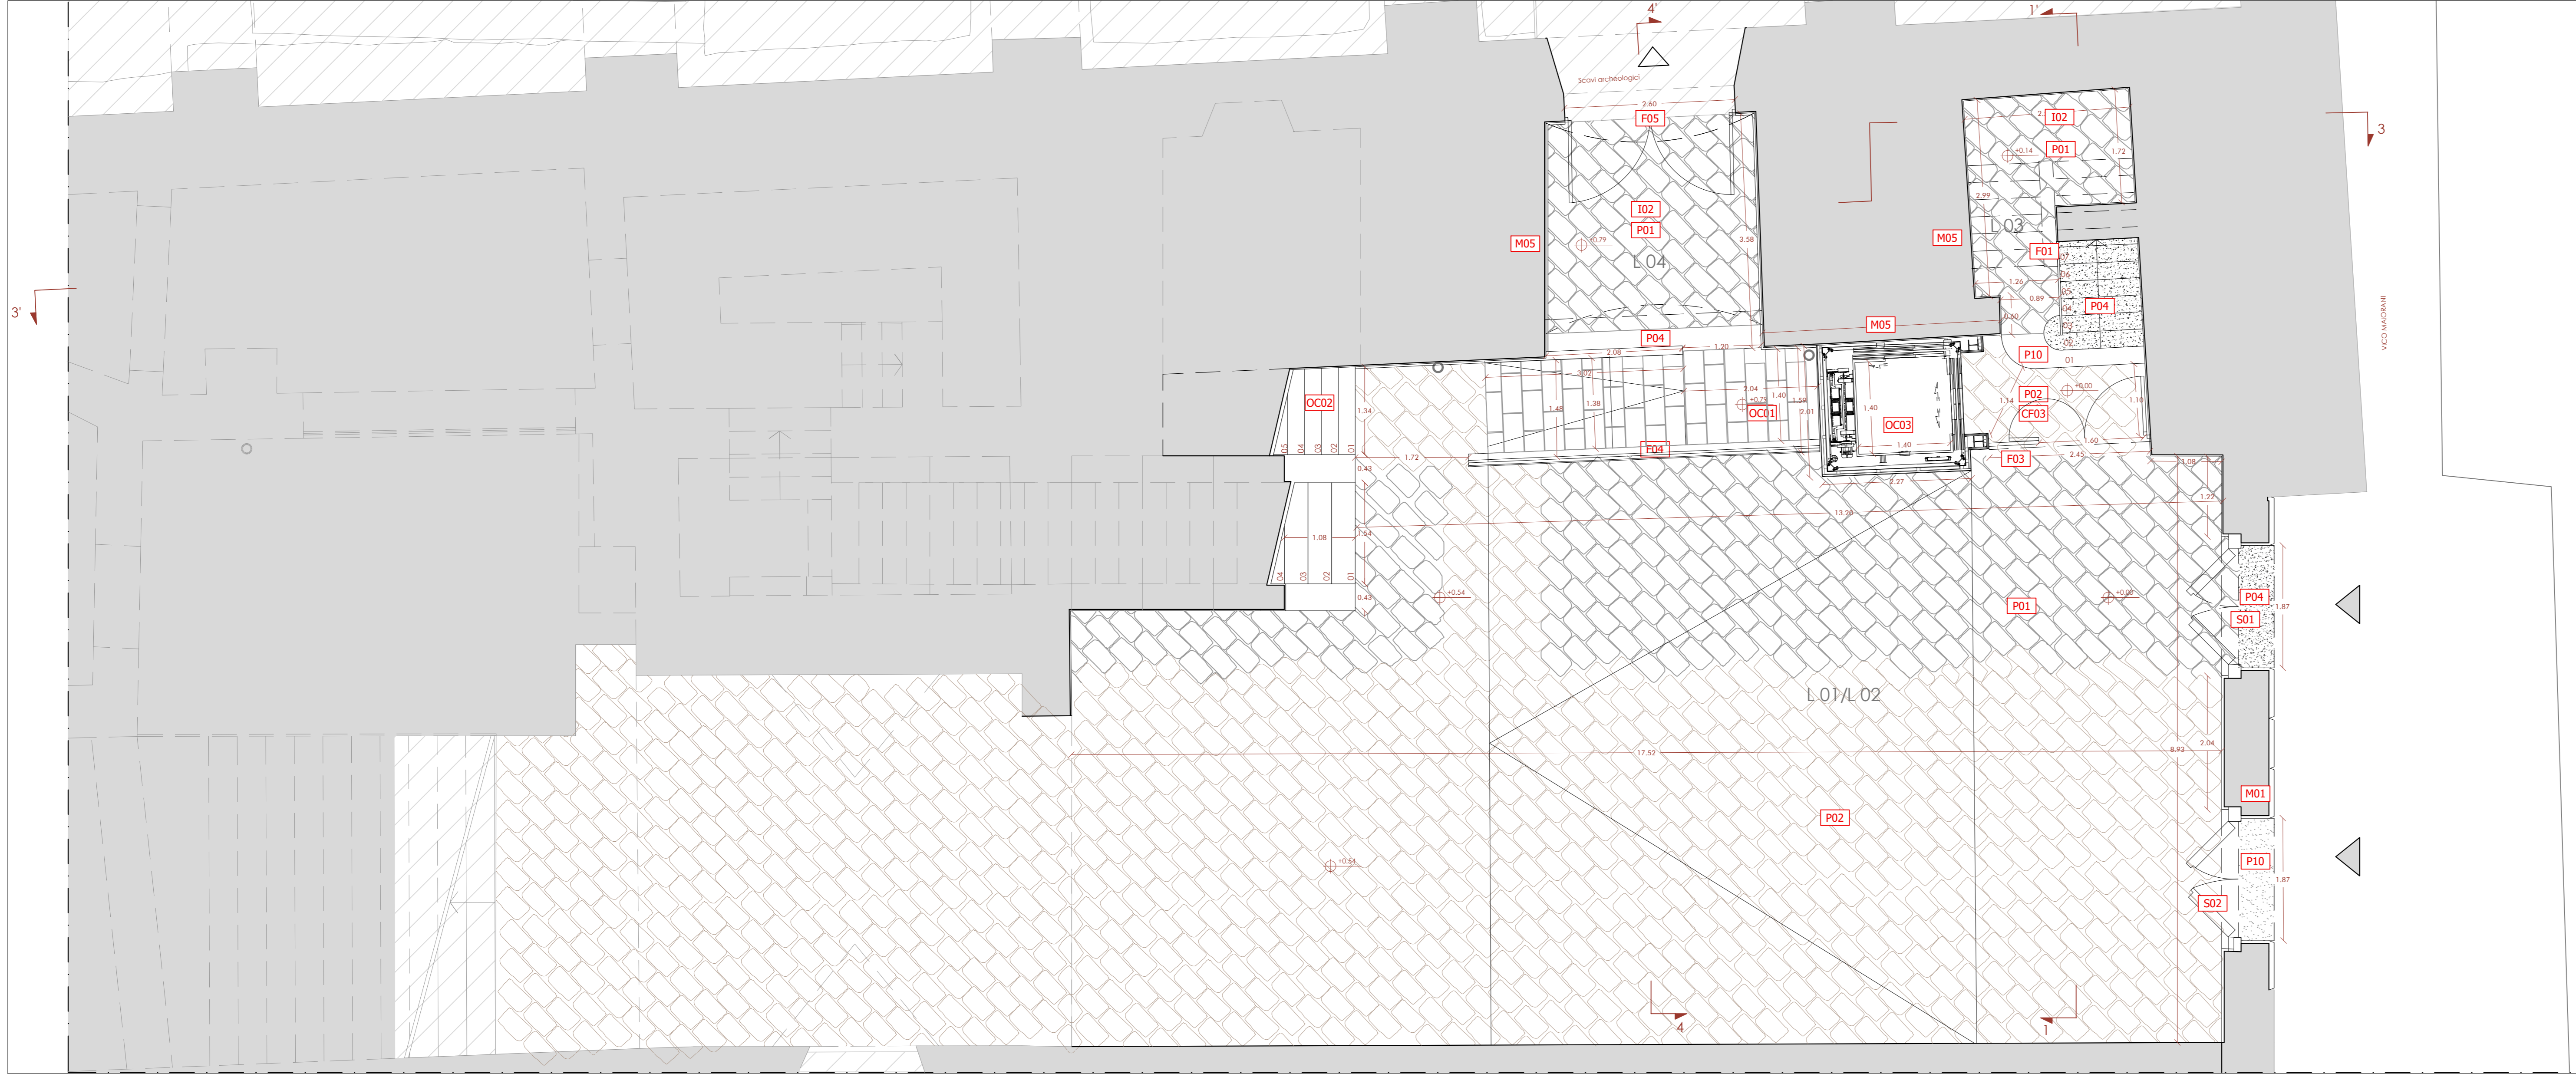

P0 -PIANTA A QUOTA + 0.00

LEGENDA LAVORAZIONI		VOCI DI COMPUTO
I	INTONACI ED ATTINTATURE	
I01	REALIZZAZIONE INTONACI E TINTA A CALCE SU NUOVE SUPERFICI	Lavorazione consistente in: <ul style="list-style-type: none">Intonaco di fondo a base di gesso di colata;Rasatura di finitura a base di gesso di colata;Tinteggiatura a base di gesso di colata con fondo isolante
I02	REALIZZAZIONE INTONACO LISCIO SU SUPERFICI ESISTENTI	Lavorazione consistente in: <ul style="list-style-type: none">Mappatura degli intonaci esistenti;Spicciatura di intonaco;Rasatura di vecchio intonaco;Consolidamento superficiale di intonaci;Rasatura della superficie muraria;Intonaco di fondo a base di gesso di colata;Rasatura di finitura a base di gesso di colata;Tinteggiatura a base di gesso di colata con fondo isolante
I03	PARTIALE RIFACIMENTO DELL'INTONACO BUGNATO	Lavorazione consistente in: <ul style="list-style-type: none">Rasatura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché irregolarmente decise e/o inconsistenti;Spicciatura a vovo di muro delle parti di intonaco non recuperabili;Rasatura delle vecchie tinteggiature per l'intonaco presentato con l'utilizzo di bisturi a seleniti;Ridimensionamento dell'addizione tra supporto murario e intonaco mediante intonaci di malta idraulica per le zone poco distaccate;Consolidamento del supporto murario deciso mediante applicazione di silicato di litio a bicoidi;Rasatura di superficie da intonaco malta idraulica a più strati a scelta in tutto;Integrazione di intonaco macroporoso in malta idraulica naturale o base di gesso di colata;Rasatura a finta bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasare in pasta a base di gesso di colata abbinata, a finta pietra boccata;Applicazione di intonaco di finitura a bastardo spessoro, a base di gesso di colata.
I04	RESTAURO DI CORNICI IN STUCCO	Lavorazione consistente in: <ul style="list-style-type: none">Rasatura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché irregolarmente decise e/o inconsistenti;Spicciatura a vovo di muro delle parti di intonaco non recuperabili;Rasatura delle vecchie tinteggiature per l'intonaco presentato con l'utilizzo di bisturi a seleniti;Riparo di tratti mancanti mediante predisposizione di malta o sagome in legno, con intonaco macroporoso in malta idraulica naturale o base di gesso di colata e applicazione di stucco di finitura simile all'esistente
M	OPERE MURARIE	
M01	RICONFIGURAZIONE DEL MURO DI CONFINO SU VICO MAIORANI	Ricostituzione del muro di confine su vico Maiorani
M02	ALLARGAMENTO DI VANO NELLA MURATURA	Taglio della muratura;
M03	APERTURA O RICONFIGURAZIONE DI VANO NELLA MURATURA	Taglio della muratura;
M04	TAMPONATURA TOTALE O PARZIALE DI VANO NELLA MURATURA DI TUFO	Taglio della muratura;
M05	INTERVENTO DI CUCI E SCUCI NELLA MURATURA DI TUFO E SARCITURA DI LESIONI	Ricostituzione del muro di confine su vico Maiorani
M06	TRAMAZIATURA IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE AUTOCALVATO, S=8 CM	Ricostituzione del muro di confine su vico Maiorani
M07	DEMOLIZIONE DI TAMPONATURA PER RICONFIGURAZIONE VANO ORIGINARIO	Ricostituzione del muro di confine su vico Maiorani
OC	OPERE DI COMPLETAMENTO	
OC01	REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA	Realizzazione di rampa esterna per il superamento delle barriere architettoniche, costituita da struttura in blocchi di cls prefabbricato con rete elettrosaldata, pavimentazione in pietra lavica boccata
OC02	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI SCALA	Realizzazione di un nuovo tratto di scala in muratura, massetto e pavimentazione in pietra lavica boccata
OC03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE AUTOMATICO	Ascensore automatico, con impianto elettrico e motore Hecolux.
OC04	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA ANTINCENDIO	Realizzazione di nuova scala con struttura in acciaio e gradini in marmo, parapetto piano in acciaio microforato con montanti e balaustra ornata e rivestimento all'interno in cartongesso
OC05	REALIZZAZIONE DI NUOVA RAMPA INTERNA	Realizzazione di nuova rampa interna getta in opera con alleggerimento in argilla espansa massetto con rete elettrosaldata e pavimentazione in pietra lavica
OC06	REALIZZAZIONE DI SISTEMA ARCHIVIO	Realizzazione di sistema di archivio con struttura in profilati metallici, compresi il parapetto, a piano di calcestruzzo in legno
P	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	
P01	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM	Restauro di pavimentazione in basolato consistente in: <ul style="list-style-type: none">Rimozione dell'esistente;Rimozione del sottofondo in sabbia spessore 10 cm;Rivestimento a boccata;Rivestimento in opera e lustratura dei giunti
P02	PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM	Realizzazione di nuova pavimentazione in pietra lavica.
P03	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO	Restauro di pavimento in cotto antico medievale.
P04	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA LAVICA QUALI SOGLIE E LASTRE DI RIVESTIMENTO SCALE	Restauro di pavimento in cotto antico medievale.
P05	PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO, DIM.20X20 CM	Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo.
P06	PAVIMENTAZIONE IN COTTO ARTIGIANALE NAPOLETANO, DIM.20X20 CM	Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo.
P07	RESTAURO DI DAVANZALI E MENSOLE DI BALCONI IN PIETRA	Restauro di davanzali e mensole di balconi in pietra.
P08	PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM	Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo.
P09	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM	Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo.
P10	FORNITURA E POSA DI NUOVE SOGLIE IN PIETRA LAVICA, SP. 3 CM	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra lavica di spessore 3 cm boccata nella faccia a vista, compreso il sottofondo.
P11	RESTAURO DI LASTRE IN MARMO BIANCO QUALI ALZATE E PEDATE	Restauro di lastre in marmo bianco quali alzate e pedate.
P12	PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO, DIM.20X20 CM, CON CORNICI IN PIETRA LAVICA	Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo.
P13	RESTAURO DI ABACINI IN ARDESIA	Restauro di abacini in ardesia.
P14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ABACINI IN ARDESIA	Fornitura e posa in opera di abacini in ardesia.
P15	PROTEZIONE SOMMITALE CON ABACINI IN ARDESIA	Protezione sommitale con abacini in ardesia.
P16	CORNICI IN PIPERNO MODANATE	Realizzazione di cornici in piperno modanate.
F	OPERE IN FERRO	
F01	RISANAMENTO RINGHIERE IN FERRO	Risanamento ringhiere in ferro consistente in: <ul style="list-style-type: none">Sverniciatura;Svuotatura e rasatura;Conteggiatura e ribavatura;Verniciatura con smalto oleosintetico opaco.
F02	FORNITURA E POSA DI RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO A DISEGNO SEMPLICE	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio.
F03	FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLO IN FERRO BATTUTO SU DISEGNO	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro battuto su disegno.
F04	FORNITURA E POSA DI NUOVO PARAPETTO IN CRISTALLO STRUTTURALE CON CORRIMANO TUBOLARE IN ACCIAIO SATINATO	Fornitura e posa in opera di parapetto in cristallo strutturale con corrimano tubolare in acciaio satinato.
F05	FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONE IN LAMIERA DI ACCIAIO	Fornitura e posa in opera di portone in lamiera di acciaio.
F06	FORNITURA E POSA DI CORRIMANO TUBOLARE IN FERRO	Fornitura e posa in opera di corrimano tubolare in ferro.

S	INFISSI E SERRAMENTI	
S01	RECUPERO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO CASTAGNO, A DUE ANTE	Recupero di portone esterno in legno di castagno.
S02	FORNITURA E POSA DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO DI CASTAGNO	Fornitura e posa di portone esterno in legno di castagno.
S03	REALIZZAZIONE DI INVERNETTA IN LEGNO DI ABETE	Fornitura e posa di inverneta in legno di abete completo di vetrocassa 4/12-4.
S04	FORNITURA E POSA PORTA INTERNA IN LEGNO	Porta interna in legno di abete a uso a due battenti baccato in radici (B4).
S05	FORNITURA E POSA PORTA REI 120 IN LEGNO	Fornitura e posa di porta antincendio di uno a due battenti laci ciechi, omologato e certificato REI 120 in legno di abete.
S06	FORNITURA E POSA BUSSOLA REI 120 IN LEGNO	Fornitura e posa di bussola antincendio di uno a due battenti laci ciechi, omologato e certificato REI 120 in legno di abete.
CF	CONTROSOFRITTI	
CF01	CONTROSOFRITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 600X600 MM REI 120 E FASCE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LISCIO	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali dimensioni 1200x600 mm REI 120 e fasce di compensazione in cartongesso liscio.
CF02	CONTROSOFRITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 1200X600 MM REI 120 E FASCE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LISCIO	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali dimensioni 1200x600 mm REI 120 e fasce di compensazione in cartongesso liscio.
CF03	CONTROSOFRITTO IN LASTRE DI GESSO E STRUTTURA METALLICA	Controsoffitto in lastre di gesso e struttura metallica.
C	COBERTURE E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	
C01	COBERTURA DEL SALONE DELL'ARCHIVIO	Copertura in legno lamellare.
C02	RICONFIGURAZIONE PORZIONE SOMMITALE DEL TIMPANO	Realizzazione di stato di posa in malta.
C03	RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COBERTURE PIANE	Rifacimento delle coperture in tegole a cartongesso.
L	OPERE DA LATTONIERE	
L01	PLUVIALI, BOCCHETTONI E RACCORDI IN RAME	Pluviali, bocchettoni e raccordi in rame.
L02	CANALE DI GRONDA IN RAME	Canale di gronda in rame.

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Progetto Esecutivo

COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE

LAVORI COMPLETAMENTI GRANDI PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - "RIVOLUZIONE ZERO UNISCO"

COMUNE DI NAPOLI

RUP: Arch. Luca D'Angelo

PROGETTAZIONE

AECCODE srl - (Capogruppo)

R.O.M.A. Consorzio

Arch. Antonio Fusco

CONTATTE AECCODE SRL - VIA R. MORGHEN 92, NAPOLI - 081.4808242 - INFO@AECCODE.IT

Codice elaborato

ESE_AR_13_Rev.02

Titolo

PROGETTO - Pianta Livello Q. (0.00), (+3.91), (+6.57)

Scala

1:50

Data

12 | 2022