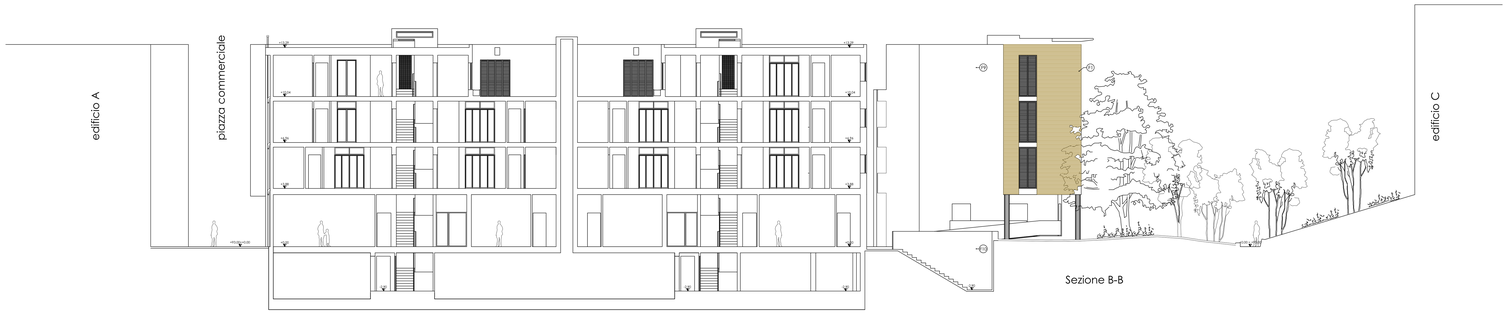

Sezione B-B

LEGENDA FINITURE ESTERNI

Codice	finitura	Descrizione
F1	Pavimentazione	monolitica stampata effetto porfido 6x6x6 montato ad archi contrastanti
F2	Pavimentazione	monolitica stampata effetto pietra calcarea bianca da 5 cm bocciardata fine
F3	Contenuta	con piani pedata in porfido 5x5x5, pedata con toro in pietra lavica ed alzatina in calcare lucidato
F4	Pavimentazione	monolitica stampata effetto pavimentazione in cotto a klinker 6x30 cm montato a spina pesce
F5	Cordoletti	di contenimento delle vasche a verde in cls a vista a grana fine e bauletto superiore in mattoni montati di coltello
F6	Muro	in tufo a vista montato senza fughe e con bauletto superiore in cls

LEGENDA FINITURE

Codice	finitura	Descrizione
F7	Tinteggiatura	Giallo cotto Napoletano
F8	Veletta	e pannello frangisole _Intonaco a grana grossa
F9	Veranda	termica _Alluminio carrina di fucile
F10	Persiana	Napoletana _ Acciaio verniciato carrina di fucile
F11	Ringhiera	_Acciaio verniciato carrina di fucile
F12	Ringhiera	_Telaio in acciaio con pannello in vetro acetato
F13	Rivestimento	basamento _Lastre in calcare lucidato tipo Trani o Perlato
F14	Cringoli	_Rete elettrosaldata verniciata bianca
F15	Parete	_Intonaco a grana grossa trittegiato
F16	Muro	contenimento _ Tufo a vista montato senza giunti
F17	Frangisole	_doghe in alluminio orientabili

edificio A
piazza commerciale
edificio C

Sezione B-B

LEGENDA FINITURE ESTERNI

Codice	finitura	Descrizione
F1	Pavimentazione	monolitica stampata effetto porfido 6x6x6 montato ad archi contrastanti
F2	Pavimentazione	monolitica stampata effetto pietra calcarea bianca da 5 cm bocciardata fine
F3	Contenuta	con piani pedata in porfido 5x5x5, pedata con toro in pietra lavica ed alzatina in calcare lucidato
F4	Pavimentazione	monolitica stampata effetto pavimentazione in cotto a klinker 6x30 cm montato a spina pesce
F5	Cordoletti	di contenimento delle vasche a verde in cls a vista a grana fine e bauletto superiore in mattoni montati di coltello
F6	Muro	in tufo a vista montato senza fughe e con bauletto superiore in cls

LEGENDA FINITURE

Codice	finitura	Descrizione
F7	Wallone	liscio 32/Ral27.3 _Giallo cotto Napoletano
F8	Veletta	e pannello frangisole _Intonaco a grana grossa
F9	Veranda	termica _Alluminio carrina di fucile
F10	Persiana	Napoletana _ Acciaio verniciato carrina di fucile
F11	Ringhiera	_Acciaio verniciato carrina di fucile
F12	Ringhiera	_Telaio in acciaio con pannello in vetro acetato
F13	Rivestimento	basamento _Lastre in calcare lucidato tipo Trani o Perlato
F14	Cringoli	_Rete elettrosaldata verniciata bianca
F15	Parete	_Intonaco a grana grossa trittegiato
F16	Muro	contenimento _ Tufo a vista montato senza giunti
F17	Frangisole	_doghe in alluminio orientabili

VARIANTE

PROGETTO

COMUNE DI NAPOLI

COMMITTENTE
COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE VI

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Edilizia Sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Pipemo - Soccavo

Lavori di Edilizia Sostitutiva, per la costruzione di 90 alloggi in via Croce di Piperno Soccavo – Napoli. censito al foglio 126, particelle 1; 1308; 1325; 1322; 1324.
L'intervento ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico, ai sensi del DM 172 del 23/06/1967 e ss.mm.e ii. - art. 134, c. 1 del d.lgs. n. 42/2004:
- art. 134 c.1, lett. a) e 136: D.M. del 172 DEL 22/06/1967
- art. 134 c.1, lett. b), ovvero art.142 c.1, lett. f)
- in zona (*classificazione di zona*) Bb ed è normata dall'art. 33 delle relative N.T.A. (norme tecniche di attuazione) in cui trattasi di Sottozona Bb - Espansione recente.

Strumento urbanistico P.R.G.
- Vigente cond.P.G.R.C. N. 323 Del 11/06/2004
- Adottato cond.C.C. N. 35 Del 19/02/2001

ELABORATI

☐	TAV.R	Relazione Generale 1° e 2° parte
☐	TAV.R.F	Rilievo Fotografico
☐	TAV.A.0.1	Rilievo Topografico
☐	TAV.A.0.2	Sistemazione esterna
☐	TAV.A.0.3	Traslazione edificio B2
☐	TAV.01-A	Pianta autorimessa
☐	TAV.02-A	Pianta piano terra
☐	TAV.03-A	Pianta piano primo
☐	TAV.04-A	Pianta piano secondo
☐	TAV.05-A	Pianta piano terzo
☐	TAV.06-A	Pianta piano coperture
☐	TAV.07-A	Sezione longitudinale A-A'
☐	TAV.08-A	Prospetto Est
☐	TAV.09-A	Prospetto Ovest
☐	TAV.10-A	Prospetto Sud e Nord
☐	TAV.01-B	Pianta autorimessa
☐	TAV.02-B	Pianta piano terra
☐	TAV.03-B	Pianta piano primo
☐	TAV.04-B	Pianta piano secondo
☐	TAV.05-B	Pianta piano terzo
☐	TAV.06-B	Pianta piano coperture
☐	TAV.07-B	Sezione A-A'
☐	TAV.08-B	Sezione B-B'
☐	TAV.09-B	Sezione C-C'
☐	TAV.10-B	Sezione D-D'
☐	TAV.11-B	Prospetto Ovest
☐	TAV.12-B	Prospetto Nord
☐	TAV.13-B	Prospetto Est
☐	TAV.14-B	Prospetto Sud
☐	TAV.02-C	Pianta piano terra
☐	TAV.03-C	Pianta piano primo
☐	TAV.04-C	Pianta piano secondo
☐	TAV.05-C	Pianta piano terzo
☐	TAV.06-C	Pianta piano coperture
☐	TAV.07-C	Prospetto Sud
☐	TAV.08-C	Prospetto Nord
☐	TAV.09-C	Prospetto Ovest
☐	TAV.10-C	Prospetto Est

VARIANTE N. 4

ELABORATI ARCHITETTONICI

Impresa : **LAVORI GENERALI s.r.l**
via Duomo n.290/C -80138 Napoli

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Gianluca Brancaccio

Direttore dei Lavori:
Arch. Fabrizio Talamo De Vargas Macciacca

Progettisti:
Arch. Francesco Amato

TAV.08-B

Data: FEBBRAIO 2021

scala: 1:100