



Apparecchi illuminanti per illuminazione dei monumenti
MaxWoody (Guzzini), proiettore montato su palo Revetamp.





IL01 - Palo Revetamp conico con parte finale cilindrica trattato senza saldatura HRV in acciaio laminato a caldo. Decorazione cingolata in fusione di ghisa Ø 110 mm, nodi decorativi centrali in fusione di ghisa diametro max. 150 mm alto 100 mm. Base decorativa in fusione di ghisa a pianta circolare. Piccoli trabocchi di bloccaggio, dimensioni: diametro 310 mm. Supporto portante con parti in nodi di acciaio forate e da distanziare in traliccio di alluminio con sede interna per passaggio cavo. Doppio e triplo braccio.

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (151 lmW @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,8 mm. Armatura Led, AEC Illuminazione.

LEGENDA

- A1 - seduta monolitica in pietra lavica
- A2 - seduta monolitica circolare in pietra lavica
- B1 - seduta standard ad ischiatica ergonomica
- C1 - seduta Ø80 composta da tre elementi in pietra
- E1 - seduta/trascurazione parallelepipedo
- D01 - distacco a basso
- D02 - distacco alto
- D03 - distacco monolitico in pietra
- D04 - distacco modulare/comparsa
- D05 - distacco in pietra esistente riciclato
- AL01 - griglia per alberi in acciaio FLORA 120x120
- AL02 - griglia per alberi in acciaio FLORA 150x150
- AR01 - cestino portafili
- AR05 - seduta ischiatica in pietra lavica
- AR06 - portacina MINAZIO
- AR07 - benvenuto
- IN01 - pannello informativo grande con mappa tattile
- IN02 - mappa in dimensionale
- IN03 - schermi informativi sfacciale
- IN04 - pannello informativo con mappa tattile
- IN05 - riproduzione bidimensionale dei monumenti
- s1 - isola di raccolta marciapiede 100
- s2 - isola di raccolta marciapiede 160
- s3 - isola di raccolta marciapiede 280
- P01 - Ligustrum japonicum "Aurum"
- P02 - Cercis alquandrum
- P03 - Milla cordata
- P04 - Ficus elata "Relata"
- P05 - Laurus nobilis
- - accesso carrabile

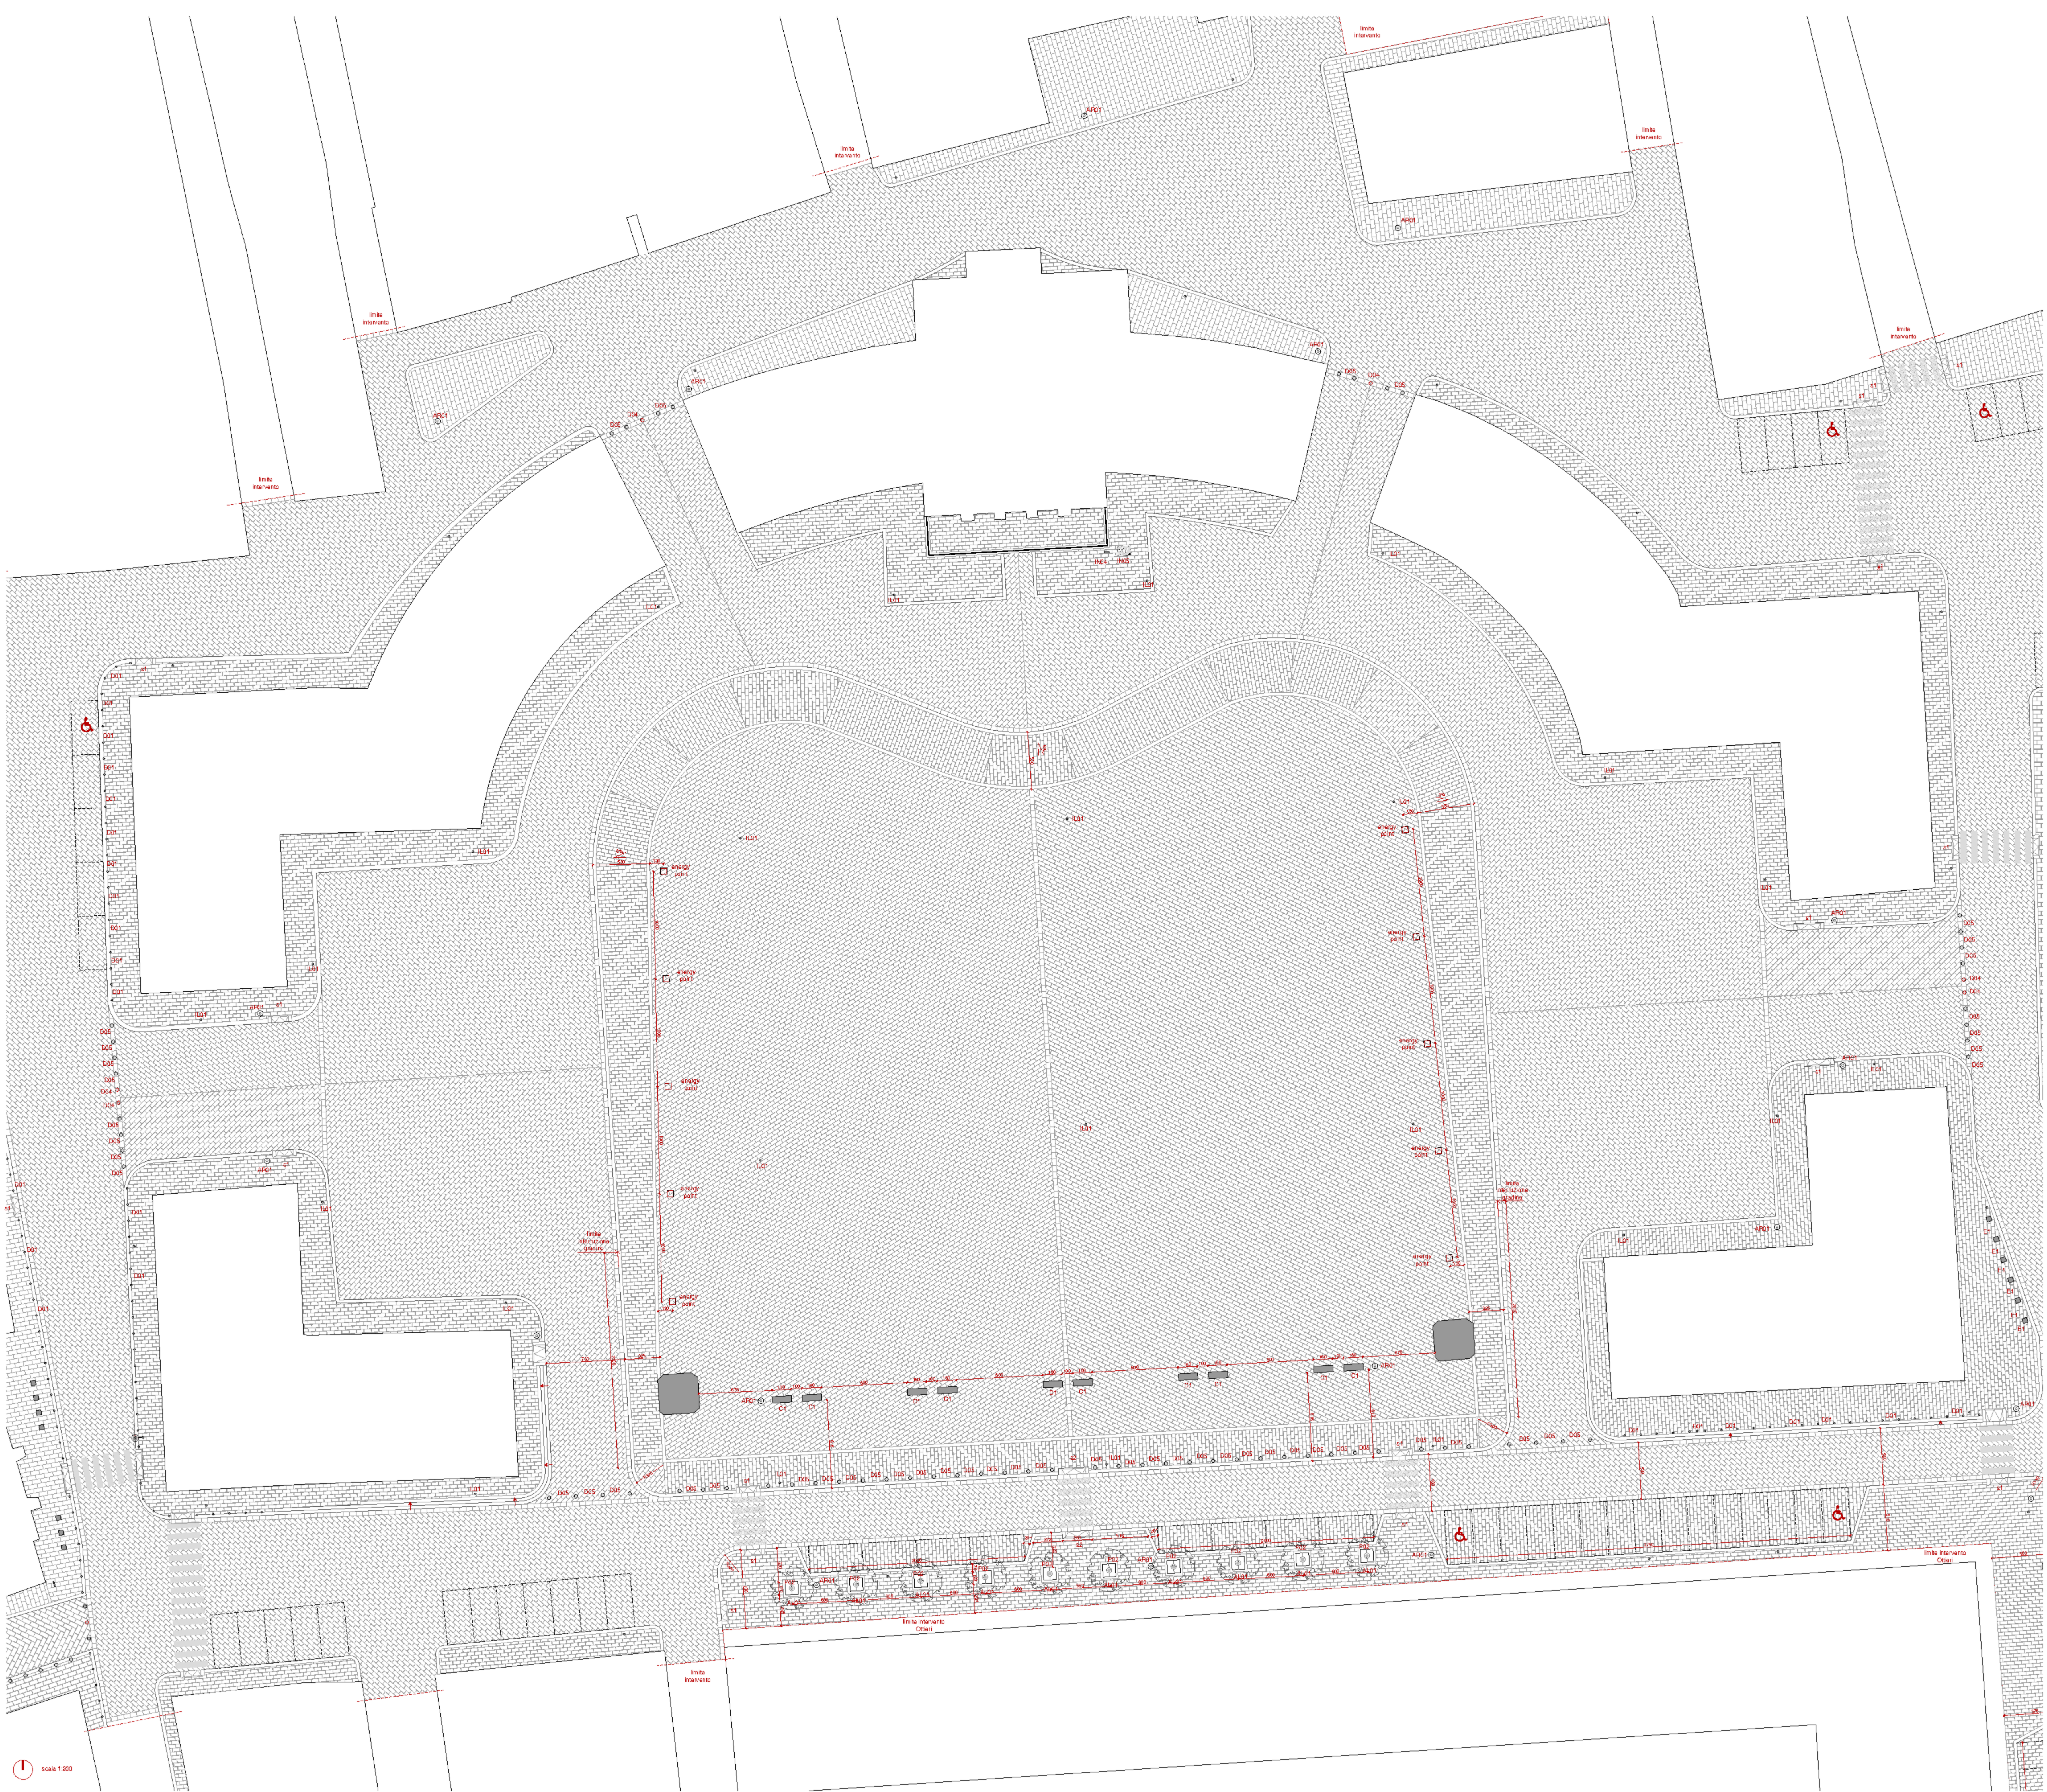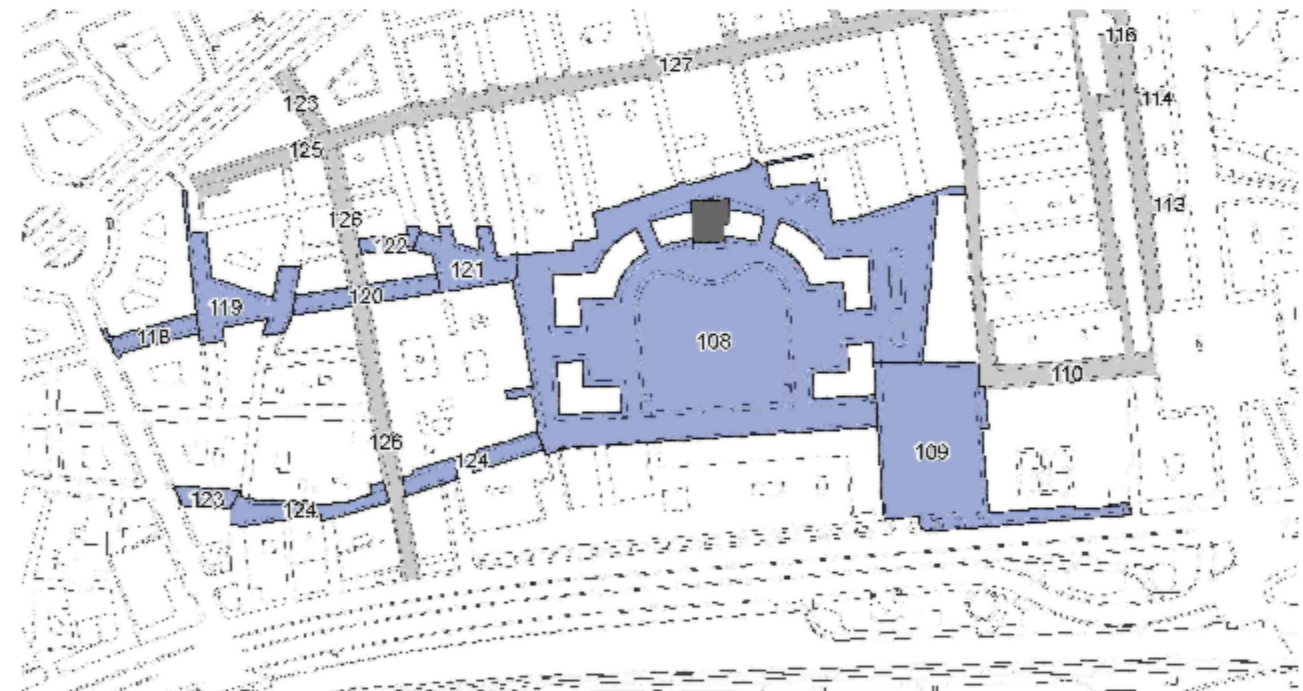

scale 1:200



Comune di Napoli
Dipartimento Patrimonio e gestione del territorio - 164 Centro
Servizio Programmazione Urbanistica e gestione del territorio



"Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO"
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 / 2014-2020
-Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

codice

ARC-AUC7-06-a

scala

1:200

planimetria generale

piazza Mercato

imprese



mandataria: Valentino Giuseppe s.r.l.
Via Comunale Garibaldi, 5 - 80139 Capua (RM) - Tel. +39 081 7749600 -
Fax 081 8511173 fax 081 8663510 - cod. fisc. e p.iva 02745391215



mandante: FLORANAPOLI S.r.l.
Via Arturo Labriola, 1 - 80138 Capua (RM) - Tel. +39 081 7749600 -
Fax 081 7746153 - p.iva 04673210631

progettisti indicati:

Capogruppo progettazione architettonica, edilizia e paesaggio

O&A Officina d'architettura srl
Via Vittorio Veneto, 10 - 00187 Roma (RM) - Tel. +39 06 47811111 -
Fax 06 47811111 - p.iva 04673210631

pubblica istruttoria

ing. Salvatore Da Lucia
Via della Libertà, 10 - 00187 Roma (RM) - Tel. +39 06 47811111 -
Fax 06 47811111 - p.iva 04673210631

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

arch. Fabio Campagnuolo
Via della Libertà, 10 - 00187 Roma (RM) - Tel. +39 06 47811111 -
Fax 06 47811111 - p.iva 04673210631

giudice professionista

arch. Claudia L. Lom
Via della Libertà, 10 - 00187 Roma (RM) - Tel. +39 06 47811111 -
Fax 06 47811111 - p.iva 04673210631

data	redatto	verificato	approvato	revisione
06/2019	V.F.	V.F.	G.A.	prima emissione

4008