

COMPUTO SICUREZZA

OGGETTO: Progetto di recupero e restauro architettonico della cupola della Chiesa dell'Annunziata Maggiore A.G.P. in Napoli alla Via dell'Annunziata n. 34 e lavori di riqualificazione facciate Ospedale Ascalesi sito in Napoli alla via Egiziaca a Forcella.- VARIANTE


COMMITTENTE: Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO - Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica

Napoli, 22/07/2022



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP.01.SIC	Realizzazione di impianto elettrico di cantiere a partire dal punto di consegna ENEL fino al quadro elettrico generale di cantiere, compreso di messa a terra. L'impianto sarà dotato della seguente componentistica da installare in opera: - quadro elettrico di protezione e comando; - cavo di alimentazione "dal contatore enel fino al quadro elettrico da realizzare; - fune in acciaio da installare tra le due facciate mediante tenditori per sorreggere il cavo di alimentazione del quadro elettrico da realizzare; - n.2 cavi di alimentazione "dal quadro elettrico da realizzare fino ai quadri dei containers; Il prezzo comprende, inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'600,00	2'600,00
2 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00 recinzione area di cantiere		6,80 10,20 27,20 13,60		2,000 2,000 2,000 2,000	13,60 20,40 54,40 27,20		
	SOMMANO m ²					115,60	12,85	1'485,46
3 NP.02.SIC	Fornitura, montaggio, smontaggio, nolo per il primo mese e trasporto A/R di scala a torre con sistema multidirezionale di dimensioni in pianta 2,50x1,50m., da installare a ridosso della facciata per raggiungere il terrazzo a quota +23,80 da utilizzare in caso di emergenza come via di esodo, nonché per l'accesso del personale addetto ai lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'880,00	2'880,00
4 NP.03.SIC	Nolo scala a torre con sistema multidirezionale di dimensioni in pianta 2,50x1,50m., da installare a ridosso della facciata per raggiungere il terrazzo a quota +23,80 da utilizzare in caso di emergenza come via di esodo, nonché per l'accesso del personale addetto ai lavori. dal 08/11/2020 al 08/11/2022 = mesi 24					24,00		
	SOMMANO mese					24,00	1'225,00	29'400,00
5 P.01.030.030 .b	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello da ancorare alla base del tamburo per montaggio parapetto per smontaggio parapetto					12,00 12,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		36'365,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,00		36'365,46
	SOMMANO cad					24,00	32,55	781,20
6 P.01.030.030 .d	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per strutture verticali ed anello per ulteriore mese da ancorare alla base del tamburo per montaggio parapetto per smontaggio parapetto	1,00 1,00	12,00 12,00			12,00 12,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					24,00	1,92	46,08
7 P.01.030.020 .a	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione realizzazione parapetto a quota tamburo (+23,80) lato cortile sx lato cortile dx lato ospedale sx lato ospedale dx		11,00 11,00 12,60 11,50			11,00 11,00 12,60 11,50		
	SOMMANO m					46,10	19,98	921,08
8 P.01.030.020 .b	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1° dal 01/11/2020 al 01/11/2022 = mesi 24 Vedi voce n° 7 [m 46.10]	24,00				1'106,40		
	SOMMANO m/30 gg					1'106,40	1,44	1'593,22
9 S.02.020.030 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,92	100,92
10 S.02.020.040 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere dal 14/10/2020 al 14/11/2022 = mesi 24					24,00		
	SOMMANO cad/30gg					24,00	63,30	1'519,20
11 S.02.020.090 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a							
	A RIPIPORTARE							41'327,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							41'327,16
	mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L.46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	420,65	420,65
12 S.02.020.100 a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L.46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm dal 14/10/2020 al 14/11/2022 = mesi 24					24,00		
	SOMMANO cad/30gg					24,00	262,22	6'293,28
	Parziale LAVORI A MISURA euro							48'041,09
	TOTALE euro							48'041,09
	Napoli, 22/07/2022							
	<p>Il Tecnico</p> 							
	A RIPORTARE							

ELENCO PREZZI SICUREZZA

OGGETTO: Progetto di recupero e restauro architettonico della cupola della Chiesa dell'Annunziata Maggiore A.G.P. in Napoli alla Via dell'Annunziata n. 34 e lavori di riqualificazione facciate Ospedale Ascalesi sito in Napoli alla via Egiziaca a Forcella. - VARIANTE

COMMITTENTE: Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO - Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica

Napoli, 22/07/2022



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.01.SIC	Realizzazione di impianto elettrico di cantiere a partire dal punto di consegna ENEL fino al quadro elettrico generale di cantiere, compreso di messa a terra. L'impianto sarà dotato della seguente componentistica da installare in opera: - quadro elettrico di protezione e comando; - cavo di alimentazione "dal contatore enel fino al quadro elettrico da realizzare; - fune in acciaio da installare tra le due facciate mediante tenditori per sorreggere il cavo di alimentazione del quadro elettrico da realizzare; - n.2 cavi di alimentazione "dal quadro elettrico da realizzare fino ai quadri dei containers; Il prezzo comprende, inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duemilaseicento/00)	a corpo	2'600,00
Nr. 2 NP.02.SIC	Fornitura, montaggio, smontaggio, nolo per il primo mese e trasporto A/R di scala a torre con sistema multidirezionale di dimensioni in pianta 2,50x1,50m., da installare a ridosso della facciata per raggiungere il terrazzo a quota +23,80 da utilizzare in caso di emergenza come via di esodo, nonché per l'accesso del personale addetto ai lavori. euro (duemilaottocentoottanta/00)	a corpo	2'880,00
Nr. 3 NP.03.SIC	Nolo scala a torre con sistema multidirezionale di dimensioni in pianta 2,50x1,50m., da installare a ridosso della facciata per raggiungere il terrazzo a quota +23,80 da utilizzare in caso di emergenza come via di esodo, nonché per l'accesso del personale addetto ai lavori. euro (milleduecentoventicinque/00)	mese	1'225,00
Nr. 4 P.01.010.030 a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di els di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (dodici/85)	m ²	12,85
Nr. 5 P.01.030.020 a	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione euro (diciannove/98)	m	19,98
Nr. 6 P.01.030.020 b	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1° euro (uno/44)	m/30 gg	1,44
Nr. 7 P.01.030.030 .b	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello euro (trentadue/55)	cad	32,55
Nr. 8 P.01.030.030 .d	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per strutture verticali ed anello euro (uno/92)	cad/ 30gg	1,92
Nr. 9 S.02.020.030 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (cento/92)	cad	100,92
Nr. 10 S.02.020.040 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (sessantatre/30)	cad/30gg	63,30
Nr. 11 S.02.020.090 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentoventi/65)	cad	420,65
Nr. 12 S.02.020.100 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).		

Comune di Napoli

pag. 1

ANALISI NUOVI PREZZI SICUREZZA

OGGETTO: Progetto di recupero e restauro architettonico della cupola della Chiesa dell'Annunziata Maggiore A.G.P. in Napoli alla Via dell'Annunziata n. 34 e lavori di riqualificazione facciate Ospedale Ascalesi sito in Napoli alla via Egiziaca a Forcella. - VARIANTE

COMMITTENTE: Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO - Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica

Napoli, 22/07/2022



Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: **PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA - VARIANTE**

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num. Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura
NP.01.SIC	NP.01.SIC	Realizzazione di impianto elettrico di cantiere a partire dal punto di consegna ENEL fino al quadro elettrico generale di cantiere, compreso di messa a terra. L'impianto sarà dotato della seguente componentistica da installare in opera: - quadro elettrico di protezione e comando; - cavo di alimentazione "dal contatore enel fino al quadro elettrico da realizzare; - fune in acciaio da installare tra le due facciate mediante tenditori per sorreggere il cavo di alimentazione del quadro elettrico da realizzare; - n.2 cavi di alimentazione "dal quadro elettrico da realizzare fino ai quadri dei containers; Il prezzo comprende, inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					a corpo
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE
1	MANO D'OPERA						
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	16,00	€ 29,94	€ 479,04	
1,2	2	Operaio Qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ 0,00	
1,3	3	Operaio Comune	ora	16,00	€ 25,09	€ 401,44	
1,4							
Totale Mano d'opera						€ 880,48	
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>33,86%</i>	
2	MATERIALI						
2,1	4	box contenitore per contatore ENEL	cad	1,00	€ 95,00	€ 95,00	
2,2	5	cavi elettrici	c.po	1,00	€ 150,00	€ 150,00	
2,3	6	fune in acciaio	m	25,00	€ 3,90	€ 97,50	
2,4	7	tenditori in acciaio	n	2,00	€ 18,00	€ 36,00	
2,5	8	stringenti in acciaio	n	4,00	€ 6,00	€ 24,00	
2,6	9	fiscer ad occhiello in acciaio	n	2,00	€ 12,00	€ 24,00	
2,7	10	ancorante chimico in cartucce da 280 ml	n	2,00	€ 18,00	€ 36,00	
2,8	11	guaina spiralata	c.po	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
2,9	12	facette in pvc per serraggio tubazioni	c.po	1,00	€ 20,00	€ 20,00	
2,10	13	quadro elettrico cablato	c.po	1,00	€ 600,00	€ 600,00	
2,11	14	materiale di consumo	c.po	1,00	€ 20,00	€ 20,00	
Totale MaTERIALI						€ 1152,50	
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA						
3,1	15	trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 23,05	
3,2							
3,3							
3,4							
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 23,05	
A	Sommano					€ 2056,03	
4	SPESE GENERALI (su a)			%	15	€ 308,40	
B	Sommano					€ 2364,43	
5	utile impresa (a+b)			%	10	€ 236,44	
C	Sommano					€ 2600,88	
6	Arrotondamenti (+/-)					-€ 0,88	
TOTALE					a corpo	€ 2600,00	


383

Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA. -
VARIANTE

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num. Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura
NP.02.SIC	NP.02.SIC	Fornitura, montaggio, smontaggio, nolo per il primo mese e trasporto A/R di scala a torre con sistema multidirezionale di dimensioni in pianta 2,50x1,50 m., da installare a ridosso della facciata per raggiungere il terrazzo a quota +23,80 da utilizzare in caso di emergenza come via di esodo, nonchè per l'accesso del personale addetto ai lavori.					a corpo
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE
1	MANO D'OPERA						
1,1	1	Operaio Specializzato (montaggio e smontaggio)	ora	16,00	€ 29,94	€ 479,04	
1,2	2	Operaio Qualificato (montaggio e smontaggio)	ora	16,00	€ 27,84	€ 445,44	
1,3	3	Operaio Comune (montaggio e smontaggio)	ora	16,00	€ 25,09	€ 401,44	
1,4							
Totale Mano d'opera						€ 1325,92	
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>46,04%</i>	
2	MATERIALI						
2,1	4	nolo mensile scala a torre con sistema multidirezionale	cad	1,00	€ 900,00	€ 900,00	
2,2	5	ancoraggi ed ancoranti chimici	c.po	1,00	€ 35,00	€ 35,00	
2,30							
2,4							
2,5							
Totale MaTERIALI						€ 935,00	
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA						
3,1	6	Trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 18,70	
3,2							
3,3							
3,4							
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 18,70	
A	Sommano					€ 2279,62	
4	SPESE GENERALI (su a)		%	15		€ 341,94	
B	Sommano					€ 2621,56	
5	utile impresa (a+b)		%	10		€ 262,16	
C	Sommano					€ 2883,72	
6	Arrotondamenti (+/-)					-€ 3,72	
TOTALE					a corpo	€ 2880,00	

Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: **PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA . - VARIANTE**

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num, Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura	
NP.03.SIC	NP.03.SIC	Nolo scala a torre con sistema multidirezionale di dimensioni in pianta 2,50x1,50 m., da installare a ridosso della facciata per raggiungere il terrazzo a quota +23,80 da utilizzare in caso di emergenza come via di esodo, nonché per l'accesso del personale addetto ai lavori. Per ogni mese o frazione dopo in 1° mese					mese	
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE	
1	MANO D'OPERA							
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ 0,00		
1,2	2	Operaio Qualificato (verifiche periodiche mensili)	ora	1,30	€ 27,84	€ 36,19		
1,3	3	Operaio Comune (verifiche periodiche mensili)	ora	1,30	€ 25,09	€ 32,62		
1,4								
Totale Mano d'opera						€ 68,81		
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>5,62%</i>		
2	MATERIALI							
2,1	4	nolo mensile scala a torre con sistema multidirezionale	cad	1,00	€ 900,00	€ 900,00		
2,2								
2,3								
2,4								
2,5								
Totale MaTERIALI						€ 900,00		
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA							
3,1								
3,2								
3,3								
3,4								
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 0,00		
A	Sommano						€ 968,81	
4	SPESE GENERALI (su a)			%	15		€ 145,32	
B	Sommano						€ 1114,13	
5	utile impresa (a+b)			%	10		€ 111,41	
C	Sommano						€ 1225,54	
6	Arrotondamenti (+/-)						-€ 0,54	
TOTALE					mese	€ 1225,00		

COMPUTO COVID

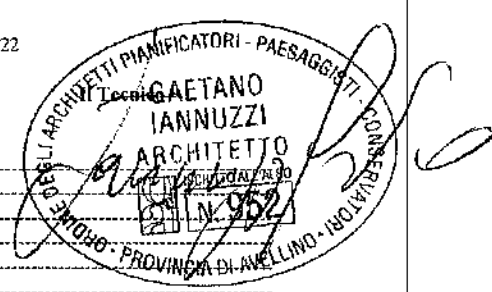
OGGETTO: Progetto di recupero e restauro architettonico della cupola della Chiesa dell'Annunziata Maggiore A.G.P. in Napoli alla Via dell'Annunziata n. 34 e lavori di riqualificazione facciate Ospedale Ascalesi sito in Napoli alla via Egiziaca a Forcella.

COMMITTENTE: Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO - Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica

Napoli, 22/07/2022



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S.02.020.090 a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L.46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	420,65	420,65
2 S.02.020.100 a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L.46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm dal 14/10/2020 al 31/03/2022 = mesi 18					18,00		
	SOMMANO cad/30gg					18,00	262,22	4'719,96
3 NP.01.COVID D	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio conformità secondo le norme vigenti Monouso in lattice - comprensivo del 15% di spese generali. dal 14/09/2020 al 31/03/2022					420,00		
	SOMMANO cad					420,00	0,08	33,60
4 NP.02.COVID D	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2 - comprensivo del 15% di spese generali. dal 14/09/2020 al 31/03/2022					315,00		
	SOMMANO cad					315,00	2,16	680,40
5 NP.03.COVID D	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468 - comprensivo del 15% di spese generali. dal 14/09/2020 al 31/03/2022					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	8,64	34,56
6 NP.04.COVID D	Fornitura di soluzione idroalcolica in gel per igienizzazione mani - litri 1 - comprensivo del 15% di spese generali. dal 14/09/2020 al 31/03/2022					12,00		
	A RIPORTARE					12,00		5'889,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	ll/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		5'889,17
	SOMMANO litro					12,00	15,90	190,80
7 NP.05.COVID D	Fornitura di termoscanner per misurazione temperatura corporea - comprensivo del 15% di spese generali.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,74	72,74
8 NP.06.COVID D	Cartellonistica da Cantiere Covid-19 - comprensivo del 15% di spese generali. n. 1 serie di cartellonistica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,00	230,00
9 NP.07.COVID D	Servizio per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nel POS e nel PSC da parte della manodopera preposta - comprensivo del 15% di spese generali. dal 14/09/2020 al 31/03/2022 = mesi 18 x 21 giorni = 378 giorni 1/12 ora al giorno per n. 1 addetto per controllo accessi, registrazione temperature, distribuzione DPI e verifiche dispenser 1/6 ora al giorno per n. 1 addetto per pulizia e igienizzazione baraccamenti e locali 1/6 ora al giorno per n. 1 addetto per pulizia e igienizzazione macchine ed attrezzature dal 14/09/2020 al 31/03/2022 = mesi 18 x 4 settimane = 72 settimane 1/4 ora a settimana per n. 1 addetto per la sanificazione dei containers - baraccamento - box wc	378,00	0,08			30,24		
		378,00	0,16			60,48		
		378,00	0,16			60,48		
	SOMMANO h					165,60	32,45	5'373,72
10 NP.08.COVID D	Asciugamani monouso - comprensivo del 15% di spese generali. dal 14/09/2020 al 14/03/2022					600,00		
	SOMMANO cad					600,00	0,02	12,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'768,43
	T O T A L E euro							11'768,43
	Napoli, 22/07/2022							
								
	A R I P O R T A R E							


ELENCO PREZZI COVID

OGGETTO: Progetto di recupero e restauro architettonico della cupola della Chiesa dell'Annunziata Maggiore A.G.P. in Napoli alla Via dell'Annunziata n. 34 e lavori di riqualificazione facciate Ospedale Ascalesi sito in Napoli alla via Egiziaca a Forcella.- VARIANTE

COMMITTENTE: Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO - Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica

Napoli, 22/07/2022



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.01.COVID D	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio conformità secondo le norme vigenti Monouso in lattice - comprensivo del 15% di spese generali. euro (zero/08)	cad	0,08
Nr. 2 NP.02.COVID D	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2 - comprensivo del 15% di spese generali. euro (due/16)	cad	2,16
Nr. 3 NP.03.COVID D	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468 - comprensivo del 15% di spese generali. euro (otto/64)	cadauno	8,64
Nr. 4 NP.04.COVID D	Fornitura di soluzione idroalcolica in gel per igienizzazione mani - litri 1 - comprensivo del 15% di spese generali. euro (quindici/90)	litro	15,90
Nr. 5 NP.05.COVID D	Fornitura di termoscanner per misurazione temperatura corporea - comprensivo del 15% di spese generali. euro (settantadue/74)	cad	72,74
Nr. 6 NP.06.COVID D	Cartellonistica da Cantiere Covid-19 - comprensivo del 15% di spese generali. euro (duecentotrenta/00)	cad	230,00
Nr. 7 NP.07.COVID D	Servizio per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nel POS e nel PSC da parte della manodopera preposta - comprensivo del 15% di spese generali. euro (trentadue/45)	h	32,45
Nr. 8 NP.08.COVID D	Asciugamani monouso - comprensivo del 15% di spese generali. euro (zero/02)	cad	0,02
Nr. 9 S.02.020.090 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L. 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentoventi/65)	cad	420,65
Nr. 10 S.02.020.100 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L. 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (duecentosessantadue/22)	cad/30gg	262,22
<p>Napoli, 22/07/2022</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> 			

ANALISI NUOVI PREZZI COVID

OGGETTO: Progetto di recupero e restauro architettonico della cupola della Chiesa dell'Annunziata Maggiore A.G.P. in Napoli alla Via dell'Annunziata n. 34 e lavori di riqualificazione facciate Ospedale Ascalesi sito in Napoli alla via Egiziaca a Forcella. - VARIANTE

COMMITTENTE: Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO - Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica

Napoli, 22/07/2022

IL TECNICO



GAETANO
TANNOZZI
ARCHITETTO
ISCRITTO AL C.A.A. AV
N. 952

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI - PAESAGGISTI - CONSERVATORI
PROVINCIA DI AVELLINO

Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: **PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA - VARIANTE**

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num. Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura	
NP.01.COVID	NP.01.COVID	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio conformità secondo le norme vigenti Monouso in lattice - comprensivo del 15% di spese generali.					cad	
		Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE	
1	MANO D'OPERA							
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ 0,00		
1,2	2	Operaio Qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ 0,00		
1,3	3	Operaio Comune	ora	0,00	€ 25,09	€ 0,00		
1,4								
Totale Mano d'opera						€ 0,00		
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>0,00%</i>		
2	MATERIALI							
2,1		guanto monouso in lattice - prezzo medio di mercato dal 14/09/2020 al 31/03/2022	cad	1,00	€ 0,07	€ 0,07		
2,2								
2,3								
2,4								
2,5								
Totale MaTERIALI						€ 0,07		
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA							
3,1		Trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 0,00		
3,2								
3,3								
3,4								
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 0,00		
A	Sommano						€ 0,07	
4	SPESE GENERALI (su a)		%	15		€ 0,01		
B	Sommano						€ 0,08	
5	utile impresa (a+b)		%	0		€ 0,00		
C	Sommano						€ 0,08	
6	Arrotondamenti (+/-)						€ 0,00	
TOTALE					cad	€ 0,08		

Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA - VARIANTE

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num. Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura	
NP.02.COVID	NP.02.COVID	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2 - comprensivo del 15% di spese generali.					cad	
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE	
1	MANO D'OPERA							
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ 0,00		
1,2	2	Operaio Qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ 0,00		
1,3	3	Operaio Comune	ora	0,00	€ 25,09	€ 0,00		
1,4								
Totale Mano d'opera						€ 0,00		
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>0,00%</i>		
2	MATERIALI							
2,1		mascherina FFP2 - prezzo medio di mercato dal 14/09/2020 al 31/03/2022	cad	1,00	€ 1,84	€ 1,84		
2,2								
2,3								
2,4								
2,5								
Totale MaTERIALI						€ 1,84		
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA							
3,1		Trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 0,04		
3,2								
3,3								
3,4								
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 0,04		
A	Sommano						€ 1,88	
4	SPESE GENERALI (su a)		%	15		€ 0,28		
B	Sommano						€ 2,16	
5	utile impresa (a+b)		%	0		€ 0,00		
C	Sommano						€ 2,16	
6	Arrotondamenti (+/-)						€ 0,00	
TOTALE					cad	€ 2,16		

Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESÌ LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA - VARIANTE

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num, Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura
NP.03.COVID	NP.03.COVID	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468 - comprensivo del 15% di spese generali.					cad
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE
1	MANO D'OPERA						
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ 0,00	
1,2	2	Operaio Qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ 0,00	
1,3	3	Operaio Comune	ora	0,00	€ 25,09	€ 0,00	
1,4							
Totale Mano d'opera						€ 0,00	
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>0,00%</i>	
2	MATERIALI						
2,1		Tuta in tyvek monouso - prezzo medio di mercato dal 14/09/2020 al 31/03/2022	cad	1,00	€ 7,37	€ 7,37	
2,2							
2,3							
2,4							
2,5							
Totale MaTERIALI						€ 7,37	
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA						
3,1		Trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 0,15	
3,2							
3,3							
3,4							
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 0,15	
A	Sommano					€ 7,52	
4	SPESE GENERALI (su a)		%	15		€ 1,13	
B	Sommano					€ 8,65	
5	utile impresa (a+b)		%	0		€ 0,00	
C	Sommano					€ 8,65	
6	Arrotondamenti (+/-)					-€ 0,01	
TOTALE					cad	€ 8,64	



Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: **PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA - VARIANTE**

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num. Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura
NP.04.COVID	NP.04.COVID	Fornitura di soluzione idroalcolica in gel per igienizzazione mani - litri 1 - comprensivo del 15% di spese generali.					cad
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE
1	MANO D'OPERA						
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ 0,00	
1,2	2	Operaio Qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ 0,00	
1,3	3	Operaio Comune	ora	0,00	€ 25,09	€ 0,00	
1,4							
Totale Mano d'opera						€ 0,00	
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>0,00%</i>	
2	MATERIALI						
2,1		soluzione idroalcolica - prezzo medio di mercato dal 14/09/2020 al 31/03/2022	lt	1,00	€ 13,56	€ 13,56	
2,2							
2,3							
2,4							
2,5							
Totale MaTERIALI						€ 13,56	
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA						
3,1		Trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 0,27	
3,2							
3,3							
3,4							
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 0,27	
A	Sommano					€ 13,83	
4	SPESE GENERALI (su a)				% 15	€ 2,07	
B	Sommano					€ 15,91	
5	utile impresa (a+b)				% 0	€ 0,00	
C	Sommano					€ 15,91	
6	Arrotondamenti (+/-)					-€ 0,01	
TOTALE					cad	€ 15,90	



Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: **PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIAE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA - VARIANTE**

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num, Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura	
NP.05.COVID	NP.05.COVID	Fornitura di termoscanner per misurazione temperatura corporea - comprensivo del 15% di spese generali.					cad	
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE	
1	MANO D'OPERA							
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ 0,00		
1,2	2	Operaio Qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ 0,00		
1,3	3	Operaio Comune	ora	0,00	€ 25,09	€ 0,00		
1,4								
Totale Mano d'opera						€ 0,00		
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>0,00%</i>		
2	MATERIALI							
2,1		termoscanner - prezzo medio di mercato dal 14/09/2020 al 31/03/2022	cad	1,00	€ 62,01	€ 62,01		
2,2								
2,3								
2,4								
2,5								
Totale MaTERIALI						€ 62,01		
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA							
3,1		Trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 1,24		
3,2								
3,3								
3,4								
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 1,24		
A	Sommano						€ 63,25	
4	SPESE GENERALI (su a)				%	15	€ 9,49	
B	Sommano						€ 72,74	
5	utile impresa (a+b)				%	0	€ 0,00	
C	Sommano						€ 72,74	
6	Arrotondamenti (+/-)						€ 0,00	
TOTALE					cad	€ 72,74		



Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA - VARIANTE

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num. Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura
NP.06.COVID	NP.06.COVID	Cartellonistica da Cantiere Covid-19 - comprensivo del 15% di spese generali.					cad
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE
1	MANO D'OPERA						
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ 0,00	
1,2	2	Operaio Qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ 0,00	
1,3	3	Operaio Comune	ora	0,00	€ 25,09	€ 0,00	
1,4							
Totale Mano d'opera						€ 0,00	
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>0,00%</i>	
2	MATERIALI						
2,1		cartellonistica covid - prezzo medio di mercato dal 14/09/2020 al 31/03/2022	cad	1,00	€ 196,08	€ 196,08	
2,2							
2,3							
2,4							
2,5							
Totale MaTERIALI						€ 196,08	
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA						
3,1		Trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 3,92	
3,2							
3,3							
3,4							
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 3,92	
A	Sommano					€ 200,00	
4	SPESE GENERALI (su a)				% 15		€ 30,00
B	Sommano					€ 230,00	
5	utile impresa (a+b)				% 0		€ 0,00
C	Sommano					€ 230,00	
6	Arrotondamenti (+/-)					€ 0,00	
TOTALE					cad	€ 230,00	




Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA - VARIANTE

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num. Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI					Unità di Misura	
NP.07.COVID	NP.07.COVID	Servizio per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nel POS e nel PSC da parte della manodopera preposta - comprensivo del 15% di spese generali.					ora	
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE	
1	MANO D'OPERA							
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ 0,00		
1,2	2	Operaio Qualificato	ora	1,00	€ 27,84	€ 27,84		
1,3	3	Operaio Comune	ora	0,00	€ 25,09	€ 0,00		
1,4								
Totale Mano d'opera						€ 27,84		
<i>Incidenza Manodopera</i>						85,80%		
2	MATERIALI							
2,1								
2,2								
2,3								
2,4								
2,5								
Totale MaTERIALI						€ 0,00		
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA							
3,1		Trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 0,00		
3,2								
3,3								
3,4								
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 0,00		
A	Sommano						€ 27,84	
4	SPESE GENERALI (su a)			%	15		€ 4,18	
B	Sommano						€ 32,02	
5	utile impresa (a+b)			%	0		€ 0,00	
C	Sommano						€ 32,02	
6	Arrotondamenti (+/-)						€ 0,43	
TOTALE					ora	€ 32,45		



Committente: **COMUNE DI NAPOLI**

OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA MAGGIORE A.G.P. IN NAPOLI ALLA VIA ANNUNZIATA n. 34 e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE OSPEDALE ASCALESI LATO SU VIA EGIZIACA A FORCELLA - VARIANTE

ANALISI DEL PREZZO

Numero Progressivo Riferimento Elenco Prezzi	Num. Ord. Tariffa Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	Unità di Misura					
NP.08.COVID	NP.08.COVID	Asciugamani monouso - comprensivo del 15% di spese generali.	cad					
	Numeri Progressivi dalle schede C,D,E	Elemento analisi	Unità di Misura	Quantità	PREZZO	Importo Parziale	Importo TOTALE	
1	MANO D'OPERA							
1,1	1	Operaio Specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ 0,00		
1,2	2	Operaio Qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ 0,00		
1,3	3	Operaio Comune	ora	0,00	€ 25,09	€ 0,00		
1,4								
Totale Mano d'opera						€ 0,00		
<i>Incidenza Manodopera</i>						<i>0,00%</i>		
2	MATERIALI							
2,1		asciugamani monouso - prezzo medio di mercato dal 14/09/2020 al 31/03/2022	cad	1,00	€ 0,02	€ 0,02		
2,2								
2,3								
2,4								
2,5								
Totale MaTERIALI						€ 0,02		
3	NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA							
3,1		Trasporto si considera il 2% del materiale	%	2,00		€ 0,00		
3,2								
3,3								
3,4								
Totale Noli, trasporti, mezzi d'opera						€ 0,00		
A	Sommano						€ 0,02	
4	SPESE GENERALI (su a)				%	15	€ 0,00	
B	Sommano						€ 0,02	
5	utile impresa (a+b)				%	0	€ 0,00	
C	Sommano						€ 0,02	
6	Arrotondamenti (+/-)						€ 0,00	
TOTALE					cad	€ 0,02		