




COMUNE DI NAPOLI

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove
Centralità

“Messa in sicurezza e rigenerazione sociale urbana della parte "aule-laboratorio" del complesso di edilizia pubblica denominato: "Città dei bambini" da destinare ad asilo nido per bambini da 0 a 6 anni, nel parco della Villa Romana, in viale delle Metamorfosi, nel quartiere di Ponticelli”
CUP B62104000010005 - CIG 8431428A7C

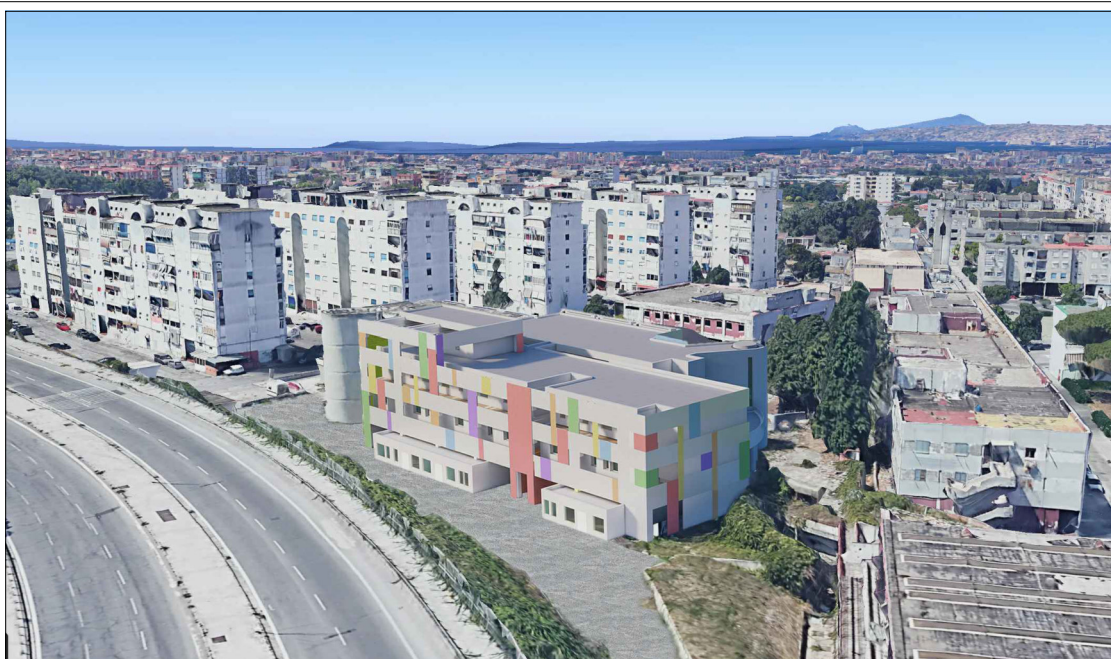

Fase

**PROGETTO
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO**

Titolo Tavola

SCHEDE DI SINTESI SUPERFICI

Numero Tavola

CBVR.FAT.TAB.010.E.000

Scala

--

Progettisti: R.T.P.




Arch. Barbara Rubino



Arch. Monica Raso



DGE - Di Girolamo Engineering s.r.l.



Geol. Antonio Milano

II R.U.P.

Arch. Elisabetta Nulveni

EDIZ. DATA

novembre 2022

DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO

novembre 2022 novembre 2022

Si riporta di seguito la tabella di sintesi di tutte le superfici coperte (inclusi i collegamenti verticali), suddivise per piano, e delle aree esterne.

Si precisa che nel progetto non sono stati previsti ampliamenti delle superfici coperte né aumenti di volume.

PIANO	SUP.
	mq
piano terra	975
piano I	842
Piano II	925
Piano Coperture	925
Aree esterne e a verde	2673
Totale	6340

Si riportano di seguito le tabelle relative ai singoli comparti funzionali distinti per piani dei soli ambienti utili, quindi al netto dei collegamenti verticali.

PIANO TERRA

Singola sezione	Sup. di progetto
Lattanti	116
Semidivezzi	149
Divezzi	182
Ambienti di servizio	
Deposito	10,50
ingresso accoglienza	20,00
cucina	35,00
mensa	69,00
dispensa	6,00
wc cuoco	2,79
lavanderia	7,00
medicheria	14,73
wc medicheria	1,95
wc spogliatoio donne	8,70
wc spogliatoio uomini	7,33
connettivo	216,00
wch	3,96
Attività libera al coperto	77,00
Aree sterne pavimentate	2094,00
SUP TOT di piano	3020,8

PRIMO PIANO

Singola sezione	Sup. di progetto
Aula	45
Aula	45
Aula	45
Aula	45
Aula	45
Aula	45
Aula	45
Aula	45
Aula	45
Ambienti di servizio	
Servizi igienici per alunni	34
Attività libere all'aperto	116
wc docenti	20
wc personale ATA	8
wc disabili	4
Ingresso-connettivo	235
SUP TOT di piano	822

SECONDO PIANO

Aule	Sup. da normativa D.M. 18/12/1975	Sup. di progetto
Aula Laboratorio	78,4	86
Aula Laboratorio	39,2	44
Aula Laboratorio	39,2	46
Aula Laboratorio	39,2	46
Igienici	0	29,7
Ambienti di servizio		
Sala docenti		46
wc docenti		20,4
wc Dirigente		8
Uffici dirigente		41,4
Segreteria Amministrativa		42
Segreteria didattica		42,3
Ingresso-connettivo		235
wc disabili		4
SUP TOT di piano	392	640,8

Si riporta di seguito la tabella delle superfici esterne. Si precisa che oltre il 60% delle stesse è drenante infatti solo la pavimentazione in masselli drenanti copre oltre il 70% di tutta la superficie esterna.

SUPERFICI ESTERNE

Pavimentazione antitrauma	148
Pavimentazione in masselli drenanti	1912
area a verde	613
<hr/> <hr/>	
TOT	2673