



Area Ambiente  
Servizio Verde della Città



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI


Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli  
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

**Lotto 3:** Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano

**Interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in corso Bruno Buozzi, Piazza Vincenzo De Franchis, via Manlio Rossi Doria**

**PROGETTO DEFINITIVO**

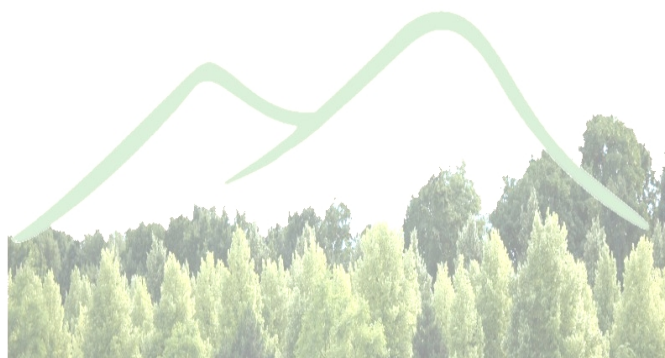

## 9. COMPUTO METRICO

### Il RUP

dott.ssa Teresa Bastia

### I progettisti

dott. for. Francesco De Maria  
p.a. Gaetano Ilardi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 R.02.020.050.a.CAM 14/03/2021	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di m ... demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Corso Buozzi (par.ug= 77*-0.8*0.8*0.059 *(par.ug.=77*0,8*0,8*0,05)	2,46				2,46			
	SOMMANO mc					2,46	130,02	319,85	
2 E.01.015.010.a 01/08/2021	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Sc ... sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Corso Buozzi (par.ug= 89*-0.8*0.8*0.8) *(par.ug.=89*0,8*0,8*0,8)	45,57				45,57			
	SOMMANO mc					45,57	5,19	236,51	
3 V.02.030.015.a.CAM 01/08/2021	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... el ceppo: su strada a traffico intenso. Altezza fino a 6 m Corso Buozzi Piazza De Franchis					9,00 6,00			
	SOMMANO cad					15,00	183,88	2'758,20	
4 V.02.030.050.c.CAM 01/08/2021	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... a buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm Corso Buozzi Piazza De Franchis					12,00 6,00			
	SOMMANO cad					18,00	199,82	3'596,76	
5 V.02.030.045.c.CAM 06/08/2021	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi ... a buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm via M. Rossi Doria					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	169,13	507,39	
6 V.02.020.080.c.CAM 01/08/2021	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante a ... inimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Corso Buozzi Piazza De Franchis					12,00 6,00			
	SOMMANO cad					18,00	3,18	57,24	
7 V.02.020.080.a.CAM 06/08/2021	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante a ... verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli via M. Rossi Doria					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	0,77	1,54	
8 AV 15110011 14/03/2021	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato coltu ... riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 2 [mc 45.57]					45,57			
	SOMMANO mc					45,57	42,11	1'918,95	
9 T.01.010.010.a 01/08/2021	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km materiale proveniente da scavi, preparazione buche e estirpazione ceppaie Vedi voce n° 1 [mc 2.46] Vedi voce n° 2 [mc 45.57] corso Buozzi (par.ug.=12*0.8*0.8*0.8) *(par.ug.=12*0,8*0,8*0,8) Piazza De Franchis (par.ug.=6*0.8*0.8*0.8) *(par.ug.=6*,8*,8*,8)	6,14 3,07				2,46 45,57 6,14 3,07			
	SOMMANO mc					57,24	13,82	791,06	
10 V.02.020.110.c.CAM 01/08/2021	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm corso Buozzi Piazza De Franchis					101,00 6,00			
	SOMMANO cad					107,00	161,94	17'327,58	
11 V.02.020.105.d.CAM 06/08/2021	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... a fornitura delle piante:Per piante di circ. da 20 a 25 cm via M. Rossi Doria					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	166,53	499,59	
12 V.02.060.015.ae.CAM 02/08/2021	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18c ... , di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex Piazza De Franchis					6,00			
A RIPIORTARE								6,00	28'014,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					6,00		28'014,67
13 AV 15120847 14/03/2021	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compr ... inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum japonicum corso Buozzi					6,00	367,53	2'205,18
	SOMMANO cad					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	348,00	17'400,00
14 AV 15121194 06/08/2021	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 1 ... da lt 85. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea corso Buozzi					51,00		
	SOMMANO cad					51,00	345,74	17'632,74
15 AV 15080360 06/08/2021	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza misur ... a tra 20 e 22 cm, altezza 3,00-3,5 m, in vaso. Pinus pinea via M. Rossi Doria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	544,50	1'089,00
16 AV 15030152 14/03/2021	Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi ... ore - per alberature con circonferenza fusto da 12 a 25 cm corso Buozzi piazza De Franchis					101,00 6,00		
	SOMMANO cad					107,00	92,51	9'898,57
17 AV 15030153 14/03/2021	Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi ... ore - per alberature con circonferenza fusto da 25 a 45 cm via M. Rossi Doria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	152,12	304,24
18 U.04.020.077.a 14/03/2021	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini ... murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Griglie salva albero Corso Buozzi (par.ug. = 78*35) *(par.ug.=78*35)	2730,00				2'730,00		
	SOMMANO kg					2'730,00	5,17	14'114,10
19 AV 25020040 14/03/2021	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' ne ... e condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm corso Buozzi piazza De Franchis					101,00 6,00		
	SOMMANO cad					107,00	217,54	23'276,78
20 AV 25020041 14/03/2021	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' ne ... ndizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm via M. Rossi Doria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	276,22	552,44
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							114'487,72
	<b>TOTALE euro</b>							114'487,72
	Data, _____							
	<b>A RIPIORTARE</b>							