



Area Ambiente  
Servizio Verde della Città



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI


Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli  
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

**Lotto 4:** Vomero – Arenella – Avvocata – Montecalvario – Stella – Chiaiano – San Lorenzo – Vicaria

*Interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in **via Firenze, corso Meridionale, corso Novara***

## PROGETTO DEFINITIVO

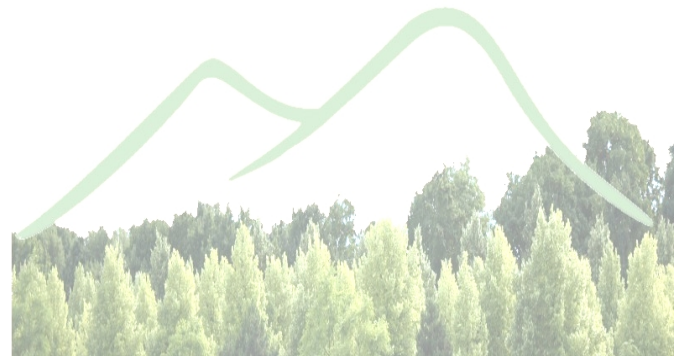

## 9. COMPUTO METRICO

### Il RUP

Dott.ssa Teresa Bastia

### I progettisti

Dott. For. Francesco De Maria

p.a. Gaetano Ilardi

Novembre 2022



| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità               | IMPORTI  |           |
|---|---|------------|-------|-------|--------|------------------------|----------|-----------|
|   |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                        | unitario | TOTALE    |
|   | R I P O R T O   |            |       |       |        |                        |          | 6'737,26  |
| 9<br>V.02.020.110.c.CAM<br>01/08/2021   | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm<br>via Firenze<br>Corso Meridionale<br>Corso Novara  |            |       |       |        | 58,00<br>6,00<br>26,00 |          |           |
|   | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 90,00                  | 161,94   | 14'574,60 |
| 10<br>V.02.060.015.ae.CAM<br>02/08/2021 | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex<br>Corso Meridionale   |            |       |       |        | 6,00                   |          |           |
|   | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 6,00                   | 367,53   | 2'205,18  |
| 11<br>AV 15090131<br>02/08/2021         | Fornitura a piè d'opera di piante in contenitore da 30 lt. Y.gloriosa<br>Corso Novara   |            |       |       |        | 2,00                   |          |           |
|   | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 2,00                   | 68,64    | 137,28    |
| 12<br>AV 15120847<br>14/03/2021         | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum japonicum<br>via Firenze<br>Corso Novara   |            |       |       |        | 58,00<br>12,00         |          |           |
|   | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 70,00                  | 348,00   | 24'360,00 |
| 13<br>AV 15120735<br>05/08/2021         | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In zolla. Hibiscus syriacus<br>corso Novara   |            |       |       |        | 11,00                  |          |           |
|   | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 11,00                  | 272,70   | 2'999,70  |
| 14<br>AV 15121419<br>02/08/2021         | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sophora japonica<br>Corso Novara  |            |       |       |        | 1,00                   |          |           |
|   | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00                   | 303,88   | 303,88    |
| 15<br>AV 15030152<br>14/03/2021         | Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio o fasce e ancore - per alberature con circonferenza fusto da 12 a 25 cm<br>via Firenze<br>Corso Meridionale<br>Corso Novara   |            |       |       |        | 58,00<br>6,00<br>24,00 |          |           |
|   | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 88,00                  | 92,51    | 8'140,88  |
| 16<br>U.04.020.077.a<br>14/03/2021      | Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale<br>Griglie salva albero<br>Corso Novara (par.ug. = 10*50) *(par.ug.=10*50)  | 500,00     |       |       |        | 500,00                 |          |           |
|   | SOMMANO kg  |            |       |       |        | 500,00                 | 5,17     | 2'585,00  |
| 17<br>AV 25020040<br>14/03/2021         | Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assessamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm<br>via Firenze<br>Corso Meridionale<br>Corso Novara |            |       |       |        | 58,00<br>6,00<br>26,00 |          |           |
|   | A R I P O R T A R E   |            |       |       |        | 90,00                  |          | 62'043,78 |

