



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013

Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

RECUPER E RIFUNZIONALIZZAZIONE FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI DI PARTICOLARE PREGIO

PERIZIA DI VARIANTE

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Napoli

PROGETTO DEFINITIVO
Arch. Claudio Procaccini

**PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE E
DIREZIONE DEI LAVORI**

Arch. Rosalia D'Apice

Direttori operativi interventi sul patrimonio
storico-artistico:

Restauratrice Annunziata D'Alconzo
dott.ssa Maria Tamajo Contarini


SOPRINTENDENTE
LUIGI LA ROCCA

Arch. Luca D'Angelo
COMUNE DI NAPOLI

Società esecutrice
Capriello Vincenzo srl



**CAPRIELLO
VINCENZO
RESTAURI**

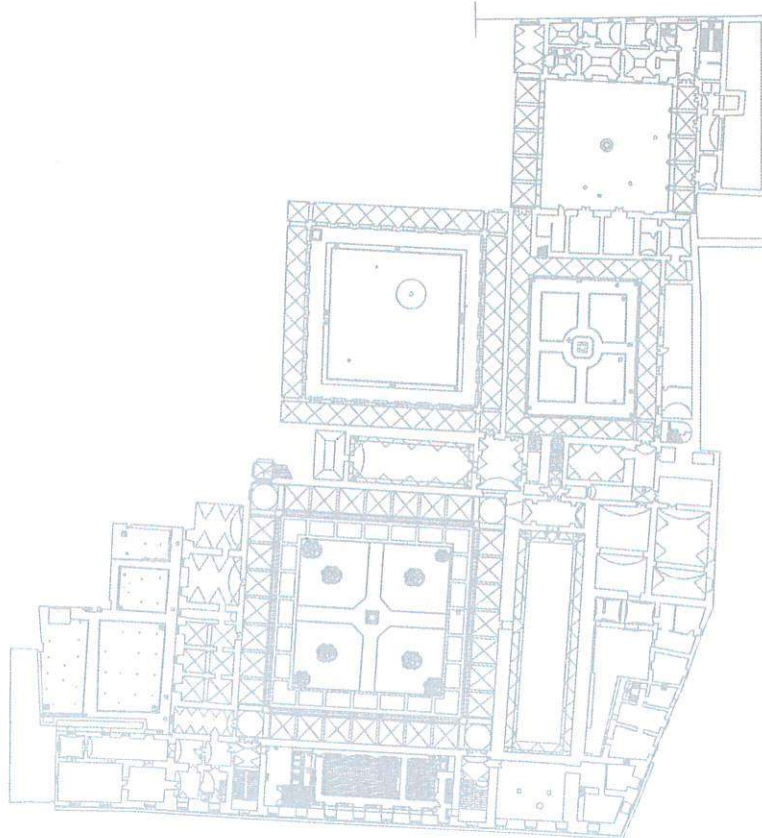

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GENNAIO 2022

SCALA 1 : 100

**COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO
PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE
DELLA CITTA' STORICA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
FESR CAMPANIA 2007 - 2013**

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: EX CONVENTO DEI SS. SEVERINO E SOSSIO - SEDE
DELL'ARCHIVIO DI STATO - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE E ALLA
VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI DI
PARTICOLARE PREGIO

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

Napoli, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 P.03.010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Atrio del Platano							
	Prospetto Nord		28,20		18,000	507,60		
	Prospetto Nord-laterale sx (chiesa) su terrazzo		4,90		6,100	29,89		
	Prospetto Nord-laterale dx (sala meridiana) su terrazzo		4,05		6,500	26,33		
	Parziale m²					563,82		
	Prospetto Est							
	Parte Bassa		28,05		12,700	356,24		
	Parte Alta *(H/peso=8,15+1,2)		32,20		9,350	301,07		
			26,90		1,700	45,73		
	Parziale m²					703,04		
	Prospetto Sud							
	Parte Bassa		28,10		12,750	358,28		
	Parte Alta - porzione su terrazzo - Sala Gentilizia		17,80		10,900	194,02		
	Parte Alta - porzione su terrazzo - Torre lato dx (Chiesa)		3,70		15,500	57,35		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo adiacente Chiesa		2,50		6,000	15,00		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo - lato sx (prospetto con archetti)		11,75		7,000	82,25		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - lato sx		11,75		7,550	88,71		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato dx		3,80		5,780	21,96		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato sx		3,70		4,600	17,02		
	Parziale m²					834,59		
	Prospetto Ovest		27,95		12,650	353,57		
	Montaggio completato il 03-11-2019							
	Parziale m²					353,57		
	SOMMANO m²					2'455,02	9,87	24'231,05
	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Atrio del Platano							
	Noleggio dal 03-12-2019 al 02-01-2020							
	Noleggio dal 03-01-2020 al 02-02-2020							
	Noleggio dal 03-02-2020 al 02-03-2020							
	Vedi voce n° 1 [m² 2 455.02]	3,00				7'365,06		
	SOMMANO m²/30gg					7'365,06	0,54	3'977,13
	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione							
	Per realizzazione mensole di avvicinamento al prospetto vista la presenza di cornici e cornicioni aggettanti							
	-per mensole n. 0.5 g.to/mq							
	Atrio del Platano							
	Vedi voce n° 1 [m² 2 455.02]	0,50				1'227,51		
	Montaggio completato il 03-11-2019							
	SOMMANO cad					1'227,51	5,75	7'058,18
	A RIPORTARE							35'266,36

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'266,36
4 / 4 NP_A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Atrio del Platano Noleggio dal 03-12-2019 al 02-01-2020 Noleggio dal 03-01-2020 al 02-02-2020 Noleggio dal 03-02-2020 al 02-03-2020 Vedi voce n° 3 [cad 1 227.51]	3,00				3'682,53		
	SOMMANO gnt/30gg					3'682,53	2,51	9'243,15
5 / 5 R.02.115.010.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Atrio del Platano Prospetto Est Rimozione gronda sommitale		27,00		1,000	27,00		
	SOMMANO kg					27,00	0,63	17,01
6 / 6 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Atrio del platano Prospetto Nord Su porzione taglio canale scolo acque meteoriche in c.a. Porzioni sotto soglie balconi terzo ordine da sx vs dx Prospetto Est Tra gronda tetto e cornice inferiore Parapetto terrazzino lato dx Fascia tra le cornici sommitali Porzione sommitala laterale sx (adiacente tetto prospetto Nord) Finestra a sx ultimo livello lato dx con portali in piperno Imbotto lato sx Porzione tra due finestre con portali in piperno - ultimo livello lato dx (lung.=1,2+1,74+,8) Sotto finestra piperno lato dx Per ripristino imbotti finestre "Sala Meridiana" per sostituzione infissi *(par.ug.=6*2) Porzioni su prospetto basso secondo ordine da sx vs dx (H/peso=0,06+,3+0,06)		36,75		0,500	18,38		
			2,20		0,500	1,10		
			2,20		1,400	3,08		
			1,35		1,200	1,62		
			0,50		0,450	0,23		
			1,40		0,500	0,70		
			2,00		1,500	3,00		
			1,90		0,500	0,95		
			1,60		0,500	0,80		
			0,60		0,500	0,30		
			2,60		0,650	1,69		
			2,60		0,650	1,69		
	Porzione su prospetto primo ordine		0,50		0,200	0,10		
	Prospetto Est Tra gronda tetto e cornice inferiore		26,90		1,700	45,73		
	Parapetto terrazzino lato dx		5,80		0,950	5,51		
	Fascia tra le cornici sommitali		27,00		0,450	12,15		
	Porzione sommitala laterale sx (adiacente tetto prospetto Nord)		1,60		0,900	1,44		
			1,00		0,900	0,90		
	Finestra a sx ultimo livello lato dx con portali in piperno							
	Imbotto lato sx		0,13		1,350	0,18		
	Porzione tra due finestre con portali in piperno - ultimo livello lato dx (lung.=1,2+1,74+,8)		3,74		1,200	4,49		
			1,74		0,700	1,22		
	Sotto finestra piperno lato dx		0,95		0,400	0,38		
	Per ripristino imbotti finestre "Sala Meridiana" per sostituzione infissi *(par.ug.=6*2)	12,00	0,23		2,630	7,26		
	Porzioni su prospetto basso secondo ordine da sx vs dx (H/peso=0,06+,3+0,06)		1,00		0,600	0,60		
			0,40		0,420	0,17		
	A RIPORTARE					113,67		44'526,52

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					113,67		44'526,52
			1,00		0,300	0,30		
			0,20		0,200	0,04		
			0,20		0,400	0,08		
			0,20		0,200	0,04		
			0,60		0,300	0,18		
			0,60		0,500	0,30		
			0,40		0,200	0,08		
			0,80		0,250	0,20		
			0,50		0,900	0,45		
	Primo ordine da sx vs dx		1,60		0,200	0,32		
			0,65		0,100	0,07		
			0,60		0,400	0,24		
			0,40		0,300	0,12		
			0,60		0,800	0,48		
			0,45		0,300	0,14		
			0,40		0,400	0,16		
			0,60		0,250	0,15		
			0,25		0,450	0,11		
			0,30		0,350	0,11		
			0,20		0,300	0,06		
			0,20		0,300	0,06		
			0,20		0,300	0,06		
			0,90		1,000	0,90		
			0,60		1,200	0,72		
			0,40		0,300	0,12		
			0,40		0,400	0,16		
			0,20		0,200	0,04		
			0,85		0,300	0,26		
	Prospetto Sud							
	Parte Alta - porzione su terrazzo - Torre lato dx (Chiesa)		3,70		15,500	57,35		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo adiacente Chiesa		2,50		6,000	15,00		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo "archetti" - prospetto interno lato dx - adiacente sala Gentilizia		3,70		4,600	17,02		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - lato sx		11,75		7,550	88,71		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato sx		3,80		5,780	21,96		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato dx		3,70		4,600	17,02		
	Porzione su cornicione sala Gentilizia		17,75		1,540	27,34		
	Parapetto archetti							
	Interno dx		1,50		0,800	1,20		
	Esterno dx *(lung.=1,75+0,20)		1,95		1,150	2,24		
	Esterno sx *(lung.=,45+,7)		1,15		0,900	1,04		
	Architrave su finestra ultimo livello lato sx (sotto archetti)		2,40		0,600	1,44		
	Canale di scolo in terracotta (angolo prospeto Est-Sud) secondo livello su terrazzo intermedio		0,40		5,830	2,33		
	Finestre sotto "archetti"							
	per ripristino imbotti dopo la rimozione degli infissi							
	finestra sx *(lung.=,1+,15)	2,00	0,25		1,450	0,73		
	finestra dx imbotti *(lung.=,13+,3)	2,00	0,43		2,200	1,89		
	architrave *(H/peso=,13+,3)		1,15		0,430	0,49		
	Prospetto Ovest							
	Porzioni su prospetto basso							
	Secondo ordine da sx vs dx		1,00		0,650	0,65		
			0,60		0,250	0,15		
			0,90		0,300	0,27		
			2,00		0,500	1,00		
			0,30		0,250	0,08		
			0,30		0,250	0,08		
			0,30		0,400	0,12		
			0,50		0,400	0,20		
	Fascia tra cornicione-davanzale finestre e cornice sottostante	0,50	27,95		0,300	4,19		
	A RIPORTARE					382,12		44'526,52

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					382,12		44'526,52
	Primo ordine - lato dx		0,35		0,600	0,21		
	Parziale m²					382,33		
	DEUMIDIFICANTE							
	Prospetto Nord							
	Piano terra - adiacente portafinestre porticato (par.ug.=8*2)*(lung.=,6+,15)	16,00	0,75		1,350	16,20		
	Prospetto Est							
	Piano terra - adiacente portafinestre porticato (par.ug.=8*2)*(lung.=,6+,15)	16,00	0,75		1,350	16,20		
	Prospetto Sud							
	Piano terra - adiacente portafinestre porticato (par.ug.=8*2)*(lung.=,6+,15)	16,00	0,75		1,500	18,00		
	Sottogradino	8,00	1,85		0,250	3,70		
	Prospetto Ovest							
	Piano terra - adiacente portafinestre porticato (par.ug.=8*2)*(lung.=,6+,15)	16,00	0,75		1,500	18,00		
	Sottogradino	8,00	1,85		0,250	3,70		
	Parziale m²					75,80		
	SOMMANO m²					458,13	4,56	2'089,07
7 / 7 R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Rimozione manti impermeabili su cornici e muri parapetto Atrio del Platano							
	Prospetto Nord							
	Su cornicione primo livello		28,40	0,440		12,50		
	Interno taglio canale scolo acque meteoriche in c.a. *(larg.=,25+,38)	36,75		0,630		23,15		
	Parziale m²					35,65		
	Prospetto Sud							
	Su cornicione primo livello		28,40	0,440		12,50		
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello							
	Su fascia adiacente pozzo		2,55	0,110		0,28		
	Su muretto		26,00	0,550		14,30		
	Su muretto parapetto terrazzo terzo livello (lato sx)		11,75	0,300		3,53		
	Su cornice sala Gentilizia		17,75	0,700		12,43		
	Parziale m²					43,04		
	Su prospetto Est							
	Su cornicione primo livello		28,20	0,440		12,41		
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello							
			10,55	0,550		5,80		
			0,53	1,050		0,56		
			6,60	0,500		3,30		
			0,53	0,950		0,50		
			3,01	0,560		1,69		
			0,95	0,560		0,53		
			2,95	0,550		1,62		
			0,95	0,540		0,51		
			6,24	0,550		3,43		
	Su cornice quarto livello		26,90	0,400		10,76		
	Su cornice parapetto ultimo terrazzo lato destro		5,35	0,350		1,87		
	Su muretto parapetto ultimo terrazzo lato destro		6,68	0,800		5,34		
	A RIPORTARE					127,01		46'615,59

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					127,01		46'615,59
	Su muretto parapetto ultimo su copertura lato sinistro		1,30 1,50	0,700 0,560		0,91 0,84		
	Parziale m²					50,07		
	Prospetto Ovest							
	Su cornicione primo livello							
	Su specchiatura piena		0,95	0,460		0,44		
	Su finestra		1,35	0,530		0,72		
	Su specchiatura piena	2,00	1,15	0,460		1,06		
	Su finestra		1,35	0,550		0,74		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,15	0,460		1,06		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena		0,95	0,460		0,44		
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello		24,90 3,60	0,650 0,580		16,19 2,09		
	Parziale m²					32,35		
	SOMMANO m²					161,11	5,02	808,77
8 / 8 R.02.060.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Rimozione massetto sotto manti impermeabili su cornici e muri parapetto							
	Atrio del Platano							
	Prospetto Sud							
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello							
	Su fascia adiacente pozzo		2,55	0,110		0,28		
	Su muretto		26,00	0,550		14,30		
	Su muretto parapetto terrazzo terzo livello (lato sx)		11,75	0,300		3,53		
	Su cornice sala Gentilizia		17,75	0,700		12,43		
	Su prospetto Est							
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello		10,55 0,53 6,60 0,53 3,01 0,95 2,95 0,95 6,24	0,550 1,050 0,500 0,950 0,560 0,560 0,550 0,540 0,550		5,80 0,56 3,30 0,50 1,69 0,53 1,62 0,51 3,43		
	Su cornice quarto livello		26,90	0,400		10,76		
	Su cornice parapetto ultimo terrazzo lato destro		5,35	0,350		1,87		
	Su muretto parapetto ultimo terrazzo lato destro		6,68	0,800		5,34		
	Su muretto parapetto ultimo su copertura lato sinistro		1,30 1,50	0,700 0,560		0,91 0,84		
	Parziale m²					68,20		
	Prospetto Ovest							
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello							
	A RIPORTARE					68,20		47'424,36

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					68,20		47'424,36
			24,90 3,60	0,650 0,580		16,19 2,09		
	Parziale m²					18,28		
	SOMMANO m²					86,48	10,24	885,56
9 / 9 R.02.060.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Rimozione massetto sotto manti impermeabili su cornici e muri parapetto Atrio del Platano							
	Prospetto Nord Su cornicione primo livello		28,40	0,440		12,50		
	Prospetto Sud Su cornicione primo livello		28,40	0,440		12,50		
	Prospetto Est Su cornicione primo livello		28,20	0,440		12,41		
	Parziale m²					37,41		
	Prospetto Ovest Su cornicione primo livello							
	Su specchiatura piena		0,95	0,460		0,44		
	Su finestra		1,35	0,530		0,72		
	Su specchiatura piena	2,00	1,15	0,460		1,06		
	Su finestra		1,35	0,550		0,74		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,15	0,460		1,06		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena		0,95	0,460		0,44		
	Parziale m²					14,07		
	SOMMANO m²					51,48	14,14	727,93
/ 10 A_004	(BURP 2013 - R.02.040.040.c) Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo Cemento armato Atrio del Platano Prospetto Nord Taglio canale scolo acque meteoriche in c.a.		36,75 36,75	0,460 0,400	0,110 0,110	1,86 1,62		
	SOMMANO mc					3,48	1'118,40	3'892,03
1 A_019	(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 6 [m² 458.13] Vedi voce n° 8 [m² 86.48] Vedi voce n° 9 [m² 51.48] Vedi voce n° 10 [mc 3.48]			0,050		22,91		
					0,100	8,65		
					0,200	10,30		
						3,48		
	A RIPORTARE					45,34		52'929,88

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,34		52'929,88
12 / 12 NP_A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 6 [m² 458.13] Vedi voce n° 10 [mc 3.48]			0,030		13,74 3,48		
	SOMMANO mc					45,34	84,13	3'814,45
13 / 13 NP_A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 6 [m² 458.13] Vedi voce n° 8 [m² 86.48] Vedi voce n° 9 [m² 51.48] Vedi voce n° 10 [mc 3.48]	5,00 5,00 5,00 5,00		0,050		114,53 43,24 51,48 17,40		
	SOMMANO mc					17,22	40,22	692,59
14 / 14 E.01.050.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 6 [m² 458.13] Vedi voce n° 8 [m² 86.48] Vedi voce n° 9 [m² 51.48] Vedi voce n° 10 [mc 3.48]			0,050		22,91 8,65 10,30 3,48		
	SOMMANO m³					45,34	25,68	1'164,33
15 / 15 NP_A_024	(R.05.060.062.a - BURP 2013) Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base ... to intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm. Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità. Atrio del platano DEUMIDIFICANTE Prospetto Nord Piano terra - adiacente portafienstre porticato (par.ug.=8*2)*(lung.=,6+,15) Prospetto Est Piano terra - adiecente portafienstre porticato (par.ug.=8*2)*(lung.=,6+,15) Prospetto Sud Piano terra - adiecente portafienstre porticato (par.ug.=8*2)*(lung.=,6+,15) Sottogradino Prospetto Ovest Piano terra - adiecente portafienstre porticato (par.ug.=8*2)*(lung.=,6+,15) Sottogradino	16,00 16,00 16,00 8,00 16,00 8,00	0,75 0,75 0,75 1,85 0,75 1,85			1,350 1,350 1,500 0,250 1,500 0,250	16,20 16,20 18,00 3,70 18,00 3,70	
	SOMMANO mq					75,80	75,14	5'695,61
6 A_020	(R.05.040.030.a - BURP 2013) Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate,							
	A RIPORTARE							64'947,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'947,35
	mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungiment ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo Prospetto Nord Su porzione taglio canale scolo acque meteoriche in c.a. Prospetto Est Tra gronda tetto e cornice inferiore Fascia tra le cornici sommitali		36,75		0,500	18,38		
			26,90		0,600	16,14		
			27,00		0,450	12,15		
	Finestra ultimo livello lato sx con portali in piperno Imbotto lato sx		0,13		1,350	0,18		
	Prospetto Sud Porzione su cornice sala Gentilizia		17,75		0,500	8,88		
	SOMMANO mq					55,73	28,41	1'583,29
17 / 17 NP_A_021	(R.05.040.040.a - BURP 2013) Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo Vedi voce n° 16 [mq 55.73]					55,73		
	SOMMANO mq					55,73	8,54	475,93
18 / 18 NP_A_022	(R.05.040.050.a - BURP 2013) Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura Vedi voce n° 16 [mq 55.73]					55,73		
	SOMMANO mq					55,73	22,24	1'239,44
19 / 19 NP_A_023	(R.05.040.060.a - BURP 2013) Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compr ... 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 16 [mq 55.73]					55,73		
	SOMMANO mq					55,73	90,68	5'053,60
20 / 20 6.020.020.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Vedi voce n° 6 [m² 458.13] a detrarre porzione eseguita con intonaco deumidificante Vedi voce n° 15 [mq 75.80]					458,13		
	Sommano positivi m²					458,13		
	Sommano negativi m²					-75,80		
	SOMMANO m²					382,33	11,33	4'331,80
21 020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Atrio del Platano							
	A RIPORTARE							77'631,41

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023
DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'631,41
	Prospetto Sud							
	Su cornicione primo livello		28,40	0,440		12,50		
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello							
	Su fascia adiacente pozzo		2,55	0,110		0,28		
	Su muretto		26,00	0,550		14,30		
	Su muretto parapetto terrazzo terzo livello (lato sx)		11,75	0,300		3,53		
	Su cornice sala Gentilizia		17,75	0,700		12,43		
	Su prospetto Est							
	Su cornicione primo livello		28,20	0,440		12,41		
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello							
			10,55	0,550		5,80		
			0,53	1,050		0,56		
			6,60	0,500		3,30		
			0,53	0,950		0,50		
			3,01	0,560		1,69		
			0,95	0,560		0,53		
			2,95	0,550		1,62		
			0,95	0,540		0,51		
			6,24	0,550		3,43		
	Su cornice quarto livello		25,40	0,350		8,89		
	Su cornice parapetto ultimo terrazzo lato destro		5,35	0,350		1,87		
	Su muretto parapetto ultimo terrazzo lato destro		6,68	0,800		5,34		
	Su muretto parapetto ultimo su copertura lato sinistro		1,30	0,700		0,91		
			1,50	0,560		0,84		
	Prospetto Ovest							
	Su cornicione primo livello							
	Su specchiatura piena		0,95	0,460		0,44		
	Su finestra		1,35	0,530		0,72		
	Su specchiatura piena	2,00	1,15	0,460		1,06		
	Su finestra		1,35	0,550		0,74		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena	2,00	1,15	0,460		1,06		
	Su finestra		1,35	0,560		0,76		
	Su specchiatura piena		0,95	0,460		0,44		
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello		24,90	0,650		16,19		
			3,60	0,580		2,09		
	SOMMANO m²					123,59	14,18	1'752,51
	Formazione di massetto in malta di resina impermeabilizzante del tipo SIKA TOP SEAL 107 dello spessore di mm.6-7 armato con rete in nylon da collocare sopra le solette di copertura, sui cornicioni, ecc., posto in opera a due strati con interposta la rete di armatura. Vedi voce n° 21 [m² 123.59]					123,59		
	SOMMANO mq					123,59	36,66	4'530,81
	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe).							
	Atrio del Platano							
	Prospetto Nord		28,20		18,000	507,60		
	A RIPORTARE					507,60		83'914,73

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					507,60		83'914,73
	Prospetto Nord-laterale sx (chiesa) su terrazzo		4,90		6,100	29,89		
	Prospetto Nord-laterale dx (sala meridiana) su terrazzo		4,05		6,500	26,33		
	A detrarre infissi							
	PT	8,00	1,82		3,430	-49,94		
	(lung.=3,14*(,91^2)*,5)	8,00	1,30			-10,40		
	PP	8,00	1,36		2,720	-29,59		
	(lung.=3,14*(,685^2)*,5)	8,00	0,74			-5,92		
	PS	7,00	1,25		2,740	-23,98		
			1,41		2,680	-3,78		
			1,26		2,690	-3,39		
			1,16		2,710	-3,14		
	Imbotti infissi							
	PT *(par.ug.=8,00*2)	16,00	0,15		3,430	8,23		
	(lung.=3,14*(,91*2)*,5)	8,00	2,86	0,150		3,43		
	PP *(par.ug.=8,00*2)	16,00	0,15		2,720	6,53		
	(lung.=3,14*(,685*2)*,5)	8,00	2,15	0,150		2,58		
	PS	7,00	0,15	1,250		1,31		
	(par.ug.=7*2)	14,00	2,74	0,150		5,75		
		2,00	0,15		2,680	0,80		
			1,25	0,150		0,19		
		2,00	0,15		2,690	0,81		
			1,26	0,150		0,19		
		2,00	0,15		2,710	0,81		
			1,16	0,150		0,17		
	Parziale mq					464,48		
	Prospetto Est							
	Parte Bassa		28,05		12,700	356,24		
	Parte Alta *(H/peso=8,15+1,2)		32,20		9,350	301,07		
			25,40		1,700	43,18		
	A detrarre infissi							
	PT	8,00	1,82		3,380	-49,21		
	(lung.=3,14*(,91^2)*,5)	8,00	1,30			-10,40		
	PP	8,00	1,34		2,750	-29,48		
	(lung.=3,14*(,67^2)*,5)	8,00	0,70			-5,60		
	PS	6,00	1,32		2,640	-20,91		
	PS	6,00	0,93		0,950	-5,30		
	PS		1,35		1,500	-2,03		
	(lung.=3,14*(,675^2)*,5)		0,72			-0,72		
	PS		0,72		1,150	-0,83		
			0,76		1,340	-1,02		
			0,90		1,330	-1,20		
			0,75		1,200	-0,90		
	Imbotti infissi							
	PT *(par.ug.=2*8)	16,00	0,15		3,380	8,11		
	(lung.=3,14*(,91*2)*,5)	8,00	2,86	0,150		3,43		
	PP *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15		2,750	6,60		
	(lung.=3,14*(,67*2)*,5)	8,00	2,10	0,150		2,52		
	PS *(par.ug.=2*6)	12,00	0,15		2,640	4,75		
		6,00	1,35	0,150		1,22		
	PS *(par.ug.=2*6)	12,00	0,15		0,950	1,71		
		6,00	0,93	0,150		0,84		
	PS	2,00	0,15		1,500	0,45		
	(lung.=3,14*(,675*2)*,5)		2,12	0,150		0,32		
	PS	2,00	0,15		1,150	0,35		
	A RIPORTARE					1'067,67		83'914,73

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'067,67		83'914,73
	Parziale mq						603,84	
	Prospetto Sud							
	Parte Bassa		0,72	0,150		0,11		
		2,00	0,15		1,200	0,36		
			1,20	0,150		0,18		
	Parte Alta - porzione su terrazzo - Sala Gentilizia		28,10			12,750	358,28	
	Parte Alta - porzione su terrazzo - Torre lato dx (Chiesa)		17,80			10,900	194,02	
	Parte Alta - Porzioine su terrazzo adiacente Chiesa		3,70			15,500	57,35	
	Parte Alta - Porzione su terrazzo - lato sx (prospetto con archetti)		2,50			6,000	15,00	
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - lato sx		11,75			7,000	82,25	
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato dx		11,75			7,550	88,71	
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato sx		3,80			5,780	21,96	
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato sx		3,70			4,600	17,02	
	A detrarre infissi							
	PT	8,00	1,85			3,520	-52,10	
	(lung.=3,14*(,925^2)*,5)	8,00	1,34				-10,72	
	PP	8,00	1,35			2,750	-29,70	
	(lung.=3,14*(,67^2)*,5)	8,00	0,70				-5,60	
	PS		0,88			1,460	-1,28	
	PS		0,94			1,430	-1,34	
	PS		1,14			2,180	-2,49	
	PS	2,00	1,48			3,100	-9,18	
	(par.ug.=2*,5)*(lung.=3,14*(,975^2))	1,00	2,98				-2,98	
	Imbotti infissi							
	PT *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15			3,520	8,45	
	(lung.=3,14*(,925*2)*,5)	8,00	2,90	0,150			3,48	
	PP *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15			2,750	6,60	
	(lung.=3,14*(,67*2)*,5)	8,00	2,10	0,150			2,52	
	PS	2,00	0,15			1,460	0,44	
			0,88	0,150			0,13	
	PS	2,00	0,15			1,430	0,43	
			0,94	0,150			0,14	
	PS	2,00	0,15			2,180	0,65	
			1,14	0,150			0,17	
	PS *(par.ug.=2*2)	4,00	0,15			3,100	1,86	
		2,00	1,48	0,150			0,44	
	Parziale mq						744,51	
	Prospetto Ovest							
	A detrarre infissi							
	PT	8,00	1,85			3,470	-51,36	
	(lung.=3,14*(,92^2)*,5)	8,00	1,33				-10,64	
	PP	8,00	1,33			2,770	-29,47	
	(lung.=3,14*(,665^2)*,5)	8,00	0,69				-5,52	
	Imbott infissi							
	PT *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15			3,470	8,33	
	(lung.=3,14*(,92*2)*,5)	8,00	2,89	0,150			3,47	
	PP *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15			2,770	6,65	
	(lung.=3,14*(,665*2)*,5)	8,00	2,09	0,150			2,51	
	Parziale mq						277,54	
	a detrarre porzioni stonacate							
	Vedi voce n° 6 [m² 458.13]						-458,13	
	Parziale mq						-458,13	
	Sommano positivi mq						2'560,49	
	Sommano negativi mq						-928,25	
	A RIPORTARE					1'632,24		83'914,73

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'632,24		83'914,73
24 / 24 NP_A_003	F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura. Vedi voce n° 23 [mq 1 632.24]					1'632,24	12,00	19'586,88
	SOMMANO mq					1'632,24		9'793,44
25 / 25 NP_A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Prospetto Sud Parte Bassa Parte Alta - porzione su terrazzo - Sala Gentilizia Parte Alta - porzione su terrazzo - Torre lato dx (Chiesa) Parte Alta - Porzione su terrazzo adiacente Chiesa Parte Alta - Porzione su terrazzo - lato sx (prospetto con archetti) Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - lato sx Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato sx Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato dx A detrarre infissi PT (lung.=3,14*(,925^2)*,5) PP (lung.=3,14*(,67^2)*,5) PS PS PS PS Imbotti infissi PT *(par.ug.=2*8,00) (lung.=3,14*(,925*2)*,5) PP *(par.ug.=2*8,00) (lung.=3,14*(,67*2)*,5) PS PS PS PS *(par.ug.=2*2) Parziale mq Prospetto Ovest A detrarre infissi PT (lung.=3,14*(,92^2)*,5) PP (lung.=3,14*(,665^2)*,5) Imbott infissi PT *(par.ug.=2*8,00) (lung.=3,14*(,92*2)*,5) PP *(par.ug.=2*8,00) (lung.=3,14*(,665*2)*,5)						6,00	
			28,10		12,750	358,28		
			17,80		10,900	194,02		
			3,70		15,500	57,35		
			2,50		6,000	15,00		
			11,75		7,000	82,25		
			11,75		7,550	88,71		
			3,80		5,780	21,96		
			3,70		4,600	17,02		
			8,00	1,85	3,520	-52,10		
			8,00	1,34		-10,72		
			8,00	1,35	2,750	-29,70		
			8,00	0,70		-5,60		
				0,88	1,460	-1,28		
				0,94	1,430	-1,34		
				1,14	2,180	-2,49		
			2,00	1,48	3,100	-9,18		
			16,00	0,15	3,520	8,45		
			8,00	2,90	0,150	3,48		
			16,00	0,15	2,750	6,60		
			8,00	2,10	0,150	2,52		
			2,00	0,15	1,460	0,44		
				0,88	0,150	0,13		
			2,00	0,15	1,430	0,43		
				0,94	0,150	0,14		
			2,00	0,15	2,180	0,65		
				1,14	0,150	0,17		
			4,00	0,15	3,100	1,86		
			2,00	1,48	0,150	0,44		
						747,49		
			27,95		12,650	353,57		
			8,00	1,85	3,470	-51,36		
			8,00	1,33		-10,64		
			8,00	1,33	2,770	-29,47		
			8,00	0,69		-5,52		
			16,00	0,15	3,470	8,33		
			8,00	2,89	0,150	3,47		
			16,00	0,15	2,770	6,65		
			8,00	2,09	0,150	2,51		
	A RIPORTARE					1'025,03		113'295,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'025,03		113'295,05
	Parziale mq					277,54		
	Sommano positivi mq					1'234,43		
	Sommano negativi mq					-209,40		
	SOMMANO mq					1'025,03	19,25	19'731,83
26 / 26 NP_A_009	Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante installazione di fasce di tessuto IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO HARDWIRE AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS - ANCORAGGIO CATENA CON INSTALLAZIONE INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL Atrio del Platano Prospetto Sud Per incatenamento parapetto "archetti" terrazzo terzo livello Su fronte interno lato ovest Su fronte interno lato nord Su fronte esterno Su fronte esterno Su fronte esterno su muratura sala "Gentilizia"	2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00			6,00 6,00 3,00 6,00 3,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	28,00	840,00
27 / 27 NP_A_010	Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante installazione di fasce di tessuto IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO HARDWIRE AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS (1200 g/ mq) - IN PRIMO STRATO Atrio del Platano Prospetto Sud Per incatenamento parapetto "archetti" terrazzo terzo livello Su fronte interno lato ovest Su fronte interno lato nord (lung.=,65+,2) Su fronte esterno *(lung.=1,75+,25)	2,00 2,00 2,00	1,10 1,70 0,85	0,300 0,300 0,300		0,66 1,02 0,26 1,20 0,33		
	SOMMANO mq					3,47	248,00	860,56
28 / 28 NP_A_011	Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante installazione di fasce di tessuto IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO HARDWIRE AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS (1200 g/ mq) - strati successivi al primo Vedi voce n° 27 [mq 3.47]					3,47		
	SOMMANO mq					3,47	219,00	759,93
29 / 29 NP_A_012	Ripresa e riparazione di cornici di porte e finestre dello spessore inferiore a cm.8 e larghezza non superiore a cm.30 eseguita previo spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio del platano Prospetto Est Sotto cornice sommitale sottogronda Si valuta intervento eseguito pari al 20% del totale della cornice	0,20	26,90			5,38		
	SOMMANO ml					5,38	95,02	511,21
30 / 30 NP_A_013	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto inferiore a cm.25 e altezza non superiore a cm.35 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di							
	A RIPORTARE							135'998,58

Comune di Napoli
 Data: 09/09/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							135'998,58
31 / 31 NP.56	sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio del Platano Cornice muro parapetto terrazzo Ripresa e riparazione eseguita per il 50% del totale Lato Est Lato Sud Lato Ovest SOMMANO ml	0,50 0,50 0,50	28,00 28,10 28,00			14,00 14,05 14,00 42,05	155,96	6'558,12
	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto a cm.25/40 e altezza cm.35/50 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie app ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio del platano Prospetto Est Cornice sommitale sottogronda Ripresa e riparazione eseguite per il 20% del totale Cornice sommitale su muratura parapetto laterale sx (adiacente prospetto Sud) Ripresa e riparazione eseguita per il 50 % del totale Cornice intermedia tra primo e secondo ordine Ripresa e riparazione eseguita per il 25% del totale Lato Est Lato Sud Lato Ovest Lato Nord SOMMANO ml	0,20 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25	26,90 5,30 28,20 28,40 28,30 28,40			5,38 2,65 7,05 7,10 7,08 7,10 36,36	220,52	8'018,11
32 / 32 NP_A_012	(BURC 2011 - E.12.070.070.a) Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Atrio del Platano Prospetto Nord Su cornicione primo livello Parziale m² Prospetto Sud Su cornicione primo livello Su muretto parapetto terrazzo secondo livello Su fascia adiacente pozzo Su muretto parapetto terrazzo terzo livello (lato sx) Parziale m² Su prospetto Est Su cornicione primo livello Su muretto parapetto terrazzo secondo livello Su cornice quarto livello Su cornice parapetto ultimo terrazzo lato destro Parziale m² Prospetto Ovest Su cornicione primo livello Su specchiatura piena Su specchiatura piena Su specchiatura piena Su specchiatura piena		28,40 28,40 2,55 11,75 28,20 6,60 26,90 5,35 0,95 1,15 1,10 1,10	0,440 0,440 0,110 0,300 0,440 0,500 0,400 0,350 0,460 0,460 0,460 0,460		12,50 12,50 12,50 0,28 3,53 16,31 12,41 3,30 10,76 1,87 28,34 0,44 1,06 1,01 1,01		
	A RIPORTARE					60,67		150'574,81

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,67		150'574,81
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su specchiatura piena	2,00	1,10	0,460		1,01		
	Su specchiatura piena	2,00	1,15	0,460		1,06		
	Su specchiatura piena		0,95	0,460		0,44		
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello							
	Parziale m²					8,05		
	SOMMANO m²					65,20	76,64	4'996,93
33 / 33 NP_A_013	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm con larghezza superiore a 50 cm Atrio del Platano Prospetto Sud Su muretto parapetto terrazzo secondo livello Su muretto Su cornice sala Gentilizia		26,00 17,75	0,550 0,700		14,30 12,43		
	Parziale m²					26,73		
	Su prospetto Est Su muretto parapetto terrazzo secondo livello		10,55 0,53 0,53 3,01 0,95 2,95 0,95 6,24	0,550 1,050 0,950 0,560 0,560 0,550 0,540 0,550		5,80 0,56 0,50 1,69 0,53 1,62 0,51 3,43		
	Su muretto parapetto ultimo terrazzo lato destro		6,68	0,800		5,34		
	Su muretto parapetto ultimo su copertura lato sinistro		1,30 1,50	0,700 0,560		0,91 0,84		
	Parziale m²					21,73		
	Prospetto Ovest Su cornice primo livello Su finestra Su finestra Su finestra Su finestra Su finestra Su finestra Su finestra Su finestra Su finestra		1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35	0,530 0,550 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560		0,72 0,74 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		
	Su muretto parapetto terrazzo secondo livello		24,90 3,60	0,650 0,580		16,19 2,09		
	Parziale m²					24,30		
	SOMMANO m²					72,76	110,00	8'003,60
72 010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Atrio del Platano Noleggio dal 03-03-2020 al 02-04-2020 Noleggio dal 03-04-2020 al 02-05-2020							
	A RIPORTARE							163'575,34

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							163'575,34
35 / 73 NP_A_028	<p>Noleggio dal 03-05-2020 al 02-06-2020 Noleggio dal 03-06-2020 al 02-07-2020</p> <p>Vedi voce n° 1 [m² 2 455.02] *(par.ug.=4,00*2455,02)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²/30gg</p> <p>(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°</p> <p>Atrio del Platano</p> <p>Noleggio dal 03-03-2020 al 02-04-2020 Noleggio dal 03-04-2020 al 02-05-2020 Noleggio dal 03-05-2020 al 02-06-2020 Noleggio dal 03-06-2020 al 02-07-2020</p> <p>Vedi voce n° 2 [cad 1 227.51] *(par.ug.=4,00*1227,51)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO gnt/30gg</p>	9820,08				9'820,08		
						9'820,08	0,54	5'302,84
36 / 74 R.00.020.070.a	<p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuor ... io per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 m²</p> <p>Atrio del platano</p> <p>PT (pluviali num.5,6,7,8) 4,00 12,700 50,80 PS (pluviale num. 18, 18 bis) 2,00 6,100 12,20 PS (pluviale num. 17) 8,100 8,10 PS (pluviale num. 14,15,16) 3,00 9,400 28,20 PS (pluviale num. 10,13) 2,00 8,800 17,60 PS (pluviale num. 12,9) 2,00 5,900 11,80 PS (pluviale num. 11) 6,450 6,45 Su terrazzo sala gentilizia (num. 33) 5,000 5,00</p> <p>Per scolo acque copertura ambienti tra Atrio Platano e Marmi (num. 31, 32) 2,00 2,000 4,00 Per scolo acque copertura ambienti tra Atrio Platano e Marmi (num. 34, 35) 2,00 3,000 6,00 Per scolo acque copertura ambienti tra Atrio Platano e Marmi (num. 36, 37) 2,00 8,000 16,00</p> <p>Interno cortile prospiciente vico Figurai 30,000 30,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	4910,04				4'910,04	2,51	12'324,20
35 / 75 NP_A_016	<p>(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.</p> <p>Atrio del Platano</p> <p>Prospetto Nord</p> <p>Prospetto Nord-laterale sx (chiesa) su terrazzo 4,90 6,100 29,89 Prospetto Nord-laterale dx (sala meridiana) su terrazzo 4,05 6,500 26,33</p> <p>A detrarre infissi</p> <p>PT 8,00 1,82 3,430 -49,94 (lung.=3,14*(,91^2)*,5) 8,00 1,30 -10,40 PP 8,00 1,36 2,720 -29,59 (lung.=3,14*(,685^2)*,5) 8,00 0,74 -5,92 PS 7,00 1,25 2,740 -23,98 1,41 2,680 -3,78 1,26 2,690 -3,39 1,16 2,710 -3,14</p> <p>Imbotti infissi</p>							
	A RIPORTARE					433,68		188'479,55

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023
 DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					433,68		188'479,55
	PT *(par.ug.=8,00*2) (lung.=3,14*(,91*2)*,5)	16,00 8,00	0,15 2,86		3,430	8,23 3,43		
	PP *(par.ug.=8,00*2) (lung.=3,14*(,685*2)*,5)	16,00 8,00	0,15 2,15	0,150	2,720	6,53 2,58		
	PS (par.ug.=7*2)	7,00 14,00	0,15 2,74	1,250 0,150		1,31 5,75		
		2,00	0,15 1,25		2,680	0,80 0,19		
		2,00	0,15 1,26	0,150	2,690	0,81 0,19		
		2,00	0,15 1,16	0,150	2,710	0,81 0,17		
	Parziale mq					464,48		
	Prospetto Est							
	Parte Bassa		28,05		12,700	356,24		
	Parte Alta *(H/peso=8,15+1,2)		32,20 25,40		9,350 1,700	301,07 43,18		
	A detrarre infissi							
	PT (lung.=3,14*(,91^2)*,5)	8,00 8,00	1,82 1,30		3,380	-49,21 -10,40		
	PP (lung.=3,14*(,67^2)*,5)	8,00 8,00	1,34 0,70		2,750	-29,48 -5,60		
	PS	6,00	1,32		2,640	-20,91		
	PS	6,00	0,93		0,950	-5,30		
	PS		1,35		1,500	-2,03		
	(lung.=3,14*(,675^2)*,5)		0,72			-0,72		
	PS		0,72		1,150	-0,83		
			0,76		1,340	-1,02		
			0,90		1,330	-1,20		
			0,75		1,200	-0,90		
	Imbotti infissi							
	PT *(par.ug.=2*8)	16,00	0,15		3,380	8,11		
	(lung.=3,14*(,91*2)*,5)	8,00	2,86	0,150		3,43		
	PP *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15		2,750	6,60		
	(lung.=3,14*(,67*2)*,5)	8,00	2,10	0,150		2,52		
	PS *(par.ug.=2*6)	12,00 6,00	0,15 1,35		2,640	4,75 1,22		
	PS *(par.ug.=2*6)	12,00 6,00	0,15 0,93	0,150	0,950	1,71 0,84		
	PS (lung.=3,14*(,675*2)*,5)	2,00	0,15 2,12	0,150	1,500	0,45 0,32		
	PS	2,00	0,15 0,72	0,150	1,150	0,35 0,11		
		2,00	0,15 1,20	0,150	1,200	0,36 0,18		
	Parziale mq					603,84		
	Sommano positivi mq					1'326,06		
	Sommano negativi mq					-257,74		
	SOMMANO mq					1'068,32	19,25	20'565,16
	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di							
	A RIPORTARE							209'044,71

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							209'044,71
NP_A_026	superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti							
	Prospetto Sud							
	Parte Bassa		28,10		12,750	358,28		
	Parte Alta - porzione su terrazzo - Sala Gentilizia		17,80		10,900	194,02		
	Parte Alta - porzione su terrazzo - Torre lato dx (Chiesa)		3,70		15,500	57,35		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo adiacente Chiesa		2,50		6,000	15,00		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo - lato sx (prospetto con archetti)		11,75		7,000	82,25		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - lato sx		11,75		7,550	88,71		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato sx		3,80		5,780	21,96		
	Parte Alta - Porzione su terrazzo superiore - prospetto interno lato dx		3,70		4,600	17,02		
	A detrarre infissi							
	PT	8,00	1,85		3,520	-52,10		
	(lung.=3,14*(,925^2)*,5)	8,00	1,34			-10,72		
	PP	8,00	1,35		2,750	-29,70		
	(lung.=3,14*(,67^2)*,5)	8,00	0,70			-5,60		
	PS		0,88		1,460	-1,28		
	PS		0,94		1,430	-1,34		
	PS		1,14		2,180	-2,49		
	PS	2,00	1,48		3,100	-9,18		
	Imbotti infissi							
	PT *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15		3,520	8,45		
	(lung.=3,14*(,925*2)*,5)	8,00	2,90	0,150		3,48		
	PP *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15		2,750	6,60		
	(lung.=3,14*(,67*2)*,5)	8,00	2,10	0,150		2,52		
	PS	2,00	0,15		1,460	0,44		
			0,88	0,150		0,13		
	PS	2,00	0,15		1,430	0,43		
			0,94	0,150		0,14		
	PS	2,00	0,15		2,180	0,65		
			1,14	0,150		0,17		
	PS *(par.ug.=2*2)	4,00	0,15		3,100	1,86		
		2,00	1,48	0,150		0,44		
	Parziale mq					747,49		
	Prospetto Ovest							
			27,95		12,650	353,57		
	A detrarre infissi							
	PT	8,00	1,85		3,470	-51,36		
	(lung.=3,14*(,92^2)*,5)	8,00	1,33			-10,64		
	PP	8,00	1,33		2,770	-29,47		
	(lung.=3,14*(,665^2)*,5)	8,00	0,69			-5,52		
	Imbott infissi							
	PT *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15		3,470	8,33		
	(lung.=3,14*(,92*2)*,5)	8,00	2,89	0,150		3,47		
	PP *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15		2,770	6,65		
	(lung.=3,14*(,665*2)*,5)	8,00	2,09	0,150		2,51		
	Parziale mq					277,54		
	Atrio del Platano							
	Prospetto Nord		28,20		18,000	507,60		
	Prospetto Nord-laterale sx (chiesa) su terrazzo		4,90		6,100	29,89		
	Prospetto Nord-laterale dx (sala meridiana) su terrazzo		4,05		6,500	26,33		
	A detrarre infissi							
	PT	8,00	1,82		3,430	-49,94		
	(lung.=3,14*(,91^2)*,5)	8,00	1,30			-10,40		
	PP	8,00	1,36		2,720	-29,59		
	(lung.=3,14*(,685^2)*,5)	8,00	0,74			-5,92		
	A RIPORTARE					1'493,00		209'044,71

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'493,00		209'044,71
	PS	7,00	1,25		2,740	-23,98		
			1,41		2,680	-3,78		
			1,26		2,690	-3,39		
			1,16		2,710	-3,14		
	Imbotti infissi							
	PT *(par.ug.=8,00*2)	16,00	0,15		3,430	8,23		
	(lung.=3,14*(,91*2)*,5)	8,00	2,86	0,150		3,43		
	PP *(par.ug.=8,00*2)	16,00	0,15		2,720	6,53		
	(lung.=3,14*(,685*2)*,5)	8,00	2,15	0,150		2,58		
	PS	7,00	0,15	1,250		1,31		
	(par.ug.=7*2)	14,00	2,74	0,150		5,75		
		2,00	0,15		2,680	0,80		
			1,25	0,150		0,19		
		2,00	0,15		2,690	0,81		
			1,26	0,150		0,19		
		2,00	0,15		2,710	0,81		
			1,16	0,150		0,17		
	Parziale mq					464,48		
	Prospetto Est							
	Parte Bassa		28,05		12,700	356,24		
	Parte Alta *(H/peso=8,15+1,2)		32,20		9,350	301,07		
			25,40		1,700	43,18		
	A detrarre infissi							
	PT	8,00	1,82		3,380	-49,21		
	(lung.=3,14*(,91^2)*,5)	8,00	1,30			-10,40		
	PP	8,00	1,34		2,750	-29,48		
	(lung.=3,14*(,67^2)*,5)	8,00	0,70			-5,60		
	PS	6,00	1,32		2,640	-20,91		
	PS	6,00	0,93		0,950	-5,30		
	PS		1,35		1,500	-2,03		
	(lung.=3,14*(,675^2)*,5)		0,72			-0,72		
	PS		0,72		1,150	-0,83		
			0,76		1,340	-1,02		
			0,90		1,330	-1,20		
			0,75		1,200	-0,90		
	Imbotti infissi							
	PT *(par.ug.=2*8)	16,00	0,15		3,380	8,11		
	(lung.=3,14*(,91*2)*,5)	8,00	2,86	0,150		3,43		
	PP *(par.ug.=2*8,00)	16,00	0,15		2,750	6,60		
	(lung.=3,14*(,67*2)*,5)	8,00	2,10	0,150		2,52		
	PS *(par.ug.=2*6)	12,00	0,15		2,640	4,75		
		6,00	1,35	0,150		1,22		
	PS *(par.ug.=2*6)	12,00	0,15		0,950	1,71		
		6,00	0,93	0,150		0,84		
	PS	2,00	0,15		1,500	0,45		
	(lung.=3,14*(,675*2)*,5)		2,12	0,150		0,32		
	PS	2,00	0,15		1,150	0,35		
			0,72	0,150		0,11		
		2,00	0,15		1,200	0,36		
			1,20	0,150		0,18		
	Parziale mq					603,84		
	Sommano positivi mq					2'560,49		
	Sommano negativi mq					-467,14		
	A RIPORTARE					2'093,35		209'044,71

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'093,35		209'044,71
	SOMMANO mq					2'093,35	17,12	35'838,15
39 / 77 P.A.A.05	Fornitura e posa in opera di serramenti in pino lamellare laccato per finestre, porte finestre e vetrate di qualsiasi dimensione, con qualsiasi tipo di spartitura anche asimmetrica ... ANTA/E mobili e specchiature fisse, realizzate con superficie in vista lievemente arretrata rispetto al telaio portante. Atrio DEL PLATANO							
	F123	32,00		1,340	3,350	143,65		
	F143	6,00		0,950	0,970	5,53		
	F17	6,00		1,330	2,620	20,91		
	F19	1,00		1,210	2,690	3,25		
	F43	2,00		0,910	1,440	2,62		
	F44	1,00		1,160	2,200	2,55		
	F62	8,00		1,100	2,560	22,53		
	F63	1,00		1,430	2,590	3,70		
	F83	2,00		1,740	4,160	14,48		
	F135	1,00		1,360	2,190	2,98		
	F134	1,00		0,770	1,170	0,90		
	F103	2,00		2,100	1,040	4,37		
	Parziale mq					227,47		
	A detrarre 10 % per il montaggio	0,10	227,47			-22,75		
	Parziale mq					-22,75		
	Sommano positivi mq					227,47		
	Sommano negativi mq					-22,75		
	SOMMANO mq					204,72	568,85	116'454,97
40 / 78 P.A.A.013	Fornitura e posa in opera di vetri isolanti, costruiti in conformità alla norma UNI 10593/1-2-3-4 composti da: lastra interna in vetro stratificato di sicurezza da mm 6 conforme al ... ezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Atrio DEL PLATANO							
	F123	32,00		1,340	3,350	143,65		
	F143	6,00		0,950	0,970	5,53		
	F17	6,00		1,330	2,620	20,91		
	F19	1,00		1,210	2,690	3,25		
	F43	2,00		0,910	1,440	2,62		
	F44	1,00		1,160	2,200	2,55		
	F62	8,00		1,100	2,560	22,53		
	F63	1,00		1,430	2,590	3,70		
	F83	2,00		1,740	4,160	14,48		
	F135	1,00		1,360	2,190	2,98		
	F134	1,00		0,770	1,170	0,90		
	F103	2,00		2,100	1,040	4,37		
	Parziale mq					227,47		
	A detrarre 10 % per il montaggio	0,10	227,47			-22,75		
	Parziale mq					-22,75		
	Sommano positivi mq					227,47		
	Sommano negativi mq					-22,75		
	SOMMANO mq					204,72	182,42	37'345,02
12 010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Atrio del Platano							
	A RIPORTARE							398'682,85

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							398'682,85
42 / 113 P.03.010.130.b	Prospetto SUD Torre lato sx - su terrazzo sala Gentilizia *(lung.=7,87+6,14) SOMMANO m²		14,01		5,300	74,25		
						74,25	9,87	732,85
	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Atrio del Platano Noleggio dal 03-07-2020 al 02-08-2020 Noleggio dal 03-08-2020 al 02-09-2020 Noleggio dal 03-10-2020 al 02-11-2020 Noleggio dal 03-11-2020 al 17-11-2020 - data di smontaggio Vedi voce n° 1 [m² 2 455.02]	4,00				9'820,08		
	SOMMANO m²/30gg					9'820,08	0,54	5'302,84
43 / 114 NP_A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Atrio del Platano Noleggio dal 03-07-2020 al 02-08-2020 Noleggio dal 03-08-2020 al 02-09-2020 Noleggio dal 03-10-2020 al 02-11-2020 Noleggio dal 03-11-2020 al 17-11-2020 - data di smontaggio Vedi voce n° 3 [cad 1 227.51] *(par.ug.=4*0,5)	2,00				2'455,02		
	SOMMANO gnt/30gg					2'455,02	2,51	6'162,10
44 / 115 R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Rimozione manti impermeabili su cornici e muri parapetto Atrio del Platano Angolo Prospetto Sud-Est Su cornicione corpo scale *(lung.=,8+,8+,32+3,36)		5,28	0,440		2,32		
	SOMMANO m²					2,32	5,02	11,65
45 / 116 R.02.060.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 115 [m² 2.32]					2,32		
	SOMMANO m²					2,32	10,24	23,76
17 060.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Rimozione massetto sotto manti impermeabili su cornici e muri parapetto Vedi voce n° 116 [m² 2.32]					2,32		
	SOMMANO m²					2,32	14,14	32,80
	A RIPORTARE							410'948,85

Comune di Napoli
Data: 09/03/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							410'948,85
47 / 118 NP_A_019	(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 115 [m² 2.32] Vedi voce n° 116 [m² 2.32] Vedi voce n° 117 [m² 2.32]			0,050		0,12 0,23 0,200		
	SOMMANO mc					0,81	84,13	68,15
48 / 119 NP_A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 115 [m² 2.32]			0,030		0,07		
	SOMMANO mc					0,07	40,22	2,82
49 / 120 NP_A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 115 [m² 2.32] Vedi voce n° 116 [m² 2.32] Vedi voce n° 117 [m² 2.32]	5,00 5,00 5,00		0,050		0,58 1,16 2,32		
	SOMMANO mc					4,06	2,87	11,65
50 / 121 E.01.050.020.a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 120 [mc 4.06]					4,06		
	SOMMANO m³					4,06	25,68	104,26
50 / 122 NP_A_039	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe). Atrio del Platano Prospetto SUD Torre lato sx - su terrazzo sala Gentilizia *(lung.=7,87+6,14)		14,01		5,300	74,25		
	SOMMANO mq					74,25	12,00	891,00
50 / 123 NP_A_003	F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura. Vedi voce n° 122 [mq 74.25]					74,25		
	SOMMANO mq					74,25	6,00	445,50
24 NP_A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Vedi voce n° 123 [mq 74.25]					74,25		
	SOMMANO mq					74,25	19,25	1'429,31
	A RIPORTARE							413'901,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							413'901,54
54 / 125 NP_A_026	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 124 [mq 74.25]					74,25		
	SOMMANO mq					74,25	17,12	1'271,16
55 / 126 R.04.008 (Tar.2003)	Cordolo in calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg. di cemento per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10/15 cm. compreso casseforme rette o centinate ... aggi in opera con esclusione del solo ferro di armatura. Valutato al metro di lunghezza per ogni centimetro di larghezza Atrio del Platano							
	Angolo Prospetto Sud-Est Per realizzazione nuovo cornicione corpo scale *(lung.=,8+,8+,32+3,36)		5,28	44,000		232,32		
	SOMMANO m/cm					232,32	3,91	908,37
56 / 127 E.16.020.020.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Atrio del Platano							
	Angolo Prospetto Sud-Est Su cornicione corpo scale *(lung.=,8+,8+,32+3,36)	2,00	5,28		0,150	1,58		
	SOMMANO m²					1,58	11,33	17,90
57 / 128 NP_A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Vedi voce n° 127 [m² 1.58]					1,58		
	SOMMANO mq					1,58	19,25	30,42
58 / 129 E.7.020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Atrio del Platano							
	Angolo Prospetto Sud-Est Su cornicione corpo scale *(lung.=,8+,8+,32+3,36)		5,28	0,440		2,32		
	SOMMANO m²					2,32	14,18	32,90
30 12	Formazione di massetto in malta di resina impermeabilizzante del tipo SIKA TOP SEAL 107 dello spessore di mm.6-7 armato con rete in nylon da collocare sopra le solette di copertura, sui cornicioni, ecc., posto in opera a due strati con interposta la rete di armatura. Atrio del Platano							
	A RIPORTARE							416'162,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							416'162,29
60 / 131 NP_A_012	Angolo Prospetto Sud-Est Su cornicione corpo scale *(lung.=,8+,8+,32+3,36)		5,28	0,440		2,32		
	SOMMANO mq					2,32	36,66	85,05
61 / 132 NP_A_026	(BURC 2011 - E.12.070.070.a) Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Atrio del Platano		5,28	0,440		2,32		
	SOMMANO m ²					2,32	76,64	177,80
62 / 133 E.11.070.150.h	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 128 [mq 1.58]					1,58		
	SOMMANO mq					1,58	17,12	27,05
	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato Atrio del platano							
	Prospetto Est							
	gronda sommitale angolo destro *(lung.=1,5+1+3+1)		6,50			6,50		
	gronda sommitale angolo sinistro *(lung.=1,5+1+3+1)		6,50			6,50		
	da terrazzino lato destro *(lung.=1+8+1)		10,00			10,00		
	Prospetto SUD							
	Lato sinistro da terrazza sommitale su terrazzo archetti *(lung.=4,5+2+,7+2+1)		10,20			10,20		
	Sotto terrazzo archetti *(lung.=1+5,6+1)	2,00	7,60			15,20		
	Su sala Gentilizia lato interno terrazzo *(lung.=4,6+1)		5,60			5,60		
	Su prospetto sala Gentilizia *(lung.=9,5+1)	2,00	10,50			21,00		
	Lato destro adiacente Chiesa *(lung.=2,5+1+2,5+1+1)		8,00			8,00		
	Prospetto Nord *(lung.=5,5+1)	2,00	6,50			13,00		
	Angoli Interno cortile PT - *(lung.=1+12+1)	4,00	14,00			56,00		
	Su volume tra Atrio del Platano e Atrio dei Marmi - fronte SUD *(lung.=4,5+1+1)	2,00	6,50			13,00		
	SOMMANO m					165,00	46,95	7'746,75
34 0	Verniciatura di opere in ferro, eseguita previo carteggiatura e spolveratura delle superfici da trattare sino all'asportazione delle parti inconsistenti dello smalto e/o della rugg ... lo o a spruzzo di due mani di REDOX AK 1400 (smalto a base di resine oleofenoliche e pigmenti lamellari di ferromicaceo) Atrio del Platano							
	Tubazioni antincendio		84,50			84,50		
	Parapetti balconcini su prospetto Nord *(par.ug.=7,00*2)	14,00	1,10		1,000	15,40		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,10		2,500	11,00		
	A RIPORTARE					110,90		424'198,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					110,90		424'198,94
	SOMMANO mq					110,90	16,01	1'775,51
64 / 135 NP_A_014	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.014.b) Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento d ... one di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile Atrio del Platano Prospetto Sud Prospetto Archetti Stipiti finestre *(par.ug.=2*2)*(lung.=,2+,3) Davanzale	4,00 3,00	0,50 1,60		1,800 0,400	3,60 1,92		
	Prospetto Est Stipiti Finestre *(par.ug.=2*2)*(lung.=,2+,3) Davanzali	4,00 2,00	0,50 1,17		1,170 0,400	2,34 0,94		
	Arcone Fisetra Scala *(lung.=1,36+1,36+1,36+(1,36/2*3,14))* (larg.=,3+,3)		6,22	0,600		3,73		
	Prospetto Nord Davanzali Balconi Piano Secondo	9,00	1,30		0,300	3,51		
	Cornice intermedia tra primo e secondo ordine Si valuta il 35% del totale Lato Est Lato Sud Lato Ovest Lato Nord	0,35 0,35 0,35 0,35	28,20 28,40 28,30 28,40			9,87 9,94 9,91 9,94		
	Pilastrini e arconi piano Terra Si valuta il 50% del totale Pilastrini *(par.ug.=4*(0,5+8+0,5)*,5) Arconi - sviluppo *(par.ug.=4*8*,5)	18,00 16,00	0,60 4,97	0,300	3,700	39,96 23,86		
	SOMMANO mq					119,52	122,11	14'594,59
65 / 136 NP_A_015	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.015.a) Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee ... colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile Vedi voce n° 135 [mq 119.52]					119,52		
	SOMMANO mql					119,52	61,06	7'297,89
137 A.05	Fornitura e posa in opera di serramenti in pino lamellare laccato per finestre, porte finestre e vetrate di qualsiasi dimensione, con qualsiasi tipo di spartitura anche asimmetrica ... ANTA/E mobili e specchiature fisse, realizzate con superficie in vista lievemente arretrata rispetto al telaio portante. Atrio DEL PLATANO F123 F143 F17 F19 F43 F44 F62 F63 F83 F135 F134 F103	32,00 6,00 6,00 1,00 2,00 1,00 8,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00		1,340 0,950 1,330 1,210 0,910 1,160 1,100 1,430 1,740 1,360 0,770 2,100	3,350 0,970 2,620 2,690 1,440 2,200 2,560 2,590 4,160 2,190 1,170 1,040	143,65 5,53 20,91 3,25 2,62 2,55 22,53 3,70 14,48 2,98 0,90 4,37		
	Parziale mq					227,47		
	A RIPORTARE					227,47		447'866,93

Comune di Napoli
Data: 09/07/2023, DETDI/2023/0000043

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					227,47		447'866,93
	A detrarre partita contabilizzata al SAL num. 02 al rigo di misurazione Vedi voce n° 77 [mq 204.72]					-204,72		
	Parziale mq					-204,72		
	Sommano positivi mq					227,47		
	Sommano negativi mq					-204,72		
	SOMMANO mq					22,75	568,85	12'941,34
67 / 138 P.A.A.013	Fornitura e posa in opera di vetri isolanti, costruiti in conformità alla norma UNI 10593/1-2-3-4 composti da: lastra interna in vetro stratificato di sicurezza da mm 6 conforme al ... ezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Atrio DEL PLATANO							
	F123	32,00		1,340	3,350	143,65		
	F143	6,00		0,950	0,970	5,53		
	F17	6,00		1,330	2,620	20,91		
	F19	1,00		1,210	2,690	3,25		
	F43	2,00		0,910	1,440	2,62		
	F44	1,00		1,160	2,200	2,55		
	F62	8,00		1,100	2,560	22,53		
	F63	1,00		1,430	2,590	3,70		
	F83	2,00		1,740	4,160	14,48		
	F135	1,00		1,360	2,190	2,98		
	F134	1,00		0,770	1,170	0,90		
	F103	2,00		2,100	1,040	4,37		
	Parziale mq					227,47		
	A detrarre partita contabilizzata al SAL num. 02 al rigo di misurazione Vedi voce n° 78 [mq 204.72]					-204,72		
	Parziale mq					-204,72		
	Sommano positivi mq					227,47		
	Sommano negativi mq					-204,72		
	SOMMANO mq					22,75	182,42	4'150,06
210 A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Atrio del Platano Noleggio dal 03-07-2020 al 02-08-2020 Noleggio dal 03-08-2020 al 02-09-2020 Noleggio dal 03-10-2020 al 02-11-2020 Noleggio dal 03-11-2020 al 17-11-2020 - data di smontaggio							
	Vedi voce n° 3 [cad 1 227.51]	4,00				4'910,04		
	a detrarre partita alla voce di misurazione num. 116 *(par.ug.=4*0,5*1227,51)	-2455,02				-2'455,02		
	Sommano positivi gnt/30gg					4'910,04		
	Sommano negativi gnt/30gg					-2'455,02		
	SOMMANO gnt/30gg					2'455,02	2,51	6'162,10
35 090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Terrazzi Atrio del Platano							
	A RIPORTARE							471'120,43

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETD 2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							471'120,43
	Su parapetti lato interno	2,00	28,30 35,40		1,000 1,000	56,60 35,40		
	Parziale m²					92,00		
	SOMMANO m²					92,00	5,02	461,84
70 / 336 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Terrazzi Atrio del Platano Su parapetti lato interno	2,00	28,30 35,40		1,000 1,000	56,60 35,40		
	Su pareti perimetrali per incasso impermeabilizzazione	2,00	28,30 35,40		0,300 0,300	16,98 10,62		
	SOMMANO m²					119,60	4,56	545,38
71 / 337 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Terrazzi Atrio del Platano Su parapetti lato interno	2,00	28,30 29,00		1,000 1,000	56,60 29,00		
	Su pareti perimetrali per incasso impermeabilizzazione	2,00	32,00 35,40		0,300 0,300	19,20 10,62		
	SOMMANO m²					115,42	4,56	526,32
72 / 338 R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Terrazzi Atrio del Platano	2,00	3,50 3,25	28,300 35,400		198,10 115,05		
	Parziale m²					313,15		
	SOMMANO m²					313,15	5,02	1'572,01
72 / 339 R.02.060.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Terrazzi Atrio del Platano	2,00	3,50 3,25	28,300 35,400		198,10 115,05		
	SOMMANO m²					313,15	10,24	3'206,66
740 A_019	(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 337 [m² 115.42] Vedi voce n° 339 [m² 313.15]			0,030	0,200	3,46 62,63		
	SOMMANO mc					66,09	84,13	5'560,15
741 A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di							
	A RIPORTARE							482'992,79

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, 09:11:23
 DEPTDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							482'992,79
76 / 342 NP_A_018	<p>cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 340 [mc 66.09]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 341 [mc 66.09]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					66,09		
						66,09	40,22	2'658,14
						330,45		
		5,00				330,45	2,87	948,39
77 / 343 R.01.030.030.a	<p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... ca autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,c Vedi voce n° 341 [mc 66.09]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					66,09		
						66,09	50,45	3'334,24
78 / 344 NP_A_029	<p>Fornitura e posa in opera di scossalina metallica presso piegata in acciaio zincato preverniciato RAL 9003, sviluppo 30+20 mm, posata al di sotto del cornicione sommitale privo di ... timento dei materiali di risulta. Compreso inoltre tutto quanto necessario a rendere il lavoro completo a regola d'arte.</p> <p>Atrio del Platano</p> <p>Angolo Prospetto Sud-Est Al di sotto del nuovo cornicione corpo scale *(lung.=,8+,8+,32+3,36)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>Prospetto SUD Torre lato dx - chiesa Torre lato sx - su terrazzo sala Gentilizia *(lung.=7,87+6,14) Sotto cornicione fonte sala Gentilizia Sotto cornicione fonte sala Gentilizia - su terrazzino lato sx Sotto cornicione sommitale terrazzo archetti Sotto cornicione sommitale terrazzo archetti - lato sx</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					5,28		
			5,28			5,28		
						3,73		
						14,01		
						17,81		
						3,49		
						13,70		
						5,00		
						63,02	36,65	2'309,68
79 / 345 NP_A_030	<p>Fornitura e posa in opera di canale di gonda in rame spess. 8/10, sviluppo 500 mm, presso piegata. La posa sarà effettuata seguendo le seguenti operazioni: - rimozione delle ultim ... imento dei materiali di risulta. Compreso inoltre tutto quanto necessario a rendere il lavoro completo a regola d'arte.</p> <p>Atrio del Platano Prospetto EST - gronda sommitale Prospetto NORD - gronda sommitale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					28,00		
			28,00			28,00		
			37,00			37,00		
						65,00	198,43	12'897,95
80 / 346 020.020.c	<p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Vedi voce n° 337 [m² 115.42]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					115,42		
						115,42	11,33	1'307,71
	A RIPORTARE							506'448,90

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023
 D/ETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							506'448,90
81 / 347 NP_A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Vedi voce n° 346 [m² 115.42]					115,42		
	SOMMANO mq					115,42	19,25	2'221,84
82 / 348 NP_A_026	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 347 [mq 115.42]					115,42		
	SOMMANO mq					115,42	17,12	1'975,99
83 / 349 E.07.030.030.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 200 kg di cemento per m³l di argilla espansa Terrazzi Atrio del Platano	2,00	3,50 3,25	28,300 35,400	0,200 0,200	39,62 23,01		
	SOMMANO m³					62,63	137,83	8'632,29
84 / 350 E.07.020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Terrazzi Atrio del Platano	2,00	3,50 3,25	28,300 35,400		198,10 115,05		
	SOMMANO m²					313,15	14,18	4'440,47
85 / 351 E.2.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Terrazzi Atrio del Platano	2,00	3,50 3,25	28,300 35,400		198,10 115,05		
	SOMMANO m²					313,15	1,09	341,33
86 / 352 E.2.020.030.b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... ne dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm Terrazzi Atrio del Platani	2,00	3,50 3,25	28,300 35,400		198,10 115,05		
	bordature	2,00 2,00	28,30 3,50 3,25	35,40	0,500 0,500 0,500	28,30 3,50 17,70 1,63		
	SOMMANO m²					364,28	20,27	7'383,96
87 / 353 A_043	(E.12.030.010.b - BURC 2013) Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a quals ... dei							
	A RIPORTARE							531'444,78

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							531'444,78
	materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq Terrazzi Atrio del Platano	2,00	3,50 3,25	28,300 35,400		198,10 115,05		
	SOMMANO mq					313,15	3,94	1'233,81
88 / 354 E.07.020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Terrazzi Atrio del Platano	2,00	3,50 3,25	28,300 35,400		198,10 115,05		
	SOMMANO m ²					313,15	14,18	4'440,47
89 / 355 NP_A_025	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre in polietilene da 6mm per interni ed esterni. Idoneo per la realizzazione di massetti galleg ... nza alla compressione 20 N/mm2 Resistenza alla flessione 4 N/mm2 Conducibilità termica 1,35 W/mK Reazione del fuoco A1fl Vedi voce n° 354 [m ² 313.15]					313,15		
	SOMMANO mq					313,15	42,50	13'308,87
90 / 356 NP_A_034	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione composto da una struttura in resina vinilica atossica di altezza 23 mm e parte dilatante doppia in resina vinilica morbida con su ... ALTA della ditta Progress Proles. GDSP 43... : Giunto in resina vinilica atossica + prolunga in resina vinilica atossica Terrazzo Atrio del Platano	25,00	3,50			87,50		
	SOMMANO m					87,50	65,00	5'687,50
92 / 357 07	Pavimento in piastrelle in cotto industriale, posto in opera con specifici collanti su idoneo massetto di sottofondo già predisposto, compreso il taglio a misura, lo sfrido, la sug ... l'approntamento del materiale a piè d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Terrazzi Atrio del Platano	2,00	3,50 3,25	28,300 35,400		198,10 115,05		
	SOMMANO mq					313,15	49,57	15'522,85
93 / 358 3.050.020.a	Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno Trattamento per pavimentazioni in cotto Vedi voce n° 357 [mq 313.15]					313,15		
	SOMMANO m ²					313,15	7,42	2'323,57
959 9	Zoccolo battiscopa in cotto industriale di altezza 80/100 mm. e spessore non inferiore a mm.10 dato in opera con superficie a coste rifilate o smussate, murato con collante comprese stuccature, stilature, sigillature e pulizia. Terrazzi Atrio del Platano	2,00 2,00	3,50 28,30 3,25			7,00 56,60 3,25		
	A RIPORTARE					66,85		573'961,85

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000043

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					66,85		573'961,85
			35,40			35,40		
	SOMMANO ml					102,25	13,94	1'425,37
94 / 360 NP_A_036	Fornitura e posa in opera di Pozzetto con griglia 30 x 30, per raccolta acque meteoriche e uscita con imbocco da innestare in pluviale diam. 125 mm. Compresi gli oneri dello scavo ... ale posato all'esterno del prospetto, compreso gli tutti oneri necessari per rendere il lavoro completo a regola d'arte. Terrazzo Atrio Platano					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	750,00	3'000,00
95 / 361 NP_A_049	(U.05.010.035.b - BURC 2013) Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia. Atrio del Platano - cortile porzione pavimentata Per realizzazione impianto di illuminazione	4,00	28,00	1,000		112,00		
	SOMMANO mq					112,00	18,18	2'036,16
96 / 362 R.02.060.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Vedi voce n° 361 [mq 112.00]					112,00		
	SOMMANO m²					112,00	14,14	1'583,68
97 / 363 NP_A_047	(R.02.000.020.c - BURC 2020) Scavi e rinterrati a mano all'interno di edifici o in zone ristrette Rinterro eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non access ... o a spalla o con carriole, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi Vedi voce n° 361 [mq 112.00]				0,800	89,60		
	SOMMANO mc					89,60	75,31	6'747,78
364 NP_A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 362 [m² 112.00] Vedi voce n° 363 [mc 89.60]	0,20			0,150	16,80 17,92		
	SOMMANO mc					34,72	40,22	1'396,44
365 NP_A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 364 [mc 34.72]	5,00				173,60		
	SOMMANO mc					173,60	2,87	498,23
366 050.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	A RIPORTARE							590'649,51

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETD 2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							590'649,51
101 / 367 R.02.030.010.c	Vedi voce n° 364 [mc 34.72] SOMMANO m³ Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto e retro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10		200,00			34,72 34,72	25,68	891,61
102 / 368 L.02.080.140.e	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm Atrio del Platano Per realizzazione montante principale impianto di illuminazione - doppia accensione *(par.ug.=4,00*2) (par.ug.=20,00*2) SOMMANO m	8,00 40,00	28,00			200,00 200,00	26,14	5'228,00
103 / 369 E029	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10 mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a parte). Dim interne 400x400x500 Atrio Platano Per derivazione linea illuminazione cortile					224,00 40,00	9,31	2'457,84
104 / 370 U.04.020.300.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10 mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a parte). Dim interne 400x400x500 Atrio Platano Per derivazione linea illuminazione cortile					12,00 12,00	70,51	846,12
104 / 371 U.04.020.300.a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia Fornitura e posa di chiusini circolare fondo depresso Vedi voce n° 369 [cadauno 12.00] SOMMANO kg				50,000	600,00 600,00	3,97	2'382,00
105 / 372 L.02.050.020.g	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70 Atrio del Platano Per derivazioni secondarie					32,00 10,00	12,62	530,04
106 / 372 L.04.010.010.e	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunti ottici di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 Atrio del Platano Per realizzazione linee secondarie impianto di illuminazione - doppia accensione *(par.ug.=32,00*2) (par.ug.=32*2)	64,00 64,00	10,00			640,00 64,00		
	A RIPORTARE					704,00		602'985,12

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023
 BENTDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					704,00		602'985,12
	SOMMANO m					704,00	4,59	3'231,36
107 / 373 NP_A_EL_002	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x2,5 mmq Per alimentazione corpi illuminanti Atrio del Platano - 3 x 2,5 mmq *(lung.=32*10)	3,00	320,00 80,00			960,00 80,00		
	SOMMANO m					1'040,00	2,00	2'080,00
108 / 374 NP_A_EL_003	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x4 mmq Atrio del Platano Per realizzazione montante principale impianto di illuminazione - doppia accensione - 4 x 4 mmq *(par.ug.=4*4,00*2) Per alimentazione da QE *(par.ug.=4*20,00*2)	32,00 160,00	28,00			896,00 160,00		
	SOMMANO m					1'056,00	2,84	2'999,04
109 / 375 R.03.010.030.a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Vedi voce n° 363 [mc 89.60]	0,10				8,96		
	SOMMANO m³					8,96	169,45	1'518,27
110 / 376 NP_A_042	(Inf.001.038 - BUR Puglia 2017) Posa in opera di basolato in pietra calcarea dura dello spessore di cm 12 - 15 con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dallo svellim ... cemento fino a saturazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 361 [mq 112.00]					112,00		
	SOMMANO mq					112,00	51,20	5'734,40
111 / 377 NP_A_EL_007	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione per cavi 4x10, 4x16 mmq e 3x2,5 in materiale sintetico e trasparente e con resina colata a norma di legge, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Atrio Platano per collegamento derivazioni linee					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	113,71	1'364,52
112 / 378 NP_A_ILL_009	Oneri per adeguamento e integrazione quadro elettrico per inserimento comandi linee elettiche per illuminaizone aggiuntive con fornitura e posa in opera di num. 1 interruttore di ... inazione, compreso oneri e magisteri necessari per la realizzazione del collegamento al punto di fornitura più prossimo. QE Atrio Platano-parte bassa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'200,00	2'200,00
113 / 379 NP_A_ILL_005	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante calpestabile da installazione a terra, tipo LIGHT UP EARTH ORIENTABILE DI I GUZZINI o similare, modello E142: Incasso a pavimento Earth D=200mm - Warm white - Ottica Spot orientabile - DALL. Incluso controcassa. Per illuminazione atrio Platano - su Giardino					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	1'650,00	52'800,00
	A RIPORTARE							674'912,71

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							674'912,71
114 / 34 NP_A_001	Realizzazione di sistema di protezione degli arredi lignei costituenti le scaffalature contenenti i volumi presenti nella sala catasti e degli arredi in legno in esso presenti e no ... a posare su tutti gli elementi in legno fissi e mobili presenti nella sala catasti. Compresa la rimozione a fine lavoro. Sala Catasti per protezione volumi esistenti librerie piano terra	2,00 4,00 2,00	17,70 1,70 18,00		2,700 2,700 2,500	95,58 18,36 90,00		
	SOMMANO mq					203,94	10,00	2'039,40
115 / 35 NP_A_002	Realizzazione di sistema di protezione volumi presenti all'interno della sala catasti con f.p.o. di TNT tipo Tyvek, impermeabili e traspirante, da posare a diretto contatto con i v ... lle polveri e materiali che si creano durante le lavorazioni di restauro previste. Compresa la rimozione a fine lavoro. Sala Catasti per protezione volumi esistenti librerie piano terra	2,00 4,00	17,70 1,70		2,700 2,700	95,58 18,36		
	SOMMANO mq					113,94	15,00	1'709,10
116 / 36 PONTEGGI01	Ponteggi di servizio per la durata di mesi 12 per il restauro dei dipinti murali di Belisario, Corenzio e Bottega raffiguranti scene evangeliche e figure allegoriche. Sala Catasti Per montaggio si calcola il 52% della voce Ponteggio installato il 05-12-2019 Si calcola il 4% della voce per ogni mese di noleggio dal 06-12-2019 al 05-01-2020 dal 06-01-2020 al 05-02-2020 dal 06-02-2020 al 05-03-2020					0,52 0,04 0,04 0,04		
	SOMMANO a corpo					0,64	18'000,00	11'520,00
117 / 37 D.16.004.a	Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche dell ... precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, trabattelli e quant' altro necessario fino all'altezza di 3 metri Sala Catasti					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	100,00	1'000,00
118 / 38 D.16.003.c	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Volta Pannelli affrescati	0,50	193,43			96,72		
	SOMMANO mq					96,72	274,75	26'573,82
119 / 39 D.16.001.c	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che ri ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro							
	A RIPORTARE							717'755,03

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETD/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							717'755,03
	delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Volta Pannelli affrescati	0,40	193,43			77,37		
	SOMMANO mq					77,37	183,17	14'171,86
120 / 40 A.16.002.c	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Volta Pannelli affrescati	0,40	193,43			77,37		
	SOMMANO mq					77,37	152,64	11'809,76
121 / 79 PONTEGGI01	Ponteggi di servizio per la durata di mesi 12 per il restauro dei dipinti murali di Belisario, Corenzio e Bottega raffiguranti scene evangeliche e figure allegoriche. Sala Catasti Ponteggio installato il 05-12-2019 Si calcola il 4% della voce per ogni mese di noleggio dal 06-03-2020 al 05-04-2020 dal 06-04-2020 al 05-05-2020 dal 06-05-2020 al 05-06-2020 dal 06-06-2020 al 05-07-2020					0,04 0,04 0,04 0,04		
	SOMMANO a corpo					0,16	18'000,00	2'880,00
123 / 80 A.6.003.c	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Volta Pannelli affrescati	0,45	193,43			87,04		
	SOMMANO mq					87,04	274,75	23'914,24
126 / 81 A.6.001.c	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che ri ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Volta Pannelli affrescati	0,40	193,43			77,37		
	SOMMANO mq					77,37	183,17	14'171,86
82	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni							
	A RIPORTARE							784'702,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							784'702,75
A.16.002.c	pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Volta Pannelli affrescati	0,40	193,43			77,37		
	SOMMANO mq					77,37	152,64	11'809,76
125 / 139 PONTEGGIO1	Ponteggi di servizio per la durata di mesi 12 per il restauro dei dipinti murali di Belisario, Corenzio e Bottega raffiguranti scene evangeliche e figure allegoriche. Sala Catasti Ponteggio installato il 05-12-2019 Si calcola il 4% della voce per ogni mese di noleggio dal 06-08-2020 al 05-09-2020 dal 06-10-2020 al 05-11-2020 dal 06-11-2020 al 05-12-2020					0,04 0,04 0,04		
	SOMMANO a corpo					0,12	18'000,00	2'160,00
126 / 140 A.16.003.c	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Sviluppo Volta con lunette		218,64			218,64		
	A DETRARRE QUANTITA' CONTABILIZZATE IN PRECEDENZA Vedi voce n° 38 [mq 96.72] Vedi voce n° 80 [mq 87.04]					-96,72 -87,04		
	Porzione parete corta lato SUD Porzione parete corta lato NORD		23,74 23,74			23,74 23,74		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					266,12 -183,76		
	SOMMANO mq					82,36	274,75	22'628,41
/ 141 6.004.c	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di f ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Sviluppo Volta con lunette		218,64			218,64		
	SOMMANO mq					218,64	91,58	20'023,05
142 001.c	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che ri ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Sviluppo Volta con lunette		218,64			218,64		
	A DETRARRE QUANTITA' CONTABILIZZATE IN							
	A RIPORTARE					218,64		841'323,97

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					218,64		841'323,97
	<p>PRECEDENZA Vedi voce n° 39 [mq 77.37] Vedi voce n° 81 [mq 77.37]</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mq Sommano negativi mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					-77,37 -77,37		
						218,64 -154,74		
						63,90	183,17	11'704,56
129 / 143 A.16.002.c	<p>Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Sviluppo Volta con lunette</p> <p>A DETRARRE QUANTITA' CONTABILIZZATE IN PRECEDENZA Vedi voce n° 40 [mq 77.37] Vedi voce n° 82 [mq 77.37]</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mq Sommano negativi mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		218,64			218,64		
						-77,37 -77,37		
						218,64 -154,74		
						63,90	152,64	9'753,70
130 / 144 A.16.005.c	<p>Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abras ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Sviluppo Volta con lunette</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		218,64			218,64		
						218,64	244,22	53'396,26
131 / 211 N.003	<p>Smontaggio degli stigli lati corti del livello superiore e restauro del ballatoio del livello superiore Per smontaggio stigli lati corti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					0,25		
						0,25	20'000,00	5'000,00
132 / 212 BENTEGGI01	<p>Ponteggi di servizio per la durata di mesi 12 per il restauro dei dipinti murali di Belisario, Corenzio e Bottega raffiguranti scene allegoriche. Sala Catasti Ponteggio installato il 05-12-2019 Si calcola il 4% della voce per ogni mese di noleggio</p> <p>dal 06-12-2020 al 05-01-2021 dal 06-01-2021 al 05-02-2021 Smontaggio il 18-02-2021</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					0,04 0,04		
						0,08	18'000,00	1'440,00
213 010.130.a	<p>Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione Sala Catasti Per lavorazioni su parete EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		18,00		8,000	144,00		
						144,00	9,87	1'421,28
	A RIPORTARE							924'039,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							924'039,77
134 / 214 A.16.003.b	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media Sala Catasti Angoli nicchie finte finestre *(par.ug.=5,00*2)	10,00	1,60		0,800	12,80		
	SOMMANO mq					12,80	152,64	1'953,79
135 / 215 A.16.001.c	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che ri ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Porzione parete corta lato SUD Porzione parete corta lato NORD Angoli nicchie finte finestre *(par.ug.=5,00*2*,5)		23,74 23,74			23,74 23,74		
	SOMMANO mq	5,00	1,60		0,800	6,40		
						53,88	183,17	9'869,20
136 / 216 A.16.004.c	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di f ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Porzione parete corta lato SUD Porzione parete corta lato NORD Sala Catasti Angoli nicchie finte finestre *(par.ug.=5,00*2*,5) Sala Catasti Angoli nicchie finte finestre *(par.ug.=5,00*2*,5)		23,74 23,74			23,74 23,74		
	SOMMANO mq	5,00	1,60		0,800	6,40		
		5,00	1,60		0,800	6,40		
						60,28	91,58	5'520,44
137 / 217 A.16.005.c	Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abras ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile Sala Catasti Angoli nicchie finte finestre *(par.ug.=5,00*2*,5)	5,00	1,60		0,800	6,40		
	SOMMANO mq					6,40	244,22	1'563,01
273 010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Sala Catasti Per lavorazioni su parete EST Montaggio il 18-02-2021 Nolo dal 19-03-2021 al 18-04-2021 Nolo dal 19-04-2021 al 18-05-2021 Nolo dal 19-05-2021 al 18-06-2021 Nolo dal 19-06-2021 al 18-07-2021							
	A RIPORTARE							942'946,21

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DEID/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							942'946,21
	Ponteggio smontato il 19-07-2021 Vedi voce n° 213 [m² 144.00]	4,00				576,00		
	SOMMANO m²/30gg					576,00	0,54	311,04
139 / 380 NP_A_037	(015085a - DEI Beni Artistici 2014) Ristabilimento della coesione di pellicola pittorica o doratura anche residuali su superficie in pietra da eseguirsi prima e/o durante le fasi di consolidante: a pennello o con siringa: per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un m², da valutare al m² Stucchi	0,50	27,10			13,55		
	SOMMANO mq					13,55	154,62	2'095,10
140 / 381 NP_A_039	(A.16.008.c - BBCCPP Campania 2006) Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua saturata di bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia difficile Stucchi		27,10			27,10		
	SOMMANO mq					27,10	122,11	3'309,18
141 / 382 NP_A_038	(A.16.007.b - BBCCPP Campania 2006) Consolidamento e fissaggio di stucchi Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio della superficie degli stucchi.- documentazione fotografica. Esplicativa della morfologia di degrado in fascia media Stucchi	0,20	27,10			5,42		
	SOMMANO mq					5,42	91,58	496,36
142 / 383 NP_A_040	(A.16.010.b - BBCCPP Campania 2006) Integrazione cromatica di stucchi in fascia media Vedi voce n° 382 [mq 5.42]	0,50				2,71		
	SOMMANO mq					2,71	61,06	165,47
143 / 384 NP_A_041	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto in cantiere per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10 Per similitudine, lavorazioni necessarie per attraversamento elementi lineari della libreria delle linee elettriche		150,00			150,00		
	SOMMANO m²/cm					150,00	26,14	3'921,00
144 / 385 NP_A_042	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norma CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	4,59	2'295,00
145 / 386 NP_A_043	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70					40,00		
	SOMMANO					40,00		
	A RIPORTARE					40,00		955'539,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		955'539,36
	SOMMANO cad					40,00	12,62	504,80
146 / 387 NP_A_EL_002	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x2,5 mmq Sala Catasti Per alimentazione corpi illuminanti - 3 x 2,5 mmq *(lung.=20*10)	3,00	200,00 50,00			600,00 50,00		
	SOMMANO m					650,00	2,00	1'300,00
147 / 388 NP_A_EL_003	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x4 mmq Sala Catasti Per realizzazione montante principale impianto di illuminazione - doppia accensione - 4 x 4 mmq *(par.ug.=2*4,00*2) Per alimentazione da QE *(par.ug.=4*25)	16,00 100,00	28,00			448,00 100,00		
	SOMMANO m					548,00	2,84	1'556,32
148 / 389 NP_A_ILL_002	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato trifase 31 x 30 mm, l. 2,000 mt, compreso testata di alimentazione e di chiusura, giunti, compreso altresì guaina di tamponamento Sala Catasti Per illuminazione Volta - Su librerie parte alta lati lunghi *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	250,00	2'000,00
149 / 390 NP_A_ILL_006	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonali ... Alimentatore elettronico integrato all'interno del corpo. Tipo View Opti Linear DII GUZZINI o similare, modello P028 Sala Catasti Per illuminazione Volta - su librerie parte alta lati lunghi					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	990,00	15'840,00
150 / 391 NP_A_ILL_008	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Q677: corpo Ø86 mm - Warm White - dimmerabile DALI - ottica wide flood. Tipo Palco DII GUZZINI o similare, modello Q677 Sala Catasti Per illuminazione pareti corte da librerie parte alta *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	910,00	3'640,00
392 NP_A_ILL_003	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato trifase 31 x 30 mm, l. 4,000 mt, compreso testata di alimentazione e di chiusura, giunti, compreso altresì guaina di tamponamento Sala Catasti Per illuminazione Volta - su parapetti lati lunghi *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	350,00	2'800,00
393 NP_A_ILL_001	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato trifase 31 x 30 mm, l. 1,000 mt, compreso testata di alimentazione e di chiusura, giunti, compreso altresì guaina di tamponamento Sala Catasti							
	A RIPORTARE							983'180,48

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETD 2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							983'180,48
153 / 394 NP_A_ILL_007	Per illuminazione Volta - su parapetti lati lunghi *(par.ug.=2*1) SOMMANO cadauno	2,00				2,00 2,00	180,00	360,00
153 / 394 NP_A_ILL_007	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Q658: corpo Ø62 mm - Warm White - elettronico dimmerabile - ottica medium Tipo Palco DI I GUZZINI o similare, modello Q658 Sala Catasti Per illuminazione Volta - su parapetti lati lunghi *(par.ug.=2*8) SOMMANO cadauno	16,00				16,00 16,00	740,00	11'840,00
154 / 395 PR009	Lampada autoalimentata per vie di esodo. Sala Catasti per illuminazione di emergenza *(par.ug.=4*2) SOMMANO cadauno	8,00				8,00 8,00	336,00	2'688,00
155 / 396 NP_A_ILL_009	Oneri per adeguamento e integrazione quadro elettrico per inserimento comandi linee elettriche per illuminazione aggiuntive con fornitura e posa in opera di num. 1 interruttore di ... inazione, compreso oneri e magisteri necessari per la realizzazione del collegamento al punto di fornitura più prossimo. QE SALA CATASTI SOMMANO a corpo					1,00 1,00	2'200,00	2'200,00
156 / 41 P.03.010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Atrio dei marmi Braccio Nord Prospetto su cortile Interno porticato Interno porticato - laterale colonne d'angolo *(lung.=1,55+1,03) Porzione tra le colonne Adiacenze pluviuali interno atrio sud-est sud-ovest PONTEGGIO COMPLETATO IL 05-12-2019 SOMMANO m²							
			31,84		16,340	520,27		
			33,22		7,140	237,19		
		2,00	2,58		7,140	36,84		
		7,00	3,66		7,140	182,93		
			3,60		13,200	47,52		
			1,80		5,000	9,00		
			1,80		5,200	9,36		
			3,60		13,200	47,52		
			1,80		5,000	9,00		
			1,80		5,200	9,36		
						1'108,99	9,87	10'945,73
42 010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione BRACCIO EST Prospetto su cortile Interno porticato Porzione tra le colonne SOMMANO m²							
			8,00		7,140	57,12		
			8,00		7,140	57,12		
		2,00	3,66		7,140	52,26		
						166,50	9,87	1'643,36
	A RIPORTARE							1'012'857,57

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'012'857,57
158 / 43 P.03.010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Noleggio dal 06-01-2020 al 05-02-2020 Noleggio dal 06-02-2020 al 05-03-2020 Vedi voce n° 41 [m² 1 108,99]	2,00				2'217,98		
	SOMMANO m²/30gg					2'217,98	0,54	1'197,71
159 / 44 NP_A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione Atrio dei Marmi Braccio nord integrazioni tubo-giunto per collegamento interno esterno porticato Interno porticato Interno porticato - laterale colonne d'angolo *(par.ug.=,5*2,00)* (lung.=1,55+1,03) Porzione tra le colonne *(par.ug.=,5*7,00) Adiacenze pluviuali interno atrio sud-est sud-ovest	0,50 1,00 3,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	33,22 2,58 3,66 3,60 1,80 1,80 3,60 1,80 1,80		7,140 7,140 7,140 13,200 5,000 5,200 13,200 5,000 5,200	118,60 18,42 91,46 23,76 4,50 4,68 23,76 4,50 4,68		
	PONTEGGIO COMPLETATO IL 05-12-2019 SOMMANO cad					294,36	5,75	1'692,57
160 / 45 NP_A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione Atrio dei Marmi Braccio est integrazioni tubo-giunto per collegamento interno esterno porticato Interno porticato Porzione tra le colonne *(par.ug.=,5*2)	0,50 1,00	8,00 3,66		7,140 7,140	28,56 26,13		
	SOMMANO cad					54,69	5,75	314,47
46 A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Noleggio dal 06-01-2020 al 05-02-2020 Noleggio dal 06-02-2020 al 05-03-2020 Vedi voce n° 44 [cad 294.36]	2,00				588,72		
	SOMMANO gnt/30gg					588,72	2,51	1'477,69
47	Rimozione preliminare di depositi superficiali incoerenti, o parzialmente aderenti a secco con pennellesse, spazzole e							
	A RIPORTARE							1'017'540,01

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00001013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'017'540,01
	aspiratori su tutte le superfici. ATRIO DEI MARMI							
	COLONNA D'ANGOLO SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO							
	COLONNA NORD - OVEST	1,00	15,54			15,54		
	COLONNA NORD - EST	1,00	15,54			15,54		
	Parziale m2					31,08		
	Colonne SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO							
	BRACCIO NORD	6,00	7,35			44,10		
	BRACCIO EST	4,00	7,35			29,40		
	Parziale m2					73,50		
	Arconi tra colonne - SVILUPPO SUPERFICIE 82 CM							
	BRACCIO NORD *(H/peso=1/2*(2*3,14))	7,00		0,820	3,140	18,02		
	BRACCIO EST *(H/peso=1/2*(2*3,14))	4,00		0,820	3,140	10,30		
	Cornice su arco - SVILUPPO 47 CM							
	BRACCIO NORD		31,86	0,470		14,97		
	BRACCIO EST		16,00	0,470		7,52		
	Cornicione sotto finestre - SVILUPPO 111 CM							
	BRACCIO NORD		31,86	1,110		35,36		
	BRACCIO EST		16,00	1,110		17,76		
	Parziale m2					103,93		
	SOMMANO m2					208,51	22,61	4'714,41
163 / 48 L.002	Ristabilimento parziale della coesione, mediante preconsolidamento delle superfici fortemente decoese, propedeutico alle operazioni di pulitura da eseguirsi con l'uso di silicato di etile o resina acrilica in soluzione, con l'ausilio di siringhe, pipette e pennelli. Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	144,83	30'198,50
163 / 49 L.003	Microstuccatura temporanea a base di grassello di calce e sabbia calcarea finissima, nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, cagliature, fratturazioni e lesioni, per prevenire gli effetti di dilavamento causabili da puliture chimiche a base di acqua. ATRIO DEI MARMI							
	COLONNA D'ANGOLO SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO							
	COLONNA NORD - OVEST *(par.ug.=1,00*,3)	0,30	15,54			4,66		
	COLONNA NORD - EST *(par.ug.=1,00*,3)	0,30	15,54			4,66		
	Parziale m2					9,32		
	Colonne SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO							
	BRACCIO NORD *(par.ug.=6,00*,3)	1,80	7,35			13,23		
	BRACCIO EST *(par.ug.=4,00*,3)	1,20	7,35			8,82		
	Parziale m2					22,05		
	A RIPORTARE					31,37		1'052'452,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					31,37		1'052'452,92
	Arconi tra colonne - SVILUPPO SUPERFICIE 82 CM BRACCIO NORD *(H/peso=1/2*(2*3,14)) BRACCIO EST *(H/peso=1/2*(2*3,14))	7,00 4,00		0,820 0,820	3,140 3,140	18,02 10,30		
	Cornice su arco - SVILUPPO 47 CM BRACCIO NORD BRACCIO EST		31,86 16,00	0,470 0,470		14,97 7,52		
	Cornicione sotto finestre - SVILUPPO 111 CM BRACCIO NORD BRACCIO EST		31,86 16,00	1,110 1,110		35,36 17,76		
	Parziale m2					103,93		
	SOMMANO m2					135,30	153,72	20'798,32
165 / 50 L.004	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, compresa la decolorazione dei residui di coloni ... à della pietra degradata, compreso i risciacqui finali con acqua deionizzata, compreso il trattamento finale preventivo. Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	148,82	31'030,46
166 / 51 L.005	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, macchie nere e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per ac ... rico e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli. Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	180,41	37'617,29
167 / 52 L.006	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o car ... donei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli ATRIO DEI MARMI							
	COLONNA D'ANGOLO SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO COLONNA NORD - OVEST *(par.ug.=1,00*,5) COLONNA NORD - EST *(par.ug.=1,00*,5)	0,50 0,50	15,54 15,54			7,77 7,77		
	Parziale m2					15,54		
	Colonne SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO BRACCIO NORD *(par.ug.=6,00*,5) BRACCIO EST *(par.ug.=4,00*,5)	3,00 2,00	7,35 7,35			22,05 14,70		
	Parziale m2					36,75		
	Arconi tra colonne - SVILUPPO SUPERFICIE 82 CM BRACCIO NORD *(par.ug.=7,00*,5)*(H/peso=1/2*(2*3,14)) BRACCIO EST *(par.ug.=4,00*,5)*(H/peso=1/2*(2*3,14))	3,50 2,00		0,820 0,820	3,140 3,140	9,01 5,15		
	A RIPORTARE					66,45		1'141'898,99

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000043

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					66,45		1'141'898,99
	Cornice su arco - SVILUPPO 47 CM BRACCIO NORD BRACCIO EST	0,80 0,80	31,86 16,00	0,470 0,470		11,98 6,02		
	Cornicione sotto finestre - SVILUPPO 111 CM BRACCIO NORD BRACCIO EST		31,86 16,00	1,110 1,110		35,36 17,76		
	Parziale m2					85,28		
	SOMMANO m2					137,57	213,37	29'353,31
168 / 53 L.007	Fase finale di rifinitura della pulitura, per l'asportazione di residui compatti e aderenti, con strumentazioni di precisione quali bisturi, apparecchi ultrasuoni e micro sabbiatrice. Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	96,90	20'204,62
169 / 54 L.008	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante l'applicazione di sostanze complessanti, da applicare a tampone a pennello o a impacco, compresa la successiva rimozione dei residui di sporco e prodotto utilizzato Si valuta il 5% delle superfici Vedi voce n° 47 [m2 208.51]	0,05				10,43		
	SOMMANO m2					10,43	36,02	375,69
170 / 55 L.009	Estrazione dei sali solubili mediante impacchi di polpa di cellulosa o carta assorbente o sepiolite, contenente acqua demeralizzata. Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	90,07	18'780,50
171 / 56 L.010	Consolidamento della pietra con il ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, iringhe, pipette, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto. Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	157,93	32'929,98
172 / 57 L.011	Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliature e esfoliazioni, da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione ... diante infiltrazioni di malta idraulica, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto. Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	130,02	27'110,47
58 L.015	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione, fratturazioni e lacune della pietra della profondità massima di 3 cm, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee sia per granulometria che per colorazione operazioni da eseguire con strati di riempimento e di rifinitura. Vedi voce n° 47 [m2 208.51]	0,50				104,26		
	SOMMANO m2					104,26	50,41	5'255,75
	A RIPORTARE							1'275'909,31

 Comune di Napoli
 Data: 09/08/2023, DETDI/2023/00000003

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'275'909,31
174 / 59 L.017	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umi ... nulumetria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	98,03	20'440,24
175 / 60 L.018	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	56,47	11'774,56
176 / 61 L.020	Protezione superficiale e finale della pietra per preservare la stessa dal degrado causato dagli inquinanti atmosferici. L'intervento va eseguito a pennello, o con pippette a bassa irrorazione, mediante l'utilizzo di protettivi polisilossani. Vedi voce n° 47 [m2 208.51]					208,51		
	SOMMANO m2					208,51	22,00	4'587,22
177 / 62 L.021	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni Vedi voce n° 47 [m2 208.51]	0,10				20,85		
	SOMMANO m2					20,85	53,03	1'105,68
178 / 63 R.02.060.050.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Atrio dei Marmi Terrazzo secondo livello - braccio Est		36,00	4,400		158,40		
	SOMMANO m²					158,40	9,42	1'492,13
179 / 64 R.01.050.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 63 [m² 158.40]					0,100	15,84	
	SOMMANO m³					15,84	25,68	406,77
180 / 65 A_019	(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 63 [m² 158.40]					0,100	15,84	
	SOMMANO mc					15,84	84,13	1'332,62
181 / 66 A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 63 [m² 158.40]					0,100	15,84	
	SOMMANO m²					15,84		
	A RIPORTARE					15,84		1'317'048,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,84		1'317'048,53
182 / 67 NP_A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 63 [m² 158.40]	5,00			0,100	15,84	40,22	637,08
	SOMMANO mc					79,20		
						79,20	2,87	227,30
183 / 68 NP_A_025	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre in polietilene da 6mm per interni ed esterni. Idoneo per la realizzazione di massetti galleg ... nza alla compressione 20 N/mm2 Resistenza alla flessione 4 N/mm2 Conducibilità termica 1,35 W/mK Reazione del fuoco A1fl Vedi voce n° 63 [m² 158.40]					158,40		
	SOMMANO mq					158,40	42,50	6'732,00
184 / 69 NP.52	Formazione di massetto in malta di resina impermeabilizzante del tipo SIKA TOP SEAL 107 dello spessore di mm.6-7 armato con rete in nylon da collocare sopra le solette di copertura, sui cornicioni, ecc., posto in opera a due strati con interposta la rete di armatura. Vedi voce n° 63 [m² 158.40]					158,40		
	SOMMANO mq					158,40	36,66	5'806,94
185 / 70 NP_A_005	Rilievo del quadro fessurativo del sistema voltato a copertura del porticato dell'Atrio dei Marmi con rappresentazione in pianta e prospetto; analisi relazionale con le strutture s ... zione fotografica e descrizione delle caratteristiche geometriche delle fessurazioni, lunghezza, larghezza e profondità;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'024,00	2'024,00
186 / 71 NP_A_008	Oneri di sicurezza per l'installazione, lettura, manutenzione e smontaggio del sistema di monitoraggio, consistente in trabattelli mobili per il raggiungimento dei punti di fissaggio degli impianti. Per sei mesi di monitoraggio. Si valuta 1/6 in funzione della sola installazione della strumentazione *(par.ug.=1/6)	0,17				0,17		
	SOMMANO cadauno					0,17	3'000,00	510,00
187 / 83 010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Atrio dei marmi Braccio Est Prospetto su cortile *(lung.=31,84-8) Interno porticato *(lung.=33,22-8) Interno porticato - laterale colonne d'angolo *(lung.=1,55+1,03) Porzione tra le colonne *(par.ug.=7,00-2) Montaggio completato il 16-06-2020	2,00 5,00	23,84 25,22 2,58 3,66		7,140 7,140 7,140 7,140	170,22 180,07 36,84 130,66		
	SOMMANO m²					517,79	9,87	5'110,59
	A RIPORTARE							1'338'096,44

 Comune di Napoli
 data: 09/01/2023, DETD
 2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'338'096,44
188 / 84 P.03.010.130.b	<p>Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°</p> <p>Noleggio dal 06-04-2020 al 05-05-2020 Noleggio dal 06-05-2020 al 05-06-2020 Noleggio dal 06-06-2020 al 05-07-2020</p> <p>Vedi voce n° 1 [m² 1 108.99] *(par.ug.=3,00*1108,99)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²/30gg</p>	3326,97				3'326,97		
						3'326,97	0,54	1'796,56
189 / 85 NP_A_028	<p>(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°</p> <p>Noleggio dal 06-04-2020 al 05-05-2020 Noleggio dal 06-05-2020 al 05-06-2020 Noleggio dal 06-06-2020 al 05-07-2020</p> <p>Vedi voce n° 1 [cad 294.36] *(par.ug.=3,00*294,36)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO gnt/30gg</p>	883,08				883,08		
						883,08	2,51	2'216,53
190 / 86 R.00.020.070.a	<p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuor ... io per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 m²</p> <p>Atrio dei Marmi PT (pluviali num.1,2,3,4) PS (pluviali num.29) PS (pluviali num.30)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	4,00			13,100 6,300 6,900	52,40 6,30 6,90		
						65,60	37,10	2'433,76
191 / 87 R.00.020.001	<p>Rimozione preliminare di depositi superficiali incoerenti, o parzialmente aderenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori su tutte le superfici.</p> <p>ATRIO DEI MARM</p> <p>COLONNA D'ANGOLO SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO COLONNA SUD - EST</p> <p style="text-align: right;">Parziale m2</p> <p>Colonne SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO BRACCIO EST</p> <p style="text-align: right;">Parziale m2</p> <p>Arconi tra colonne - SVILUPPO SUPERFICIE 82 CM BRACCIO EST *(H/peso=1/2*(2*3,14))</p> <p>Cornice su arco - SVILUPPO 47 CM BRACCIO EST *(lung.=31,86-16,00)</p> <p>Cornicione sotto finestre - SVILUPPO 111 CM</p>	1,00	15,54			15,54		
						15,54		
		2,00	7,35			14,70		
						14,70		
		3,00		0,820	3,140	7,72		
			15,86	0,470		7,45		
	A RIPORTARE					45,41		1'344'543,29

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,41		1'344'543,29
	BRACCIO EST *(lung.=31,86-16,00) Parziale m2		15,86	1,110		17,60 32,77		
	Colonne SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO BRACCIO SUD Parziale m2	3,00	7,35			22,05 22,05		
	Arconi tra colonne - SVILUPPO SUPERFICIE 82 CM BRACCIO SUD *(H/peso=1/2*(2*3,14))	3,00		0,820	3,140	7,72		
	Cornice su arco - SVILUPPO 47 CM BRACCIO SUD		16,00	0,470		7,52		
	Cornicione sotto finestre - SVILUPPO 111 CM BRACCIO SUD Parziale m2		16,00	1,110		17,76 33,00		
	SOMMANO m2					118,06	22,61	2'669,34
192 / 88 L.002	Ristabilimento parziale della coesione, mediante preconsolidamento delle superfici fortemente decoese, propedeutico alle operazioni di pulitura da eseguirsi con l'uso di silicato di etile o resina acrilica in soluzione, con l'ausilio di siringhe, pipette e pennelli. Vedi voce n° 87 [m2 118.06] SOMMANO m2					118,06 118,06	144,83	17'098,63
193 / 89 L.003	Microstuccatura temporanea a base di grassello di calce e sabbia calcarea finissima, nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, cagliature, fratturazioni e lesioni, per prevenire gli effetti di dilavamento causabili da puliture chimiche a base di acqua. Vedi voce n° 87 [m2 118.06] SOMMANO m2					118,06 118,06	153,72	18'148,18
194 / 90 L.004	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, compresa la decolorazione dei residui di coloni ... à della pietra degradata, compreso i risciacqui finali con acqua deionizzata, compreso il trattamento finale preventivo. Vedi voce n° 87 [m2 118.06] SOMMANO m2					118,06 118,06	148,82	17'569,69
195 / 91 L.005	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, macchie nere e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua ... ricco e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli. Vedi voce n° 87 [m2 118.06] SOMMANO m2					118,06 118,06	180,41	21'299,20
192 / 92 L.005	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o car ... donei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli Vedi voce n° 87 [m2 118.06]					118,06		
	A RIPORTARE					118,06		1'421'328,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					118,06		1'421'328,33
	SOMMANO m2					118,06	213,37	25'190,46
197 / 93 L.007	Fase finale di rifinitura della pulitura, per l'asportazione di residui compatti e aderenti, con strumentazioni di precisione quali bisturi, apparecchi ultrasuoni e micro sabbiatrice. Vedi voce n° 87 [m2 118.06]					118,06		
	SOMMANO m2					118,06	96,90	11'440,01
198 / 94 L.008	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante l'applicazione di sostanze complessanti, da applicare a tampone a pennello o a impacco, compresa la successiva rimozione dei residui di sporco e prodotto utilizzato Si valuta il 5% delle superfici Vedi voce n° 87 [m2 118.06]	0,05				5,90		
	SOMMANO m2					5,90	36,02	212,52
199 / 95 L.009	Estrazione dei sali solubili mediante impacchi di polpa di cellulosa o carta assorbente o sepiolite, contenente acqua demeralizzata. Vedi voce n° 87 [m2 118.06]					118,06		
	SOMMANO m2					118,06	90,07	10'633,66
200 / 96 L.010	Consolidamento della pietra con il ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, iringhe, pipette, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto. Vedi voce n° 87 [m2 118.06]					118,06		
	SOMMANO m2					118,06	157,93	18'645,22
201 / 97 L.011	Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliature e esfoliazioni, da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione ... diante infiltrazioni di malta idraulica, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto. Vedi voce n° 87 [m2 118.06]					118,06		
	SOMMANO m2					118,06	130,02	15'350,16
202 / 98 L.016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione, fratturazioni e lacune della pietra della profondità massima di 3 cm, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee sia per granulometria che per colorazione operazioni da eseguire con strati di riempimento e di rifinitura. Vedi voce n° 87 [m2 118.06]	0,50				59,03		
	SOMMANO m2					59,03	50,41	2'975,70
203 / 99 L.017	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità ... alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti. Vedi voce n° 87 [m2 118.06]					118,06		
	SOMMANO m2					118,06	98,03	11'573,42
	A RIPORTARE							1'517'349,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'517'349,48
204 / 100 L.018	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature Vedi voce n° 87 [m2 118.06]					118,06		
	SOMMANO m2					118,06	56,47	6'666,85
205 / 101 L.020	Protezione superficiale e finale della pietra per preservare la stessa dal degrado causato dagli inquinanti atmosferici. L'intervento va eseguito a pennello, o con pipette a bassa irrorazione, mediante l'utilizzo di protettivi polisilossani. Vedi voce n° 87 [m2 118.06]					118,06		
	SOMMANO m2					118,06	22,00	2'597,32
206 / 102 L.021	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni Vedi voce n° 87 [m2 118.06]	0,10				11,81		
	SOMMANO m2					11,81	53,03	626,28
207 / 178 NP_A_006	Monitoraggio quadro fessurativo delle lesioni con impianto di un di fessurimetro elettronico monoassiale con sensore di spostamento di tipo potenziometrico, campo di misura 50 mm, ... protezione IP68 programmato per 4 letture al giorno e redazione di report mensili; importo per singolo punto impiantato. Atrio dei Marmi mese di settembre mese di ottobre mese di novembre					6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cadauno/mese					18,00	270,00	4'860,00
208 / 179 NP_A_007	Monitoraggio stato tensionale delle catene con impianto di barrette estensimetriche e redazione di report mensili; importo per singolo punto impiantato. Atrio dei Marmi mese di settembre mese di ottobre mese di novembre					6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cadauno/mese					18,00	270,00	4'860,00
/ 180 NP_A_008	Oneri di sicurezza per l'installazione, lettura, manutenzione e smontaggio del sistema di monitoraggio, consistente in trabattelli mobili per il raggiungimento dei punti di fissaggio degli impianti. Per sei mesi di monitoraggio. Atrio dei Marmi mese di settembre *(par.ug.=1/6) mese di ottobre *(par.ug.=1/6) mese di novembre *(par.ug.=1/6)	0,17 0,17 0,17				0,17 0,17 0,17		
	SOMMANO cadauno					0,51	3'000,00	1'530,00
181 A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione Atrio dei Marmi Braccio EST integrazioni tubo-giunto per collegamento interno esterno							
	A RIPORTARE							1'538'489,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'538'489,93
	porticato Interno porticato *(lung.=33,22-8) Interno porticato - laterale colonne d'angolo *(par.ug.=,5*2,00)* (lung.=1,55+1,03) Porzione tra le colonne *(par.ug.=,5*(7,00-2))	0,50 1,00 2,50	25,22 2,58 3,66		7,140 7,140 7,140	90,04 18,42 65,33		
	PONTEGGIO COMPLETATO IL 16-06-2020							
	SOMMANO cad					173,79	5,75	999,29
211 / 182 P.03.010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Atrio dei marmi							
	Braccio EST Integrazione su ponteggio prospetto su cortile		31,84		2,000	63,68		
	Braccio SUD Prospetto su cortile *(H/peso=7,140+2) Interno porticato Porzione tra le colonne		31,84 33,22 7,00		9,140 7,140 7,140	291,02 237,19 182,93		
	Montaggio completato il 01-07-2020							
	SOMMANO m²					774,82	9,87	7'647,47
212 / 183 NP_A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione Atrio dei Marmi							
	Braccio SUD integrazioni tubo-giunto per collegamento interno esterno porticato Interno porticato Interno porticato - laterale colonne d'angolo *(par.ug.=,5*2,00)* (lung.=1,55+1,03) Porzione tra le colonne *(par.ug.=,5*7,00)	0,50 1,00 3,50	33,22 2,58 3,66		7,140 7,140 7,140	118,60 18,42 91,46		
	PONTEGGIO COMPLETATO IL 01-07-2020							
	SOMMANO cad					228,48	5,75	1'313,76
184 P.03.010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Atrio dei marmi							
	Braccio OVEST Prospetto su cortile *(H/peso=7,140+2) Interno porticato Porzione tra le colonne		31,84 33,22 7,00		9,140 7,140 7,140	291,02 237,19 182,93		
	Montaggio completato il 09-11-2020							
	SOMMANO m²					711,14	9,87	7'018,95
185 A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il							
	A RIPORTARE							1'555'469,40

 Comune di Napoli
 Data: 09/08/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'555'469,40
	<p>1° mese o frazione</p> <p>Atrio dei Marmi</p> <p>Braccio OVEST integrations tubo-giunto per collegamento interno esterno porticato</p> <p>Interno porticato 0,50 33,22 7,140 118,60</p> <p>Interno porticato - laterale colonne d'angolo *(par.ug.=,5*2,00)* (lung.=1,55+1,03) 1,00 2,58 7,140 18,42</p> <p>Porzione tra le colonne *(par.ug.=,5*7,00) 3,50 3,66 7,140 91,46</p> <p>PONTEGGIO COMPLETATO IL 09-11-2020</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <hr/> <p style="text-align: right;">228,48 5,75 1'313,76</p>							
215 / 186 P.03.010.130.b	<p>Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°</p> <p>Noleggio dal 06-08-2020 al 05-09-2020</p> <p>Noleggio dal 06-09-2020 al 05-10-2020</p> <p>Noleggio dal 06-10-2020 al 05-11-2020</p> <p>Noleggio dal 06-11-2020 al 05-12-2020</p> <p>Vedi voce n° 41 [m² 1 108.99]</p> <p>4,00 4'435,96</p> <p>Noleggio dal 06-01-2020 al 05-02-2020</p> <p>Noleggio dal 06-02-2020 al 05-03-2020</p> <p>Noleggio dal 06-03-2020 al 05-04-2020</p> <p>Noleggio dal 06-04-2020 al 05-05-2020</p> <p>Noleggio dal 06-05-2020 al 05-06-2020</p> <p>Noleggio dal 06-06-2020 al 05-07-2020</p> <p>Noleggio dal 06-07-2020 al 05-08-2020</p> <p>Noleggio dal 06-08-2020 al 05-09-2020</p> <p>Noleggio dal 06-09-2020 al 05-10-2020</p> <p>Noleggio dal 06-10-2020 al 05-11-2020</p> <p>Noleggio dal 06-11-2020 al 05-12-2020</p> <p>Vedi voce n° 42 [m² 166.50]</p> <p>11,00 1'831,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²/30gg</p> <hr/> <p style="text-align: right;">6'267,46 0,54 3'384,43</p>							
216 / 187 P.03.010.040.b - BURP 2013	<p>(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°</p> <p>Noleggio dal 06-07-2020 al 05-08-2020</p> <p>Noleggio dal 06-08-2020 al 05-09-2020</p> <p>Noleggio dal 06-09-2020 al 05-10-2020</p> <p>Noleggio dal 06-10-2020 al 05-11-2020</p> <p>Noleggio dal 06-11-2020 al 05-12-2020</p> <p>Vedi voce n° 44 [cad 294.36]</p> <p>5,00 1'471,80</p> <p>Noleggio dal 06-01-2020 al 05-02-2020</p> <p>Noleggio dal 06-02-2020 al 05-03-2020</p> <p>Noleggio dal 06-03-2020 al 05-04-2020</p> <p>Noleggio dal 06-04-2020 al 05-05-2020</p> <p>Noleggio dal 06-05-2020 al 05-06-2020</p> <p>Noleggio dal 06-06-2020 al 05-07-2020</p> <p>Noleggio dal 06-07-2020 al 05-08-2020</p> <p>Noleggio dal 06-08-2020 al 05-09-2020</p> <p>Noleggio dal 06-09-2020 al 05-10-2020</p> <p>Noleggio dal 06-10-2020 al 05-11-2020</p> <p>Noleggio dal 06-11-2020 al 05-12-2020</p> <p>Vedi voce n° 45 [cad 54.69]</p> <p>11,00 601,59</p> <p>Noleggio dal 17-07-2020 al 16-08-2020</p> <p>Noleggio dal 17-08-2020 al 16-09-2020</p> <p>Noleggio dal 17-09-2020 al 16-10-2020</p>							
	A RIPORTARE					2'073,39		1'560'167,59

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'073,39		1'560'167,59
	Noleggio dal 17-10-2020 al 16-11-2020 Vedi voce n° 181 [cad 173.79]	4,00				695,16		
	Noleggio dal 02-08-2020 al 01-09-2020 Noleggio dal 02-09-2020 al 01-10-2020 Noleggio dal 02-10-2020 al 01-11-2020 Noleggio dal 02-11-2020 al 01-12-2020 Vedi voce n° 183 [cad 228.48]	4,00				913,92		
	SOMMANO gnt/30gg					3'682,47	2,51	9'243,00
217 / 188 L.001	Rimozione preliminare di depositi superficiali incoerenti, o parzialmente aderenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori su tutte le superfici. ATRIO DEI MARMI COLONNA D'ANGOLO SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO COLONNA SUD - OVEST Parziale m2	1,00	15,54			15,54		
	Colonne SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO BRACCIO SUD Parziale m2	3,00	7,35			22,05		
	Arconi tra colonne - SVILUPPO SUPERFICIE 82 CM BRACCIO SUD *(H/peso=1/2*(2*3,14)) Parziale m2	4,00		0,820	3,140	10,30		
	Cornice su arco - SVILUPPO 47 CM BRACCIO SUD *(lung.=31,86-16,00) Parziale m2		15,86	0,470		7,45		
	Cornicione sotto finestre - SVILUPPO 111 CM BRACCIO SUD *(lung.=31,84-16,00) Parziale m2		15,84	1,110		17,58		
	SOMMANO m2					72,92	22,61	1'648,72
189 / 189 L.002	Ristabilimento parziale della coesione, mediante preconsolidamento delle superfici fortemente decoese, propedeutico alle operazioni di pulitura da eseguirsi con l'uso di silicato di etile o resina acrilica in soluzione, con l'ausilio di siringhe, pipette e pennelli. Vedi voce n° 188 [m2 72.92] SOMMANO m2					72,92		
	SOMMANO m2					72,92	144,83	10'561,00
190 / 190 L.003	Microstuccatura temporanea a base di grassello di calce e sabbia calcarea finissima, nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, cagliature, fratturazioni e lesioni, per prevenire gli effetti di dilavamento causabili da puliture chimiche a base di acqua. Vedi voce n° 188 [m2 72.92] SOMMANO m2					72,92		
	SOMMANO m2					72,92	153,72	11'209,26
191 / 191 L.004	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, compresa la decolorazione dei residui di coloni ... à della pietra degradata, compreso i risciacqui finali con acqua deionizzata, compreso il trattamento finale preventivo. Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					72,92		
	A RIPORTARE					72,92		1'592'829,57

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETD
 2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					72,92		1'592'829,57
221 / 192 L.005	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, macchie nere e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per ac ... rico e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli. Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					72,92	148,82	10'851,95
222 / 193 L.006	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o car ... donei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					72,92	180,41	13'155,50
223 / 194 L.007	Fase finale di rifinitura della pulitura, per l'asportazione di residui compatti e aderenti, con strumentazioni di precisione quali bisturi, apparecchi ultrasuoni e micro sabbiatrice. Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					72,92	213,37	15'558,94
224 / 195 L.008	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante l'applicazione di sostanze complessanti, da applicare a tampone a pennello o a impacco, compresa la successiva rimozione dei residui di sporco e prodotto utilizzato Si valuta il 5% delle superfici Vedi voce n° 188 [m2 72.92]	0,05				3,65		
225 / 196 L.009	Estrazione dei sali solubili mediante impacchi di polpa di cellulosa o carta assorbente o sepiolite, contenente acqua demeralizzata. Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					3,65	36,02	131,47
226 / 197 L.010	Consolidamento della pietra con il ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, iringhe, pipette, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto. Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					72,92	90,07	6'567,90
198	Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliature e esfoliazioni, da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione ... diante infiltrazioni di malta idraulica, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto. Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					72,92	157,93	11'516,26
	SOMMANO m2					72,92		
	SOMMANO m2					72,92	130,02	9'481,06
	A RIPORTARE							1'667'158,60

Comune di Napoli
Data: 09/08/2023, DETDI/2023/00013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'667'158,60
228 / 199 L.013	Rimozione di elementi metallici, quali perni, grappe, staffe, chiodi ecc. che, per la loro cattiva conservazione e/o ossidazione, risultano causa di degrado per la pietra Porticato atrio dei marmi					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	387,82	12'410,24
229 / 200 L.014	Trattamento antiossidativo per la protezione degli elementi metallici quali grappe, perni, chiodi, staffe etc. che per la loro condizione e/o localizzazione non necessitano e non permettono la loro rimozione o sostituzione. Portico atrio dei marmi					44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	23,76	1'045,44
230 / 201 L.015	Riadessione di scaglie o frammenti distaccati di media entità, mediante resina epossidica e/o impregnatura con perni in vetroresina, affogati in resina epossidica Portico atrio dei marmi					35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	116,47	4'076,45
231 / 202 L.016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione, fratturazioni e lacune della pietra della profondità massima di 3 cm, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee sia per granulometria che per colorazione operazioni da eseguire con strati di riempimento e di rifinitura. Si valuta il 50 % delle superfici Vedi voce n° 188 [m2 72.92]	0,50				36,46		
	SOMMANO m2					36,46	50,41	1'837,95
232 / 203 L.017	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					72,92		
	SOMMANO m2					72,92	98,03	7'148,35
233 / 204 L.018	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creati nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					72,92		
	SOMMANO m2					72,92	56,47	4'117,79
234 / 205 L.019	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di ricostruire parti architettoniche o decorative, strutturalmente o esteticamente necessarie. Eventuale equilibratura cromatica delle integrazioni con l'originale Porticato atrio dei marmi					42,00		
	SOMMANO cadauno					42,00	116,23	4'881,66
206	Protezione superficiale e finale della pietra per preservare la stessa dal degrado causato dagli inquinanti atmosferici. L'intervento va eseguito a pennello, o con pipette a bassa irradiazione, mediante l'utilizzo di protettivi polisilossani. Vedi voce n° 47 [m2 208.51] Vedi voce n° 87 [m2 118.06]					208,51 118,06		
	A RIPORTARE					326,57		1'702'676,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					326,57		1'702'676,48
	Vedi voce n° 188 [m2 72.92]					72,92		
	SOMMANO m2					399,49	22,00	8'788,78
236 / 207 NP.39	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe). Atrio dei Marmi Prospetto Nord A detrarre finestre	7,00	31,84 1,40		7,800 2,750	248,35 -26,95		
	Sommano positivi mq					248,35		
	Sommano negativi mq					-26,95		
	SOMMANO mq					221,40	12,00	2'656,80
237 / 208 NP_A_003	F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura. Vedi voce n° 207 [mq 221.40]					221,40		
	SOMMANO mq					221,40	6,00	1'328,40
238 / 209 NP_A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Vedi voce n° 208 [mq 221.40]					221,40		
	SOMMANO mq					221,40	19,25	4'261,95
239 / 218 P.03.010.130.a	Ponteggio completo in operea con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Atrio dei marmi Braccio EST A completamento prospetto su Atrio Prospetto su terrazzo Braccio SUD A completamento prospetto su Atrio Braccio OVEST A completamento prospetto su Atrio PONTEGGIO COMPLETATO IL 05-02-2021		31,84 36,20 31,84 31,84		9,500 8,500 9,500 9,500	302,48 307,70 302,48 302,48		
	SOMMANO m²					1'215,14	9,87	11'993,43
219 010.130.b	Ponteggio completo in operea con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Noleggio dal 06-12-2020 al 05-01-2021 Noleggio dal 06-01-2021 al 05-02-2021 Noleggio dal 06-02-2020 al 05-03-2021 Noleggio dal 06-03-2021 al 05-04-2021 Noleggio dal 06-04-2021 al 05-05-2021 Noleggio dal 06-05-2021 al 05-06-2021							
	A RIPORTARE							1'731'705,84

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'731'705,84
	Noleggio dal 06-06-2021 al 05-07-2021 Vedi voce n° 41 [m² 1 108.99]	7,00				7'762,93		
	Noleggio dal 06-12-2020 al 05-01-2021 Noleggio dal 06-01-2021 al 05-02-2021 Noleggio dal 06-02-2020 al 05-03-2021 Noleggio dal 06-03-2021 al 05-04-2021 Noleggio dal 06-04-2021 al 05-05-2021 Noleggio dal 06-05-2021 al 05-06-2021 Noleggio dal 06-06-2021 al 05-07-2021 Vedi voce n° 42 [m² 166.50]	7,00				1'165,50		
	Noleggio dal 17-07-2020 al 16-08-2020 Noleggio dal 17-08-2020 al 16-09-2020 Noleggio dal 17-09-2020 al 16-10-2020 Noleggio dal 17-10-2020 al 16-11-2020 Noleggio dal 17-11-2020 al 16-12-2020 Noleggio dal 17-12-2020 al 16-01-2021 Noleggio dal 17-01-2021 al 16-02-2021 Noleggio dal 17-02-2021 al 16-03-2021 Noleggio dal 17-03-2021 al 16-04-2021 Noleggio dal 17-04-2021 al 16-05-2021 Noleggio dal 17-05-2021 al 16-06-2021 Vedi voce n° 83 [m² 517.79]	11,00				5'695,69		
	Noleggio dal 02-08-2020 al 01-09-2020 Noleggio dal 02-09-2020 al 01-10-2020 Noleggio dal 02-10-2020 al 01-11-2020 Noleggio dal 02-11-2020 al 01-12-2020 Noleggio dal 02-12-2020 al 01-01-2021 Noleggio dal 02-01-2021 al 01-02-2021 Noleggio dal 02-02-2021 al 01-03-2021 Noleggio dal 02-03-2021 al 01-04-2021 Noleggio dal 02-04-2021 al 01-05-2021 Noleggio dal 02-05-2021 al 01-06-2021 Noleggio dal 02-06-2021 al 01-07-2021 Vedi voce n° 182 [m² 774.82]	11,00				8'523,02		
	Noleggio dal 10-12-2020 al 09-01-2021 Noleggio dal 10-01-2021 al 09-02-2021 Noleggio dal 10-02-2021 al 09-03-2021 Noleggio dal 10-03-2021 al 09-04-2021 Noleggio dal 10-04-2021 al 09-05-2021 Noleggio dal 10-05-2021 al 09-06-2021 Noleggio dal 10-06-2021 al 09-07-2021 Vedi voce n° 184 [m² 711.14]	7,00				4'977,98		
	Noleggio dal 05-03-2021 al 04-04-2021 Noleggio dal 05-04-2021 al 04-05-2021 Noleggio dal 05-05-2021 al 04-06-2021 Noleggio dal 05-06-2021 al 04-07-2021 Vedi voce n° 218 [m² 1 215.14]	4,00				4'860,56		
	SOMMANO m²/30gg					32'985,68	0,54	17'812,27
	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione Per realizzazione mensole di avvicinamento al prospetto vista la presenza di cornici e cornicioni aggettanti -per mensole n. 0.5 g.to/mq							
	Atrio dei marmi							
	Braccio Nord Prospetto su Atrio	0,50	31,84		16,340	260,13		
	PONTEGGIO COMPLETATO IL 05-02-2021							
	A RIPORTARE					260,13		1'749'518,11

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

 220
 A_027

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					260,13		1'749'518,11
	Braccio EST A completamento prospetto su Atrio *(H/peso=7,14+9,500)	0,50	31,84		16,640	264,91		
	Prospetto su terrazzo	0,50	36,20		8,500	153,85		
	Braccio SUD A completamento prospetto su Atrio *(H/peso=7,14+9,500)	0,50	31,84		16,640	264,91		
	Braccio OVEST A completamento prospetto su Atrio *(H/peso=7,14+9,500)	0,50	31,84		16,640	264,91		
	PONTEGGIO COMPLETATO IL 05-02-2021							
	SOMMANO cad					1'208,71	5,75	6'950,08
242 / 221 NP_A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°							
	Noleggio dal 06-12-2020 al 05-01-2021							
	Noleggio dal 06-01-2021 al 05-02-2021							
	Noleggio dal 06-02-2021 al 05-03-2021							
	Noleggio dal 06-03-2021 al 05-04-2021							
	Noleggio dal 06-04-2021 al 05-05-2021							
	Noleggio dal 06-05-2021 al 05-06-2021							
	Noleggio dal 06-06-2021 al 05-07-2021							
	Vedi voce n° 44 [cad 294.36]	7,00				2'060,52		
	Noleggio dal 06-12-2020 al 05-01-2021							
	Noleggio dal 06-01-2021 al 05-02-2021							
	Noleggio dal 06-02-2021 al 05-03-2021							
	Noleggio dal 06-03-2021 al 05-04-2021							
	Noleggio dal 06-04-2021 al 05-05-2021							
	Noleggio dal 06-05-2021 al 05-06-2021							
	Noleggio dal 06-06-2021 al 05-07-2021							
	Vedi voce n° 45 [cad 54.69]	7,00				382,83		
	Noleggio dal 17-11-2020 al 16-12-2020							
	Noleggio dal 17-12-2020 al 16-01-2021							
	Noleggio dal 17-01-2021 al 16-02-2021							
	Noleggio dal 17-02-2021 al 16-03-2021							
	Noleggio dal 17-03-2021 al 16-04-2021							
	Noleggio dal 17-04-2021 al 16-05-2021							
	Noleggio dal 17-05-2021 al 16-06-2021							
	Noleggio dal 17-06-2021 al 16-07-2021							
	Vedi voce n° 181 [cad 173.79]	8,00				1'390,32		
	Noleggio dal 02-12-2020 al 01-01-2021							
	Noleggio dal 02-01-2021 al 01-02-2021							
	Noleggio dal 02-02-2021 al 01-03-2021							
	Noleggio dal 02-03-2021 al 01-04-2021							
	Noleggio dal 02-04-2021 al 01-05-2021							
	Noleggio dal 02-05-2021 al 01-06-2021							
	Noleggio dal 02-06-2021 al 01-07-2021							
	Vedi voce n° 183 [cad 228.48]	7,00				1'599,36		
	Noleggio dal 09-12-2020 al 08-01-2021							
	Noleggio dal 09-01-2021 al 08-02-2021							
	Noleggio dal 09-02-2021 al 08-03-2021							
	Noleggio dal 09-03-2021 al 08-04-2021							
	Noleggio dal 09-04-2021 al 08-05-2021							
	Noleggio dal 09-05-2021 al 08-06-2021							
	Noleggio dal 09-06-2021 al 08-07-2021							
	Vedi voce n° 185 [cad 228.48]	7,00				1'599,36		
	Noleggio dal 05-03-2021 al 04-04-2021							
	Noleggio dal 05-04-2021 al 04-05-2021							
	A RIPORTARE					7'032,39		1'756'468,19

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7'032,39		1'756'468,19
	Noleggio dal 05-05-2021 al 04-06-2021 Noleggio dal 05-06-2021 al 04-07-2021 Vedi voce n° 220 [cad 1 208.71]	4,00				4'834,84		
	SOMMANO gnt/30gg					11'867,23	2,51	29'786,75
243 / 222 R.02.115.010.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Atrio dei Marmi Rimozione scale alla marinara	4,00	8,00		10,000	320,00		
	SOMMANO kg					320,00	0,63	201,60
244 / 223 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Atrio marmi Prospetto Nord - su atrio sotto cornicione sommitale	0,50	30,75		1,200	18,45		
	porzioni su prospetto *(H/peso=7,8-1,2)	0,10	31,84		6,600	21,01		
	Prospetto Est- su terrazzo su parapetto terminale		41,80		1,200	50,16		
	prospetto	0,30	32,43		7,480	72,77		
	prospetti laterale dx	0,30	4,70		4,650	6,56		
	Prospetto Est su Atrio Sotto cornicione terminale		32,43		0,740	24,00		
	Sotto cornicione principale alto		32,43		0,500	16,22		
	Prospetto su atrio	0,25	31,84		10,600	84,38		
	Prospetto Ovest su Atrio Sotto cornicione terminale	0,50	32,43		0,740	12,00		
	Sotto cornicione principale alto	0,50	32,43		0,500	8,11		
	Prospetto su atrio	0,15	31,84		10,600	50,63		
	Prospetto Sud su Atrio Prospetto Sud su atrio	0,20	31,80		11,400	72,50		
	SOMMANO m²					436,79	4,56	1'991,76
/ 224 R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Rimozione manti impermeabili su cornici e muri parapetto Atrio dei Marmi							
	Prospetto Nord Cornicione sommitale		30,75	0,630		19,37		
	Cornice su Finestre	7,00	2,57	0,400		7,20		
	Prospetto Est - su terrazzo terminale laterale sx		4,70	0,750		3,53		
	terminale laterale dx		4,70	0,750		3,53		
	A RIPORTARE					33,63		1'788'448,30

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					33,63		1'788'448,30
	su cornice sommitale		41,80	0,570		23,83		
	Cornicione su portafinestre basse	7,00	2,35	0,320		5,26		
	Prospetto Est su Atrio							
	Cornicione terminale		32,43	0,910		29,51		
	Cornicione principale alto		32,43	0,520		16,86		
	Cornice su Finestre	7,00	2,70	0,300		5,67		
	Prospetto Ovest su Atrio							
	Cornicione terminale		32,43	0,910		29,51		
	Cornicione principale alto		32,43	0,520		16,86		
	Cornice su Finestre	7,00	2,80	0,300		5,88		
	Prospetto Sud su Atrio							
	Cornicione terminale		41,65	0,800		33,32		
	Cornicie su finestre primo livello	7,00	2,63	0,300		5,52		
	SOMMANO m²					205,85	5,02	1'033,37
246 / 225 R.02.060.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 224 [m² 205.85]					205,85		
	SOMMANO m²					205,85	10,24	2'107,90
247 / 226 NP_A_006	Monitoraggio quadro fessurativo delle lesioni con impianto di un di fessurimetro elettronico monoassiale con sensore di spostamento di tipo potenziometrico, campo di misura 50 mm, ... protezione IP68 programmato per 4 letture al giorno e redazione di report mensili; importo per singolo punto impiantato. Atrio dei Marmi mese di dicembre 2020 mese di gennaio 2021 mese di febbraio 2021					6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cadauno/mese					18,00	270,00	4'860,00
247 / 227 NP_A_007	Monitoraggio stato tensionale delle catene con impianto di barrette estensimetriche e redazione di report mensili; importo per singolo punto impiantato. Atrio dei Marmi mese di dicembre 2020 mese di gennaio 2021 mese di febbraio 2021					6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cadauno/mese					18,00	270,00	4'860,00
228 A_008	Oneri di sicurezza per l'installazione, lettura, manutenzione e smontaggio del sistema di monitoraggio, consistente in trabattelli mobili per il raggiungimento dei punti di fissaggio degli impianti. Per sei mesi di monitoraggio. Atrio dei Marmi a detrarre partite di cui ai sal precedenti Vedi voce n° 71 [cadauno 0.17] Vedi voce n° 180 [cadauno 0.51]					1,00 -0,17 -0,51		
	A RIPORTARE					0,32		1'801'309,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,32		1'801'309,57
	Sommano positivi cadauno Sommano negativi cadauno					1,00 -0,68		
	SOMMANO cadauno					0,32	3'000,00	960,00
250 / 229 L.001	Rimozione preliminare di depositi superficiali incoerenti, o parzialmente aderenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori su tutte le superfici. ATRIO DEI MARMI							
	Colonne SVILUPPO SUPERFICI LATERALI CALCOLATI AL CAD DOPO RILIEVO BRACCIO OVEST	6,00	7,35			44,10		
	Parziale m2					44,10		
	Arconi tra colonne - SVILUPPO SUPERFICIE 82 CM BRACCIO OVEST *(H/peso=1/2*(2*3,14))	7,00		0,820	3,140	18,02		
	Cornice su arco - SVILUPPO 47 CM BRACCIO OVEST		31,86	0,470		14,97		
	Cornicione sotto finestre - SVILUPPO 111 CM BRACCIO OVEST		31,86	1,110		35,36		
	Parziale m2					68,35		
	SOMMANO m2					112,45	22,61	2'542,49
251 / 230 L.002	Ristabilimento parziale della coesione, mediante preconsolidamento delle superfici fortemente decoese, propedeutico alle operazioni di pulitura da eseguirsi con l'uso di silicato di etile o resina acrilica in soluzione, con l'ausilio di siringhe, pipette e pennelli. Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	144,83	16'286,13
252 / 231 L.003	Microstuccatura temporanea a base di grassello di calce e sabbia calcarea finissima, nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, cagliature, fratturazioni e lesioni, per prevenire gli effetti di dilavamento causabili da puliture chimiche a base di acqua. Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	153,72	17'285,81
253 / 232 L.004	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, compresa la decolorazione dei residui di coloni ... à della pietra degradata, compreso i risciacqui finali con acqua deionizzata, compreso il trattamento finale preventivo. Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	148,82	16'734,81
233	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, macchie nere e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua ... ricca e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli. Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	180,41	20'287,10
	A RIPORTARE							1'875'405,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'875'405,91
255 / 234 L.006	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o car ... donei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	213,37	23'993,46
256 / 235 L.007	Fase finale di rifinitura della pulitura, per l'asportazione di residui compatti e aderenti, con strumentazioni di precisione quali bisturi, apparecchi ultrasuoni e micro sabbiatrice. Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	96,90	10'896,41
257 / 236 L.008	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante l'applicazione di sostanze complessanti, da applicare a tampone a pennello o a impacco, compresa la successiva rimozione dei residui di sporco e prodotto utilizzato Si valuta il 5% delle superfici Vedi voce n° 229 [m2 112.45]	0,05				5,62		
	SOMMANO m2					5,62	36,02	202,43
258 / 237 L.009	Estrazione dei sali solubili mediante impacchi di polpa di cellulosa o carta assorbente o sepiolite, contenente acqua demeralizzata. Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	90,07	10'128,37
259 / 238 L.010	Consolidamento della pietra con il ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, iringhe, pipette, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto. Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	157,93	17'759,23
260 / 239 L.011	Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliature e esfoliazioni, da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione ... diante infiltrazioni di malta idraulica, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto. Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	130,02	14'620,75
240	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione, fratturazioni e lacune della pietra della profondità massima di 3 cm, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee sia per granulometria che per colorazione operazioni da eseguire con strati di riempimento e di rifinitura. Si valuta il 50 % delle superfici Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	50,41	5'668,60
241	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione,							
	A RIPORTARE							1'958'675,16

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023
 DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'958'675,16
L.017	microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umi ... nulumetria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	98,03	11'023,47
263 / 242 L.018	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	56,47	6'350,05
264 / 243 L.020	Protezione superficiale e finale della pietra per preservare la stessa dal degrado causato dagli inquinanti atmosferici. L'intervento va eseguito a pennello, o con pipette a bassa irradiazione, mediante l'utilizzo di protettivi polisilossani. Vedi voce n° 229 [m2 112.45]					112,45		
	SOMMANO m2					112,45	22,00	2'473,90
265 / 244 R.04.008 (Tar.2003)	Cordolo in calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg. di cemento per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10/15 cm. compreso casseforme rette o centinate ... aggi in opera con esclusione del solo ferro di armatura. Valutato al metro di lunghezza per ogni centimetro di larghezza Atrio marmi Prospetto Nord - su artio su cornicione sommitale Per regolarizzazione estradosso cornicione con nuova pendenza * (larg.=63,000/2)		30,75	31,500		968,63		
	Prospetto Est su Atrio Cornicione terminale Per regolarizzazione estradosso cornicione con nuova pendenza * (larg.=91/2)		32,43	45,500		1'475,57		
	Prospetto Ovest su Atrio Cornicione terminale Per regolarizzazione estradosso cornicione con nuova pendenza * (larg.=91/2)		32,43	45,500		1'475,57		
	Prospetto Sud su Atrio Cornicione terminale *(larg.=80/02)		41,65	40,000		1'666,00		
	SOMMANO m/cm					5'585,77	3,91	21'840,36
265 / 245 A_020	(R.05.040.030.a - BURP 2013) Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungiment ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo ATRIO DEI MARMI Atrio dei Marmi Prospetto Est - su terrazzo su trave in c.a. sommitale putrelle sottostanti	33,00	32,50 0,30	0,600 0,300		19,50 2,97		
	Prospetti su Atrio Per lavorazioni su zone di rimozione scale alla marinara	4,00	0,60		8,000	19,20		
	SOMMANO mq					41,67	28,41	1'183,84
	A RIPORTARE							2'001'546,78

 Copertura di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'001'546,78
267 / 246 NP_A_021	(R.05.040.040.a - BURP 2013) Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo Vedi voce n° 245 [mq 41.67]					41,67		
	SOMMANO mq					41,67	8,54	355,86
268 / 247 NP_A_022	(R.05.040.050.a - BURP 2013) Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura Vedi voce n° 245 [mq 41.67]					41,67		
	SOMMANO mq					41,67	22,24	926,74
269 / 248 NP_A_023	(R.05.040.060.a - BURP 2013) Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compr ... 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 245 [mq 41.67]					41,67		
	SOMMANO mq					41,67	90,68	3'778,64
270 / 249 E.16.020.020.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Vedi voce n° 223 [m² 436.79]					436,79		
	SOMMANO m²					436,79	11,33	4'948,83
250 / 250 E.07.020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 224 [m² 205.85]					205,85		
	Atrio dei Marmi Su cornice principale in marmo Nord-Est-Sud-Ovest	4,00	31,80	0,450		57,24		
	SOMMANO m²					263,09	14,18	3'730,62
251 / 251 E.52	Formazione di massetto in malta di resina impermeabilizzante del tipo SIKA TOP SEAL 107 dello spessore di mm.6-7 armato con rete in nylon da collocare sopra le solette di copertura, sui cornicioni, ecc., posto in opera a due strati con interposta la rete di armatura. Vedi voce n° 250 [m² 263.09]					263,09		
	SOMMANO mq					263,09	36,66	9'644,88
252 / 252 E.59	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe). Atrio dei Marmi							
	A RIPORTARE							2'024'932,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'024'932,35
	Prospetto Est su terrazzo		32,50		7,480	243,10		
	laterale dx		4,70		4,650	21,86		
	laterale sx		4,70		7,480	35,16		
	A detrarre finestre alte	7,00	1,43		1,620	-16,22		
	a detrarre porta finestra bassa		1,35		2,500	-3,38		
	imbotti finestre alte *(lung.=2*(1,62+1,43))	7,00	6,10	0,160		6,83		
	imbotti portafinestre basse *(lung.=2,22+1,4+2,22)	7,00	5,84	0,120		4,91		
	Parete parapetto alto su atrio		32,20		2,700	86,94		
	Prospetto Est su Atrio		31,84		10,600	337,50		
	a detrarre finestre	7,00	1,60		3,180	-35,62		
	Imbotti finestre *(par.ug.=2*7,00)	14,00	2,30	0,230		7,41		
	Prospetto Ovest su Atrio		31,84		10,600	337,50		
	a detrarre finestre	7,00	1,60		3,180	-35,62		
	Imbotti finestre *(par.ug.=2*7,00)	14,00	2,30	0,230		7,41		
	Sottoarco *(lung.=(2*,8*3,14)*,23/2)	7,00	0,58			4,06		
	Sottoarco *(lung.=(2*,8*3,14)*,23/2)	7,00	0,58			4,06		
	Prospetto Sud su Atrio							
	Porzioni laterali su terrazzo ex e sx	2,00	4,40		4,680	41,18		
	a detrarre vano portafinestra	2,00	1,35		2,500	-6,75		
	prospetto		31,80		11,400	362,52		
	a detrarre finestre secondo livello	7,00	1,47		2,500	-25,73		
	a detrarre finestre primo livello	7,00	1,48		2,690	-27,87		
	Sommano positivi mq					1'500,44		
	Sommano negativi mq					-151,19		
	SOMMANO mq					1'349,25	12,00	16'191,00
274 / 253 NP_A_003	F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura. Vedi voce n° 252 [mq 1 349.25] a detrarre superfici con intonaco nuovo Vedi voce n° 249 [m² 436.79]					1'349,25		
	Sommano positivi mq					1'349,25		
	Sommano negativi mq					-436,79		
	SOMMANO mq					912,46	6,00	5'474,76
/ 254 A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Vedi voce n° 252 [mq 1 349.25]					1'349,25		
	SOMMANO mq					1'349,25	19,25	25'973,06
255 4	Ripresa e riparazione di cornici di porte e finestre dello spessore inferiore a cm.8 e larghezza non superiore a cm.30 eseguita previo spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio dei Marmi Prospetto Est - su terrazzo su cornice sommitale inferiore		41,80			41,80		
	A RIPORTARE					41,80		2'072'571,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					41,80		2'072'571,17
	Cornici finestre alte *(lung.=2*(1,83+2,04))	7,00	7,74			54,18		
	Cornici Portafinestre basse *(lung.=2,44+1,82+2,42)	7,00	6,68			46,76		
	Cornicione su portafinestre basse	7,00	2,35			16,45		
	Prospetto Est su Atrio							
	Cornicione terminale		32,43			32,43		
	Cornicione lungo su finestre alto		32,43			32,43		
	Cornice lunga davanzale finestre		32,43			32,43		
	Finestre							
	Cornice alta su Finestre	7,00	2,70			18,90		
	Cornice su arco finestre	7,00	2,60			18,20		
	Fascia decorativa fiori	7,00	2,60			18,20		
	cornici laterali Finestre *(par.ug.=2*7)	14,00	2,30			32,20		
	Arco su finestra	7,00	2,90			20,30		
	Porzioni laterali trinagolari *(par.ug.=2*7)*(lung.=(,9*,9)/2)	14,00	0,41			5,74		
	Prospetto Ovest su Atrio							
	Cornicione terminale		32,43			32,43		
	Cornicione lungo su finestre alto		32,43			32,43		
	Cornice lunga davanzale finestre		32,43			32,43		
	Finestre							
	Cornice alta su Finestre	7,00	2,70			18,90		
	Cornice su arco finestre	7,00	2,60			18,20		
	Fascia decorativa fiori	7,00	2,60			18,20		
	cornici laterali Finestre *(par.ug.=2*7)	14,00	2,30			32,20		
	Arco su finestra	7,00	2,90			20,30		
	Porzioni laterali trinagolari *(par.ug.=2*7)*(lung.=(,9*,9)/2)	14,00	0,41			5,74		
	Prospetto Nord su Atrio							
	Cornicione sommitale		30,75			30,75		
	Cornicione su Finestre	7,00	2,57			17,99		
	cornice perimetro finestre *(lung.=2,68+1,47+2,68)	7,00	6,83			47,81		
	Prospetto Sud su Atrio							
	Cornici laterali finestre secondo livello *(lung.=2,5+1,92+2,5)	7,00	6,92			48,44		
	Cornici laterali finestre primo livello *(lung.=2,69+1,48+2,96)	7,00	7,13			49,91		
	davanzale	7,00	2,13			14,91		
	SOMMANO ml					790,66	95,02	75'128,51
	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto inferiore a cm.25 e altezza non superiore a cm.35 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici.							
	Prospetto Sud su Atrio							
	Cornicione terminale finestre primo livello	7,00	2,63			18,41		
	SOMMANO ml					18,41	155,96	2'871,22
	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto a cm.25/40 e altezza cm.35/50 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie app ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in							
	A RIPORTARE							2'150'570,90

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

 256 / 256
 55

 257 / 257
 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'150'570,90
	negativo le esistenti cornici. Atrio dei Marmi Prospetto Est - su terrazzo su cornice sommitale		41,80			41,80		
	Prospetto Est su Atrio Cornicione principale alto incremento 30% per presenza decorazioni	0,30	32,43			32,43		9,73
	Prospetto Sud su Atrio Cornice terminale		41,65			41,65		
	SOMMANO ml					125,61	220,52	27'699,52
279 / 258 NP_A_012	(BURC 2011 - E.12.070.070.a) Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Atrio marmi Prospetto Nord - su atrio Cornice su Finestre	7,00	2,70	0,400		7,56		
	Su cornice in marmo		31,80	0,480		15,26		
	Prospetto Est - su terrazzo Cornicione su portafinestre basse	7,00	2,35	0,320		5,26		
	Su cornice in marmo		31,80	0,480		15,26		
	Prospetto Est su Atrio Cornice su Finestre	7,00	2,70	0,300		5,67		
	Su cornice in marmo		31,80	0,480		15,26		
	Prospetto Sud su Atrio Cornice su finestre primo livello	7,00	2,63	0,300		5,52		
	Su cornice in marmo		31,80	0,480		15,26		
	SOMMANO m ²					85,05	76,64	6'518,23
279 / 259 NP_A_013	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm con larghezza superiore a 50 cm Atrio marmi Prospetto Nord - su atrio su cornice sommitale		30,75	0,750		23,06		
	Prospetto Est - su terrazzo terminale laterale sx		4,70	0,750		3,53		
	terminale laterale dx		4,70	0,750		3,53		
	su cornice sommitale		41,80	0,570		23,83		
	Prospetto Est su Atrio Cornicione terminale		32,43	0,910		29,51		
	Cornicione principale alto		32,43	0,610		19,78		
	Prospetto Sud su Atrio Cornice terminale		41,65	0,920		38,32		
	SOMMANO m ²					141,56	110,00	15'571,60
	A RIPORTARE							2'200'360,25

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETD
2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'200'360,25
281 / 260 NP_A_014	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.014.b) Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento d ... one di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile Atrio dei Marmi Prospetto Nord su atrio Davanzale Finestre *(par.ug.=,5*7,00) Prospetto Sud su atrio Davanzale finestre secondo livello	3,50	2,16		0,200	1,51		
	SOMMANO mq					4,20	122,11	512,86
282 / 261 NP_A_015	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.015.a) Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee ... colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile Vedi voce n° 260 [mq 4.20]					4,20		
	SOMMANO mql					4,20	61,06	256,45
283 / 262 NP_A_019	(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 222 [kg 320.00] Vedi voce n° 223 [m² 436.79] Vedi voce n° 224 [m² 205.85] Vedi voce n° 225 [m² 205.85]			0,050	0,020 0,100	320,00 21,84 4,12 20,59		
	SOMMANO mc					366,55	84,13	30'837,85
284 / 263 NP_A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 262 [mc 366.55]					366,55		
	SOMMANO mc					366,55	40,22	14'742,64
285 / 264 NP_A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 262 [mc 366.55]					366,55		
	SOMMANO mc					366,55	2,87	1'052,00
265 030.030.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... ca autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,c Vedi voce n° 262 [mc 366.55]					366,55		
	SOMMANO m³					366,55	50,45	18'492,45
274 010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione							
	A RIPORTARE							2'266'254,50

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, 10:21:00
ID: 2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'266'254,50
	Atrio dei marmi							
	Prospetto Est - Parete interna terrazzo		32,00		3,000	96,00		
	Prospetto Ovest - parete interna terrazzo		32,00		3,000	96,00		
	Montaggio Ponteggio completato in data 15-09-2021							
	SOMMANO m²					192,00	9,87	1'895,04
288 / 275 P.03.010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione							
	Atrio dei marmi							
	Braccio NORD su terrazzo		41,00		10,000	410,00		
	Braccio SUD su terrazzo		48,00		8,000	384,00		
	Braccio OVEST su terrazzo		40,00		10,000	400,00		
	SOMMANO m²					1'194,00	9,87	11'784,78
289 / 276 NP_A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione Per realizzazione mensole di avvicinamento al prospetto vista la presenza di cornici e cornicioni aggettanti -per mensole n. 0.5 g.to/mq							
	Atrio dei marmi							
	Vedi voce n° 275 [m² 1 194.00]	0,50				597,00		
	SOMMANO cad					597,00	5,75	3'432,75
290 / 277 P.03.010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°							
	Noleggio sal 06-07-2021 al 05-08-2021							
	Noleggio dal 06-08-2021 al 05-09-2021							
	Noleggio dal 06-09-2021 al 05-10-2021							
	Noleggio dal 06-10-2021 al 05-11-2021							
	Noleggio dal 06-11-2021 al 05-12-2021							
	Vedi voce n° 41 [m² 1 108.99]	5,00				5'544,95		
	Noleggio sal 06-07-2021 al 05-08-2021							
	Noleggio dal 06-08-2021 al 05-09-2021							
	Noleggio dal 06-09-2021 al 05-10-2021							
	Noleggio dal 06-10-2021 al 05-11-2021							
	Noleggio dal 06-11-2021 al 05-12-2021							
	Vedi voce n° 42 [m² 166.50]	5,00				832,50		
	Noleggio dal 17-06-2021 al 16-07-2021							
	Noleggio dal 17-07-2021 al 16-08-2021							
	Noleggio dal 17-08-2021 al 16-09-2021							
	Noleggio dal 17-09-2021 al 16-10-2021							
	Noleggio dal 17-10-2021 al 16-11-2021							
	Noleggio dal 17-11-2021 al 16-12-2021							
	Vedi voce n° 83 [m² 517.79]	6,00				3'106,74		
	Noleggio dal 02-07-2021 al 01-08-2021							
	Noleggio dal 02-08-2021 al 01-09-2021							
	A RIPORTARE					9'484,19		2'283'367,07

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/000903

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9'484,19		2'283'367,07
	Noleggio dal 02-09-2021 al 01-10-2021 Noleggio dal 02-10-2021 al 01-11-2021 Noleggio dal 02-11-2020 al 01-12-2021 Vedi voce n° 182 [m² 774.82]	5,00				3'874,10		
	Noleggio dal 10-08-2021 al 09-09-2021 Noleggio dal 10-09-2021 al 09-10-2021 Noleggio dal 10-10-2021 al 09-11-2021 Noleggio dal 10-11-2021 al 09-12-2021 Vedi voce n° 184 [m² 711.14]	4,00				2'844,56		
	Noleggio dal 05-08-2021 al 04-09-2021 Noleggio dal 05-09-2021 al 04-10-2021 Noleggio dal 05-10-2021 al 04-11-2021 Noleggio dal 05-11-2021 al 04-12-2021 Vedi voce n° 218 [m² 1 215.14]	4,00				4'860,56		
	Noleggio dal 15-10-2021 al 14-11-2021 Noleggio dal 15-11-2021 al 14-12-2021 Vedi voce n° 274 [m² 192.00]	2,00				384,00		
	SOMMANO m²/30gg					21'447,41	0,54	11'581,60
291 / 278 NP_A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°							
	Noleggio dal 06-12-2020 al 05-01-2021 Noleggio dal 06-01-2021 al 05-02-2021 Noleggio dal 06-02-2021 al 05-03-2021 Noleggio dal 06-03-2021 al 05-04-2021 Noleggio dal 06-04-2021 al 05-05-2021 Noleggio dal 06-05-2021 al 05-06-2021 Noleggio dal 06-06-2021 al 05-07-2021 Vedi voce n° 44 [cad 294.36]					294,36		
	Noleggio dal 06-12-2020 al 05-01-2021 Noleggio dal 06-01-2021 al 05-02-2021 Noleggio dal 06-02-2021 al 05-03-2021 Noleggio dal 06-03-2021 al 05-04-2021 Noleggio dal 06-04-2021 al 05-05-2021 Noleggio dal 06-05-2021 al 05-06-2021 Noleggio dal 06-06-2021 al 05-07-2021 Vedi voce n° 45 [cad 54.69]					54,69		
	Noleggio dal 17-11-2020 al 16-12-2020 Noleggio dal 17-12-2020 al 16-01-2021 Noleggio dal 17-01-2021 al 16-02-2021 Noleggio dal 17-02-2021 al 16-03-2021 Noleggio dal 17-03-2021 al 16-04-2021 Noleggio dal 17-04-2021 al 16-05-2021 Noleggio dal 17-05-2021 al 16-06-2021 Noleggio dal 17-06-2021 al 16-07-2021 Vedi voce n° 181 [cad 173.79]					173,79		
	Noleggio dal 02-12-2020 al 01-01-2021 Noleggio dal 02-01-2021 al 01-02-2021 Noleggio dal 02-02-2021 al 01-03-2021 Noleggio dal 02-03-2021 al 01-04-2021 Noleggio dal 02-04-2021 al 01-05-2021 Noleggio dal 02-05-2021 al 01-06-2021 Noleggio dal 02-06-2021 al 01-07-2021 Vedi voce n° 183 [cad 228.48]					228,48		
	Noleggio dal 09-12-2020 al 08-01-2021 Noleggio dal 09-01-2021 al 08-02-2021 Noleggio dal 09-02-2021 al 08-03-2021 Noleggio dal 09-03-2021 al 08-04-2021 Noleggio dal 09-04-2021 al 08-05-2021							
	A RIPORTARE					751,32		2'294'948,67

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					751,32		2'294'948,67
	Noleggio dal 09-05-2021 al 08-06-2021 Noleggio dal 09-06-2021 al 08-07-2021 Vedi voce n° 185 [cad 228.48]					228,48		
	Noleggio dal 05-03-2021 al 04-04-2021 Noleggio dal 05-04-2021 al 04-05-2021 Noleggio dal 05-05-2021 al 04-06-2021 Noleggio dal 05-06-2021 al 04-07-2021 Vedi voce n° 220 [cad 1 208.71]					1'208,71		
	SOMMANO gnt/30gg					2'188,51	2,51	5'493,16
292 / 279 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Atrio dei marmi							
	Braccio NORD su terrazzo	0,20	41,00		10,000	82,00		
	Braccio SUD su terrazzo	0,20	48,00		8,000	76,80		
	Braccio OVEST su terrazzo	0,20	40,00		10,000	80,00		
	Prospetto Est - Parete interna terrazzo	0,20	32,00		3,000	19,20		
	Prospetto Ovest - parete interna terrazzo	0,20	32,00		3,000	19,20		
	Su parapetto Nord lato interno		33,00		1,200	39,60		
		2,00	32,00		0,300	19,20		
	Su pareti perimetrali per incasso impermeabilizzazione	2,00	36,00		0,300	21,60		
			41,00		0,300	12,30		
	SOMMANO m²					369,90	4,56	1'686,74
293 / 280 AP06	Pulizia di giardino, in parte pavimentato e in parte ad airole, abbandonata da anni invasa da rovi, arbusti, erbe infestanti, piante rampicanti e con accumulo di sostanze vegetali d ... , meccanica o meno (motosega, decespugliatore e attrezzature minute; incluso il trasporto ed escluso oneri di smaltimento ATRIO MARMI PULIZIA GIARDINO COMPRESO PAVIMENTAZIONE		32,00	32,000		1'024,00		
	SOMMANO m2					1'024,00	8,18	8'376,32
294 / 281 R.02.060.050.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Atrio dei Marmi Terrazzi	1,00	4,50	35,450		159,53		
		1,00	4,25	41,000		174,25		
	SOMMANO m²					333,78	9,42	3'144,21
282 090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Vedi voce n° 281 [m² 333.78]					333,78		
	SOMMANO m²					333,78	5,02	1'675,58
283	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o							
	A RIPORTARE							2'315'324,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'315'324,68
R.02.090.070.b	incline, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Atrio dei Marmi Prospetto Nord su terrazzo cornice superiore cornice inferiore Prospetto Sud su terrazzo cornice superiore Prospetto Ovest su terrazzo cornice superiore cornice inferiore		41,00 41,00	0,600 0,200		24,60 8,20		
	SOMMANO m²					91,60	5,02	459,83
297 / 284 R.02.060.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 283 [m² 91.60]					91,60		
	SOMMANO m²					91,60	10,24	937,98
298 / 285 NP_A_019	(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 279 [m² 369.90] Vedi voce n° 281 [m² 333.78] Vedi voce n° 284 [m² 91.60]			0,030		11,10 16,69 9,16		
	SOMMANO mc					36,95	84,13	3'108,60
299 / 286 NP_A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 279 [m² 369.90] Vedi voce n° 281 [m² 333.78]			0,030		11,10 16,69		
	SOMMANO mc					27,79	40,22	1'117,71
/ 287 NP_A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 286 [mc 27.79]	5,00				138,95		
	SOMMANO mc					138,95	2,87	398,79
288 030.030.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... ca autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,c Vedi voce n° 279 [m² 369.90] Vedi voce n° 281 [m² 333.78] Vedi voce n° 282 [m² 333.78] Vedi voce n° 283 [m² 91.60] Vedi voce n° 284 [m² 91.60]			0,030		11,10 16,69 6,68 1,83 9,16		
	SOMMANO m³					45,46	50,45	2'293,46
	A RIPORTARE							2'323'641,05

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023
 DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'323'641,05
302 / 289 R.04.008 (Tar.2003)	Cordolo in calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg. di cemento per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10/15 cm. compreso casseforme rette o centinate ... aggi in opera con esclusione del solo ferro di armatura. Valutato al metro di lunghezza per ogni centimetro di larghezza Atrio marmi Prospetto Nord - su artio su cornicione sommitale Per regolarizzazione estradosso cornicione con nuova pendenza * (larg.=63,000/2) Prospetto Est su Atrio Cornicione terminale Per regolarizzazione estradosso cornicione con nuova pendenza * (larg.=91/2) Prospetto Ovest su Atrio Cornicione terminale Per regolarizzazione estradosso cornicione con nuova pendenza * (larg.=91/2) Prospetto Sud su Atrio Cornicione terminale *(larg.=80/02)		30,75	31,500		968,63		
	SOMMANO m/cm					5'585,77	3,91	21'840,36
303 / 290 NP_A_020	(R.05.040.030.a - BURP 2013) Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungiment ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo Vedi voce n° 279 [m² 369.90]	0,50				184,95		
	SOMMANO mq					184,95	28,41	5'254,43
304 / 291 NP_A_021	(R.05.040.040.a - BURP 2013) Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo Vedi voce n° 290 [mq 184.95]					184,95		
	SOMMANO mq					184,95	8,54	1'579,47
/ 292 NP_A_022	(R.05.040.050.a - BURP 2013) Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura Vedi voce n° 291 [mq 184.95]					184,95		
	SOMMANO mq					184,95	22,24	4'113,29
293 NP_A_023	(R.05.040.060.a - BURP 2013) Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compr ... 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 292 [mq 184.95]					184,95		
	SOMMANO mq					184,95	90,68	16'771,27
294	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito							
	A RIPORTARE							2'373'199,87

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023

DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'373'199,87
E.16.020.020.c	da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Vedi voce n° 279 [m² 369.90]					369,90		
	SOMMANO m²					369,90	11,33	4'190,97
308 / 295 NP.39	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe). Atrio dei Marmi Prospetto Nord su terrazzo		41,00		9,000	369,00		
	Prospetto Ovest su terrazzo		42,00		9,000	378,00		
	Prospetto Est - Parete interna terrazzo		32,00		3,000	96,00		
	Prospetto Ovest - parete interna terrazzo		32,00		3,000	96,00		
	SOMMANO mq					939,00	12,00	11'268,00
309 / 296 NP_A_003	F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura. Vedi voce n° 295 [mq 939.00]					939,00		
	SOMMANO mq					939,00	6,00	5'634,00
310 / 297 NP_A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Vedi voce n° 296 [mq 939.00]					939,00		
	SOMMANO mq					939,00	19,25	18'075,75
308 / 298 NP_A_016	Ripresa e riparazione di cornici di porte e finestre dello spessore inferiore a cm.8 e larghezza non superiore a cm.30 eseguita previo spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio dei Marmi Prospetto Nord su terrazzo cornice inferiore finestre *(lung.=2*(1,8+2))	7,00	41,00 7,60			41,00 53,20		
	Prospetto Sud su terrazzo finestre *(lung.=2*(1,8+2))	7,00	42,00 7,60			42,00 53,20		
	Prospetto Ovest su terrazzo finestre *(lung.=2*(1,8+2))	7,00	42,00 7,60			42,00 53,20		
	SOMMANO ml					284,60	95,02	27'042,69
299 / 299 NP_A_016	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto inferiore a cm.25 e altezza non superiore a cm.35 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio dei Marmi							
	A RIPORTARE							2'439'411,28

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETD/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'439'411,28
	Prospetto Nord su terrazzo		41,00			41,00		
	Prospetto Sud su terrazzo		42,00			42,00		
	Prospetto Ovest su terrazzo		42,00			42,00		
	SOMMANO ml					125,00	155,96	19'495,00
313 / 300 NP.56	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto a cm.25/40 e altezza cm.35/50 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie app ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio dei Marmi Prospetto Nord su terrazzo		41,00			41,00		
	Prospetto Ovest su terrazzo		42,00			42,00		
	SOMMANO ml					83,00	220,52	18'303,16
314 / 301 NP_A_012	(BURC 2011 - E.12.070.070.a) Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Atrio dei Marmi Prospetto Nord su terrazzo cornice inferiore		41,00	0,200		8,20		
	Prospetto Ovest su terrazzo cornice inferiore		42,00	0,200		8,40		
	SOMMANO m ²					16,60	76,64	1'272,22
315 / 302 NP_A_013	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm con larghezza superiore a 50 cm Atrio dei Marmi Prospetto Nord su terrazzo cornice superiore		41,00	0,600		24,60		
	Prospetto Sud su terrazzo cornice superiore		42,00	0,600		25,20		
	Prospetto Ovest su terrazzo cornice superiore		42,00	0,600		25,20		
	SOMMANO m ²					75,00	110,00	8'250,00
303 A_026	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Atrio dei Marmi Prospetto Nord su Atrio A detrarre finestre	7,00	31,84 1,40		7,800 2,750	248,35 -26,95		
	A RIPORTARE					221,40		2'486'731,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					221,40		2'486'731,66
	Prospetto Est su terrazzo		32,50		7,480	243,10		
	laterale dx		4,70		4,650	21,86		
	laterale sx		4,70		7,480	35,16		
	A detrarre finestre alte	7,00	1,43		1,620	-16,22		
	a detrarre porta finestra bassa		1,35		2,500	-3,38		
	imbotti finestre alte *(lung.=2*(1,62+1,43))	7,00	6,10	0,160		6,83		
	imbotti portafinestre basse *(lung.=2,22+1,4+2,22)	7,00	5,84	0,120		4,91		
	Parete parapetto alto su atrio		32,20		2,700	86,94		
	Prospetto Est su Atrio		31,84		10,600	337,50		
	a detrarre finestre	7,00	1,60		3,180	-35,62		
	Imbotti finestre *(par.ug.=2*7,00)	14,00	2,30	0,230		7,41		
	Prospetto Ovest su Atrio		31,84		10,600	337,50		
	a detrarre finestre	7,00	1,60		3,180	-35,62		
	Imbotti finestre *(par.ug.=2*7,00)	14,00	2,30	0,230		7,41		
	Sottoarco *(lung.=(2*,8*3,14)*,23/2)	7,00	0,58			4,06		
	Sottoarco *(lung.=(2*,8*3,14)*,23/2)	7,00	0,58			4,06		
	Prospetto Sud su Atrio							
	Porzioni laterali su terrazzo ex e sx	2,00	4,40		4,680	41,18		
	a detrarre vano portafinestra	2,00	1,35		2,500	-6,75		
	prospetto		31,80		11,400	362,52		
	a detrarre finestre secondo livello	7,00	1,47		2,500	-25,73		
	a detrarre finestre primo livello	7,00	1,48		2,690	-27,87		
	Sommano positivi mq					1'748,79		
	Sommano negativi mq					-178,14		
	SOMMANO mq					1'570,65	17,12	26'889,53
	Verniciatura di opere in ferro, eseguita previo carteggiatura e spolveratura delle superfici da trattare sino all'asportazione delle parti inconsistenti dello smalto e/o della rugg ... lo o a spruzzo di due mani di REDOX AK 1400 (smalto a base di resine oleofenoliche e pigmenti lamellari di ferromicaceo) Atrio dei Marmi Tubazioni antincendio		150,00			150,00		
	SOMMANO mq					150,00	16,01	2'401,50
	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato Atrio dei Marmi PT (pluviali num.1,2,3,4) PS (pluviali num.29) PS (pluviali num.30) varie porzioni	4,00			13,100	52,40		
					6,300	6,30		
					6,900	6,90		
			30,00			30,00		
	SOMMANO m					95,60	46,95	4'488,42
	Ponteggio completo in operea con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfcie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Atrio dei marmi							
	A RIPORTARE							2'520'511,11

317 / 304
NP.50Comune di Napoli
Data: 09/04/2023, DETDI/2023/0000013/ 305
1.070.150.h397
010.130.b

MITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'520'511,11
320 / 398 NP_A_028	Braccio NORD su terrazzo Braccio OVEST su terrazzo NOLEGGIO PORZIONI MONTATE - A STIMA FINO A NECESSITA' LAVORATIVE SOMMANO m²/30gg	2,00	41,00		10,000	820,00		
		2,00	40,00		10,000	800,00		
						15'000,00		
						16'620,00	0,54	8'974,80
320 / 398 NP_A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Per realizzazione mensole di avvicinamento al prospetto vista la presenza di cornici e cornicioni aggettanti -per mensole n. 0.5 g.to/mq Atrio dei marmi Braccio NORD su terrazzo *(par.ug.=2,00*,5) Braccio OVEST su terrazzo *(par.ug.=2,00*,5) NOLEGGIO PORZIONI MONTATE - A STIMA FINO A NECESSITA' LAVORATIVE PORZIONI MONTATE IN PRECEDENZA SOMMANO gnt/30gg	1,00	41,00		10,000	410,00		
		1,00	40,00		10,000	400,00		
						2'000,00		
						2'810,00	2,51	7'053,10
321 / 399 NP_A_033	Copertura provvisoria su ponteggio/facciata Atrio dei Marmi per porotezione lavorazioni su facciata SOMMANO mq	4,00	32,00	1,500		192,00		
						192,00	28,00	5'376,00
322 / 400 NP_A_036	Pulizia di giardino, in parte pavimentato e in parte ad aiole, abbandonata da anni invasa da rovi, arbusti, erbe infestanti, piante rampicanti e con accumulo di sostanze vegetali d ... , meccanica o meno (motosega, decespugliatore e attrezzature minute; incluso il trasporto ed escluso oneri di smaltimento Atrio dei Marmi - Giardino SOMMANO m2		20,00	20,000		400,00		
						400,00	8,18	3'272,00
323 / 401 NP_A_040	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Atrio dei Marmi Terrazzi	1,00	4,50	37,000		166,50		
		1,00	4,25	33,000		140,25		
						306,75	9,42	2'889,59
402 090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Vedi voce n° 401 [m² 306.75]					306,75		
	A RIPORTARE					306,75		2'548'076,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					306,75		2'548'076,60
325 / 403 R.02.060.130.a	<p>SOMMANO m²</p> <p>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm</p> <p>Atrio dei Marmi Vedi voce n° 401 [m² 306.75]</p>					306,75	5,02	1'539,89
326 / 404 NP_A_019	<p>(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume</p> <p>Vedi voce n° 401 [m² 306.75] Vedi voce n° 403 [m² 306.75]</p>				0,050 0,200	15,34 61,35		
	SOMMANO mc					76,69	84,13	6'451,93
327 / 405 NP_A_017	<p>(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m</p> <p>Vedi voce n° 401 [m² 306.75]</p>				0,050	15,34		
	SOMMANO mc					15,34	40,22	616,97
328 / 406 NP_A_018	<p>(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m</p> <p>Vedi voce n° 405 [mc 15.34]</p>	5,00				76,70		
	SOMMANO mc					76,70	2,87	220,13
329 / 407 R.02.030.030.a	<p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... ca autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,c</p> <p>Vedi voce n° 401 [m² 306.75] Vedi voce n° 402 [m² 306.75] Vedi voce n° 403 [m² 306.75]</p>				0,050 0,020 0,200	15,34 6,14 61,35		
	SOMMANO m³					82,83	50,45	4'178,77
408 A_029	<p>Fornitura e posa in opera di scossalina metallica presso piegata in acciaio zincato preverniciato RAL 9003, sviluppo 30+20 mm, posata al di sotto del cornicione sommitale privo di ... timento dei materiali di risulta. Compreso inoltre tutto quanto necessario a rendere il lavoro completo a regola d'arte.</p> <p>Atrio dei Marmi Prospetto Est - su terrazzo sotto lastra ardesia porzione centrale sommitale *(lung.=41,5-4,7-4,7)</p>		32,10			32,10		
	SOMMANO ml					32,10	36,65	1'176,47
409	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di							
	A RIPORTARE							2'565'401,88

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'565'401,88
NP_A_026	superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Atrio dei Marmi Prospetto Nord su terrazzo Prospetto Ovest su terrazzo SOMMANO mq		41,00 42,00		9,000 9,000	369,00 378,00		
						747,00	17,12	12'788,64
332 / 410 NP_A_035	Sovrapprezzo alla finitura d'intonaco per la realizzazione di finti quadroni mediante l'utilizzo di stagge e attrezzi manuali del tipo a punta di diamante per la modellazione a fr ... dimensioni di quelli esistenti. Ogni onere e magistero compreso per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte. Atrio dei Marmi Prospetto Est su terrazzo laterale dx laterale sx A detrarre finestre alte a detrarre porta finestra bassa imbotti finestre alte *(lung.=2*(1,62+1,43)) imbotti portafinestre basse *(lung.=2,22+1,4+2,22) Prospetto Nord su terrazzo Prospetto Ovest su terrazzo Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq		32,50 4,70 4,70 7,00 7,00		7,480 4,650 7,480 1,430 0,160 5,840	243,10 21,86 35,16 -16,22 6,83 4,91 369,00 378,00		
						1'058,86 -19,60		
						1'039,26	9,00	9'353,34
333 / 411 E07.030.030.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 200 kg di cemento per m³1 di argilla espansa Atrio dei Marmi Terrazzi		4,50 4,25	37,000 33,000	0,200 0,200	33,30 28,05		
						61,35	137,83	8'455,87
334 / 412 NP_A_025	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre in polietilene da 6mm per interni ed esterni. Idoneo per la realizzazione di massetti galleg ... nza alla compressione 20 N/mm2 Resistenza alla flessione 4 N/mm2 Conducibilità termica 1,35 W/mK Reazione del fuoco A1fl Atrio dei Marmi Terrazzi		1,00 1,00	4,50 4,25	37,000 33,000	166,50 140,25		
						306,75	42,50	13'036,88
413 010.010.b	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali							
	A RIPORTARE							2'609'036,61

 Comune di Napoli
 Data: 01/2023, DETDI/2023/0000033

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'609'036,61
	Vedi voce n° 412 [mq 306.75]					306,75		
	SOMMANO m²					306,75	10,55	3'236,21
336 / 414 E.12.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Vedi voce n° 412 [mq 306.75]					306,75		
	SOMMANO m²					306,75	1,09	334,36
337 / 415 E.12.020.030.b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... ne dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm Atrio dei Marmi Vedi voce n° 414 [m² 306.75]					306,75		
	bordature	0,20	306,75			61,35		
	SOMMANO m²					368,10	20,27	7'461,39
338 / 416 NP_A_043	(E.12.030.010.b - BURC 2013) Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a quals ... dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq Vedi voce n° 414 [m² 306.75]					306,75		
	SOMMANO mq					306,75	3,94	1'208,60
339 / 417 NP.52	Formazione di massetto in malta di resina impermeabilizzante del tipo SIKA TOP SEAL 107 dello spessore di mm.6-7 armato con rete in nylon da collocare sopra le solette di copertura, sui cornicioni, ecc., posto in opera a due strati con interposta la rete di armatura. Atrio dei Marmi Terrazzi	1,00	4,50	37,000		166,50		
		1,00	4,25	33,000		140,25		
	SOMMANO mq					306,75	36,66	11'245,45
/ 418 NP_A_034	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione composto da una struttura in resina vinilica atossica di altezza 23 mm e parte dilatante doppia in resina vinilica morbida con su ... ALTA della ditta Progress Proles. GDSP 43... : Giunto in resina vinilica atossica + prolunga in resina vinilica atossica Terrazzo Est Terrazzo Nord Terrazzo Ovest	9,00	4,00			36,00		
		10,00	4,20			42,00		
		9,00	4,00			36,00		
	SOMMANO m					114,00	65,00	7'410,00
419 7	Pavimento in piastrelle in cotto industriale, posto in opera con specifici collanti su idoneo massetto di sottofondo già predisposto, compreso il taglio a misura, lo sfrido, la sug ... l'approntamento del materiale a piè d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Terrazzo secondo livello - braccio Est Vedi voce n° 417 [mq 306.75]		36,00	4,400		158,40		
						306,75		
	SOMMANO mq					465,15	49,57	23'057,49
	A RIPORTARE							2'662'990,11

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023
 DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'662'990,11
342 / 420 E.13.050.020.a	Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno Trattamento per pavimentazioni in cotto Vedi voce n° 419 [mq 465.15]					465,15		
	SOMMANO m²					465,15	7,42	3'451,41
343 / 421 NP_A_036	Fornitura e posa in opera di Pozzetto con griglia 30 x 30, per raccolta acque meteoriche e uscita con imbocco da innestare in pluviale diam. 125 mm. Compresi gli oneri dello scavo ... ale posato all'esterno del prospetto, compreso gli tutti oneri necessari per rendere il lavoro completo a regola d'arte. Terrazzo Atrio Marmi					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	750,00	3'000,00
344 / 422 NP 09	Zocchetto battiscopa in cotto industriale di altezza 80/100 mm. e spessore non inferiore a mm.10 dato in opera con superficie a coste rifilate o smussate, murato con collante comprese stuccature, stilature, sigillature e pulizia. Atrio dei Marmi Terrazzi *(par.ug.=2*2)*(lung.=4,50+35,45) (lung.=4,25+41)	4,00	39,95			159,80		
		2,00	45,25			90,50		
	Terrazzo secondo livello - braccio Est *(lung.=36,00+4,4)	2,00	40,40			80,80		
	SOMMANO ml					331,10	13,94	4'615,53
345 / 423 R.04.008 (Tar.2003)	Cordolo in calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg. di cemento per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10/15 cm. compreso casseforme rette o centinate ... aggi in opera con esclusione del solo ferro di armatura. Valutato al metro di lunghezza per ogni centimetro di larghezza Atrio dei Marmi Prospetto Nord su terrazzo cornice superiore Per regolarizzazione estradosso cornice con nuova pendenza		41,00	30,000		1'230,00		
	SOMMANO m/cm					1'230,00	3,91	4'809,30
346 / 424 NP_A_030	Fornitura e posa in opera di canale di gonda in rame spess. 8/10, sviluppo 500 mm, presso piegata. La posa sarà effettuata seguendo le seguenti operazioni: - rimozione delle ultim ... imento dei materiali di risulta. Compreso inoltre tutto quanto necessario a rendere il lavoro completo a regola d'arte. Atrio di Marmi Prospetto Ovest - gronda sommitale		28,00			28,00		
	SOMMANO ml					28,00	198,43	5'556,04
425 .05	Fornitura e posa in opera di serramenti in pino lamellare laccato per finestre, porte finestre e vetrate di qualsiasi dimensione, con qualsiasi tipo di spartitura anche asimmetrica ... ANTA/E mobili e specchiature fisse, realizzate con superficie in vista lievemente arretrata rispetto al telaio portante. Atrio dei Marmi Prospetto Nord su Atrio Finestre	7,00	1,45		2,700	27,41		
	A RIPORTARE					27,41		2'684'422,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					27,41		2'684'422,39
	Prospetto Sud su Atrio Finestre secondo livello Finestre primo livello SOMMANO mq	7,00 7,00	1,47 1,48		2,700 2,690	27,78 27,87	568,85	47'248,68
348 / 426 NP_A_031	Fornitura e posa in opera di infisso esterno in legno castagno tinto a campione colore scelto dalla DLL con ciclo di tre applicazioni di vernice all'acqua, anta con regolo fermavet ... i sez. mm. 60 x 12 x 1700/2700 su tre lati, Coprifili esterni sez. mm. 60 x 12 x 1700/2700 su tre lati, ove occorrenti.							
	Atrio dei Marmi Prospetto Est su Atrio Finestre Prospetto Ovest su Atrio Finestre SOMMANO mq	7,00 7,00	1,74 1,74		3,180 3,180	38,73 38,73	1'450,00	112'317,00
349 / 427 P.A.A.013	Fornitura e posa in opera di vetri isolanti, costruiti in conformità alla norma UNI 10593/1-2-3-4 composti da: lastra interna in vetro stratificato di sicurezza da mm 6 conforme al ... ezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 425 [mq 83.06] Vedi voce n° 426 [mq 77.46]					83,06 77,46		
	SOMMANO mq					160,52	182,42	29'282,06
350 / 428 R.02.060.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Atrio dei Marmi - cortile porzione perimetrale pavimentata con massetto	4,00	28,00	3,000		336,00		
	SOMMANO m²					336,00	14,14	4'751,04
429 A_047	(R.02.000.020.c - BURC 2020) Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette Rinterro eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non access ... o a spalla o con carriole, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi Atrio Marmi - cortile per passaggio cavidotti impianto di illuminazione	4,00	28,00	0,500	0,500	28,00		
	SOMMANO mc					28,00	75,31	2'108,68
430 A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 428 [m² 336.00] Vedi voce n° 429 [mc 28.00]	0,20			0,150	50,40 5,60		
	SOMMANO mc					56,00	40,22	2'252,32
431 A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di							
	A RIPORTARE							2'882'382,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'882'382,17
	materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 430 [mc 56.00]	5,00				280,00		
	SOMMANO mc					280,00	2,87	803,60
354 / 432 E.01.050.020.a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 430 [mc 56.00]					56,00		
	SOMMANO m³					56,00	25,68	1'438,08
355 / 433 R.02.030.010.c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto retro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10		100,00			100,00		
	SOMMANO m²/cm					100,00	26,14	2'614,00
356 / 434 L.02.080.140.e	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm Atrio dei Marmi - cortile porzione pavimentata Per realizzazione montante principale impianto di illuminazione - doppia accensione *(par.ug.=4,00*2)	8,00	30,00			240,00 20,00		
	SOMMANO m					260,00	9,31	2'420,60
357 / 435 E.01.050.020.g	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10 mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a parte). Dim interne 400x400x500 Atrio dei Marmi Per derivazione linea principale illuminazione cortile					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	70,51	564,08
358 / 436 E.01.050.020.g	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia Fornitura e posa di chiusini circolare fondo depresso Vedi voce n° 435 [cadauno 8.00]				50,000	400,00		
	SOMMANO kg					400,00	3,97	1'588,00
359 / 437 E.01.050.020.g	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70 Atrio dei Marmi Per derivazione linea secondaria illuminazione					28,00 10,00		
	SOMMANO cad					38,00	12,62	479,56
	A RIPORTARE							2'892'290,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'892'290,09
360 / 438 L.02.040.010.e	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 Atrio dei Marmi Per realizzazione linee secondarie impianto di illuminazione - doppia accensione (par.ug.=28*2)	28,00 56,00	10,00			280,00 56,00		
	SOMMANO m					336,00	4,59	1'542,24
361 / 439 NP_A_EL_007	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione per cavi 4x10, 4x16 mmq e 3x2,5 in materiale sintetico e trasparente e con resina colata a norma di legge, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Atrio Marmi per collegamento derivazioni linee					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	113,71	1'364,52
362 / 440 NP_A_EL_002	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x2,5 mmq Per alimentazione copri illuminanti Atrio Marmi - 3 x 2,5 mmq * (lung.=4,00*2*30)	3,00	240,00			720,00		
	SOMMANO m					720,00	2,00	1'440,00
363 / 441 NP_A_EL_003	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x4 mmq Atrio dei Marmi Per realizzazione montante principale impianto di illuminazione - doppia accensione - 4 x 4 mmq *(par.ug.=4*4,00*2) Per alimentazione da QE *(par.ug.=4*25)	32,00 100,00	30,00			960,00 100,00		
	SOMMANO m					1'060,00	2,84	3'010,40
364 / 442 L.03.010.030.a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Vedi voce n° 429 [mc 28.00]	0,20				5,60		
	SOMMANO m³					5,60	169,45	948,92
365 / 443 L.07.020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 428 [m² 336.00]					336,00		
	SOMMANO m²					336,00	14,18	4'764,48
444	Cordone in pietra di tufo litoide, con bordo arrotondato, fornito e posto in opera con malta di cemento, compreso la stilatura dei giunti, la pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Atrio dei Marmi *(lung.=4*10)	4,00	40,00			160,00 20,00		
	A RIPORTARE					180,00		2'905'360,65

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETD/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					180,00		2'905'360,65
	SOMMANO ml					180,00	52,86	9'514,80
367 / 445 E014	Fornitura e posa in opera di malta di sottofondo per pavimentazione seminato, spessore 40mm, composto calce idraulica, miscela di cocchio pesto di varia granulometria sabbie silice ... batterla durante la lavorazione, assicurandosi di lasciare la superficie scabra idonea a ricevere lo strato di finitura. Vedi voce n° 443 [m² 336.00]					336,00		
	SOMMANO mq					336,00	65,16	21'893,76
368 / 446 E016	Fornitura e posa in opera di malta di finitura per battuto di cocchio pesto spessore mm 25, composto da una miscela di cocchio pesto di varia granulometria, sabbie silicee, frammenti ... ritentore d'acqua. La malta verrà data in opera a consistenza semiumida, avendo cura di batterla durante la lavorazione. Vedi voce n° 445 [mq 336.00]					336,00		
	SOMMANO mq					336,00	77,72	26'113,92
369 / 447 NP_A_ILL_009	Oneri per adeguamento e integrazione quadro elettrico per inserimento comandi linee elettiche per illuminazione aggiuntive con fornitura e posa in opera di num. 1 interruttore di ... inazione, compreso oneri e magisteri necessari per la realizzazione del collegamento al punto di fornitura più prossimo. QE Atrio Marmi-parte bassa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'200,00	2'200,00
370 / 448 NP_A_ILL_005	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante calpestabile da installazione a terra, tipo LIGHT UP EARTH ORIENTABILE DI I GUZZINI o similare, modello E142: Incasso a pavimento Earth D=200mm - Warm white - Ottica Spot orientabile - DALI. Incluso controscassa. Per illuminazione atrio Marmi su Giardino - Colonnato					28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	1'650,00	46'200,00
379 / 103 P.03.010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Atrio Capasso							
	Prospetto Nord su terrazzo		29,80		9,650	287,57		
	Angolo con prospetto Ovest *(lung.=0,97+,21)		1,18		9,650	11,39		
			2,30		7,200	16,56		
	(H/peso=(7,2+6,1)/2)		3,37		6,650	22,41		
	Parziale m²					337,93		
	Prospetto Est su terrazzo		16,65		9,650	160,67		
	Parte alta adiacente facciata Sud		1,80		4,000	7,20		
	Angolo del prospetto Sud		3,50		6,700	23,45		
			26,90		1,700	45,73		
	Montaggio completato il 16-06-2020							
	Parziale m²					237,05		
	SOMMANO m²					574,98	9,87	5'675,05
104 A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati,							
	A RIPORTARE							3'016'958,18

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'016'958,18
373 / 105 R.02.050.010.a	<p>valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione Per realizzazione mensole di avvicinamento al prospetto vista la presenza di cornici e cornicioni aggettanti -per mensole n. 0.5 g.to/mq Atrio Capasso Vedi voce n° 103 [m² 574.98] Montaggio completato il 16-06-2020</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	0,50				287,49		
						287,49	5,75	1'653,07
374 / 106 NP_A_019	<p>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Atrio Capasso Prospetto Nord Su parapetto terminale Prospetto Est Su parapetto Terminale *(lung.=16,65+1,80)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		29,80		1,020	30,40		
			18,45		1,020	18,82		
						49,22	4,56	224,44
374 / 106 NP_A_019	<p>(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 105 [m² 49.22]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				0,030	1,48		
						1,48	84,13	124,51
375 / 107 R.00.020.070.a	<p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuor ... io per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 m² Atrio Capasso PS Nord (pluviale num. 19, 20, 21, 22, 23) PS Nord - troppopieno (num. 26, 27, 28) PS Est (pluviale num. 24,25)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	5,00 3,00 2,00	0,50		9,650 8,100	48,25 1,50 16,20		
						65,95	37,10	2'446,75
108 A_017	<p>(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 105 [m² 49.22]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				0,030	1,48		
						1,48	40,22	59,53
109 A_018	<p>(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 105 [m² 49.22]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				0,030	1,48		
						1,48	2,87	4,25
110 050.020.a	<p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta</p>							
	A RIPORTARE							3'021'470,73

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DE-EDB
 2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'021'470,73
	Vedi voce n° 105 [m² 49.22]			0,030		1,48		
	SOMMANO m³					1,48	25,68	38,01
379 / 111 NP.39	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe). Atrio Capasso							
	Prospetto Nord su terrazzo		29,80		9,650	287,57		
	Angolo con prospetto Ovest *(lung.=0,97+,21)		1,18		9,650	11,39		
			2,30		7,200	16,56		
	(H/peso=(7,2+6,1)/2)		3,37		6,650	22,41		
	A detrarre infissi							
	PP - portafinestre	6,00	1,40		3,150	-26,46		
	PS - finestre	5,00	1,38		1,950	-13,46		
	Finestra ovoidale su scala		0,90		1,450	-1,31		
	Imbotti infissi							
	PP *(par.ug.=2*6)	12,00	0,15		3,150	5,67		
		6,00	1,40	0,150		1,26		
	PS *(par.ug.=2*5)	10,00	0,15		1,950	2,93		
		5,00	1,38	0,150		1,04		
	(par.ug.=(2*1,2*3,14)*,15)	1,13		0,150		0,17		
	Su porzione laterale adiacente Ovest-Sud							
	PP - portafinestra		1,32		2,450	-3,23		
	PS - vuoto accesso sottotetto		0,87		1,850	-1,61		
	Imbotti infissi							
	PP	2,00	0,15		2,450	0,74		
			1,32	0,150		0,20		
	PS	2,00	0,15		1,850	0,56		
			0,87	0,150		0,13		
	Parziale mq						304,56	
	Prospetto Est su terrazzo		16,65		9,650	160,67		
	Parte alta adiacente facciata Sud		1,80		4,000	7,20		
	Angolo del prospetto Sud		3,50		6,700	23,45		
			26,90		1,700	45,73		
	A detrarre infissi							
	PP - Finestre	4,00	1,21		1,710	-8,28		
	PS - portafinestre	4,00	1,21		2,800	-13,55		
	Imbotti infissi							
	PP *(par.ug.=2*4)	8,00	0,15		1,710	2,05		
		4,00	1,21	0,150		0,73		
	PS *(par.ug.=2*4)	8,00	0,15		2,800	3,36		
		4,00	1,21	0,150		0,73		
	Parziale mq						222,09	
	a detrarre porzioni stonacate							
	Vedi voce n° 105 [m² 49.22]							-49,22
	Parziale mq							-49,22
	Sommano positivi mq							594,55
	Sommano negativi mq							-117,12
	SOMMANO mq						477,43	12,00
145 010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Atrio Capasso							
	A RIPORTARE							3'027'237,90

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'027'237,90
	Prospetto Nord - Fronte su colonnato PT		22,20		11,800	261,96		
	Prospetto Est - Fronte su colonnato PT		17,30		11,800	204,14		
	Prospetto Sud		22,20		18,000	399,60		
	porzione angolo Sud-Est		2,90		3,400	9,86		
	Prospetto Ovest		17,30		17,000	294,10		
	Prospetto Ovest * Parziale m²					1'169,66		
	Montaggio completato il 02-10-2020							
	SOMMANO m²					1'169,66	9,87	11'544,54
381 / 146 P.03.010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Atrio Capasso Voce 104 - Noleggio dal 17-07-2020 al 16-08-2020 Voce 104 - Noleggio dal 17-08-2020 al 16-09-2020 Voce 104 - Noleggio dal 17-09-2020 al 16-10-2020 Voce 104 - Noleggio dal 17-10-2020 al 16-11-2020 Vedi voce n° 103 [m² 574.98]	4,00				2'299,92		
	Atrio Capasso Voce 144 - Noleggio dal 03-11-2020 al 02-12-2020 Vedi voce n° 145 [m² 1 169.66]	1,00				1'169,66		
	SOMMANO m²/30gg					3'469,58	0,54	1'873,57
382 / 147 NP_A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione Per realizzazione mensole di avvicinamento al prospetto vista la presenza di cornici e cornicioni aggettanti -per mensole n. 0.5 g.to/mq Atrio Capasso Vedi voce n° 145 [m² 1 169.66] Montaggio completato il 02-10-2020	0,50				584,83		
	SOMMANO cad					584,83	5,75	3'362,77
381 / 148 NP_A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Atrio Capasso Voce 105 - Noleggio dal 17-07-2020 al 16-08-2020 Voce 105 - Noleggio dal 17-08-2020 al 16-09-2020 Voce 105 - Noleggio dal 17-09-2020 al 16-10-2020 Voce 105 - Noleggio dal 17-10-2020 al 16-11-2020 Vedi voce n° 104 [cad 287.49]	4,00				1'149,96		
	Atrio Capasso Voce 146 - Noleggio dal 03-11-2020 al 02-12-2020 Vedi voce n° 147 [cad 584.83]	1,00				584,83		
	SOMMANO gnt/30gg					1'734,79	2,51	4'354,32
	A RIPORTARE							3'048'373,10

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'048'373,10
384 / 149 R.02.050.010.a	Spiconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spiconatura di intonaco a vivo di muro Atrio Capasso Prospetto Nord Su parapetto terminale Prospetto Est Su parapetto Terminale *(lung.=16,65+1,80) Prospetto Sud Porzione sotto gronda *(lung.=22,2+0,50+1,3+3,05) Prospetto Ovest Porzione sottogronda		29,80 18,45 27,05 17,30		1,020 1,020 2,150 1,200	30,40 18,82 58,16 20,76		
	SOMMANO m²					128,14	4,56	584,32
385 / 150 NP_A_004	(BURP 2013 - R.02.040.040.c) Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo Cemento armato Atrio Capasso Prospetto Sud Taglio canale scolo acque meteoriche in c.a. *(lung.=22,2+0,50+1,3+3,05) (lung.=22,2+0,50+1,3+3,05)		27,05 27,05	0,460 0,400	0,110 0,110	1,37 1,19		
	SOMMANO mc					2,56	1'118,40	2'863,10
386 / 151 R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Atrio Capasso Prospetto Nord Prospetto Est *(lung.=1,70+17,5)		33,50 19,20	0,300 0,400		10,05 7,68		
	SOMMANO m²					17,73	5,02	89,00
387 / 152 R.02.060.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 151 [m² 17.73]					17,73		
	SOMMANO m²					17,73	10,24	181,56
388 / 153 A_019	(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 149 [m² 128.14] Vedi voce n° 150 [mc 2.56] Vedi voce n° 152 [m² 17.73]			0,030		3,84 2,56 1,77		
	SOMMANO mc				0,100	8,17	84,13	687,34
154 A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 149 [m² 128.14] Vedi voce n° 150 [mc 2.56] Vedi voce n° 152 [m² 17.73]			0,030		3,84 2,56 1,77		
	SOMMANO mc				0,100	8,17		
	A RIPORTARE					8,17		3'052'778,42

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,17		3'052'778,42
390 / 155 NP_A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 149 [m² 128.14] Vedi voce n° 150 [mc 2.56] Vedi voce n° 152 [m² 17.73]	5,00 5,00 5,00		0,030		19,22 12,80 8,87	40,22	328,60
	SOMMANO mc					40,89	2,87	117,35
391 / 156 E.01.050.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 149 [m² 128.14] Vedi voce n° 150 [mc 2.56] Vedi voce n° 152 [m² 17.73]			0,030		3,84 2,56 1,77		
	SOMMANO m³					8,17	25,68	209,81
392 / 157 R.04.008 (Tar.2003)	Cordolo in calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg. di cemento per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10/15 cm. compreso casseforme rette o centinate ... aggi in opera con esclusione del solo ferro di armatura. Valutato al metro di lunghezza per ogni centimetro di larghezza Atrio Capasso Per realizzazione nuovo cornicione Prospetto Nord Su parapetto terminale Prospetto Est Su parapetto Terminale *(lung.=16,65+1,80)		29,80 18,45	40,000 40,000	1,020 1,020	1'215,84 752,76		
	SOMMANO m/cm					1'968,60	3,91	7'697,23
393 / 158 R.04.008 (Tar.2003)	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto inferiore a cm.25 e altezza non superiore a cm.35 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio Capasso Ripresa e riparazione eseguita per il 50% del totale Per realizzazione nuovo cornicione Prospetto Nord Sotto parapetto terminale Cornici Portafinestre su terrazzo *(par.ug.=0,50*5*2) (par.ug.=,5*5) Prospetto Est Sotto parapetto Terminale *(lung.=16,65+1,80) Cornici Finestre *(par.ug.=2*3*2*,5) (par.ug.=2*0,50)*(lung.=3*1,2)	0,50 5,00 2,50 0,50 6,00 1,00	29,80 1,22 18,45 3,60			14,90 15,25 3,05 9,23 13,02 3,60		
	SOMMANO ml					59,05	155,96	9'209,44
159	(R.05.040.030.a - BURP 2013) Asportazione in profondità del							
	A RIPORTARE							3'070'340,85

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'070'340,85
NP_A_020	calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungiment ... ento che possa fungere da falso aggirappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo Atrio Capasso Prospetto Ovest Canalone in c. a. uso gornda		17,30		0,500	8,65		
	SOMMANO mq					8,65	28,41	245,75
395 / 160 NP_A_021	(R.05.040.040.a - BURP 2013) Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggirappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo Vedi voce n° 159 [mq 8.65]					8,65		
	SOMMANO mq					8,65	8,54	73,87
396 / 161 NP_A_022	(R.05.040.050.a - BURP 2013) Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura Vedi voce n° 159 [mq 8.65]					8,65		
	SOMMANO mq					8,65	22,24	192,38
397 / 162 NP_A_023	(R.05.040.060.a - BURP 2013) Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compr ... 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 159 [mq 8.65]					8,65		
	SOMMANO mq					8,65	90,68	784,38
398 / 163 NP_A_024	Ripresa e riparazione di cornicioni con oggetto a cm.25/40 e altezza cm.35/50 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie app ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio Capasso Prospetto Ovest Cornicione sommitale - ripresa e riparazione pari al 30%	0,30	17,30		1,200	6,23		
	SOMMANO ml					6,23	220,52	1'373,84
399 / 164 NP_A_020.020.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Atrio Capasso Su nuovo cornicione Prospetto Nord Su parapetto terminale Prospetto Est Su parapetto Terminale *(lung.=16,65+1,80)		29,80		0,150	8,94		
		2,00	18,45		0,150	5,54		
	A RIPORTARE					14,48		3'073'011,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,48		3'073'011,07
	Vedi voce n° 105 [m² 49,22] Vedi voce n° 149 [m² 128,14]					49,22 128,14		
	SOMMANO m²					191,84	11,33	2'173,55
400 / 165 NP.39	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe). Atrio Capasso							
	Prospetto Nord - Fronte su colonnato PT a detrarre infissi		22,20		11,800	261,96		
	Finestre Oblò fisse *(lung.=3,14*(,7^2))	4,00	1,54			-6,16		
	Finestre	3,00	1,20		2,170	-7,81		
	Imbotti finestre							
	Finestre Oblò fisse *(lung.=3,14*0,7*2)	4,00	4,40	0,150		2,64		
	Finestre *(par.ug.=3,00*2)	6,00		0,150	2,170	1,95		
		3,00	1,20	0,150		0,54		
	a detrarre porzione porticato *(H/peso=(4,15+5,16)/2)		22,20		4,655	-103,34		
	Prospetto Est - Fronte su colonnato PT a detrarre infissi		17,30		11,800	204,14		
	Finestre	4,00	1,20		2,170	-10,42		
	Finestre Oblò fisse *(lung.=3,14*(,7^2))		1,54			-1,54		
	Imbotti finestre							
	Finestre *(par.ug.=4,00*2)	8,00		0,150	2,170	2,60		
		4,00	1,20	0,150		0,72		
	Finestre Oblò fisse *(lung.=3,14*0,7*2)		4,40			4,40		
	a detrarre porzione porticato *(H/peso=(4,15+5,16)/2)		17,30		4,655	-80,53		
	Prospetto Sud porzione angolo Sud-Est		22,20		18,000	399,60		
	a detrarre infissi		2,90		3,400	9,86		
	Finestre - primo piano	3,00	1,20		2,170	-7,81		
	Finestre - secondo piano	3,00	1,10		1,900	-6,27		
	Imbotti finestre							
	Finestre - primo piano *(par.ug.=3*2)	6,00		0,150	2,170	1,95		
		3,00	1,20	0,150		0,54		
	Finestre - secondo piano *(par.ug.=3,00*2)	6,00		0,150	1,900	1,71		
		3,00	1,10	0,150		0,50		
	a detrarre porzione porticato *(H/peso=(4,15+5,16)/2)		22,20		4,655	-103,34		
	Prospetto Ovest a detrarre infissi		17,30		17,000	294,10		
	Finestre - piano primo	3,00	1,20		2,170	-7,81		
	Finestre - piano secondo	5,00	1,14		1,800	-10,26		
	Imbotti infissi							
	Finestre - piano primo *(par.ug.=3,00*2)	6,00		0,150	2,170	1,95		
		3,00	1,20	0,150		0,54		
	Finestre - piano secondo *(par.ug.=2*5)	10,00		0,150	1,800	2,70		
		5,00	1,14	0,150		0,86		
	a detrarre porzione porticato *(H/peso=(4,15+5,16)/2)		17,30		4,655	-80,53		
	a detrarre porzioni stonacate Vedi voce n° 149 [m² 128,14]					-128,14		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'193,26 -553,96		
	SOMMANO mq					639,30	12,00	7'671,60
	A RIPORTARE							3'082'856,22

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'082'856,22
401 / 166 E.07.020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Atrio Capasso Per realizzazione nuovo cornicione Prospetto Nord Su parapetto terminale Prospetto Est Su parapetto Terminale *(lung.=16,65+1,80)		29,80	0,400		11,92		
			18,45	0,400		7,38		
	SOMMANO m²					19,30	14,18	273,67
402 / 167 NP.52	Formazione di massetto in malta di resina impermeabilizzante del tipo SIKA TOP SEAL 107 dello spessore di mm.6-7 armato con rete in nylon da collocare sopra le solette di copertura, sui cornicioni, ecc., posto in opera a due strati con interposta la rete di armatura. Vedi voce n° 166 [m² 19.30]					19,30		
	SOMMANO mq					19,30	36,66	707,54
403 / 168 NP_A_012	(BURC 2011 - E.12.070.070.a) Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Vedi voce n° 167 [mq 19.30]					19,30		
	Atrio Capasso Prospetto Nord - per tettoie portafinestre su terrazzo	2,00	1,90	0,360		1,37		
	SOMMANO m²					20,67	76,64	1'584,15
404 / 169 A_003	F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura. Vedi voce n° 111 [mq 477.43] Vedi voce n° 165 [mq 639.30]					477,43 639,30		
	SOMMANO mq					1'116,73	6,00	6'700,38
405 / 170 A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Vedi voce n° 169 [mq 1 116.73]					1'116,73		
	SOMMANO mq					1'116,73	19,25	21'497,05
171 A_026	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 170 [mq 1 116.73]					1'116,73		
	SOMMANO mq					1'116,73	17,12	19'118,42
	A RIPORTARE							3'132'737,43

Comune di Napoli
 Data: 09/04/2023, DETDI/2023/00000003

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'132'737,43
407 / 172 E.11.070.150.h	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato Atrio Capasso Prospetto Nord su terrazzo *(lung.=8,5+1+1) Prospetto Est *(lung.=8+1+1) Angolo Sud-Est *(lung.=6+1+1) Interno Angolo Nord-Ovest - fronte Sud *(lung.=5+1)	4,00 2,00	10,50 10,00 8,00 6,00			42,00 20,00 8,00 6,00		
	SOMMANO m					76,00	46,95	3'568,20
408 / 173 NP_A_014	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.014.b) Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento d ... one di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile Atrio Capasso Prospetto Nord - davanzali finestre secondo piano su terrazzo Prospetto Est - Soglie porta-finestre secondo piano su terrazzo Cornice intermedia tra ordine colonnato e ordini superiori * (lung.=22,2+17,3)	5,00 4,00 2,00	1,96 1,56 39,50		0,200 0,260 0,150	1,96 1,62 11,85		
	SOMMANO mq					15,43	122,11	1'884,16
409 / 174 NP_A_015	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.015.a) Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee ... colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile Vedi voce n° 173 [mq 15.43]					15,43		
	SOMMANO mql					15,43	61,06	942,16
410 / 175 NP_A_013	Verniciatura di opere in ferro, eseguita previo carteggiatura e spolveratura delle superfici da trattare sino all'asportazione delle parti inconsistenti dello smalto e/o della rugg ... lo o a spruzzo di due mani di REDOX AK 1400 (smalto a base di resine oleofenoliche e pigmenti lamellari di ferromicaceo) Atrio Capasso Tubazioni antincendio		92,00			92,00		
	SOMMANO mq					92,00	16,01	1'472,92
411 / 176 NP_A_05	Fornitura e posa in opera di serramenti in pino lamellare laccato per finestre, porte finestre e vetrate di qualsiasi dimensione, con qualsiasi tipo di spartitura anche asimmetrica ... ANTA/E mobili e specchiature fisse, realizzate con superficie in vista lievemente arretrata rispetto al telaio portante. ATRIO CAPASSO LATO EST Terzo Piano Portafinestre LATO SUD Piano Primo Finestre Secondo Piano Finestre	4,00 3,00 3,00	1,06 1,20 1,10		2,700 2,170 1,900	11,45 7,81 6,27		
	A RIPORTARE					25,53		3'140'604,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,53		3'140'604,87
	LATO OVEST							
	Piano Primo							
	Finestre	3,00	1,20		2,170	7,81		
	Secondo Piano							
	Finestre	5,00	1,14		1,800	10,26		
	Parziale mq					43,60		
	A detrarre 10 % per il montaggio	0,10	43,60			-4,36		
	Parziale mq					-4,36		
	Sommano positivi mq					43,60		
	Sommano negativi mq					-4,36		
	SOMMANO mq					39,24	568,85	22'321,67
412 / 177 P.A.A.013	Fornitura e posa in opera di vetri isolanti, costruiti in conformità alla norma UNI 10593/1-2-3-4 composti da: lastra interna in vetro stratificato di sicurezza da mm 6 conforme al ... ezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 176 [mq 39.24]					39,24		
	SOMMANO mq					39,24	182,42	7'158,16
413 / 266 P.03.010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°							
	Atrio Capasso Noleggio dal 17-11-2020 al 16-12-2020 Noleggio dal 17-12-2020 al 16-01-2021 Vedi voce n° 103 [m² 574.98]	2,00				1'149,96		
	Atrio Capasso Noleggio dal 03-12-2020 al 02-01-2021 Vedi voce n° 145 [m² 1 169.66]					1'169,66		
	SOMMANO m²/30gg					2'319,62	0,54	1'252,59
414 / 267 A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°							
	Atrio Capasso Noleggio dal 17-11-2020 al 16-12-2020 Noleggio dal 17-12-2020 al 16-01-2021 Vedi voce n° 104 [cad 287.49]	2,00				574,98		
	Atrio Capasso Noleggio dal 03-12-2020 al 02-01-2021 Vedi voce n° 147 [cad 584.83]					584,83		
	SOMMANO gnt/30gg					1'159,81	2,51	2'911,12
449 A_030	Fornitura e posa in opera di canale di gonda in rame spess. 8/10, sviluppo 500 mm, presso piegata. La posa sarà effettuata seguendo le seguenti operazioni: - rimozione delle ultim ... imento dei materiali di risulta. Compreso inoltre tutto quanto necessario a rendere il lavoro completo a regola d'arte.							
	Atrio Capasso Prospetto SUD - gronda sommitale *(lung.=22,2+0,50+1,3+3,05)		27,05			27,05		
	A RIPORTARE					27,05		3'174'248,41

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DEED/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					27,05		3'174'248,41
	SOMMANO ml					27,05	198,43	5'367,53
416 / 450 P.A.A.05	Fornitura e posa in opera di serramenti in pino lamellare laccato per finestre, porte finestre e vetrate di qualsiasi dimensione, con qualsiasi tipo di spartitura anche asimmetrica ... ANTA/E mobili e specchiature fisse, realizzate con superficie in vista lievemente arretrata rispetto al telaio portante. ATRIO CAPASSO LATO EST							
	Terzo Piano Portafinestre	4,00	1,06		2,700	11,45		
	LATO SUD Piano Primo Finestre	3,00	1,20		2,170	7,81		
	Secondo Piano Finestre	3,00	1,10		1,900	6,27		
	LATO OVEST Piano Primo Finestre	3,00	1,20		2,170	7,81		
	Secondo Piano Finestre	5,00	1,14		1,800	10,26		
	Parziale mq					43,60		
	A detrarre 90 % per quota già contabilizzata in precedenza al SAL num. 3, rigo di misurazione 180	0,90	43,60			-39,24		
	Parziale mq					-39,24		
	Sommano positivi mq					43,60		
	Sommano negativi mq					-39,24		
	SOMMANO mq					4,36	568,85	2'480,19
417 / 451 P.A.A.013	Fornitura e posa in opera di vetri isolanti, costruiti in conformità alla norma UNI 10593/1-2-3-4 composti da: lastra interna in vetro stratificato di sicurezza da mm 6 conforme al ... ezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 450 [mq 4.36]					4,36		
	SOMMANO mq					4,36	182,42	795,35
452 A_017	(R.02.000.020.c - BURC 2020) Scavi e rinterrati a mano all'interno di edifici o in zone ristrette Rinterro eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non access ... o a spalla o con carriole, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi Atrio Capasso - cortile per passaggio cavidotti impianto di illuminazione	4,00	20,00	0,300	0,300	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	75,31	542,23
453 A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 452 [mc 7.20]	0,20				1,44		
	SOMMANO mc					1,44	40,22	57,92
	A RIPORTARE							3'183'491,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'183'491,63
420 / 454 NP_A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 453 [mc 1.44]	5,00				7,20		
	SOMMANO mc					7,20	2,87	20,66
421 / 455 E.01.050.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 453 [mc 1.44]					1,44		
	SOMMANO m³					1,44	25,68	36,98
422 / 456 R.02.030.010.c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10		100,00			100,00		
	SOMMANO m²/cm					100,00	26,14	2'614,00
423 / 457 L.02.080.140.e	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm Atrio Capasso Per realizzazione impianto di illuminazione *(lung.=17,5+22,5)	2,00	40,00	0,500		40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,31	372,40
424 / 458 I.02.040.010.e	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 Per alimentazione corpi illuminanti Atrio Capasso		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	4,59	1'147,50
425 / 459 I.02.050.020.g	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70 Per alimentazione corpi illuminanti Atrio Capasso					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	12,62	302,88
460 010.030.a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Vedi voce n° 452 [mc 7.20]	0,20				1,44		
	SOMMANO m³					1,44	169,45	244,01
	A RIPORTARE							3'188'230,06

Comune di Napoli
 Data: 09/05/2023, DETDI/2023/0009013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'188'230,06
427 / 461 NP_A_EL_002	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x2,5 mmq Per alimentazione corpi illuminanti Atrio Capasso - 3 x 1,5 mmq SOMMANO m	3,00	250,00			750,00		
						750,00	2,00	1'500,00
428 / 462 NP_A_EL_007	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione per cavi 4x10, 4x16 mmq e 3x2,5 in materiale sintetico e trasparente e con resina colata a norma di legge, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Atrio Capasso per collegamento derivazioni linee SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	113,71	1'137,10
429 / 463 NP_A_ILL_005	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante calpestabile da installazione a terra, tipo LIGHT UP EARTH ORIENTABILE DI I GUZZINI o similare, modello E142: Incasso a pavimento Earth D=200mm - Warm white - Ottica Spot orientabile - DALL. Incluso controcassa. Per illuminazione atrio Capasso - su Giardino SOMMANO cadauno					24,00		
						24,00	1'650,00	39'600,00
430 / 464 NP_A_ILL_009	Oneri per adeguamento e integrazione quadro elettrico per inserimento comandi linee elettiche per illuminazione aggiuntive con fornitura e posa in opera di num. 1 interruttore di ... inazione, compreso oneri e magisteri necessari per la realizzazione del collegamento al punto di fornitura più prossimo. QE Atrio Capasso-parte bassa SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	2'200,00	2'200,00
431 / 465 U.04.020.300.a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia Fornitura e posa di chiusini circolare fondo depresso SOMMANO kg				50,000	50,00		
						50,00	3,97	198,50
432 / 466 U.07.020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Atrio Capasso - cortile per passaggio cavidotti impianto di illuminazione SOMMANO m²	4,00	20,00	0,300		24,00		
						24,00	14,18	340,32
467 070.150.h	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato Interno cortile prospiciente vico Figurai SOMMANO m				30,000	30,00		
						30,00	46,95	1'408,50
268	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in giardini poco accessibili, comprensivo di ogni onere e							
	A RIPORTARE							3'234'614,48

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023
 B.ETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'234'614,48
	attrezzature, raccolta e conferimento dei materiali di risulta; inclusi gli oneri per la rimozione del ceppo ed esclusi oneri di smaltimento; per esemplari fino a 6 m. per essenze diverse: tigli, ligustri ecc					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	91,61	1'099,32
435 / 269 AP03	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in giardini poco accessibili, comprensivo di ogni onere e attrezzature, raccolta e conferimento dei materiali di risulta, escluso oneri di smaltimento ed escluso gli oneri per la rimozione del ceppo; per esemplari da 6 a 12 m. per Tilia cordata per Ligustrum vulgare					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	149,44	298,88
436 / 270 AP04	Devitalizzazione chimica di ceppaia di piante arboree abbattute, mediante l'utilizzo di prodotti arbusticidi in modo puntuale; effettuato previa trapanatura del tronco, n° 2 iniezioni minimo del prodotto e chiusura del foro con tappo siliconico.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	145,61	291,22
437 / 271 AP05	Potatura di contenimento e di produzione su albero da frutta secondo la forma della specie appartenente la pianta oggetto della potatura, intervento comprensivo di oneri attrezzature, nonché di raccolta, conferimento e oneri di smaltimenti dei materiali di risulta per Citrus nobilis					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	82,93	82,93
438 / 272 AP06	Pulizia di giardino, in parte pavimentato e in parte ad airole, abbandonata da anni invasa da rovi, arbusti, erbe infestanti, piante rampicanti e con accumulo di sostanze vegetali d ... , meccanica o meno (motosega, decespugliatore e attrezzature minute; incluso il trasporto ed escluso oneri di smaltimento		600,00			600,00		
	SOMMANO m2					600,00	8,18	4'908,00
468 / 468 02.060.050.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. demolizione di pavimentazione in mattoni corri sestini		200,00			200,00		
	SOMMANO m²					200,00	9,42	1'884,00
469 / 469 060.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm demolizione di sottofondo pavimento		200,00			200,00		
	SOMMANO m²					200,00	14,14	2'828,00
470	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di							
	A RIPORTARE							3'246'006,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'246'006,83
R.02.115.010.a	ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili				1500,000	1'500,00		
	SOMMANO kg					1'500,00	0,63	945,00
442 / 471 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro		150,00			150,00		
	SOMMANO m²					150,00	4,56	684,00
443 / 472 E.01.030.020.a	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Giardino Via Capasso per installazione impianto elettrico, tubazioni impianto irrigazione, scarichi ecc		7,44			7,44		
	SOMMANO m³					7,44	50,89	378,62
444 / 473 R.03.010.020.a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisori, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna massetto sottofondo pavimentazione per interni vani		200,00		0,100	20,00		
	SOMMANO m³					20,00	162,63	3'252,60
445 / 474 E.01.040.020.a	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo		10,00			10,00		
	SOMMANO m³					10,00	6,40	64,00
446 / 475 E.02.025.010.b	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementi ... lli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con Con mattoni faccia vista posti di coltello		200,00			200,00		
	SOMMANO m²					200,00	53,76	10'752,00
476 E.020.003.a	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana per vari ritocchi		150,00			150,00		
	SOMMANO m²					150,00	2,82	423,00
	A RIPORTARE							3'262'506,05

Comune di Napoli
 Data: 09/05/2023, DETDI/2023/000003

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'262'506,05
448 / 477 E.16.020.060.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda per vari ritocchi		150,00			150,00		
	SOMMANO m²					150,00	17,10	2'565,00
449 / 479 AP07	Realizzazione d'impianto di irrigazione per esigue superfici comprensivo dello scavo e rinterro, tubazioni principali e secondarie, programmatore a batteria, elettrovalvole, irriga ... o a tubazione di alimentazione, progettazione e ogni altro onere per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte Giardino Via Capasso		600,00			600,00		
	SOMMANO m2					600,00	13,59	8'154,00
450 / 306 P.03.010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Vico Monte di Pietà Completamento montaggio Ponteggio il 07-08-2021		7,50		20,000	150,00		
	SOMMANO m²					150,00	9,87	1'480,50
451 / 307 P.03.010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Noleggio dal 07-09-2021 al 06-10-2021 Noleggio dal 07-10-2021 al 06-11-2021 Noleggio dal 07-11-2021 al 06-12-2021 Vedi voce n° 306 [m² 150.00]	3,00				450,00		
	SOMMANO m²/30gg					450,00	0,54	243,00
/ 308 A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione Primo Atrio Per realizzazione mensole di avvicinamento al prospetto vista la presenza di cornici e cornicioni aggettanti -per mensole n. 0.5 g.to/mq Vedi voce n° 307 [m²/30gg 450.00] Completamento montaggio ponteggio il 07-08-2021	0,50				225,00		
	SOMMANO cad					225,00	5,75	1'293,75
309 A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Noleggio dal 07-09-2021 al 06-10-2021 Noleggio dal 07-10-2021 al 06-11-2021 Noleggio dal 07-11-2021 al 06-12-2021 Vedi voce n° 308 [cad 225.00]	3,00				675,00		
	A RIPORTARE					675,00		3'276'242,30

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DEED/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					675,00		3'276'242,30
	SOMMANO gnt/30gg					675,00	2,51	1'694,25
454 / 310 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Vico Monte di Pietà Su terrazzo		7,50 5,00		20,000 4,000	150,00 20,00		
	SOMMANO m²					170,00	4,56	775,20
455 / 311 R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Vico Monte di Pietà porzioni su balcone su muretto sommitale		1,20 7,50	0,400 0,400		0,48 3,00		
	SOMMANO m²					3,48	5,02	17,47
456 / 312 R.02.060.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Vico Monte di Pietà su muretto sommitale		7,50	0,400		3,00		
	SOMMANO m²					3,00	10,24	30,72
457 / 313 NP_A_019	(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 310 [m² 170.00] Vedi voce n° 312 [m² 3.00]			0,050		8,50 0,45		
	SOMMANO mc				0,150	8,95	84,13	752,96
314 A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 313 [mc 8.95]					8,95		
	SOMMANO mc					8,95	40,22	359,97
315 A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 314 [mc 8.95]	5,00				44,75		
	SOMMANO mc					44,75	2,87	128,43
316 050.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	A RIPORTARE							3'280'001,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'280'001,30
	Vedi voce n° 313 [mc 8.95]					8,95		
	SOMMANO m³					8,95	25,68	229,84
461 / 317 R.04.008 (Tar.2003)	Cordolo in calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg. di cemento per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10/15 cm. compreso casseforme rette o centinate ... aggi in opera con esclusione del solo ferro di armatura. Valutato al metro di lunghezza per ogni centimetro di larghezza Vico Monte di pietà su cornicione sommitale Per regolarizzazione estradosso cornicione con nuova pendenza * (larg.=63,000/2)		7,50	31,500		236,25		
	SOMMANO m/cm					236,25	3,91	923,74
462 / 318 NP.54	Ripresa e riparazione di cornici di porte e finestre dello spessore inferiore a cm.8 e larghezza non superiore a cm.30 eseguita previo spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Vico Monte di Pietà Cornici Balconi	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO ml					4,00	95,02	380,08
463 / 319 R.05.030.130.a	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa la suggellatura con schegge di mat ... a dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Catenelle di mattoni in muratura di tufo Vico Monte di pietà Per sarcitura lesioni	8,00	5,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	32,75	1'310,00
464 / 320 R.06.020.020.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Vico Monte di Pietà su terrazzo		7,50		20,000	150,00		
	SOMMANO m²		5,00		4,000	20,00		
						170,00	11,33	1'926,10
465 / 321 R.07.030.020	Formazione di massetto in malta di resina impermeabilizzante del tipo SIKA TOP SEAL 107 dello spessore di mm.6-7 armato con rete in nylon da collocare sopra le solette di copertura, sui cornicioni, ecc., posto in opera a due strati con interposta la rete di armatura. Vico Monte di Pietà su muretto sommitale		7,50	0,400		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	36,66	109,98
322 A_012	(BURC 2011 - E.12.070.070.a) Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per							
	A RIPORTARE							3'284'881,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'284'881,04
	dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Vico Monte di pietà Su cornicione sommitale su balconi	2,00	7,50 2,00	0,500 0,400		3,75 1,60		
	SOMMANO m²					5,35	76,64	410,02
467 / 323 NP_A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Vedi voce n° 320 [m² 170.00]					170,00		
	SOMMANO mq					170,00	19,25	3'272,50
468 / 324 NP.39	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe). Vedi voce n° 7 [mq 170.00]					170,00		
	SOMMANO mq					170,00	12,00	2'040,00
469 / 325 NP_A_003	F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura. Vedi voce n° 7 [mq 170.00]					170,00		
	SOMMANO mq					170,00	6,00	1'020,00
470 / 326 NP_A_026	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 7 [mq 170.00]					170,00		
	SOMMANO mq					170,00	17,12	2'910,40
471 / 327 NP_A_014	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.014.b) Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento d ... one di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile Vico Monte di pietà Portale, davanzali e elementi in piperno					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	122,11	1'831,65
328 NP_A_015	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.015.a) Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee ... colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile Vedi voce n° 11 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mql					15,00	61,06	915,90
478 NP_A_033	Copertura provvisoria su ponteggio/facciata Per lavorazioni su facciata		7,50	1,500		11,25		
	A RIPORTARE					11,25		3'297'281,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,25		3'297'281,51
474 / 329 P.03.010.130.a	SOMMANO mq Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione Porticato Atrio dei marmi Interno Braccio EST Su parete Interno Braccio SUD Su parete Interno Braccio OVEST Su parete Interno Braccio NORD Su parete					11,25	28,00	315,00
	SOMMANO m²					1'260,00	9,87	12'436,20
475 / 330 NP_A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione Porticato Atrio dei marmi Per realizzazione del piano di lavoro necessario all'esecuzione delle lavorazioni a soffitto Si valuta un giunto a mq di superficie servita Interno Braccio EST volta Interno Braccio SUD volrta Interno Braccio OVEST Volta Interno Braccio NORD Volta					189,00		189,00
	SOMMANO cad					756,00	5,75	4'347,00
475 / 331 2.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Atrio marmi Porticato Pareti A detrarre finestre *(par.ug.=4,00*7) A detrarre vani passaggio Volte *(par.ug.=1,5*4)	4,00	42,00		7,500	1'260,00		28,00
		28,00	1,20		2,800	-94,08		4,00
		4,00	2,50		3,500	-35,00		6,00
		6,00	42,00		4,500	1'134,00		
	Parziale m²					2'264,92		
	si stima il 5% dell'intera superficie si detrarre il 95% *(par.ug.=,95*2264,92)	2151,67				-2'151,67		
	Parziale m²					-2'151,67		
	Sommano positivi m²					2'394,00		
	Sommano negativi m²					-2'280,75		
	SOMMANO m²					113,25	4,56	516,42
	A RIPORTARE							3'314'896,13

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023
 DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'314'896,13
477 / 332 R.02.030.010.c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10 Porticato Marmi per posa impianti a parete		1500,00			1'500,00		
	SOMMANO m²/cm					1'500,00	26,14	39'210,00
478 / 333 R.05.030.130.a	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa la suggellatura con schegge di mat ... a dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Catenelle di mattoni in muratura di tufo Porticato Marmi Per sarcitura lesioni volta	4,00	40,00 30,00			160,00 30,00		
	SOMMANO m					190,00	32,75	6'222,50
479 / 334 E.16.020.020.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Vedi voce n° 331 [m² 113.25]					113,25		
	SOMMANO m²					113,25	11,33	1'283,12
480 / 480 P.03.010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Si stimano 4 mesi di noleggio Porticato Atrio dei marmi Interno Braccio EST Su parete Interno Braccio SUD Su parete Interno Braccio OVEST Su parete Interno Braccio NORD Su parete	4,00	42,00		7,500	1'260,00		
		4,00	42,00		7,500	1'260,00		
		4,00	42,00		7,500	1'260,00		
		4,00	42,00		7,500	1'260,00		
	SOMMANO m²/30gg					5'040,00	0,54	2'721,60
481 A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Si stimano 4 mesi di noleggio Porticato Atrio dei marmi Per realizzazione del piano di lavoro necessario all'esecuzione delle lavorazioni a soffitto Si valuta un giunto a mq di superficie servita Interno Braccio EST volta	4,00	42,00		4,500	756,00		
	A RIPORTARE					756,00		3'364'333,35

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					756,00		3'364'333,35
	Interno Braccio SUD volrta	4,00	42,00		4,500	756,00		
	Interno Braccio OVEST Volta	4,00	42,00		4,500	756,00		
	Interno Braccio NORD Volta	4,00	42,00		4,500	756,00		
	SOMMANO gnt/30gg					3'024,00	2,51	7'590,24
482 / 482 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Atrio marmi Porticato Pareti	4,00	42,00		7,500	1'260,00		
	A detrarre finestre *(par.ug.=4,00*7)	28,00	1,20		2,800	-94,08		
	A detrarre vani passaggio	4,00	2,50		3,500	-35,00		
	Volte *(par.ug.=1,5*4)	6,00	42,00		4,500	1'134,00		
	Parziale m²					2'264,92		
	si valuta il 15% dell'intera superficie si detrarre il 85% *(par.ug.=0,85*2264,92)	1925,18				-1'925,18		
	Parziale m²					-1'925,18		
	Sommano positivi m²					2'394,00		
	Sommano negativi m²					-2'054,26		
	SOMMANO m²					339,74	4,56	1'549,21
483 / 483 NP_A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 482 [m² 339.74]				0,050	16,99		
	SOMMANO mc					16,99	40,22	683,34
484 / 484 A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 483 [mc 16.99]	5,00				84,95		
	SOMMANO mc					84,95	2,87	243,81
485 / 485 050.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 483 [mc 16.99]					16,99		
	SOMMANO m³					16,99	25,68	436,30
486	Rimozione preliminare di depositi superficiali incoerenti, o parzialmente aderenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori su tutte le superfici. ATRIO DEI MARMI							
	A RIPORTARE							3'374'836,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'374'836,25
	Basamento colonnato Laterale su porticato *(par.ug.=4,00*,7)	2,80	33,00		0,300	27,72		
	Piano orizzontale *(par.ug.=4*7)	28,00	3,60	1,000		100,80		
	Laterale su giardino	4,00	31,20		0,300	37,44		
	Parziale m2					165,96		
	Mensole interne appoggi arconi volta *(par.ug.=4*8)	32,00	0,60	0,600		11,52		
	Portali ingresso locali					20,00		
	Parziale m2					31,52		
	SOMMANO m2					197,48	22,61	4'465,02
487 / 487 L.002	Ristabilimento parziale della coesione, mediante preconsolidamento delle superfici fortemente decoese, propedeutico alle operazioni di pulitura da eseguirsi con l'uso di silicato di etile o resina acrilica in soluzione, con l'ausilio di siringhe, pipette e pennelli. Vedi voce n° 486 [m2 197.48]					197,48		
	SOMMANO m2					197,48	144,83	28'601,03
488 / 488 L.003	Microstuccatura temporanea a base di grassello di calce e sabbia calcarea finissima, nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, cagliature, fratturazioni e lesioni, per prevenire gli effetti di dilavamento causabili da puliture chimiche a base di acqua. Vedi voce n° 486 [m2 197.48]					197,48		
	SOMMANO m2					197,48	153,72	30'356,63
489 / 489 L.004	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, compresa la decolorazione dei residui di coloni ... à della pietra degradata, compreso i risciacqui finali con acqua deionizzata, compreso il trattamento finale preventivo. Vedi voce n° 486 [m2 197.48]					197,48		
	SOMMANO m2					197,48	148,82	29'388,97
490 / 490 L.005	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, macchie nere e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua ... rico e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli. Vedi voce n° 486 [m2 197.48]					197,48		
	SOMMANO m2					197,48	180,41	35'627,37
491 / 491 L.006	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o car ... donei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli Vedi voce n° 486 [m2 197.48]					197,48		
	SOMMANO m2					197,48	213,37	42'136,31
492 / 492 L.007	Fase finale di rifinitura della pulitura, per l'asportazione di residui compatti e aderenti, con strumentazioni di precisione quali bisturi, apparecchi ultrasuoni e micro sabbiatrice. Vedi voce n° 486 [m2 197.48]					197,48		
	SOMMANO m2					197,48	96,90	19'135,81
	A RIPORTARE							3'564'547,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'564'547,39
493 / 493 L.008	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante l'applicazione di sostanze complessanti, da applicare a tampone a pennello o a impacco, compresa la successiva rimozione dei residui di sporco e prodotto utilizzato Si valuta il 5% delle superfici Vedi voce n° 486 [m2 197.48]	0,05				9,87		
	SOMMANO m2					9,87	36,02	355,52
494 / 494 L.009	Estrazione dei sali solubili mediante impacchi di polpa di cellulosa o carta assorbente o sepiolite, contenente acqua demeralizzata. Vedi voce n° 486 [m2 197.48]					197,48		
	SOMMANO m2					197,48	90,07	17'787,02
495 / 495 L.010	Consolidamento della pietra con il ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, iringhe, pipette, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto. Vedi voce n° 486 [m2 197.48]					197,48		
	SOMMANO m2					197,48	157,93	31'188,02
496 / 496 L.011	Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliature e esfoliazioni, da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione ... diante infiltrazioni di malta idraulica, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto. Vedi voce n° 486 [m2 197.48]					197,48		
	SOMMANO m2					197,48	130,02	25'676,35
497 / 497 L.013	Rimozione di elementi metallici, quali perni, grappe, staffe, chiodi ecc. che, per la loro cattiva conservazione e/o ossidazione, risultano causa di degrado per la pietra Porticato atrio dei marmi					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	387,82	3'878,20
498 / 498 L.014	Trattamento antiossidatico per la protezione degli elementi metallici quali grappe, perni, chiodi, staffe etc. che per la loro condizione e/o localizzazione non necessitano e non permettono la loro rimozione o sostituzione. Portico atrio dei marmi					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	23,76	237,60
499	Riadessione di scaglie o frammenti distaccati di media entità, mediante resina epossidica e/o impregnatura con perni in vetroresina, affogati in resina epossidica Portico atrio dei marmi					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	116,47	1'164,70
500	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione,fratturazioni e lacune della pietra della profondità massima di 3 cm, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee sia per granulometria che per colorazione operazioni da eseguire con strati di riempimento e di rifinitura.							
	A RIPORTARE							3'644'834,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'644'834,80
501 / 501 L.017	Si valuta il 50 % delle superfici Vedi voce n° 486 [m2 197.48] SOMMANO m2	0,50				98,74 98,74	50,41	4'977,48
502 / 502 L.018	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umi ... nulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: Vedi voce n° 486 [m2 197.48] SOMMANO m2					197,48 197,48	98,03	19'358,96
503 / 503 L.019	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature Vedi voce n° 486 [m2 197.48] SOMMANO m2					197,48 197,48	56,47	11'151,70
504 / 504 L.020	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di ricostruire parti architettoniche o decorative, strutturalmente o esteticamente necessarie. Eventuale equilibratura cromatica delle integrazioni con l'originale Porticato atrio dei marmi SOMMANO cadauno					10,00 10,00	116,23	1'162,30
505 / 505 L.021	Protezione superficiale e finale della pietra per preservare la stessa dal degrado causato dagli inquinanti atmosferici. L'intervento va eseguito a pennello, o con pippette a bassa irradiazione, mediante l'utilizzo di protettivi polisilossani. Vedi voce n° 486 [m2 197.48] SOMMANO m2					197,48 197,48	22,00	4'344,56
506 / 506 030.010.c	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni ATRIO DEI MARMI Basamento colonnato Piano orizzontale *(par.ug.=4*7*,2) Laterale su giardino SOMMANO m2	5,60 4,00	3,70 31,20	1,000		20,72 37,44 58,16	53,03	3'084,22
507 / 507 040.010.e	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10 Per alimentazione corpi illuminanti porticato dei Marmi SOMMANO m²/cm		200,00			200,00 200,00	26,14	5'228,00
507 / 507 040.010.e	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40							
	A RIPORTARE							3'694'142,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'694'142,02
	Per alimentazione corpi illuminanti porticato dei Marmi Per realizzazione montante principale impianto di illuminazione - doppia accensione *(par.ug.=2*32*4)	256,00				256,00		
	Per realizzazione linee secondarie impianto di illuminazione - doppia accensione	32,00	10,00			320,00		
			100,00			100,00		
	SOMMANO m					676,00	4,59	3'102,84
508 / 508 L.02.050.020.g	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70 Per alimentazione corpi illuminanti porticato dei Marmi					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	12,62	403,84
509 / 509 NP_A_ILL_009	Oneri per adeguamento e integrazione quadro elettrico per inserimento comandi linee elettiche per illuminazione aggiuntive con fornitura e posa in opera di num. 1 interruttore di ... inazione, compreso oneri e magisteri necessari per la realizzazione del collegamento al punto di fornitura più prossimo. QE Atrio Marmi-porticato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'200,00	2'200,00
510 / 510 NP_A_EL_003	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x4 mmq Porticato Atrio dei Marmi Per realizzazione montante principale impianto di illuminazione - doppia accensione - 4 x 4 mmq *(par.ug.=4*4,00*32) Per alimentazione da QE *(par.ug.=4*25)	512,00				512,00		
		100,00				100,00		
	SOMMANO m					612,00	2,84	1'738,08
511 / 511 NP_A_EL_002	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x2,5 mmq Porticato Atrio dei Marmi Per realizzazione linee secondarie impianto di illuminazione - doppia accensione - 3 x 2,5 mmq *(par.ug.=3*32,00) (par.ug.=4*10,00*2)	96,00	10,00			960,00		
		80,00				80,00		
	SOMMANO m					1'040,00	2,00	2'080,00
512 / 512 NP_A_ILL_004	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interni ed esterni Tipo LUCERNA DI FIBTRETTEC o similare. Modello LUCERNA 2 BIEMISSIONE 3000K - Ottica luce diretta : Asymmetric - Ottica luce indiretta: 120° Porticato Atrio dei Marmi - applicazione su catena metallica					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	2'190,00	70'080,00
513 / 513 NP_A_020	(R.05.040.030.a - BURP 2013) Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbatura, fino al raggiungiment ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo ATRIO DEI MARMI Vedi voce n° 482 [m² 339.74]	0,20				67,95		
	A RIPORTARE					67,95		3'773'746,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					67,95		3'773'746,78
	SOMMANO mq					67,95	28,41	1'930,46
514 / 514 NP_A_021	(R.05.040.040.a - BURP 2013) Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo Vedi voce n° 513 [mq 67.95]					67,95		
	SOMMANO mq					67,95	8,54	580,29
515 / 515 NP_A_022	(R.05.040.050.a - BURP 2013) Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura Vedi voce n° 513 [mq 67.95]					67,95		
	SOMMANO mq					67,95	22,24	1'511,21
516 / 516 NP_A_023	(R.05.040.060.a - BURP 2013) Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compr ... 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 513 [mq 67.95]					67,95		
	SOMMANO mq					67,95	90,68	6'161,71
517 / 517 R.05.030.130.a	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa la suggellatura con schegge di mat ... a dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Catenelle di mattoni in muratura di tufo Porticato Marmi Per sarcitura lesioni volta	4,00	40,00 30,00			160,00 30,00		
	SOMMANO m					190,00	32,75	6'222,50
518 / 518 R.05.020.020.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Vedi voce n° 482 [m² 339.74]					339,74		
	SOMMANO m²					339,74	11,33	3'849,25
519 9	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe). Atrio marmi Porticato Pareti A detrarre finestre *(par.ug.=4,00*7) A detrarre vani passaggio Volte *(par.ug.=1,5*4) a detrarre porzione con nuovo intonaco Vedi voce n° 518 [m² 339.74]	4,00 28,00 4,00 6,00	42,00 1,20 2,50 42,00			7,500 2,800 3,500 4,500	1'260,00 -94,08 -35,00 1'134,00	
	SOMMANO m²					-339,74		
	A RIPORTARE					1'925,18		3'794'002,20

Comune di Napoli
Data: 09/01/2023, DELTA
2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'925,18		3'794'002,20
520 / 520 NP_A_003	<p>Sommano positivi mq Sommano negativi mq</p> <p>SOMMANO mq</p> <p>F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura.</p> <p>Atrio dei Marmi Atrio marmi Porticato Pareti A detrarre finestre *(par.ug.=4,00*7) A detrarre vani passaggio Volte *(par.ug.=1,5*4)</p>					2'394,00 -468,82		
						1'925,18	12,00	23'102,16
521 / 521 NP_A_016	<p>Sommano positivi mq Sommano negativi mq</p> <p>SOMMANO mq</p> <p>(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. Vedi voce n° 520 [mq 2 264.92]</p>					2'394,00 -129,08		
						2'264,92	6,00	13'589,52
522 / 522 NP_A_026	<p>Sommano positivi mq Sommano negativi mq</p> <p>SOMMANO mq</p> <p>(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 521 [mq 2 264.92]</p>					2'264,92		
						2'264,92	17,12	38'775,43
523 / 523 NP_A_054	<p>Sommano positivi mq Sommano negativi mq</p> <p>SOMMANO ml</p> <p>Ripresa e riparazione di cornici di porte e finestre dello spessore inferiore a cm.8 e larghezza non superiore a cm.30 eseguita previo spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici.</p> <p>Atrio dei Marmi Interno porticato su cornici e davanzali finestre</p>					30,00		
						30,00	95,02	2'850,60
524 / 524 NP_A_055	<p>Sommano positivi mq Sommano negativi mq</p> <p>SOMMANO ml</p> <p>Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto inferiore a cm.25 e altezza non superiore a cm.35 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici.</p> <p>Atrio dei Marmi Interno porticato su cornici e davanzali finestre</p>					30,00		
						30,00	155,96	4'678,80
	A RIPORTARE							3'920'598,42

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'920'598,42
525 / 525 NP.56	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto a cm.25/40 e altezza cm.35/50 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie app ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. Atrio dei Marmi Interno porticato su cornici e davanzali finestre					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	220,52	2'205,20
526 / 526 NP_A_014	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.014.b) Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento d ... one di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile Porticato Marmi Davanzali e elementi in piperno					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	122,11	1'831,65
527 / 527 NP_A_015	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.015.a) Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee ... colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile Vedi voce n° 526 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mql					15,00	61,06	915,90
528 / 528 NP.50	Verniciatura di opere in ferro, eseguita previo carteggiatura e spolveratura delle superfici da trattare sino all'asportazione delle parti inconsistenti dello smalto e/o della rugg ... lo o a spruzzo di due mani di REDOX AK 1400 (smalto a base di resine oleofenoliche e pigmenti lamellari di ferromicaceo) Atrio marmi Porticato Catene *(par.ug.=6*4)	24,00	4,50		0,120	12,96		
	SOMMANO mq					12,96	16,01	207,49
529 / 529 NP_A_008	Pavimento di lastre di marmo o granito di prima scelta, di forma quadrata, rettangolare o su disegno della D.L. di spessore mm.20, compreso il letto di malta fina e giunti conness ... mpreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con marmi neri od arabescati o graniti. Porticato dei Marmi Per ripristino porzione interessata dai lavori di posa del nuovo cavoditto							
	Per integrazione pavimentazione porticato danneggiata si prevede un ulteriore 5%	0,05	700,00			35,00		
	SOMMANO mq					35,00	170,94	5'982,90
530 / 530 NP_A_044	(A.11.002.a - BBCCPP Campania 2006) Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione a ... azione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile Porticato dei Marmi Pavimento in marmo		700,00			700,00		
	A RIPORTARE					700,00		3'931'741,56

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023
 SETDI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					700,00		3'931'741,56
	a detrarre porzioni nuove Vedi voce n° 529 [mq 35.00]					-35,00		
	Sommano positivi mql					700,00		
	Sommano negativi mql					-35,00		
	SOMMANO mql					665,00	30,53	20'302,45
531 / 531 NP_A_045	(A.11.003.a - BBCCPP Campania 2006) Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per ... mo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile Vedi voce n° 530 [mql 665.00]					665,00		
	SOMMANO mql					665,00	30,53	20'302,45
532 / 532 NP_A_046	(A.11.004.a BBCCPP_2006) Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile Porticato dei Marmi Pavimento in marmo		700,00			700,00		
	SOMMANO mql					700,00	30,53	21'371,00
533 / 533 R.02.030.010.c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10 Porticato Marmi per posa impianti a parete		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO m²/cm					1'000,00	26,14	26'140,00
534 / 534 R.02.060.013	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda Per chiusura tracce Vedi voce n° 533 [m²/cm 1 000.00]	0,10				100,00		
	SOMMANO m²					100,00	17,10	1'710,00
/ 535 A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 533 [m²/cm 1 000.00]		0,05	0,050		2,50		
	SOMMANO mc					2,50	40,22	100,55
536 A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 535 [mc 2.50]	5,00				12,50		
	SOMMANO mc					12,50	2,87	35,88
	A RIPORTARE							4'021'703,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'021'703,89
537 / 537 E.01.050.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 535 [mc 2.50]					2,50		
	SOMMANO m³					2,50	25,68	64,20
538 / 538 L.02.040.010.b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	2,47	2'470,00
539 / 539 L.02.040.010.e	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia		800,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	4,59	3'672,00
540 / 540 L.02.040.030.f	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50 Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	5,76	3'456,00
541 / 541 A_EL_001	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x1,5 mmq Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia - 3 x 1,5 mmq	3,00	500,00			1'500,00		
	SOMMANO m					1'500,00	1,74	2'610,00
542 / 542 A_EL_002	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x2,5 mmq Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia - 3 x 2,5 mmq	3,00	500,00			1'500,00		
	SOMMANO m					1'500,00	2,00	3'000,00
543 A_EL_003	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x4 mmq Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia - 3 x 4,0 mmq Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia - 5 x 4,0 mmq	3,00	100,00			300,00		
		5,00	100,00			500,00		
	SOMMANO m					800,00	2,84	2'272,00
544 A_EL_004	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x6 mmq Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia - 5 x 6,0 mmq	5,00	100,00			500,00		
	A RIPORTARE					500,00		4'039'248,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					500,00		4'039'248,09
	SOMMANO m					500,00	3,29	1'645,00
545 / 545 NP_A_EL_005	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x10 mmq Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia - 3 x 10 mmq	3,00	150,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	4,77	2'146,50
546 / 546 PR008	Cavo per linee videosorveglianza e impianti speciali Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia					400,00		
	SOMMANO ml					400,00	7,80	3'120,00
547 / 547 NP_A_EL_006	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x16 mmq Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia - 4 x 16 mmq	4,00	100,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	6,06	2'424,00
548 / 548 PR007	Cavo trasmissione dati UTP-CAT 6 Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia					400,00		
	SOMMANO ml					400,00	5,80	2'320,00
549 / 549 L.02.050.020.e	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 196x152x70 Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	8,16	816,00
550 / 550 L.02.050.020.f	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 294x152x70 Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	9,84	984,00
551 / 551 A_032	Oneri per smontaggio e rimozione impianti in canalina esterna, con deposito di apparecchiature elettriche esistenti (telecamere, sensori, copri illuminanti, etc.) e successivo rimontaggio su nuovo impianto posto sottotraccia nel porticato dei Marmi e successiva verifica di funzionamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'000,00	7'000,00
552 / 552 050.020.g	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70 Porticato dei Marmi - per realizzazione impianti sotto traccia					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	12,62	1'262,00
	A RIPORTARE							4'060'965,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'060'965,59
553 / 607 NP_A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione Ambiente nuova scala metallica per puntellatura solaio da demolire e opere provvisionali per la realizzazione della nuova scala	10,00	9,60	3,600		345,60		
	SOMMANO cad					345,60	5,75	1'987,20
554 / 608 R.02.115.010.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Appartamento Custodi Casieri Rimozione scala accesso				1500,000	1'500,00		
	SOMMANO kg					1'500,00	0,63	945,00
555 / 609 NP_A_048	(R.02.080.010.b - BURC 2013) Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso Appartamento Custodi Casieri Locale A-B		9,60	3,600		34,56		
	SOMMANO mq					34,56	5,05	174,53
556 / 610 R.02.020.030.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm Appartamento Custodi Casieri		14,00		4,780	66,92		
	SOMMANO m²					66,92	6,53	436,99
557 / 611 R.02.020.010.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo	2,00	2,66	0,600	4,780	15,26		
	SOMMANO m³					15,26	112,83	1'721,79
558 / 612 R.02.060.040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Appartamento Custodi Casieri Nuovo Appartamento Custodi Casieri - primo piano Locale primo piano che ospiterà la nuova scala		15,50 12,00 9,60	8,600 4,700 3,600		133,30 56,40 34,56		
	SOMMANO m²					224,26	7,52	1'686,44
613 060.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Vedi voce n° 612 [m² 224.26]					224,26		
	SOMMANO m²					224,26	14,14	3'171,04
	A RIPORTARE							4'071'088,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'071'088,58
560 / 614 R.02.070.010.b	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana Appartamento Custode Casiere		4,76 3,99	2,750 2,750		13,09 10,97		
	SOMMANO m²					24,06	16,29	391,94
561 / 615 R.02.040.060.a	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a m² 0.20, eseguito con qualunque mezzo Per spessore fino a 22 cm Appartamento Custode Casiere per realizzazione scala accesso primo piano		5,00	3,000		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	33,67	505,05
562 / 616 R.02.020.010.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo Appartamento Custode Casiere per realizzazione scala accesso appartamento		3,90	2,400	1,000	9,36		
	SOMMANO m³					9,36	112,83	1'056,09
563 / 617 R.01.010.020.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Appartamento Custode Casiere Per liberazione Androne Per liberazione ambiente scala		10,00 10,00	3,000 3,190	1,800 1,800	54,00 57,42		
	SOMMANO m³					111,42	58,32	6'498,01
564 / 618 R.02.065.050.a	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 608 [kg 1 500.00] Vedi voce n° 609 [mq 34.56] Vedi voce n° 610 [m² 66.92] Vedi voce n° 611 [m³ 15.26] Vedi voce n° 612 [m² 224.26] Vedi voce n° 613 [m² 224.26] Vedi voce n° 614 [m² 24.06] Vedi voce n° 615 [m² 15.00] Vedi voce n° 616 [m³ 9.36] Vedi voce n° 617 [m³ 111.42]					0,010 0,100 0,150 0,050 0,100 0,300	15,00 3,46 10,04 15,26 11,21 22,43 7,22	
	SOMMANO mc					209,90	40,22	8'442,18
619 R.030.030.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... ca autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,c Vedi voce n° 618 [mc 209.90]					209,90		
	A RIPORTARE					209,90		4'087'981,85

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETD 2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					209,90		4'087'981,85
566 / 620 E.08.060.020.a	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 8 cm Appartamento custodi casieri		2,87 3,68 2,80 3,70 1,50 3,54 15,00		3,000 1,800 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400	8,61 6,62 12,32 16,28 6,60 15,58 66,00	50,45	10'589,46
	SOMMANO m³					209,90		
567 / 621 R.04.008 (Tar.2003)	Cordolo in calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg. di cemento per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10/15 cm. compreso casseforme rette o centinate ... aggi in opera con esclusione del solo ferro di armatura. Valutato al metro di lunghezza per ogni centimetro di larghezza Appartamenti custodi casieri		5,68 3,50 15,00		10,000 10,000 10,000	56,80 35,00 150,00	25,80	3'405,86
	SOMMANO m²					132,01		
568 / 622 E.16.020.010.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta idraulica Appartamenti custodi casieri Su nuovi tramezzi Vedi voce n° 620 [m² 132.01] Su pareti esistenti		2,00 4,00 4,00	8,51 8,51	4,400 4,400	264,02 149,78 149,78	3,91	945,44
	SOMMANO m/cm					241,80		
623 / 623 E.16.020.140.a	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico Vedi voce n° 622 [m² 563.58]					563,58	10,14	5'714,70
	SOMMANO m²					563,58		
624 / 624 5	Preparazione del fondo per la pitturazione di soffitti e pareti mediante la raschiatura delle vecchie pitture esistenti, il lavaggio con acqua a pressione (questo pagato a parte), ... ariche selezionate) applicato con spatola di acciaio, scartavetratura della superficie ed ulteriore mano di ALPHA GROND. Appartamenti custodi casieri Volte piano ammezzato Soffitti piano primo		1,50	8,10 9,00	9,000 3,000	109,35 27,00	9,17	5'168,03
	SOMMANO mq					136,35	15,30	2'086,16
625 A_041	(E.21.010.005.b - BURC 2013) Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle							
	A RIPORTARE							4'115'891,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'115'891,50
572 / 626 NP_A_026	<p>superfici per la preparazione alla tinteggiatura o al ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico Vedi voce n° 623 [m² 563.58] Vedi voce n° 624 [mq 136.35]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					563,58 136,35 <hr/> 699,93	8,86	6'201,38
573 / 627 E.07.020.010.a	<p>(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 625 [mq 699.93]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					699,93 <hr/> 699,93	17,12	11'982,80
574 / 628 NP 07	<p>Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm</p> <p>Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato Piano primo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		8,10 10,00	9,000 3,000		72,90 30,00 <hr/> 102,90	14,18	1'459,12
574 / 628 NP 07	<p>Pavimento in piastrelle in cotto industriale, posto in opera con specifici collanti su idoneo massetto di sottofondo già predisposto, compreso il taglio a misura, lo sfrido, la sug ... l'approntamento del materiale a piàè d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 627 [m² 102.90]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					102,90 <hr/> 102,90	49,57	5'100,75
574 / 629 E.07.020.010.a	<p>Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno Trattamento per pavimentazioni in cotto Vedi voce n° 628 [mq 102.90]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					102,90 <hr/> 102,90	7,42	763,52
574 / 630 NP 09	<p>Zocchetto battiscopa in cotto industriale di altezza 80/100 mm. e spessore non inferiore a mm.10 dato in opera con superficie a coste rifilate o smussate, murato con collante comprese stuccature, stilature, sigillature e pulizia.</p> <p>Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato *(par.ug.=2*2)*(lung.=8,10+9) Piano primo *(par.ug.=2*2)*(lung.=10,00+3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00 4,00	17,10 13,00			68,40 52,00 <hr/> 120,40	13,94	1'678,38
631 010.070.d	<p>Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... nati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve</p> <p>Appartamenti custodi casieri Scala accesso ammezzato e collegamento primo piano</p>							
	A RIPORTARE							4'143'077,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'143'077,45
	Balaustre e ringhiere				1100,000	1'100,00		
	SOMMANO kg					1'100,00	5,35	5'885,00
578 / 632 NP 45	Carpenteria metallica saldata o bullonata, in opera per scale e simili con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati, pedate e pianerottoli con grigliato tipo ORSOGRILL (quasto pagato a parte), compreso il trasporto in cantiere e la posa in opera. Si stimano kg 50 per gradino 30x90 cm, compreso la trave portante e la balaustra, escluso la griglia metallica da compensarsi a parte Livello 1 Gradini *(par.ug.=15+15+12) Ballatoio 100x100 cm	42,00 3,00			50,000 120,000	2'100,00 360,00		
	SOMMANO kg					2'460,00	6,38	15'694,80
579 / 633 E.19.010.060.a	Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio Fe 36 ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei Vedi voce n° 632 [kg 2 460.00]					2'460,00		
	SOMMANO kg					2'460,00	0,11	270,60
580 / 634 E.19.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... o necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 632 [kg 2 460.00]					2'460,00		
	SOMMANO kg					2'460,00	0,70	1'722,00
581 / 635 64	Griglia antisdrucchiolo antitacco tipo ORSOGRILL, in ferro zincato, fornita e posta in opera per gradini di scale in ferro, pianerottoli, camminamenti di soppalchi, ecc., compreso il taglio a misura, lo sfrido e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Livello 1 Gradini *(par.ug.=15+15+12) Ballatoio 120x120 cm	42,00 3,00	1,00 1,00	0,350 1,000		14,70 3,00		
	SOMMANO kg					17,70	60,42	1'069,43
582 / 636 2.030.010.c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10 Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano		150,00			150,00		
	SOMMANO m ² /cm					150,00	26,14	3'921,00
637 050.020.e	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 196x152x70							
	A RIPORTARE							4'171'640,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'171'640,28
	Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	8,16	244,80
584 / 638 L.02.050.020.f	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 294x152x70					30,00		
	Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	9,84	295,20
585 / 639 L.02.040.010.b	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20					200,00		
	Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano					200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,47	494,00
586 / 640 L.02.040.010.e	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40					200,00		
	Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,59	918,00
587 / 641 L.02.040.010.c	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x4 mmq					400,00		
	Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano 4 x 4 mmq *(par.ug.=4*100)	400,00				400,00		
	SOMMANO m					400,00	2,84	1'136,00
588 / 642 L.02.040.010.d	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x1,5 mmq					450,00		
	Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano 3 x 1.5 *(par.ug.=3*150)	450,00				450,00		
	SOMMANO m					450,00	1,74	783,00
643 L.02.040.010.e	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x2,5 mmq					600,00		
	Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano 3 x 2.5 *(par.ug.=3*200)	600,00				600,00		
	SOMMANO m					600,00	2,00	1'200,00
644 L.02.040.010.f	Quadro elettrico con interruttore generale sezionatore 4x30 ampere, 5 interruttori magnetotermici differenziali							
	A RIPORTARE							4'176'711,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'176'711,28
591 / 645 PR009	2x16 ampere, f.m. 2 interruttori 4 poli 20 ampere e 16 ampere SOMMANO cadauno Lampada autoalimentata per vie di esodo. Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00 <hr/> 4,00 <hr/> 4,00	1'454,35 336,00	1'454,35 1'344,00
592 / 646 L.03.140.020.d	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano SOMMANO cad					21,00 <hr/> 21,00	148,78	3'124,38
593 / 647 NP.002.E	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di interni del tipo lineare con lampada a led 26W 4000K. Corpo in alluminio estruso con testate in ABS. Diffusore in poli ... iamma e a ridotte emissioni in caso d'incendio e protetto da tubazione flessibile D16 sviluppata all'interno del locale. Appartamenti custodi casieri Piano ammezzato e primo piano SOMMANO cadauno					10,00 <hr/> 10,00	337,60	3'376,00
594 / 648 I.01.010.040.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi SOMMANO cad					10,00 <hr/> 10,00	68,27	682,70
595 / 649 I.01.010.060.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi SOMMANO cad					10,00 <hr/> 10,00	64,30	643,00
650 I.01.010.130.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi SOMMANO cad					20,00 <hr/> 20,00	55,87	1'117,40
651 I.01.010.d	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di casset ... va							
	A RIPORTARE							4'188'453,11

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, 15:53
 DES/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'188'453,11
	eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 3/4"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	152,50	457,50
598 / 652 I.01.020.030.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	280,71	561,42
599 / 653 I.01.020.060.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	275,57	826,71
600 / 654 I.01.020.100.e	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... a fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con miscelatore monocomando					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	311,24	622,48
601 / 655 I.01.030.070.a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'760,72	5'521,44
602 / 553 I.9.010.070.c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee dritte Scala metallica - struttura portante				3000,000	3'000,00		
	SOMMANO kg					3'000,00	5,16	15'480,00
554 55	Carpenteria metallica saldata o bullonata, in opera per scale e simili con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati, pedate e pianerottoli con grigliato tipo ORSOGRILL (quasto pagato a parte), compreso il trasporto in cantiere e la posa in opera. Si stimano kg 70 per gradino 30x120 cm, compreso la trave portante e la balaustra, escluso la griglia metallica da compensarsi a parte Livello 1 Gradini Ballatoio 240x120 cm	40,00			70,000	2'800,00		
		2,00			150,000	300,00		
	SOMMANO kg					3'100,00	6,38	19'778,00
	A RIPORTARE							4'231'700,66

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DE
 DI/2023/00000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'231'700,66
604 / 555 E.19.010.070.d	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... nati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve Balaustre e ringhiere				1000,000	1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00	5,35	5'350,00
605 / 556 E.19.010.060.a	Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio Fe 36 ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei Vedi voce n° 553 [kg 3 000.00] Vedi voce n° 554 [kg 3 100.00] Vedi voce n° 555 [kg 1 000.00]					3'000,00 3'100,00 1'000,00		
	SOMMANO kg					7'100,00	0,11	781,00
606 / 557 E.19.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... o necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 553 [kg 3 000.00] Vedi voce n° 554 [kg 3 100.00] Vedi voce n° 555 [kg 1 000.00]					3'000,00 3'100,00 1'000,00		
	SOMMANO kg					7'100,00	0,70	4'970,00
607 / 558 NP 64	Griglia antisdrucchiolo antitacco tipo ORSOGRILL, in ferro zincato, fornita e posta in opera per gradini di scale in ferro, pianerottoli, camminamenti di soppalchi, ecc., compreso il taglio a misura, lo sfrido e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Livello 1 Gradini *(par.ug.=15+15+12) Ballatoio 120x120 cm	42,00 3,00	1,20 1,20	0,350 1,200		17,64 4,32		
	SOMMANO kg					21,96	60,42	1'326,82
608 / 559 E.19.010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione ANTISALA DELLE STATUE Su pareti *(lung.=7,50+9)	2,00	16,50		7,500	247,50		
	SOMMANO m²					247,50	9,87	2'442,83
560 E.19.010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Si stimano 2 mesi di noleggio Vedi voce n° 559 [m² 247.50]	2,00				495,00		
	SOMMANO m²/30gg					495,00	0,54	267,30
	A RIPORTARE							4'246'838,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'246'838,61
610 / 561 NP_A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione ANTISALA DELLE STATUE Per realizzazione del piano di lavoro necessario all'esecuzione delle lavorazioni a soffitto Si valutano due giunti a mq di superficie servita	2,00	7,50	9,000		135,00		
	SOMMANO cad					135,00	5,75	776,25
611 / 562 NP_A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Si stimano 2 mesi di noleggio Vedi voce n° 561 [cad 135.00]	2,00				270,00		
	SOMMANO gnt/30gg					270,00	2,51	677,70
612 / 563 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro ANTISALA DELLE STATUE Su pareti *(lung.=7,50+9)	2,00	16,50		7,500	247,50		
	Parziale m²					247,50		
	si valuta il 5% dell'intera superficie si detrarre il 95% *(par.ug.=,95*247,5)	235,13				-235,13		
	Parziale m²					-235,13		
	Sommano positivi m²					247,50		
	Sommano negativi m²					-235,13		
	SOMMANO m²					12,37	4,56	56,41
613 / 564 R.02.030.010.c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10 Antisala delle statue per posa impianti a parete		200,00			200,00		
	SOMMANO m²/cm					200,00	26,14	5'228,00
565 / 565 A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 563 [m² 12.37] Vedi voce n° 564 [m²/cm 200.00]	0,10		0,050		0,62 20,00		
	SOMMANO mc					20,62	40,22	829,34
566 / 566 A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m Vedi voce n° 565 [mc 20.62]	5,00				103,10		
	A RIPORTARE					103,10		4'254'406,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					103,10		4'254'406,31
616 / 567 L.001	SOMMANO mc Rimozione preliminare di depositi superficiali incoerenti, o parzialmente aderenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori su tutte le superfici. ANTISALA DELLE STATUE Portali in marmo					103,10	2,87	295,90
617 / 568 L.002	SOMMANO m2 Ristabilimento parziale della coesione, mediante preconsolidamento delle superfici fortemente decoese, propedeutico alle operazioni di pulitura da eseguirsi con l'uso di silicato di etile o resina acrilica in soluzione, con l'ausilio di siringhe, pipette e pennelli. Vedi voce n° 567 [m2 8.00]					8,00		
618 / 569 L.003	SOMMANO m2 Microstuccatura temporanea a base di grassello di calce e sabbia calcarea finissima, nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, cagliature, fratturazioni e lesioni, per prevenire gli effetti di dilavamento causabili da puliture chimiche a base di acqua. Vedi voce n° 567 [m2 8.00]					8,00	22,61	180,88
619 / 570 L.004	SOMMANO m2 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, compresa la decolorazione dei residui di coloni ... à della pietra degradata, compreso i risciacqui finali con acqua deionizzata, compreso il trattamento finale preventivo. Vedi voce n° 567 [m2 8.00]					8,00	144,83	1'158,64
620 / 571 L.005	SOMMANO m2 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, macchie nere e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua ... rico e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli. Vedi voce n° 567 [m2 8.00]					8,00	153,72	1'229,76
621 / 572 L.006	SOMMANO m2 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonati e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli Vedi voce n° 567 [m2 8.00]					8,00	148,82	1'190,56
622 / 573 L.007	SOMMANO m2 Fase finale di rifinitura della pulitura, per l'asportazione di residui compatti e aderenti, con strumentazioni di precisione quali bisturi, apparecchi ultrasuoni e micro sabbiatrice. Vedi voce n° 567 [m2 8.00]					8,00	180,41	1'443,28
	A RIPORTARE					8,00	213,37	1'706,96
						8,00	96,90	775,20
								4'262'387,49

Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETDI/2023/0000013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'262'387,49
623 / 574 L.008	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante l'applicazione di sostanze complessanti, da applicare a tampone a pennello o a impacco, compresa la successiva rimozione dei residui di sporco e prodotto utilizzato Si valuta il 5% delle superfici Vedi voce n° 567 [m2 8.00]	0,05				0,40		
	SOMMANO m2					0,40	36,02	14,41
624 / 575 L.009	Estrazione dei sali solubili mediante impacchi di polpa di cellulosa o carta assorbente o sepiolite, contenente acqua demeralizzata. Vedi voce n° 567 [m2 8.00]					8,00		
	SOMMANO m2					8,00	90,07	720,56
625 / 576 L.010	Consolidamento della pietra con il ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, iringhe, pipette, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto. Vedi voce n° 567 [m2 8.00]					8,00		
	SOMMANO m2					8,00	157,93	1'263,44
626 / 577 L.011	Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliature e esfoliazioni, da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione ... diante infiltrazioni di malta idraulica, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto. Vedi voce n° 567 [m2 8.00]					8,00		
	SOMMANO m2					8,00	130,02	1'040,16
627 / 578 L.013	Rimozione di elementi metallici, quali perni, grappe, staffe, chiodi ecc. che, per la loro cattiva conservazione e/o ossidazione, risultano causa di degrado per la pietra Antisala delle statue					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	387,82	387,82
628 / 579 L.014	Trattamento antiossidatico per la protezione degli elementi metallici quali grappe, perni, chiodi, staffe etc. che per la loro condizione e/o localizzazione non necessitano e non permettono la loro rimozione o sostituzione. Antisala delle statue					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	23,76	23,76
580	Riadesione di scaglie o frammenti distaccati di media entità, mediante resina epossidica e/o impregnatura con perni in vetroresina, affogati in resina epossidica Antisala delle statue					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	116,47	116,47
581	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione,fratturazioni e lacune della pietra della profondità massima di 3 cm, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee sia per granulometria che per colorazione operazioni da eseguire con strati di riempimento e di rifinitura. Si valuta il 50 % delle superfici							
	A RIPORTARE							4'265'954,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'265'954,11
	Vedi voce n° 567 [m2 8.00] SOMMANO m2	0,50				4,00		
						4,00	50,41	201,64
631 / 582 L.017	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umi ... nulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: Vedi voce n° 567 [m2 8.00] SOMMANO m2					8,00		
						8,00	98,03	784,24
632 / 583 L.018	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature Vedi voce n° 567 [m2 8.00] SOMMANO m2					8,00		
						8,00	56,47	451,76
633 / 584 L.019	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di ricostruire parti architettoniche o decorative, strutturalmente o esteticamente necessarie. Eventuale equilibratura cromatica delle integrazioni con l'originale Antisala delle statue SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	116,23	116,23
634 / 585 L.020	Protezione superficiale e finale della pietra per preservare la stessa dal degrado causato dagli inquinanti atmosferici. L'intervento va eseguito a pennello, o con pipette a bassa irrorazione, mediante l'utilizzo di protettivi polisilossani. Vedi voce n° 567 [m2 8.00] SOMMANO m2					8,00		
						8,00	22,00	176,00
635 / 586 A_020	(R.05.040.030.a - BURP 2013) Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbatura, fino al raggiungiment ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo ANTISALA DELLE STATUE Vedi voce n° 563 [m² 12.37] SOMMANO mq	0,30				3,71		
						3,71	28,41	105,40
636 / 587 A_021	(R.05.040.040.a - BURP 2013) Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbatura e ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo Vedi voce n° 586 [mq 3.71] SOMMANO mq					3,71		
						3,71	8,54	31,68
638 / 588 A_022	(R.05.040.050.a - BURP 2013) Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura Vedi voce n° 586 [mq 3.71]					3,71		
						3,71		
	A RIPORTARE					3,71		4'267'821,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,71		4'267'821,06
638 / 589 NP_A_023	(R.05.040.060.a - BURP 2013) Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compr ... 200 Kg/cm ² , a 3 gg >=400 Kg/cm ² . Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 586 [mq 3.71]					3,71	22,24	82,51
	SOMMANO mq					3,71		
639 / 590 R.05.030.130.a	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa la suggellatura con schegge di mat ... a dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Catenelle di mattoni in muratura di tufo ANTISALA DELLE STATUE Per sarcitura lesioni		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	32,75	327,50
640 / 591 E.16.020.020.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Vedi voce n° 563 [m ² 12.37]					12,37		
	SOMMANO m ²					12,37	11,33	140,15
641 / 592 NP.39	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe). ANTISALA DELLE STATUE Pareti *(lung.=7,50+9) A detrarre vani passaggio Volta a detrarre porzione con nuovo intonaco Vedi voce n° 591 [m² 12.37]	2,00 4,00 1,50	16,50 2,50 7,50		9,000	7,500 3,500 101,25	247,50 -35,00 101,25	
	Sommano positivi mq						348,75	
	Sommano negativi mq						-47,37	
	SOMMANO mq					301,38	12,00	3'616,56
593 / 593 A_003	F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura. Vedi voce n° 592 [mq 301.38]					301,38		
	SOMMANO mq					301,38	6,00	1'808,28
594 / 594 A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile. ANTISALA DELLE STATUE Pareti *(lung.=7,50+9) A detrarre vani passaggio Volta	2,00 4,00 1,50	16,50 2,50 7,50		9,000	7,500 3,500 101,25	247,50 -35,00 101,25	
	A RIPORTARE					313,75		4'274'132,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					313,75		4'274'132,48
						348,75		
						-35,00		
	SOMMANO mq					313,75	19,25	6'039,69
644 / 595 NP_A_026	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 594 [mq 313.75]					313,75		
	SOMMANO mq					313,75	17,12	5'371,40
645 / 596 NP.54	Ripresa e riparazione di cornici di porte e finestre dello spessore inferiore a cm.8 e larghezza non superiore a cm.30 eseguita previo spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. ANTISALA DELLE STATUE su cornici					2,00		
	SOMMANO ml					2,00	95,02	190,04
646 / 597 NP.55	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto inferiore a cm.25 e altezza non superiore a cm.35 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. ANTISALA DELLE STATUE su cornici					2,00		
	SOMMANO ml					2,00	155,96	311,92
647 / 598 NP.56	Ripresa e riparazione di cornicioni con aggetto a cm.25/40 e altezza cm.35/50 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie app ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici. ANTISALA DELLE STATUE Cornici					2,00		
	SOMMANO ml					2,00	220,52	441,04
648 / 599 NP_A_014	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.014.b) Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento d ... one di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile ANTISALA DELLE STATUE Pilastrini e arconi vano passaggio					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	122,11	1'221,10
600 A_015	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.015.a) Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee ... colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile							
	A RIPORTARE							4'287'707,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'287'707,67
	Vedi voce n° 599 [mq 10.00]					10,00		
	SOMMANO mql					10,00	61,06	610,60
650 / 601 NP.50	Verniciatura di opere in ferro, eseguita previo carteggiatura e spolveratura delle superfici da trattare sino all'asportazione delle parti inconsistenti dello smalto e/o della rugg ... lo o a spruzzo di due mani di REDOX AK 1400 (smalto a base di resine oleofenoliche e pigmenti lamellari di ferromicaceo) ANTISALA DELLE STATUE					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	16,01	160,10
651 / 602 NP 08	Pavimento di lastre di marmo o granito di prima scelta, di forma squadrata, rettangolare o su disegno della D.L. di spessore mm.20, compreso il letto di malta fina e giunti conness ... mpreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con marmi neri od arabescati o graniti. ANTISALA DELLE STATUE Per ripristino porzione interessata dai lavori di posa del nuovo cavoditto Per integrazione pavimentazione porticato danneggiata si prevede un ulteriore 15% (lung.=(7,6*9))	0,15	68,40			10,26		
	SOMMANO mq					10,26	170,94	1'753,84
652 / 603 NP_A_044	(A.11.002.a - BBCCPP Campania 2006) Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione a ... azione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile ANTISALA DELLE STATUE Pavimento in marmo		7,60	9,000		68,40		
	SOMMANO mql					68,40	30,53	2'088,25
603 / 604 NP_A_045	(A.11.003.a - BBCCPP Campania 2006) Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per ... mo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile Vedi voce n° 603 [mql 68.40]					68,40		
	SOMMANO mql					68,40	30,53	2'088,25
604 / 605 NP_A_046	(A.11.004.a BBCCPP_2006) Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile Vedi voce n° 604 [mql 68.40]					68,40		
	SOMMANO mql					68,40	30,53	2'088,25
606 ORI NOMIA	Lavori in economia per bonifica tubazioni in ferro e plastica, bonifica rete elettrica compreso manodopera, non suscettibili di esatta valutazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100'000,00	100'000,00
656 SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal							
	A RIPORTARE							4'396'496,96

 Comune di Napoli
 Data: 09/01/2023, DETD/2023/000013

