



COMUNE DI NAPOLI  
 DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO  
 SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

**Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013**  
 Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita  
 Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana  
 Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

**RECUPER E RIFUNZIONALIZZAZIONE FINALIZZATI  
 ALL'AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE  
 E DIVULGAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI DI PARTICOLARE  
 PREGIO**

**PERIZIA DI VARIANTE**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
 Paesaggio per il Comune di Napoli

**PROGETTO DEFINITIVO**  
 Arch. Claudio Procaccini

**PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE E  
 DIREZIONE DEI LAVORI**  
 F.Arch. Rosalia D'Apice

Direttori operativi interventi sul patrimonio  
 storico-artistico:  
 - Restauratrice Annunziata D'Alconzo  
 - dott.ssa Maria Tamajo Contarini


IL SOPRINTENDENTE  
 Dott. LUIGI LA ROCCA

RUP: arch. Luca D'Angelo  
 COMUNE DI NAPOLI

Impresa esecutrice  
 Capriello Vincenzo srl



**CAPRIELLO  
 VINCENZO  
 RESTAURI**

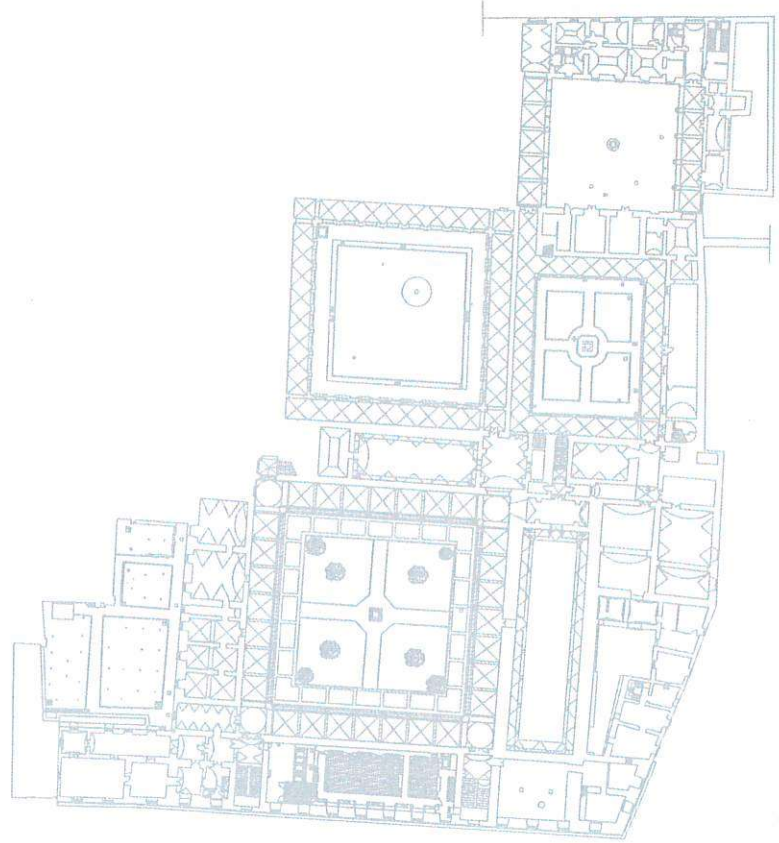

Comune di Napoli  
 Data: 09/01/2023, DETD/2023/00001

**QUADRO DI CONFRONTO**

GENNAIO 2022

SCALA 1 : 100

**COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E  
VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR CAMPANIA 2007 - 2013**

pag. 1

## **QUADRO COMPARATIVO**

**OGGETTO:** EX CONVENTO DEI SS. SEVERINO E SOSSIO - SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI DI PARTICOLARE PREGIO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI NAPOLI

Napoli, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>									
	<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 A.00.104.a	Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche dell ... precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, trabattelli e quant' altro necessario fino all'altezza di 3 metri									
	Sommano cadauno	10,00	10,00	---	100,00	1'000,00	1'000,00			
2 A.16.001.b	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che ri ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media									
	Sommano mq	4,63	---	-4,63	122,11	565,37	---		565,37	-100,000
3 A.16.001.c	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che ri ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile									
	Sommano mq	150,00	272,52	122,52	183,17	27'475,50	49'917,48	22'441,98		81
4 A.16.002.b	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media									
	Sommano mq	6,62	---	-6,62	91,58	606,26	---		606,26	-100
5 A.16.002.c	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile									
	Sommano mq	150,00	218,64	68,64	152,64	22'896,00	33'373,22	10'477,22		45,7
6 A.16.003.b	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in ... colata									
	<b>A RIPORTARE</b>							32'919,20	1'171,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							32'919,20	1'171,63	
7 A.16.003.c	casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media  Sommano mq	6,62	12,80	6,18	152,64	1'010,48	1'953,79	943,31		93,353
	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile  Sommano mq	368,64	266,12	-102,52	274,75	101'283,84	73'116,47		28'167,37	-27,810
8 A.16.004.b	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di f ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media  Sommano mq	1,98	---	-1,98	61,06	120,90	---		120,90	-100,000
9 A.16.004.c	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di f ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile  Sommano mq	75,00	278,92	203,92	91,58	6'868,50	25'543,49	18'674,99		27,000
10 A.16.005.b	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di f ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media  Sommano mq	1,98	---	-1,98	183,17	362,68	---		362,68	-100,000
11 A.16.005.c	Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abras ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile  Sommano mq	75,00	225,04	150,04	244,22	18'316,50	54'959,27	36'642,77		200,000
12 A.17.001.c	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su									
	<b>A RIPORTARE</b>							89'180,27	29'822,58	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							89'180,27	29'822,58	
13 A.17.002.c	aree che risu ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile  Sommano mq	45,00	---	-45,00	213,70	9'616,50	---	9'616,50	-100,000	
14 A.17.003.c	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile  Sommano mq	45,00	---	-45,00	183,17	8'242,65	---	8'242,65	-100,000	
15 A.17.004.c	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile  Sommano mq	45,00	---	-45,00	183,17	8'242,65	---	8'242,65	-100,000	
16 A.17.005.c	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di flu ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile  Sommano mq	13,50	---	-13,50	91,58	1'236,33	---	1'236,33	-100,000	
17 A.22.031.b	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velatu ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile  Sommano mq	13,50	---	-13,50	213,70	2'884,95	---	2'884,95	-100,000	
18 A.22.032.a	Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia media  Sommano mq	456,55	---	-456,55	61,06	27'876,94	---	27'876,94	-100,000	
19 A.22.033.a	Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia facile  Sommano mq	145,55	---	-145,55	91,58	13'329,47	---	13'329,47	-100,000	
	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia facile  Sommano mq	35,11	---	-35,11	30,53	1'071,91	---	1'071,91	-100,000	
	<b>A RIPORTARE</b>							89'180,27	102'323,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							89'180,27	102'323,98	
20 A.22.034.a	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia facile  Sommano mq	396,55	---	-396,55	30,53	12'106,67	---		12'106,67	-100,000
21 AP01	Trapianto di piante esistenti e ricolocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino, comprensivo di tutte le operazioni culturali preparatorie, potatura di contenimento, ... a.Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchinari, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta  Sommano cal	4,00	---	-4,00	279,79	1'119,16	---		1'119,16	-100,000
22 AP02	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in giardini poco accessibili, comprensivo di ogni onere e attrezzature, raccolta e conferimento dei materiali di risulta; inclusi gli oneri per la rimozione del ceppo ed esclusi oneri di smaltimento; per esemplari fino a 6 m.  Sommano cadauno	12,00	12,00	---	91,61	1'099,32	1'099,32			
23 AP03	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in giardini poco accessibili, comprensivo di ogni onere e attrezzature, raccolta e conferimento dei materiali di risulta, escluso oneri di smaltimento ed escluso gli oneri per la rimozione del ceppo; per esemplari da 6 a 12 m.  Sommano cadauno	2,00	2,00	---	149,44	298,88	298,88			
24 AP04	Devitalizzazione chimica di ceppaia di piante arboree abbattute, mediante l'utilizzo di prodotti arbusticidi in modo puntuale; effettuato previa trapanatura del tronco, n° 2 iniezioni minimo del prodotto e chiusura del foro con tappo silconico.  Sommano a corpo	2,00	2,00	---	145,61	291,22	291,22			
25 AP05	Potatura di contenimento e di produzione su albero da frutta secondo la forma della specie appartenente la pianta oggetto della potatura, intervento comprensivo di oneri attrezzature, nonché di raccolta, conferimento e oneri di smaltimenti dei materiali di risulta  Sommano cadauno	1,00	1,00	---	82,93	82,93	82,93			
26 AP06	Pulizia di giardino, in parte pavimentato e in parte ad airole, abbandonata da anni invasa da rovi, arbusti, erbe infestanti, piante rampicanti e con accumulo di sostanze vegetali d ... , meccanica o meno (motosega, decespugliatore e									
	<b>A RIPORTARE</b>							89'180,27	115'549,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							89'180,27	115'549,81	
27 AP07	attrezzature minute; incluso il trasporto ed escluso oneri di smaltimento Sommano m2	600,00	2'024,00	1'424,00	8,18	4'908,00	16'556,32	11'648,32		237,333
28 AP08	Realizzazione d'impianto di irrigazione per esigue superfici comprensivo dello scavo e rinterro, tubazioni principali e secondarie, programmatore a batteria, elettrovalvole, irriga ... o a tubazione di alimentazione, progettazione e ogni altro onere per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte Sommano m2	600,00	600,00	---	13,59	8'154,00	8'154,00			
29 AP09	Sistemazione dell'area interne alle aiole comprendente le lavorazioni agronomiche (vangatura, concimazione, modellazione del terreno) diserbo completo di ogni onere ed attrezzatura Sommano m2	400,00	---	-400,00	3,55	1'420,00	---		1'420,00	-100,000
30 C.03.010.010.d	Fornitura e messa a dimora di essenze vegetali sia erbacee che arbustive officinali e medicinali per la sistemazione delle aiuole recuperate; piante di Citrus per la formazione di un angolo a "giardino delle delizie". Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	15'400,00	15'400,00	---		15'400,00	-100,000
31 E.01.030.020.a	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completati di cassett ... va eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 3/4" Sommano cad	5,00	3,00	-2,00	152,50	762,50	457,50		305,00	-40,000
32 E.01.040.020.a	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Sommano m³	20,00	7,44	-12,56	50,89	1'017,80	378,62		639,18	-62,000
33 E.01.050.020.a	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo Sommano m³	15,00	10,00	-5,00	6,40	96,00	64,00		32,00	-33,333
	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta									
	<b>A RIPORTARE</b>							100'828,59	133'345,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							100'828,59	133'345,99	
34 E.03.010.010.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20	Sommano m³	182,90	195,49	12,59	25,68	4'696,87	5'020,19	323,32	6,884
35 E.07.010.010.a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali	Sommano m³	107,40	---	-107,40	94,76	10'177,22	---	10'177,22	-100,000
36 E.07.010.010.b	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali	Sommano m²	1'598,78	---	-1'598,78	10,81	17'282,81	---	17'282,81	-100,000
37 E.07.020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm	Sommano m²	80,00	306,75	226,75	10,55	844,00	3'236,21	2'392,21	28,3
38 E.07.030.030.g	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm	Sommano m²	1'771,98	1'497,50	-274,48	14,18	25'126,68	21'234,56	3'892,12	-14,3
39 E.07.030.030.h	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 200 kg di cemento per m³ di argilla espansa	Sommano m³	239,83	123,98	-115,85	137,83	33'055,77	17'088,16	15'967,61	-48,0
40 E.07.090.050.b	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 250 kg di cemento per m³ di argilla espansa	Sommano m³	9,60	---	-9,60	144,67	1'388,83	---	1'388,83	-100,000
41 E.08.060.020.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo	Sommano m³	37,28	---	-37,28	26,68	994,63	---	994,63	-100,000
42	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 8 cm	Sommano m²	140,39	132,01	-8,38	25,80	3'622,06	3'405,86	216,20	-5,9
	<b>A RIPORTARE</b>							103'544,12	183'265,41	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							103'544,12	183'265,41	
E.11.070.150.h	l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato Sommano m	250,40	366,60	116,20	46,95	11'756,28	17'211,87	5'455,59		46,406
43 E.12.020.030.a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... ngitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4 mm Sommano m²	80,00	---	-80,00	19,39	1'551,20	---		1'551,20	-100,000
44 E.12.020.030.b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... ne dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm Sommano m²	1'718,35	732,38	-985,97	20,27	34'830,95	14'845,35		19'985,60	-57,379
45 E.12.050.030.c	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero Sommano m²	80,00	---	-80,00	4,03	322,40	---		322,40	-100,000
46 E.12.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Sommano m²	1'598,78	619,90	-978,88	1,09	1'742,67	675,69		1'066,98	-60,000
47 E.13.050.020.a	Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno Trattamento per pavimentazioni in cotto Sommano m²	1'598,78	881,20	-717,58	7,42	11'862,95	6'538,50		5'324,45	-44,000
48 E.13.060.020.b	Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti a ... a e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori Piastrille effetto cerato semilucido da cm 12 x 12 Sommano m²	80,00	---	-80,00	51,82	4'145,60	---		4'145,60	-100,000
49 E.13.130.020.c	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito Sommano m²	682,18	---	-682,18	8,41	5'737,13	---		5'737,13	-100,000
50 E.16.020.003.a	Arriccatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arriccatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana Sommano m²	600,00	150,00	-450,00	2,82	1'692,00	423,00		1'269,00	-75,000
	<b>A RIPORTARE</b>							108'999,71	222'667,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							108'999,71	222'667,77	
51 E.16.020.010.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta idraulica Sommano m²	526,09	563,58	37,49	10,14	5'334,55	5'714,70	380,15		7,126
52 E.16.020.020.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Sommano m²	5'401,27	2'133,22	-3'268,05	11,33	61'196,39	24'169,38	37'027,01		-60,505
53 E.16.020.060.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda Sommano m²	600,00	250,00	-350,00	17,10	10'260,00	4'275,00	5'985,00		-58,333
54 E.16.020.140.a	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico Sommano m²	5'927,36	563,58	-5'363,78	9,17	54'353,89	5'168,03	49'185,86		-90,000
55 E.19.010.060.a	Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio Fe 36 ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei Sommano kg	3'390,00	9'560,00	6'170,00	0,11	372,90	1'051,60	678,70		182,000
56 E.19.010.070.c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte Sommano kg	3'000,00	3'000,00	---	5,16	15'480,00	15'480,00			
57 E.19.010.070.d	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... nati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve Sommano kg	1'100,00	2'100,00	1'000,00	5,35	5'885,00	11'235,00	5'350,00		90,000
58 E.19.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... o necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari Sommano kg	3'390,00	9'560,00	6'170,00	0,70	2'373,00	6'692,00	4'319,00		182,000
	<b>A RIPORTARE</b>							119'727,56	314'865,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							119'727,56	314'865,64	
59 E.21.040.070.b	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro Sommano m²	150,00	---	-150,00	4,88	732,00	---		732,00	-100,000
60 E.21.040.110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco Sommano m²	150,00	---	-150,00	10,02	1'503,00	---		1'503,00	-100,000
61 E.22.025.010.b	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementi ... lli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con Con mattoni faccia vista posti di coltello Sommano m²	200,00	200,00	---	53,76	10'752,00	10'752,00			
62 E014	Fornitura e posa in opera di malta di sottofondo per pavimentazione seminato, spessore 40mm, composto calce idraulica, miscele di coccio pesto di varia granulometria sabbie silice ... batterla durante la lavorazione, assicurandosi di lasciare la superficie scabra idonea a ricevere lo strato di finitura. Sommano mq	582,28	336,00	-246,28	65,16	37'941,36	21'893,76		16'047,60	-42,30
63 E016	Fornitura e posa in opera di malta di finitura per battuto di coccio pesto spessore mm 25, composto da una miscela di coccio pesto di varia granulometria, sabbie silicee, frammenti ... ritentore d'acqua. La malta verrà data in opera a consistenza semiumida, avendo cura di batterla durante la lavorazione. Sommano mq	582,28	336,00	-246,28	77,72	45'254,80	26'113,92		19'140,88	-42,30
64 E029	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10 mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a parte). Dim interne 400x400x500 Sommano cadauno	34,00	20,00	-14,00	70,51	2'397,34	1'410,20		987,14	-41,18
65 I.01.010.040.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi Sommano cad	20,00	10,00	-10,00	68,27	1'365,40	682,70		682,70	-50,000
66 I.01.010.060.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi Sommano cad	5,00	10,00	5,00	64,30	321,50	643,00	321,50		100,000
67	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera									
	<b>A RIPORTARE</b>							120'049,06	353'958,96	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							120'049,06	353'958,96	
I.01.010.130.a	all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi Sommano cad	20,00	20,00	---	55,87	1'117,40	1'117,40			
68 I.01.020.030.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata Sommano cad	5,00	2,00	-3,00	280,71	1'403,55	561,42	842,13	-60,000	
69 I.01.020.060.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando Sommano cad	10,00	3,00	-7,00	275,57	2'755,70	826,71	1'928,99	-70,000	
70 I.01.020.100.e	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... a fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con miscelatore monocomando Sommano cad	2,00	2,00	---	311,24	622,48	622,48			
71 I.01.030.070.a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili Sommano cad	2,00	2,00	---	2'760,72	5'521,44	5'521,44			
72 L.001	Rimozione preliminare di depositi superficiali incoerenti, o parzialmente aderenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori su tutte le superfici. Sommano m2	737,80	717,42	-20,38	22,61	16'681,66	16'220,86	460,80	-	
73 L.002	Ristabilimento parziale della coesione, mediante preconsolidamento delle superfici fortemente decoese, propedeutico alle operazioni di pulitura da eseguirsi con l'uso di silicato di etile o resina acrilica in soluzione, con l'ausilio di siringhe, pipette e pennelli. Sommano m2	642,51	717,42	74,91	144,83	93'054,72	103'903,93	10'849,21		11,6
74 L.003	Microstuccatura temporanea a base di grassello di calce e sabbia calcarea finissima, nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, cagliature, fratturazioni e lesioni, per prevenire gli effetti di dilavamento causabili da puliture chimiche a base di acqua. Sommano m2	642,51	644,21	1,70	153,72	98'766,64	99'027,96	261,32		0,2
	<b>A RIPORTARE</b>							131'159,59	357'190,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							131'159,59	357'190,88	
75 L.004	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, compresa la decolorazione dei residui di coloni ... à della pietra degradata, compreso i risciacqui finali con acqua deionizzata, compreso il trattamento finale preventivo.	Sommano m2	737,80	717,42	-20,38	148,82	109'799,40	106'766,44	3'032,96	-2,762
76 L.005	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, macchie nere e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per ac ... rico e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli.	Sommano m2	672,51	717,42	44,91	180,41	121'327,53	129'429,74	8'102,21	6,678
77 L.006	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o car ... donei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli	Sommano m2	737,80	646,48	-91,32	213,37	157'424,39	137'939,44	19'484,95	-12,700
78 L.007	Fase finale di rifinitura della pulitura, per l'asportazione di residui compatti e aderenti, con strumentazioni di precisione quali bisturi, apparecchi ultrasuoni e micro sabbiatrice.	Sommano m2	672,51	717,42	44,91	96,90	65'166,22	69'518,00	4'351,78	6,678
79 L.008	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante l'applicazione di sostanze complessanti, da applicare a tampone a pennello o a impacco, compresa la successiva rimozione dei residui di sporco e prodotto utilizzato	Sommano m2	32,00	35,87	3,87	36,02	1'152,64	1'292,04	139,40	12,000
80 L.009	Estrazione dei sali solubili mediante impacchi di polpa di cellulosa o carta assorbente o sepiolite, contenente acqua demeralizzata.	Sommano m2	642,51	717,42	74,91	90,07	57'870,88	64'618,01	6'747,13	11,670
81 L.010	Consolidamento della pietra con il ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, con silicato di									
	<b>A RIPORTARE</b>							150'500,11	379'708,79	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							150'500,11	379'708,79	
82 L.011	etile, mediante applicazione fino a rifiuto.  Sommano m2	681,80	717,42	35,62	157,93	107'676,67	113'302,15	5'625,48		5,224
	Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliature e esfoliazioni, da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione ... diante infiltrazioni di malta idraulica, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto.  Sommano m2	681,80	717,42	35,62	130,02	88'647,64	93'278,95	4'631,31		5,224
83 L.013	Rimozione di elementi metallici, quali perni, grappe, staffe, chiodi ecc. che, per la loro cattiva conservazione e/o ossidazione, risultano causa di degrado per la pietra  Sommano cadauno	32,00	43,00	11,00	387,82	12'410,24	16'676,26	4'266,02		34,375
84 L.014	Trattamento antiossidatico per la protezione degli elementi metallici quali grappe, perni, chiodi, staffe etc. che per la loro conzione e/o localizzazione non necessitano e non permettono la loro rimozione o sostituzione.  Sommano cadauno	44,00	55,00	11,00	23,76	1'045,44	1'306,80	261,36		2,524
85 L.015	Riadesione di scaglie o frammenti distaccati di media entità, mediante resina epossidica e/o imperniatura con perni in vetroresina, affogati in resina epossidica  Sommano cadauno	35,00	46,00	11,00	116,47	4'076,45	5'357,62	1'281,17		3,124
86 L.016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione,fratturazioni e lacune della pietra della profondità massima di 3 cm, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee sia per granulometria che per colorazione. operazioni da eseguire con strati di riempimento e di rifinitura.  Sommano m2	373,80	414,94	41,14	50,41	18'843,26	20'917,12	2'073,86		1,124
87 L.017	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umi ... nulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:  Sommano m2	642,51	717,42	74,91	98,03	62'985,26	70'328,68	7'343,42		11,624
88 L.018	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi									
	<b>A RIPORTARE</b>							175'982,73	379'708,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							175'982,73	379'708,79	
	creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature Sommano m2	642,51	717,42	74,91	56,47	36'282,54	40'512,71	4'230,17		11,659
89 L.019	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di ricostruire parti architettoniche o decorative, strutturalmente o esteticamente necessarie. Eventuale equilibratura cromatica delle integrazioni con l'originale Sommano cadauno	42,00	53,00	11,00	116,23	4'881,66	6'160,19	1'278,53		26,190
90 L.02.010.010.b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ne CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm² Sommano m	8'000,00	---	-8'000,00	0,68	5'440,00	---		5'440,00	-100,000
91 L.02.010.010.c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ne CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm² Sommano m	5'000,00	---	-5'000,00	0,84	4'200,00	---		4'200,00	-100,000
92 L.02.010.010.d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm² Sommano m	4'200,00	---	-4'200,00	1,04	4'368,00	---		4'368,00	-100,000
93 L.02.010.010.i	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... one CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 35 mm² Sommano m	200,00	---	-200,00	3,90	780,00	---		780,00	-100,000
94 L.02.010.040.a	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Tripolare Sezione 3x1,5 mm² Sommano m	2'000,00	---	-2'000,00	1,68	3'360,00	---		3'360,00	-100,000
95 L.02.010.050.c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... nstallati in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x4 mm² Sommano m	300,00	---	-300,00	3,22	966,00	---		966,00	-100,000
	<b>A R I P O R T A R E</b>							181'491,43	398'822,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							181'491,43	398'822,79	
96 L.02.010.050.d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... nSTALLATI in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x6 mm²  Sommano m	300,00	---	-300,00	4,17	1'251,00	---	1'251,00	-100,000	
97 L.02.040.010.b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20  Sommano m	2'000,00	1'200,00	-800,00	2,47	4'940,00	2'964,00	1'976,00	-40,000	
98 L.02.040.010.e	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40  Sommano m	2'000,00	3'466,00	1'466,00	4,59	9'180,00	15'908,94	6'728,94	73,000	
99 L.02.040.030.f	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50  Sommano m	2'000,00	600,00	-1'400,00	5,76	11'520,00	3'456,00	8'064,00	-70,000	
100 L.02.040.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63  Sommano m	200,00	---	-200,00	3,71	742,00	---	742,00	-100,000	
101 L.02.050.020.e	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 196x152x70  Sommano cad	200,00	130,00	-70,00	8,16	1'632,00	1'060,80	571,20	-35,000	
102 L.02.050.020.f	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 294x152x70  Sommano cad	200,00	130,00	-70,00	9,84	1'968,00	1'279,20	688,80	-35,000	
103 L.02.050.020.g	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70  Sommano cad	200,00	276,00	76,00	12,62	2'524,00	3'483,12	959,12	38,000	
	<b>A RIPORTARE</b>							189'179,49	412'115,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							189'179,49	412'115,79	
104 L.02.050.050.b	Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 129x104x65 Sommano cad	16,00	---	-16,00	15,41	246,56	---	246,56	-100,000	
105 L.02.080.140.e	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm Sommano m	---	564,00	564,00	9,31	---	5'250,84	5'250,84		
106 L.020	Protezione superficiale e finale della pietra per preservare la stessa dal degrado causato dagli inquinanti atmosferici. L'intervento va eseguito a pennello, o con pipette a bassa irrorazione, mediante l'utilizzo di protettivi polisilossani. Sommano m2	736,77	1'043,99	307,22	22,00	16'208,94	22'967,78	6'758,84		41,698
107 L.021	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni Sommano m2	95,29	90,82	-4,47	53,03	5'053,23	4'816,18	237,05	-	
108 L.022	Rimozione di basole e successiva ricollocazione, compresa la numerazione e accatastamento, secondo le dimensioni e i filari. E' compresa la documentazione fotografica prima dello s ... mbito del cantiere e la protezione del materiale. Misurazione effettuata al mq di superficie orizzontale riutilizzabile. Sommano m2	8,00	---	-8,00	167,53	1'340,24	---	1'340,24	-100,000	
109 L.023	Pulizia pietre recuperate, da corpi estranei, cemento e/o qualsiasi corpo estraneo aderente alle basole. Compreso tutto quanto occorra per dare l'opera compiuta. Sommano m2	8,00	---	-8,00	25,86	206,88	---	206,88	-100,000	
110 L.03.140.020.d	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W Sommano cad	70,00	21,00	-49,00	148,78	10'414,60	3'124,38	7'290,22	-70,000	
111 LAVORI ECONOMIA	Lavori in economia per bonifica tubazioni in ferro e plastica, bonifica rete elettrica compreso manodopera, non suscettibili di esatta valutazione Sommano a corpo	1,00	1,00	---	100'000,00	100'000,00	100'000,00			
112 LAVORI	Lavori non suscettibili di esatta valutazione per spostamento volumi Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	20'000,00	20'000,00	---	20'000,00	-100,000	
	<b>A RIPORTARE</b>							201'189,17	441'436,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							201'189,17	441'436,74	
ECONOMIA OS2	Restauro completo delle panche in pietra del giardino del chiostro									
113 LC 002	Sommano a corpo	4,00	---	-4,00	1'649,80	6'599,20	---		6'599,20	-100,000
114 LC 003	Rimozione del rivestimento in marmo della base originaria in pietra "piperno" del colonnato. Sommano m2	20,00	---	-20,00	57,92	1'158,40	---		1'158,40	-100,000
115 NP 07	Pavimento in piastrelle in cotto industriale, posto in opera con specifici collanti su idoneo massetto di sottofondo già predisposto, compreso il taglio a misura, lo sfrido, la sug ... l'approntamento del materiale a piàè d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sommano mq	1'691,98	881,20	-810,78	49,57	83'871,44	43'681,09		40'190,35	-47,919
116 NP 08	Pavimento di lastre di marmo o granito di prima scelta, di forma squadrata, rettangolare o su disegno della D.L. di spessore mm.20, compreso il letto di malta fina e giunti conness ... mpreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con marmi neri od arabescati o graniti. Sommano mq	102,18	45,26	-56,92	170,94	17'466,65	7'736,74		9'729,91	-55,170
117 NP 09	Zoccoletto battiscopa in cotto industriale di altezza 80/100 mm. e spessore non inferiore a mm.10 dato in opera con superficie a coste rifilate o smussate, murato con collante comprese stuccature, stilate, sigillature e pulizia. Sommano ml	490,30	553,75	63,45	13,94	6'834,78	7'719,28	884,50		12,200
118 NP 12	Pavimento formato con piastrelle in cotto napoletano, posto in opera con specifici collanti su idoneo massetto di sottofondo già predisposto, compreso il taglio a misura, lo sfrido ... l'approntamento del materiale a piàè d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sommano mq	42,67	---	-42,67	102,25	4'363,01	---		4'363,01	-100,000
119 NP 13	Zoccoletto battiscopa eseguito con piastrelle in cotto napoletano 42x11 cm. Sommano ml	27,90	---	-27,90	23,24	648,40	---		648,40	-100,000
120 NP 15	Preparazione del fondo per la pitturazione di soffitti e pareti mediante la raschiatura delle vecchie pitture esistenti, il lavaggio con acqua a pressione (questo pagato a parte), ... ariche selezionate) applicato con spatola di acciaio, scartavetratura della superficie ed ulteriore mano di ALPHA GROND. Sommano mq	10'984,60	136,35	-10'848,25	15,30	168'064,38	2'086,16		165'978,22	-98,758
121 NP 16	Pitturazione di pareti e soffitti già preventivamente preparati mediante applicazione a pennello od a rullo, di due mani di RUBBOL BL SATIN (smalto all'acqua satinato a base di resina acrilica in dispersione acquosa e pigmenti selezionati) Sommano mq	10'984,60	---	-10'984,60	11,00	120'830,60	---		120'830,60	-100,000
	<b>A RIPORTARE</b>							202'073,67	790'934,83	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							202'073,67	790'934,83	
122 NP 45	Carpenteria metallica saldata o bullonata, in opera per scale e simili con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati, pedate e pianerottoli con grigliato tipo ORSOGRILL (quasto pagato a parte), compreso il trasporto in cantiere e la posa in opera.  Sommano kg	3'390,00	5'560,00	2'170,00	6,38	21'628,20	35'472,80	13'844,60		64,012
123 NP 47	Controsoffitto eseguito con grigliato di legno realizzato con listelli di legno da cm.2 di larghezza e cm.5 di spessore, con una maglia quadrata da cm. 10x10. Fornito e posto in opera compreso l'onere per il taglio a misura, i listoni di supporto, gli incastrati, lo sfrido, ecc.  Sommano mq	95,00	---	-95,00	35,63	3'384,85	---		3'384,85	-100,000
124 NP 64	Griglia antisdruciuolo antitacco tipo ORSOGRILL, in ferro zincato, fornita e posta in opera per gradini di scale in ferro, pianerottoli, camminamenti di soppalchi, ecc., compreso il taglio a misura, lo sfrido e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  Sommano kg	21,96	39,66	17,70	60,42	1'326,82	2'396,25	1'069,43		80,601
125 NP.001.E	Fornitura e posa in opera di telecamera per esterno IP 66 a colori per videosorveglianza con proiettore ad infrarossi distanza minima 15 m, collegata ed alimentata PoE mediante ret ... cat. 6, compressione Mpeg risoluzione fino a 1280x800. Completa di staffa di fissaggio a parete. Ottica fissa 4mm F1,5 .  Sommano cadauno	20,00	---	-20,00	508,60	10'172,00	---		10'172,00	-100,000
126 NP.002.E	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di interni del tipo lineare con lampada a led 26W 4000K. Corpo in alluminio estruso con testate in ABS. Diffusore in poli ... iamma e a ridotte emissioni in caso d'incendio e protetto da tubazione flessibile D16 sviluppata all'interno del locale.  Sommano cadauno	36,00	10,00	-26,00	337,60	12'153,60	3'376,00		8'777,60	-72,000
127 NP.015.E	Fornitura in opera di lettore di badge magnetico con uscita lan TCP-IP, uscite a rele per apriporta, predisposto per essere integrato nel sistema di rilevazioni presenze e ore lavoro ... massima di 50 m, collegamento elettrico di alimentazione con linea 3x1,5mmq posata in tubazioni e canaline predisposte.  Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	1'192,40	1'192,40	---		1'192,40	-100,000
128 NP.39	Preparazione del fondo per la pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante la raschiatura della vecchia pittura, applicazione di una mano di ALPHA DISINFECTOR (soluzione disinfestante per muffe).									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							216'987,70	814'461,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							216'987,70	814'461,68	
129 NP.40	Pitturazione di intonaci vecchi su pareti esterne mediante applicazione di una mano FONDO SETALIET (fondo consolidante a base di silicati di potassio) applicazione di due mani di SETALIET (pittura a base di silicati di potassio con permeabilità al vapore acqueo pari a 705,6 gr/mq in 24 h)	Sommano mq	20'267,64	7'729,43	-12'538,21	12,00	243'211,68	92'753,16	150'458,52	-61,863
		Sommano mq	20'267,64	---	-20'267,64	18,50	374'951,34	---	374'951,34	-100,000
130 NP.50	Verniciatura di opere in ferro, eseguita previo carteggiatura e spolveratura delle superfici da trattare sino all'asportazione delle parti inconsistenti dello smalto e/o della ruggine o a spruzzo di due mani di REDOX AK 1400 (smalto a base di resine oleofenoliche e pigmenti lamellari di ferromicaceo)	Sommano mq	422,89	375,86	-47,03	16,01	6'770,47	6'017,52	752,95	-11,121
131 NP.52	Formazione di massetto in malta di resina impermeabilizzante del tipo SIKA TOP SEAL 107 dello spessore di mm.6-7 armato con rete in nylon da collocare sopra le solette di copertura, sui cornicioni, ecc., posto in opera a due strati con interposta la rete di armatura.	Sommano mq	245,67	876,45	630,78	36,66	9'006,26	32'130,65	23'124,39	256,000
132 NP.53	Ripresa e riparazione di cornici di porte e finestre dello spessore inferiore a cm.3 e larghezza non superiore a cm.25 eseguita previo spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici.	Sommano ml	250,00	---	-250,00	48,03	12'007,50	---	12'007,50	-100,000
133 NP.54	Ripresa e riparazione di cornici di porte e finestre dello spessore inferiore a cm.8 e larghezza non superiore a cm.30 eseguita previo spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici.	Sommano ml	300,00	1'116,64	816,64	95,02	28'506,00	106'103,13	77'597,13	272,000
134 NP.55	Ripresa e riparazione di cornicioni con oggetto inferiore a cm.25 e altezza non superiore a cm.35 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici.	Sommano ml	250,00	276,51	26,51	155,96	38'990,00	43'124,50	4'134,50	10,600
135 NP.56	Ripresa e riparazione di cornicioni con oggetto a cm.25/40 e altezza cm.35/50 eseguita previa spicconatura e demolizione delle parti gravemente danneggiate con malte cementizie app ... ne di filo di ferro zincato come armatura con utilizzo di sagome in legno riproducenti in negativo le esistenti cornici.	Sommano ml	200,00	263,20	63,20	220,52	44'104,00	58'040,87	13'936,87	31,600
	<b>A RIPORTARE</b>							335'780,59	1'352'631,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							335'780,59	1'352'631,99	
136 NP.79	Fornitura e posa in opera di segnaletica interna composta da planimetrie, indicazioni stanze, tabelle consegnatario e tabelle per la diversificazione cromatica delle aree. Le tabel ... supporti quali legno, alluminio, plexiglass o similari. Le scritte o disegni saranno del tipo adesivo, serigrafato, ecc.  Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	25'822,84	25'822,84	---		25'822,84	-100,000
137 NP.82	Fornitura e posa in opera di TOTEM multimediale di ausilio ai visitatori, composto da schermo del tipo TOUCH-SCREEN, impianto elettrico, piedistallo in metallo di contenimento dell ... l'hardware necessario per un corretto funzionamento e del software da svilupparsi su indicazione della direzioni lavori.  Sommano cadauno	3,00	---	-3,00	10'329,13	30'987,39	---		30'987,39	-100,000
138 Np001	Documentazione fotografica  Sommano cadauno	45,00	---	-45,00	18,50	832,50	---		832,50	-100,000
139 Np002	Restauro scultura di Michelangelo Naccherino, Virtù, in marmo bianco di Carrara, XVI secolo previa rimozione dei depositi superficiali parzialmente coerenti con acqua verrà effet ... con malta idonea. Sarà infine effettuata la revisione cromatica delle stuccature e si procederà alla protezione finale.  Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	12'000,00	12'000,00	---		12'000,00	-100,000
140 Np002bis	Restauro scultura in marmo bianco di Carrara, rappresentante busto di Bartolomeo Capasso previa rimozione dei depositi superficiali parzialmente coerenti con acqua verrà effettua ... con malta idonea. Sarà infine effettuata la revisione cromatica delle stuccature e si procederà alla protezione finale.  Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	6'000,00	6'000,00	---		6'000,00	-100,000
141 Np003	Smontaggio degli stigli lati corti del livello superiore e restauro del ballatoio del livello superiore  Sommano a corpo	1,00	0,25	-0,75	20'000,00	20'000,00	5'000,00		15'000,00	-75,000
142 Np004	Restauro delle scalette  Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	10'000,00	10'000,00	---		10'000,00	-100,000
143 Np005	Restauro degli affreschi Atrio del Platano previa pulitura con asportazione dei depositi coerenti ed incoerenti ed eventuali ridipinture improprie, mediante compresse di polpa di c ... ioni con colori ad acquerello, da realizzarsi, a velature sottotono o a tratteggio, secondo le									
	<b>A RIPORTARE</b>							335'780,59	1'453'274,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							335'780,59	1'453'274,72	
144 Np006	indicazioni della DD.LL..  Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	20'000,00	20'000,00	---		20'000,00	-100,000
	Restauero dell'affresco della Sala Filangieri previa pulitura con asportazione dei depositi coerenti ed incoerenti ed eventuali ridipinture improprie, mediante compresse di polpa di ... icazioni della DD.LL., la cornice in legno dorato sarà disinfestata, consolidata, pulita e le lacune verranno integrate.  Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	8'000,00	8'000,00	---		8'000,00	-100,000
145 NP20	Cordone in pietra di tufo litoide, con bordo arrotondato, fornito e posto in opera con malta di cemento, compreso la stilatura dei giunti, la pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  Sommano ml	452,02	180,00	-272,02	52,86	23'893,78	9'514,80		14'378,98	-60,179
146 NP_A_001	Realizzazione di sistema di protezione degli arredi lignei costituenti le scaffalature contenenti i volumi presenti nella sala catasti e degli arredi in legno in esso presenti e no ... a posare su tutti gli elementi in legno fissi e mobili presenti nella sala catasti. Compresa la rimozione a fine lavoro.  Sommano mq	---	203,94	203,94	10,00	---	2'039,40	2'039,40		
147 NP_A_002	Realizzazione di sistema di protezione volumi presenti all'interno della sala catasti con f.p.o. di TNT tipo Tyvek, impermeabili e traspirante, da posare a diretto contatto con i v ... lle polveri e materiali che si creano durante le lavorazioni di restauro previste. Compresa la rimozione a fine lavoro.  Sommano mq	---	113,94	113,94	15,00	---	1'709,10	1'709,10		
148 NP_A_003	F.p.o di Primer consolidante, neutro a base di silicato di potassio per consolidare fondi minerali di vecchi intonaci a base calce prima dell'applicazione dello strato di finitura.  Sommano mq	---	7'632,38	7'632,38	6,00	---	45'794,28	45'794,28		
149 NP_A_004	(BURP 2013 - R.02.040.040.c) Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo Cemento armato  Sommano mc	---	6,04	6,04	1'118,40	---	6'755,13	6'755,13		
150 NP_A_005	Rilievo del quadro fessurativo del sistema voltato a copertura del porticato dell'Atrio dei Marmi con rappresentazione in pianta e prospetto; analisi relazionale con le strutture s ... zione fotografica e descrizione delle caratteristiche geometriche delle fessurazioni, lunghezza, larghezza e profondità;  Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2'024,00	---	2'024,00	2'024,00		
151 NP_A_006	Monitoraggio quadro fessurativo delle lesioni con impianto di un di fessurimetro elettronico monoassiale con sensore di spostamento di tipo potenziometrico, campo di misura 50 mm, ... protezione IP68 programmato per 4 letture al giorno e redazione di report mensili; importo per									
	<b>A RIPORTARE</b>							394'102,50	1'495'653,70	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							394'102,50	1'495'653,70	
152 NP_A_007	singolo punto impiantato.  Sommano cadauno/mese  Monitoraggio stato tensionale delle catene con impianto di barrette estensimetriche e redazione di report mensili; importo per singolo punto impiantato.  Sommano cadauno/mese	---	36,00	36,00	270,00	---	9'720,00	9'720,00		
153 NP_A_008	Oneri di sicurezza per l'installazione, lettura, manutenzione e smontaggio del sistema di monitoraggio, consistente in trabattelli mobili per il raggiungimento dei punti di fissaggio degli impianti. Per sei mesi di monitoraggio.  Sommano cadauno	---	1,00	1,00	3'000,00	---	3'000,00	3'000,00		
154 NP_A_009	Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante installazione di fasce di tessuto IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO HARDWIRE AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS - ANCORAGGIO CATENA CON INSTALLAZIONE INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL  Sommano cadauno	---	30,00	30,00	28,00	---	840,00	840,00		
155 NP_A_010	Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante installazione di fasce di tessuto IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO HARDWIRE AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS (1200 g/mq) - IN PRIMO STRATO  Sommano mq	---	3,47	3,47	248,00	---	860,56	860,56		
156 NP_A_011	Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante installazione di fasce di tessuto IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO HARDWIRE AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS (1200 g/mq) - strati successivi al primo  Sommano mq	---	3,47	3,47	219,00	---	759,93	759,93		
157 NP_A_012	(BURC 2011 - E.12.070.070.a) Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm  Sommano m²	---	195,19	195,19	76,64	---	14'959,35	14'959,35		
158 NP_A_013	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm con larghezza superiore a 50 cm  Sommano m²	---	289,32	289,32	110,00	---	31'825,20	31'825,20		
159 NP_A_014	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.014.b) Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento d ... one di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile  Sommano mq	---	179,15	179,15	122,11	---	21'876,01	21'876,01		
	<b>A RIPORTARE</b>							487'663,55	1'495'653,70	





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							487'663,55	1'495'653,70	
160 NP_A_015	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.11.015.a) Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee ... colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile  Sommano mql	---	179,15	179,15	61,06	---	10'938,90	10'938,90		
161 NP_A_016	(BURC 2013 - R.05.60.75.a) Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con ... mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.  Sommano mq	---	8'659,65	8'659,65	19,25	---	166'698,27	166'698,27		
162 NP_A_017	(BURC 2013 - R.02.065.050.a) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m  Sommano mc	---	869,67	869,67	40,22	---	34'978,14	34'978,14		
163 NP_A_018	(BURC 2013 - R.02.065.060.a) Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzi alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m  Sommano mc	---	1'971,03	1'971,03	2,87	---	5'656,86	5'656,86		
164 NP_A_019	(BURC 2013 - R.02.065.070.b) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume  Sommano mc	---	626,87	626,87	84,13	---	52'738,56	52'738,56		
165 NP_A_020	(R.05.040.030.a - BURP 2013) Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungiment ... ento che possa fungere da falso aggirappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo  Sommano mq	---	362,66	362,66	28,41	---	10'303,17	10'303,17		
166 NP_A_021	(R.05.040.040.a - BURP 2013) Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggirappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo  Sommano mq	---	362,66	362,66	8,54	---	3'097,10	3'097,10		
167 NP_A_022	(R.05.040.050.a - BURP 2013) Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura  Sommano mq	---	362,66	362,66	22,24	---	8'065,57	8'065,57		
168	(R.05.040.060.a - BURP 2013) Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							780'140,12	1'495'653,70	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							780'140,12	1'495'653,70	
NP_A_023	malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compr ... 200 Kg/cm <sup>2</sup> , a 3 gg >=400 Kg/cm <sup>2</sup> . Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato									
	Sommano mq	---	362,66	362,66	90,68	---	32'886,02	32'886,02		
169 NP_A_024	(R.05.060.062.a - BURP 2013) Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base ... to intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm. Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.									
	Sommano mq	---	75,80	75,80	75,14	---	5'695,61	5'695,61		
170 NP_A_025	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre in polietilene da 6mm per interni ed esterni. Idoneo per la realizzazione di massetti galleg ... nza alla compressione 20 N/mm <sup>2</sup> Resistenza alla flessione 4 N/mm <sup>2</sup> Conducibilità termica 1,35 W/mK Reazione del fuoco A1fl									
	Sommano mq	---	778,30	778,30	42,50	---	33'077,75	33'077,75		
171 NP_A_026	(BB.CC.PP. Campania 2006 - A.15.020.a) Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in mini ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti									
	Sommano mq	---	9'167,58	9'167,58	17,12	---	156'948,97	156'948,97		
172 NP_A_027	(P.03.010.040.a - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione									
	Sommano cad	---	6'346,94	6'346,94	5,75	---	36'494,90	36'494,90		
173 NP_A_028	(P.03.010.040.b - BURP 2013) Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°									
	Sommano gnt/30gg	---	42'386,22	42'386,22	2,51	---	106'389,41	106'389,41		
174 NP_A_029	Fornitura e posa in opera di scossalina metallica presso piegata in acciaio zincato preverniciato RAL 9003, sviluppo 30+20 mm, posata al di sotto del cornicione sommitale privo di ... timento dei materiali di risulta. Compreso inoltre tutto quanto necessario a rendere il lavoro completo a regola d'arte.									
	Sommano ml	---	95,12	95,12	36,65	---	3'486,15	3'486,15		
175 NP_A_030	Fornitura e posa in opera di canale di gonda in rame spess. 8/10, sviluppo 500 mm, presso piegata. La posa sarà effettuata seguendo le seguenti operazioni: - rimozione delle ultim ... imento dei materiali di risulta. Compreso inoltre tutto quanto necessario a rendere il lavoro completo a regola d'arte.									
	<b>A RIPORTARE</b>							1'155'118,93	1'495'653,70	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							1'155'118,93	1'495'653,70	
176 NP_A_031	Sommano ml Fornitura e posa in opera di infisso esterno in legno castagno tinto a campione colore scelto dalla DLL con ciclo di tre applicazioni di vernice all'acqua, anta con regolo fermavet ... i sez. mm. 60 x 12 x 1700/2700 su tre lati, Coprifili esterni sez. mm. 60 x 12 x 1700/2700 su tre lati, ove occorrenti.	---	120,05	120,05	198,43	---	23'821,52	23'821,52		
177 NP_A_032	Sommano mq Oneri per smontaggio e rimozione impianti in canalina esterna, con deposito di apparecchiature elettriche esistenti (telecamere, sensori, copri illuminanti, etc.) e successivo rimontaggio su nuovo impianto posto sottotraccia nel porticato dei Marmi e successiva verifica di funzionamento.	---	77,46	77,46	1'450,00	---	112'317,00	112'317,00		
178 NP_A_033	Sommano a corpo Copertura provvisoria su ponteggio/facciata	---	1,00	1,00	7'000,00	---	7'000,00	7'000,00		
179 NP_A_034	Sommano mq Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione composto da una struttura in resina vinilica atossica di altezza 23 mm e parte dilatante doppia in resina vinilica morbida con su ... ALTA della ditta Progress Proles. GDSP 43... : Giunto in resina vinilica atossica + prolunga in resina vinilica atossica	---	203,25	203,25	28,00	---	5'691,00	5'691,00		
180 NP_A_035	Sommano m Sovrapprezzo alla finitura d'intonaco per la realizzazione di finti quadroni mediante l'utilizzo di stagge e attrezzi manuali del tipo a punta di diamante per la modellazione a fr ... dimensioni di quelli esistenti. Ogni onere e magistero compreso per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.	---	201,50	201,50	65,00	---	13'097,50	13'097,50		
181 NP_A_036	Sommano mq (015085a - DEI Beni Artistici 2014) Ristabilimento della coesione di pellicola pittorica o doratura anche residuali su superficie in pietra da eseguirsi prima e/o durante le fasi d ... consolidante: a pennello o con siringa: per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un m², da valutare al m²	---	1'039,26	1'039,26	9,00	---	9'353,34	9'353,34		
182 NP_A_037	Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di Pozzetto con griglia 30 x 30, per raccolta acque meteoriche e uscita con imbocco da innestare in pluviale diam. 125 mm. Compresi gli oneri dello scavo ... ale posato all'esterno del prospetto, compreso gli tutti oneri necessari per rendere il lavoro completo a regola d'arte.	---	8,00	8,00	750,00	---	6'000,00	6'000,00		
183 NP_A_038	Sommano mq (A.16.007.b - BBCCPP Campania 2006) Consolidamento e fissaggio di stucchi Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei d ... la superficie degli stucchi.- documentazione fotografica. Esplicativa della morfologia di degrado in fascia media	---	13,55	13,55	154,62	---	2'095,10	2'095,10		
	<b>A RIPORTARE</b>							1'334'494,39	1'495'653,70	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							1'334'494,39	1'495'653,70	
184 NP_A_039	(A.16.008.c - BBCCPP Campania 2006) Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bi ... bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia difficile	Sommano mq	---	5,42	5,42	91,58	---	496,36	496,36	
185 NP_A_040	(A.16.010.b - BBCCPP Campania 2006) Integrazione cromatica di stucchi in fascia media	Sommano mq	---	27,10	27,10	122,11	---	3'309,18	3'309,18	
186 NP_A_041	(E.21.010.005.b - BURC 2013) Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o al ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico	Sommano mq	---	2,71	2,71	61,06	---	165,47	165,47	
187 NP_A_042	(Inf.001.038 - BUR Puglia 2017) Posa in opera di basolato in pietra calcarea dura dello spessore di cm 12 - 15 con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dallo svellim ... cemento fino a saturazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	Sommano mq	---	699,93	699,93	8,86	---	6'201,38	6'201,38	
188 NP_A_043	(E.12.030.010.b - BURC 2013) Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a quals ... dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq	Sommano mq	---	112,00	112,00	51,20	---	5'734,40	5'734,40	
189 NP_A_044	(A.11.002.a - BBCCPP Campania 2006) Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione a ... azione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile	Sommano mql	---	619,90	619,90	3,94	---	2'442,41	2'442,41	
190 NP_A_045	(A.11.003.a - BBCCPP Campania 2006) Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per ... mo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile	Sommano mql	---	733,40	733,40	30,53	---	22'390,70	22'390,70	
191 NP_A_046	(A.11.004.a BBCCPP_2006) Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile	Sommano mql	---	733,40	733,40	30,53	---	22'390,70	22'390,70	
	<b>A RIPORTARE</b>							1'421'084,24	1'495'653,70	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							1'421'084,24	1'495'653,70	
192 NP_A_047	(R.02.000.020.c - BURC 2020) Scavi e rinterrati a mano all'interno di edifici o in zone ristrette Rinterro eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non access ... o a spalla o con carriere, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi  Sommano mc	---	124,80	124,80	75,31	---	9'398,69	9'398,69		
193 NP_A_048	(R.02.080.010.b - BURC 2013) Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso  Sommano mq	---	34,56	34,56	5,05	---	174,53	174,53		
194 NP_A_049	(U.05.010.035.b - BURC 2013) Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia.  Sommano mq	---	112,00	112,00	18,18	---	2'036,16	2'036,16		
195 NP_A_EL_001	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x1,5 mmq  Sommano m	---	1'950,00	1'950,00	1,74	---	3'393,00	3'393,00		
196 NP_A_EL_002	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x2,5 mmq  Sommano m	---	6'300,00	6'300,00	2,00	---	12'600,00	12'600,00		
197 NP_A_EL_003	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x4 mmq  Sommano m	---	4'476,00	4'476,00	2,84	---	12'711,84	12'711,84		
198 NP_A_EL_004	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x6 mmq  Sommano m	---	500,00	500,00	3,29	---	1'645,00	1'645,00		
199 NP_A_EL_005	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x10 mmq  Sommano m	---	450,00	450,00	4,77	---	2'146,50	2'146,50		
200 NP_A_EL_006	Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16(O)M16, sezione 1x16 mmq  Sommano m	---	400,00	400,00	6,06	---	2'424,00	2'424,00		
201 NP_A_EL_007	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione per cavi 4x10, 4x16 mmq e 3x2,5 in materiale sintetico e trasparente e con resina colata a norma di legge, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  Sommano cadauno	---	34,00	34,00	113,71	---	3'866,14	3'866,14		
202 NP_A_ILL_001	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato trifase 31 x 30 mm, l. 1,000 mt, compreso testata di alimentazione e di chiusura, giunti, compreso altresì guaina di tamponamento  Sommano cadauno	---	2,00	2,00	180,00	---	360,00	360,00		
203 NP_A_ILL_002	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato trifase 31 x 30 mm, l. 2,000 mt, compreso testata di alimentazione e di chiusura, giunti, compreso altresì guaina di tamponamento  Sommano cadauno	---	2,00	2,00	180,00	---	360,00	360,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'471'840,10	1'495'653,70	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							1'471'840,10	1'495'653,70	
204 NP_A_ILL_003	Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di binario elettrificato trifase 31 x 30 mm, l. 4,000 mt, compreso testata di alimentazione e di chiusura, giunti, compreso altresì guaina di tamponamento	---	8,00	8,00	250,00	---	2'000,00	2'000,00		
205 NP_A_ILL_004	Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interni ed esterni Tipo LUCERNA DI FIBTRETTEC o similare. Modello LUCERNA 2 BIEMISSIONE 3000K - Ottica luce diretta : Asymmetric - Ottica luce indiretta: 120°	---	8,00	8,00	350,00	---	2'800,00	2'800,00		
206 NP_A_ILL_005	Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante calpestabile da installazione a terra, tipo LIGHT UP EARTH ORIENTABILE DI I GUZZINI o similare, modello E142: Incasso a pavimento Earth D=200mm - Warm white - Ottica Spot orientabile - DALI. Incluso controcassa.	---	32,00	32,00	2'190,00	---	70'080,00	70'080,00		
207 NP_A_ILL_006	Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione calpestabile da installazione a terra, tipo LIGHT UP EARTH ORIENTABILE DI I GUZZINI o similare, modello E142: Incasso a pavimento Earth D=200mm - Warm white - Ottica Spot orientabile - DALI. Incluso controcassa.	---	84,00	84,00	1'650,00	---	138'600,00	138'600,00		
208 NP_A_ILL_007	Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonali ... . Alimentatore elettronico integrato all'interno del corpo. Tipo View Opti Linear DI I GUZZINI o similare, modello P028	---	16,00	16,00	990,00	---	15'840,00	15'840,00		
209 NP_A_ILL_008	Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Q658: corpo Ø62 mm - Warm White - elettronico dimmerabile - ottica medium Tipo Palco DI I GUZZINI o similare, modello Q658	---	16,00	16,00	740,00	---	11'840,00	11'840,00		
210 NP_A_ILL_009	Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Q677: corpo Ø86 mm - Warm White - dimmerabile DALI - ottica wide flood. Tipo Palco DI I GUZZINI o similare, modello Q677	---	4,00	4,00	910,00	---	3'640,00	3'640,00		
211 P.03.010.120.a	Sommano a corpo Oneri per adeguamento e integrazione quadro elettrico per inserimento comandi linee elettriche per illuminazione aggiuntive con fornitura e posa in opera di num. 1 interruttore di ... inazione, compreso oneri e magisteri necessari per la realizzazione del collegamento al punto di fornitura più prossimo.	---	5,00	5,00	2'200,00	---	11'000,00	11'000,00		
	Sommano m² Ponteggio completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	8'421,59	---	-8'421,59	14,72	123'965,80	---	123'965,80	-100,00	
	<b>A RIPORTARE</b>							1'727'640,10	1'619'619,50	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							1'727'640,10	1'619'619,50	
212 P.03.010.120.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°									
	Sommano m²/30gg	50'529,54	---	-50'529,54	1,14	57'603,68	---		57'603,68	-100,000
213 P.03.010.130.a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione									
	Sommano m²	2'869,17	11'955,79	9'086,62	9,87	28'318,71	118'003,65	89'684,94		316,699
214 P.03.010.130.b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°									
	Sommano m²/30gg	17'215,02	122'220,92	105'005,90	0,54	9'296,11	65'999,28	56'703,17		609,967
215 P.A.A.013	Fornitura e posa in opera di vetri isolanti, costruiti in conformità alla norma UNI 10593/1-2-3-4 composti da: lastra interna in vetro stratificato di sicurezza da mm 6 conforme al ... ezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.									
	Sommano mq	275,00	431,59	156,59	182,42	50'165,50	78'730,65	28'565,15		50,000
216 P.A.A.05	Fornitura e posa in opera di serramenti in pino lamellare laccato per finestre, porte finestre e vetrate di qualsiasi dimensione, con qualsiasi tipo di spartitura anche asimmetrica ... ANTA/E mobili e specchiature fisse, realizzate con superficie in vista lievemente arretrata rispetto al telaio portante.									
	Sommano mq	275,00	354,13	79,13	568,85	156'433,75	201'446,85	45'013,10		20,000
217 PONTEGGI 02	Ponteggi di servizio per tutta la durata dei lavori nella Sala Tasso									
	Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	4'000,00	4'000,00	---		4'000,00	-100,000
218 PONTEGGI 03	Ponteggi di servizio restauro della scultura di Michelangelo Naccherino, Virtù, in marmo bianco di Carrara, XVI secolo e della scultura in marmo bianco di Carrara, rappresentante busto di Bartolomeo Capasso									
	Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	2'500,00	2'500,00	---		2'500,00	-100,000
219 PONTEGGI01	Ponteggi di servizio per la durata di mesi 12 per il restauro dei dipinti murali di Belisario, Corenzio e Bottega raffiguranti scene evangeliche e figure allegoriche.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	18'000,00	18'000,00	18'000,00			
	<b>A RIPORTARE</b>							1'947'606,46	1'683'723,18	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							1'947'606,46	1'683'723,18	
220 PR001	Quadro elettrico con interruttore generale sezionatore 4x30 ampere, 5 interruttori megnetotermici differenziali 2x16 ampere, f.m. 2 interruttori 4 poli 20 ampere e 16 ampere Sommano cadauno	1,00	1,00	---	1'454,35	1'454,35	1'454,35			
221 PR002	Quadro da 40 moduli Sommano cadauno	2,00	---	-2,00	640,00	1'280,00	---	1'280,00	-100,000	
222 PR003	Proiettori agli ioduri metallici da 35 w con luce di emergenza Sommano cadauno	72,00	---	-72,00	770,00	55'440,00	---	55'440,00	-100,000	
223 PR004	Gruppo di continuita 10 kva con autonomia 1h Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	31'500,00	31'500,00	---	31'500,00	-100,000	
224 PR005	Pacco batterie Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	3'600,00	3'600,00	---	3'600,00	-100,000	
225 PR006	Cavo di resistenza al fuoco fror-om1 3x1,5 mmq Sommano ml	2'000,00	---	-2'000,00	8,40	16'800,00	---	16'800,00	-100,000	
226 PR007	Cavo trasmissione dati UTP-CAT 6 Sommano ml	5'000,00	400,00	-4'600,00	5,80	29'000,00	2'320,00	26'680,00	-9,000	
227 PR008	Cavo per linee videosorveglianza e impianti speciali Sommano ml	4'100,00	400,00	-3'700,00	7,80	31'980,00	3'120,00	28'860,00	-9,000	
228 PR009	Lampada autoalimentata per vie di esodo. Sommano cadauno	40,00	12,00	-28,00	336,00	13'440,00	4'032,00	9'408,00	-70,000	
229 PR011	Canale di drenaggio della ACO DRAIN® serie POWERDRAIN V 75 P o similari costruito secondo la norma UNI EN 1433 con fissaggio di sicurezza senza viti Powerlock®, con telaio integrat ... ai sali, con giunto di sicurezza, compreso pezzi speciali e quant'altro occorre per dare tutto a perfetta regola d'arte. Sommano ml	280,60	---	-280,60	115,00	32'269,00	---	32'269,00	-100,000	
230 R.00.020.070.a	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuor ... io per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 m² Sommano m	250,40	327,70	77,30	37,10	9'289,84	12'157,68	2'867,84	30,000	
231 R.01.010.020.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Sommano m									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'950'474,30	1'889'560,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							1'950'474,30	1'889'560,18	
232 R.01.010.090.a	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano	Sommano m³	589,29	111,42	-477,87	58,32	34'367,39	6'498,01	27'869,38	-81,093
233 R.01.020.010.a	Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzo ... idej, compreso carico su mezzo di trasporto Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici	Sommano m³	180,60	---	-180,60	12,88	2'326,13	---	2'326,13	-100,000
234 R.01.030.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km	Sommano m³	171,45	---	-171,45	5,15	882,97	---	882,97	-100,000
235 R.01.030.030.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... ca autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,c	Sommano m³	1'355,08	770,83	-584,25	50,45	68'363,79	38'888,38	29'475,41	-43,111
236 R.01.030.040.a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito ... area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensi	Sommano m³	1'526,53	---	-1'526,53	5,54	8'456,98	---	8'456,98	-100,000
237 R.02.020.010.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo	Sommano m³	15,26	24,62	9,36	112,83	1'721,79	2'777,88	1'056,09	61,171
238 R.02.020.030.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm	Sommano m²	66,92	66,92	---	6,53	436,99	436,99		
239 R.02.030.010.c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10	Sommano m²/cm	2'000,00	3'600,00	1'600,00	26,14	52'280,00	94'104,00	41'824,00	80,196
	<b>A RIPORTARE</b>							1'993'354,39	1'959'651,19	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							1'993'354,39	1'959'651,19	
240 R.02.040.060.a	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a m² 0.20, eseguito con qualunque mezzo Per spessore fino a 22 cm Sommano m²	23,80	15,00	-8,80	33,67	801,35	505,05		296,30	-36,975
241 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Sommano m²	6'001,27	2'462,56	-3'538,71	4,56	27'365,79	11'229,27		16'136,52	-58,966
242 R.02.060.040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Sommano m²	159,67	224,26	64,59	7,52	1'200,72	1'686,44	485,72		40,452
243 R.02.060.050.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Sommano m²	200,00	998,93	798,93	9,42	1'884,00	9'409,93	7'525,93		399,465
244 R.02.060.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Sommano m²	1'598,78	1'026,88	-571,90	10,24	16'371,51	10'515,26		5'856,25	-36,465
245 R.02.060.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Sommano m²	920,06	926,06	6,00	14,14	13'009,65	13'094,49	84,84		
246 R.02.070.010.b	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldaia Sommano m²	91,51	24,06	-67,45	16,29	1'490,70	391,94		1'098,76	-70,305
247 R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Sommano m²	1'678,78	1'527,77	-151,01	5,02	8'427,48	7'669,41		758,07	-8,995
248 R.02.115.010.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Sommano kg	1'500,00	3'347,00	1'847,00	0,63	945,00	2'108,61	1'163,61		123,000
	<b>A RIPORTARE</b>							2'002'614,49	1'983'797,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>							2'002'614,49	1'983'797,09	
249 R.03.010.020.a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Sommano m³	35,00	20,00	-15,00	162,63	5'692,05	3'252,60	2'439,45	-42,857	
250 R.03.010.030.a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Sommano m³	13,99	16,00	2,01	169,45	2'370,61	2'711,20	340,59	14,367	
251 R.04.008 (Tar.2003)	Cordolo in calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg. di cemento per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10/15 cm. compreso casseforme rette o centinate ... aggi in opera con esclusione del solo ferro di armatura. Valutato al metro di lunghezza per ogni centimetro di larghezza Sommano m/cm	242,30	15'080,51	14'838,21	3,91	947,39	58'964,80	58'017,41	612,3	
252 R.05.030.130.a	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa la suggellatura con schegge di mat ... a dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Catenelle di mattoni in muratura di tufo Sommano m	600,00	430,00	-170,00	32,75	19'650,00	14'082,50	5'567,50	-28,38	
253 R.05.030.230.a	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in oggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della ... fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm Sommano m	500,00	---	-500,00	80,29	40'145,00	---	40'145,00	-100,00	
254 SIC. SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	76'500,25	76'500,25	76'500,25			
255 Smaltimento 1	Smaltimento di materiali vari provenienti da attività di costruzione e demolizione, classificabili con il codice CER 170204 Sommano t	195,12	---	-195,12	21,00	4'097,52	---	4'097,52	-100,00	
256 Smaltimento 2	Smaltimento di materiali quali guaine bituminose, classificabili con il codice CER 170603 Sommano t	0,51	---	-0,51	1'035,00	527,85	---	527,85	-100,00	
257	Smaltimento di materiali vari provenienti da attività di taglio, abbattimento e potatura di essenze									
	<b>A RIPORTARE</b>							2'060'972,49	2'036'574,41	



