


P5 -PIANTA A QUOTA + 12.51



P3 -PIANTA A QUOTA + 9.34

RILIEVO FOTOGRAFICO

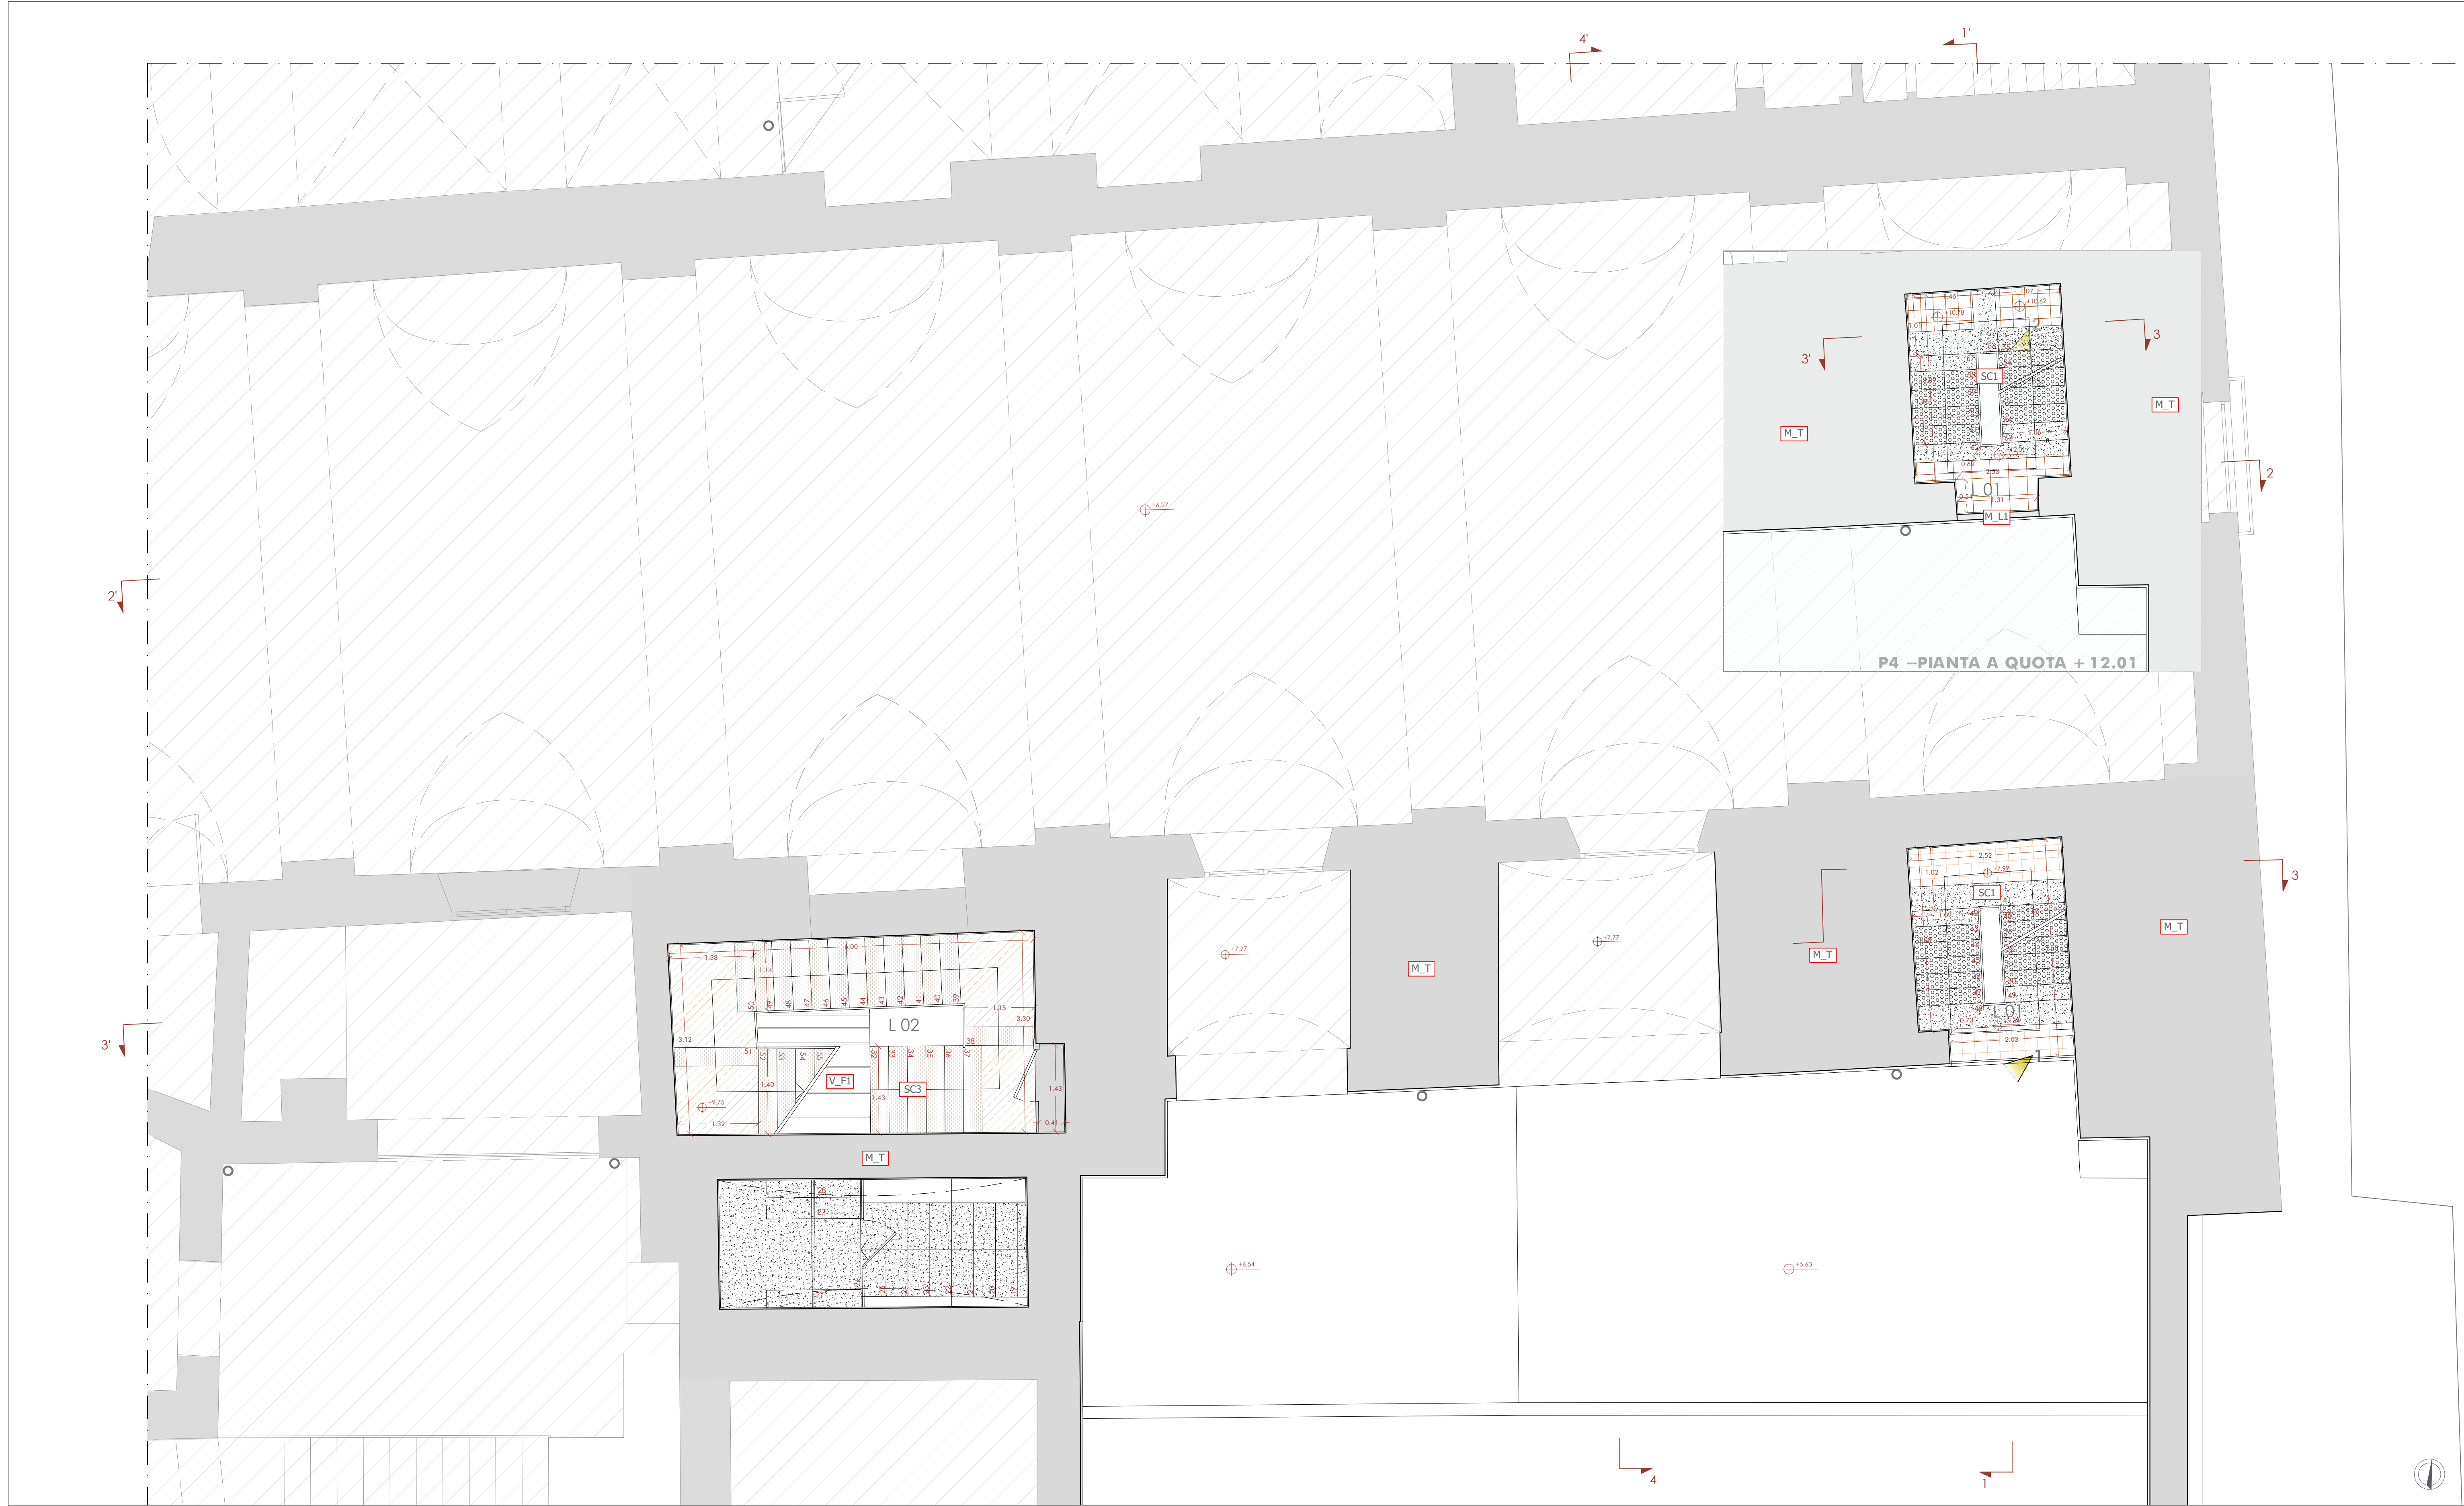

LEGENDA DEI MATERIALI

ELEMENTI VERTICALI	
M_T	MURATURA PORTANTE CONTINUA IN BLOCCHI DI TUFO SQUADRATI E REGOLARI
M_L1	MURATURA CONTINUA IN MATTONI DI LATERIZIO FORATI
M_L2	MURATURA MISTA IN MATTONI DI LATERIZIO PIENI E CAVI
M_CA	SETTO IN CEMENTO ARMATO
ORIZZONTAMENTI	
V_B1	VOLTA A BOTTE IN MURATURA DI TUFO
V_B2	FINTA VOLTA CON STRUTTURA METALLICA INTONACATA
S_L	SOLAIO IN LEGNO COMPOSTO DA TRAVI DI DIAMETRO 17 CM ca. E TAVOLATO
S_F1	SOLAIO PIANO COMPOSTO DA PUTRELLE IN FERRO E TAVELLONI
S_F2	SOLAIO PIANO COMPOSTO DA PUTRELLE IN FERRO E GETTO IN CALCESTRUZZO
C_M	CAPRIATA METALLICA CON CHIUSURA IN LAMIERA
ARCHI E PIATTABANDE	
AR1	ARCO IN MURATURA DI TUFO
COLLEGAMENTI VERTICALI	
SC1	SCALA A DUE RAMPE A PIANTA RETTANGOLARE SU VOLTA RAMPANTE IN MURATURA DI TUFO E RACCORDI CON VOLTE A BOTTE RIBASSATE A SOSTEGNO DEI PIANEROTOLI
SC2	SCALA RETTILINEA CON ANDAMENTO A "T" IN MURATURA
SC3	SCALA A POZZO A TRE RAMPE CON PIANTE RETTANGOLARE SU VOLTA RAMPANTE IN MURATURA DI TUFO E RACCORDI CON VOLTE A BOTTE RIBASSATE A SOSTEGNO DEI PIANEROTOLI
SC4	SCALA CHIUSA A UNICA RAMPA CON ANDAMENTO LINEARE IN MURATURA DI TUFO
SC5	SCALA A UNICA RAMPA CON ANDAMENTO LINEARE IN MURATURA RICAVATA NEL RINFIANCO DELLA VOLTA
SC6	SCALA IN FERRO
CONSOLIDAMENTI PREGRESSI	
C_P1	CORDOLO IN C.A.
C_P2	CAPOCHIAVE DI CATENA IN FERRO
PAVIMENTAZIONI	
	PIASTRELLE IN COTTO INDUSTRIALE (dim 30x30 cm)
	ASFALTO
	PIPERNO
	LASTRINA DI PIPERNO sp. 1 cm
	PIASTRELLE IN COTTO NAPOLETANO ANTICO (dim. 20x20 cm)
	LINOLEUM
	MARMO
	PIASTRELLE IN MATERIALE CERAMICO
	PIASTRELLE IN MATERIALE CERAMICO
	PIASTRELLE IN MATERIALE CERAMICO
	PAVIMENTAZIONE IN BASOLI DI PIETRA LAVICA
MANTI DI COPERTURA	
	GUAINA BITUMINOSA NERA O ROSSA
	LAMIERA
	COPPI





PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA

COMUNE DI NAPOLI

RUP: Arch. Luca D'Angelo

Progetto Esecutivo

COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE

LAVORI COMPLESSIVI DI INTERVENTO SUL CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO

PROGETTAZIONE

AECODE srl (Capogruppo)

R.O.M.A. Consorzio

Arch. Antonio Fusco

CONTATTI: AECODE SRL - VIA R. MORGHIN 92, NAPOLI - 081 1063053 - INFO@AECODE.IT

Codice elaborato
ESE_RI_03_Rev.02

Titolo
RILIEVO - PIANTE LIVELLO Q. (+9.34), (+12.01), (+12.51)

Scala
1:50

Data
12 | 2022

4390