


PROSPETTO SUD- CORTILE INTERNO

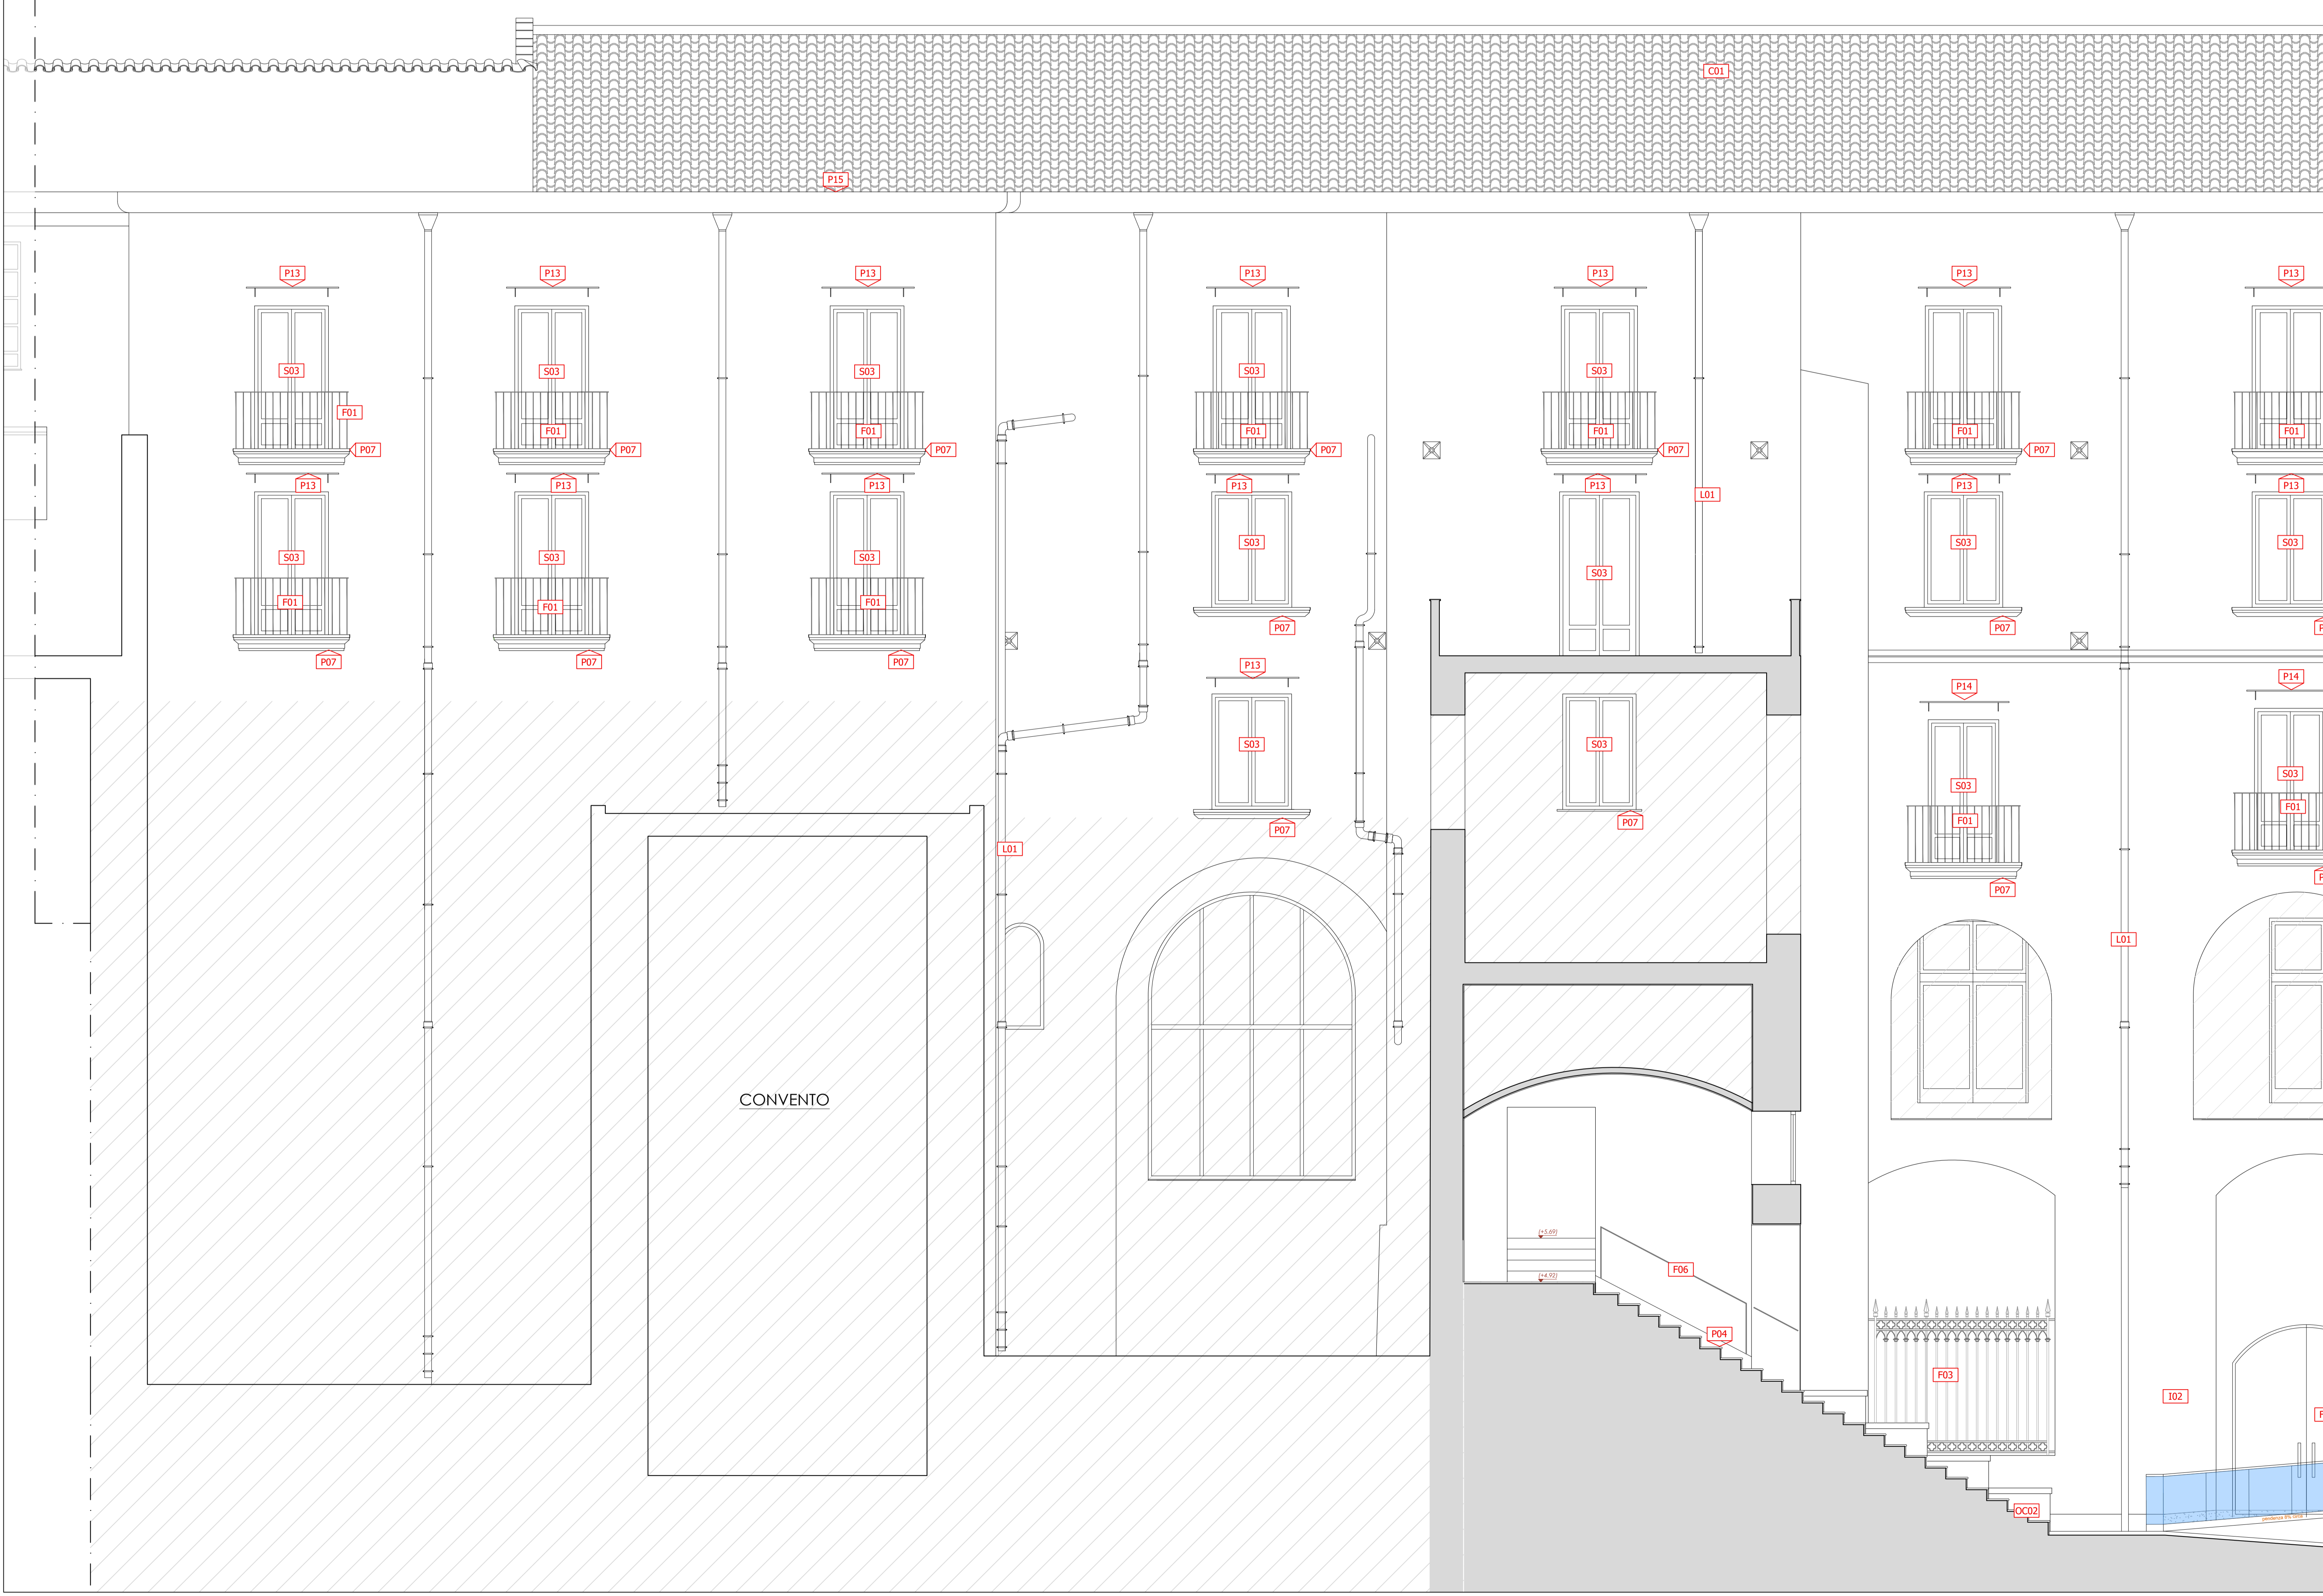

LEGENDA LAVORAZIONI		VOCI DI COMPUTO
I INTONACI ED ATTINTATURE		
I01	REALIZZAZIONE INTONACI E TINTA A CALCE SU NUOVE SUPERFICI	
	Lavorazione consistente in: <ul style="list-style-type: none"><li>Intonaco di fondo a base di gesso di colata;</li><li>Trattigrespo a base di gesso di colata con fondo isolante;</li></ul>	E.03.000.085.e E.03.000.075.e A.15.010.000.a
I02	REALIZZAZIONE INTONACO USCIO SU SUPERFICI ESISTENTI	
	Intonacatura consistente in: <ul style="list-style-type: none"><li>Apposizione degli intonaci isolanti;</li><li>Apposizione di intonaco;</li><li>Rinchiostro di vecchia linea;</li><li>Consolidamento specificato di intonaco;</li><li>Regolazione della superficie di intonaco;</li><li>Intonaco di fondo a base di gesso di colata;</li><li>Intonaco di finitura a base di gesso di colata;</li><li>Trattigrespo a base di gesso di colata con fondo isolante;</li></ul>	E.03.000.000.a E.03.000.010.a E.03.000.015.a E.03.000.016.a E.03.000.017.a E.03.000.085.e E.03.000.075.e A.15.010.000.a
I03	PAZZIALE RIFACIMENTO DELL'INTONACO BUGNATO	
	Raffronto tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rinnovare pacchi ripartizionando secondo vici lavoratorie. <ul style="list-style-type: none"><li>Apposizione a vici di tutta la parte di intonaco non recuperabili;</li><li>Rinchiostro della vecchia intonatura per l'intonaco presente con l'aiuto di battuti e solerti;</li><li>Realizzazione dell'intonaco in supporto murario e intonaco mediante l'uso di malta idraulica per le zone più deteriorate;</li><li>Consolidamento dell'intonaco esistente mediante applicazione di silice di tipo a bollicci;</li><li>Regolazione di superficie da rinnovare mediante rasatura a filo e rasatura a filo;</li><li>Intonaco di intonaco ricomposto in malta idraulica sottoposta a base di gesso di colata;</li><li>Raffronto a filo rasatura secondo la lavorazione originale, con rasatura a filo a base di gesso di colata rasatura, a filo rasatura;</li><li>Apposizione di intonaco di finitura a base di gesso di colata;</li></ul>	E.03.040.010.a E.03.015.010.a E.03.000.002.a E.03.000.003.a E.03.000.004.a E.03.000.005.a E.03.000.006.a E.03.000.007.a E.03.000.008.a
I04	RESTAURO DI CORNICI IN STUCCO	
	Raffronto tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rinnovare pacchi ripartizionando secondo vici lavoratorie. <ul style="list-style-type: none"><li>Realizzazione a vici di tutta la parte di intonaco non recuperabili;</li><li>Rinchiostro della vecchia intonatura per l'intonaco presente con l'aiuto di battuti e solerti;</li><li>Realizzazione dell'intonaco in supporto murario e intonaco mediante l'uso di malta idraulica per le zone più deteriorate;</li><li>Consolidamento dell'intonaco esistente mediante applicazione di silice di tipo a bollicci;</li><li>Regolazione di superficie da rinnovare mediante rasatura a filo e rasatura a filo;</li><li>Intonaco di intonaco ricomposto in malta idraulica sottoposta a base di gesso di colata;</li><li>Raffronto a filo rasatura secondo la lavorazione originale, con rasatura a filo a base di gesso di colata rasatura, a filo rasatura;</li><li>Apposizione di intonaco di finitura a base di gesso di colata;</li></ul>	E.03.040.010.a E.03.015.010.a E.03.000.002.a E.03.000.003.a E.03.000.004.a E.03.000.005.a E.03.000.006.a E.03.000.007.a E.03.000.008.a
II OPERE MURARIE		
M01	RICONFIGURAZIONE DEL MURO DI CONFINO SU VICO MAIORANI	
	Taglio della muratura; <ul style="list-style-type: none"><li>Riconfigurazione della parte muraria del vano;</li></ul>	E.03.010.100.a A.06.020.100.a E.03.000.002.e
M02	ALLARGAMENTO DI MURO NELLA MURATURA	
	Taglio della muratura; <ul style="list-style-type: none"><li>Riconfigurazione della parte muraria del vano;</li></ul>	E.03.010.100.a A.06.020.100.a E.03.000.002.e
M03	APERTURA E RICONFIGURAZIONE DI MURO NELLA MURATURA	
	Taglio della muratura; <ul style="list-style-type: none"><li>Riconfigurazione della parte muraria del vano;</li></ul>	E.03.010.100.a A.06.020.100.a E.03.000.002.e
M04	TAMPONATURA TOTALE O PAZZIALE DI MURO NELLA MURATURA DI TUFO	
		E.06.010.010.a

M05	INTERVENTO DI CUCI E SCUCI NELLA MURATURA DI TUFO E SARCIUTURA DI LESIONI	E.03.000.010.a E.03.000.005.a
M06	TRAMMEZZATURA IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE AUTOCALAVATO, S=8 CM	E.06.060.010.a
M07	DEMOLIZIONE DI TAMPONATURA PER RICONFIGURAZIONE VANO ORIGINARIO	E.02.010.100.a
OC	OPERE DI COMPLETAMENTO	
OC01	REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA	
	Realizzazione di rampa esterna per il collegamento delle diverse architetture, costituita da strutture in blocchetti di tufo grigio/rossato con rete d'acciaio, pavimentazione in pietra liscia lucidata;	E.06.060.010.a E.03.000.010.a E.03.000.015.a A.11.010.000.a
OC02	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI SCALA	
	Realizzazione di un nuovo tratto di scala in marmo, mazzato a pavimentazione in pietra liscia lucidata;	E.06.010.085.a E.03.010.010.a A.11.010.000.a
OC03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE AUTOMATICO	
	Ascensore automatico, con rampa adibita a vico minore.	AF.00.05
OC04	REALIZZAZIONE DI NUOVA RAMPA INTERNA	
	Realizzazione di nuova rampa interna, costituita da strutture in blocchetti di tufo grigio/rossato con rete d'acciaio, pavimentazione in pietra liscia lucidata;	E.06.060.010.a E.03.000.010.a E.03.000.015.a A.11.010.000.a
OC05	REALIZZAZIONE DI NUOVA RAMPA INTERNA	
	Realizzazione di nuova rampa interna, costituita da strutture in blocchetti di tufo grigio/rossato con rete d'acciaio, pavimentazione in pietra liscia lucidata;	E.06.060.010.a E.03.000.010.a E.03.000.015.a A.11.010.000.a
OC06	REALIZZAZIONE DI SISTEMA ARCHIVIO	
	Realizzazione di sistema di archivio, costituito da strutture in blocchetti di tufo grigio/rossato con rete d'acciaio, pavimentazione in pietra liscia lucidata;	E.06.060.010.a E.03.000.010.a E.03.000.015.a A.11.010.000.a
P	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	
P01	PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM	
	Realizzazione di nuovo pavimento in basolato in pietra lavica, spessore 22 cm;	E.10.000.005.a E.10.000.010.a E.10.000.015.a
P02	PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM	
	Realizzazione di nuovo pavimento in basolato in pietra lavica, spessore 22 cm;	E.10.000.005.a E.10.000.010.a E.10.000.015.a

P03	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO	
	Restauro di pavimento in cotto antico mediano;	E.14.010.006.a E.14.010.010.a E.14.010.012.a E.14.010.013.a
P04	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LAVICA QUALI SOGUE E LASTRE DI RIVESTIMENTO SCALE	
	Restauro di pavimento in pietra lavica quali soglie e lastre di rivestimento scale;	A.11.010.000.a
P05	PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO, DIM. 20X20 CM	
	Realizzazione di nuovo pavimento in cotto naturale grezzo, dimensioni 20x20 cm;	E.10.000.010.a E.10.000.015.a E.10.000.020.a
P06	PAVIMENTAZIONE IN COTTO ARTIGIANALE NAPOLETANO, DIM. 20X20 CM	
	Realizzazione di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano, dimensioni 20x20 cm;	E.10.000.010.a E.10.000.015.a E.10.000.020.a
P07	RESTAURO DI DAVANZALI E MENSOLE DI BALCONI IN PIETRA	
	Restauro di davanzali e mensole di balconi in pietra;	E.10.010.100.a E.10.010.110.a A.11.010.000.a
P08	PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM	
	Realizzazione di nuovo pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, dimensioni 20x20 cm;	E.10.000.010.a E.10.000.015.a E.10.000.020.a
P09	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM	
	Realizzazione di rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata, dimensioni 20x20 cm;	E.10.000.010.a E.10.000.015.a E.10.000.020.a
P10	FORNITURA E POSA DI NUOVE SOGUE IN PIETRA LAVICA, SP. 3 CM	
	Fornitura e posa in opera di nuove soglie in pietra lavica, spessore 3 cm;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.11.010.000.a
P11	RESTAURO DI LASTRE IN MARMO BIANCO QUALI ALZATE E PEDATE	
	Restauro di lastre in marmo bianco quali alzate e pedate;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.11.010.000.a
P12	PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO, DIM. 20X20 CM, CON CORNICI IN PIETRA LAVICA	
	Realizzazione di nuovo pavimento in cotto naturale grezzo, dimensioni 20x20 cm, con cornici in pietra lavica;	E.10.000.010.a E.10.000.015.a E.10.000.020.a
P13	RESTAURO DI ABACCHI IN ARDESIA	
	Restauro di abacchi in ardesia;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.11.010.000.a
P14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ABACCHI IN ARDESIA	
	Fornitura e posa in opera di abacchi in ardesia;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.11.010.000.a
P15	PROTEZIONE SOMMITALE CON ABACCHI IN ARDESIA	
	Protezione sommitale con abacchi in ardesia;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.11.010.000.a
P16	CORNICI IN PIETRA LAVICA	
	Realizzazione di cornici in pietra lavica;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.11.010.000.a

F	OPERE IN FERRO	
F01	RESANAMENTO RINGHIERE IN FERRO	
	Resanamento ringhiere in ferro;	E.06.010.010.a E.06.010.015.a E.06.010.020.a E.06.010.025.a
F02	FORNITURA E POSA DI NUOVO PARAPETTO IN ACCIAIO A DISEGNO SEMPLICE	
	Fornitura e posa di nuovo parapetto in acciaio a disegno semplice;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.09.00.00
F03	FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLO IN FERRO BATTUTO SU DISEGNO	
	Fornitura e posa di nuovo cancello in ferro battuto su disegno;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.09.00.00
F04	FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONE IN CRISTALLO STRUTTURALE CON CORRIMANO TUBOLARE IN ACCIAIO SATINATO	
	Fornitura e posa di nuovo portone in cristallo strutturale con corrimano tubolare in acciaio satinato;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.09.00.00
F05	FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONE IN LAMIERA DI ACCIAIO	
	Fornitura e posa di nuovo portone in lamiera di acciaio;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.09.00.00
F06	FORNITURA E POSA DI CORRIMANO TUBOLARE IN FERRO	
	Fornitura e posa di corrimano tubolare in ferro;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.09.00.00
S	INFISSI E SERRAMENTI	
S01	RECUPERO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO CASTAGNO, A DUE ANTE	
	Recupero di portone esterno in legno di castagno, a due ante;	E.09.010.002.a E.09.010.003.a E.09.010.004.a E.09.010.005.a
S02	FORNITURA E POSA DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO DI CASTAGNO	
	Fornitura e posa di portone esterno in legno di castagno;	E.09.010.002.a E.09.010.003.a E.09.010.004.a E.09.010.005.a
S03	REALIZZAZIONE DI INVERIATA IN LEGNO DI ABETE	
	Realizzazione di inveriata in legno di abete;	E.09.010.002.a E.09.010.003.a E.09.010.004.a E.09.010.005.a
S04	FORNITURA E POSA PORTA INTERNA IN LEGNO	
	Fornitura e posa di porta interna in legno;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.11.010.000.a
S05	FORNITURA E POSA PORTA REI 120 IN LEGNO	
	Fornitura e posa di porta rei 120 in legno;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.11.010.000.a
S06	FORNITURA E POSA BUSSOLA REI 120 IN LEGNO	
	Fornitura e posa di bussola rei 120 in legno;	E.10.010.010.a E.10.010.020.a A.11.010.000.a

CF	CONTROSOFFITTI	
CF01	CONTROSOFFITTO REALIZZATO DIMENSIONI 600X600 MM REI 120	
CF02	CONTROSOFFITTO REALIZZATO DIMENSIONI 1200X600 MM REI 120	
CF03	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CEMENTO	
C	COPERTURE E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	
C01	COPERTURA DEL SALONE DELLA CUCINA	
C02	RICONFIGURAZIONE PORZIONE DI CUPOLA	
C03	RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE	
L	OPERE DA LATTONIERE	
L01	PLUVIALI, BOCCHETTONI E RACCOLTORI	
L02	CANALE DI GRONDA IN RAMPA	