




Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Presidenza
del Consiglio dei Ministri



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

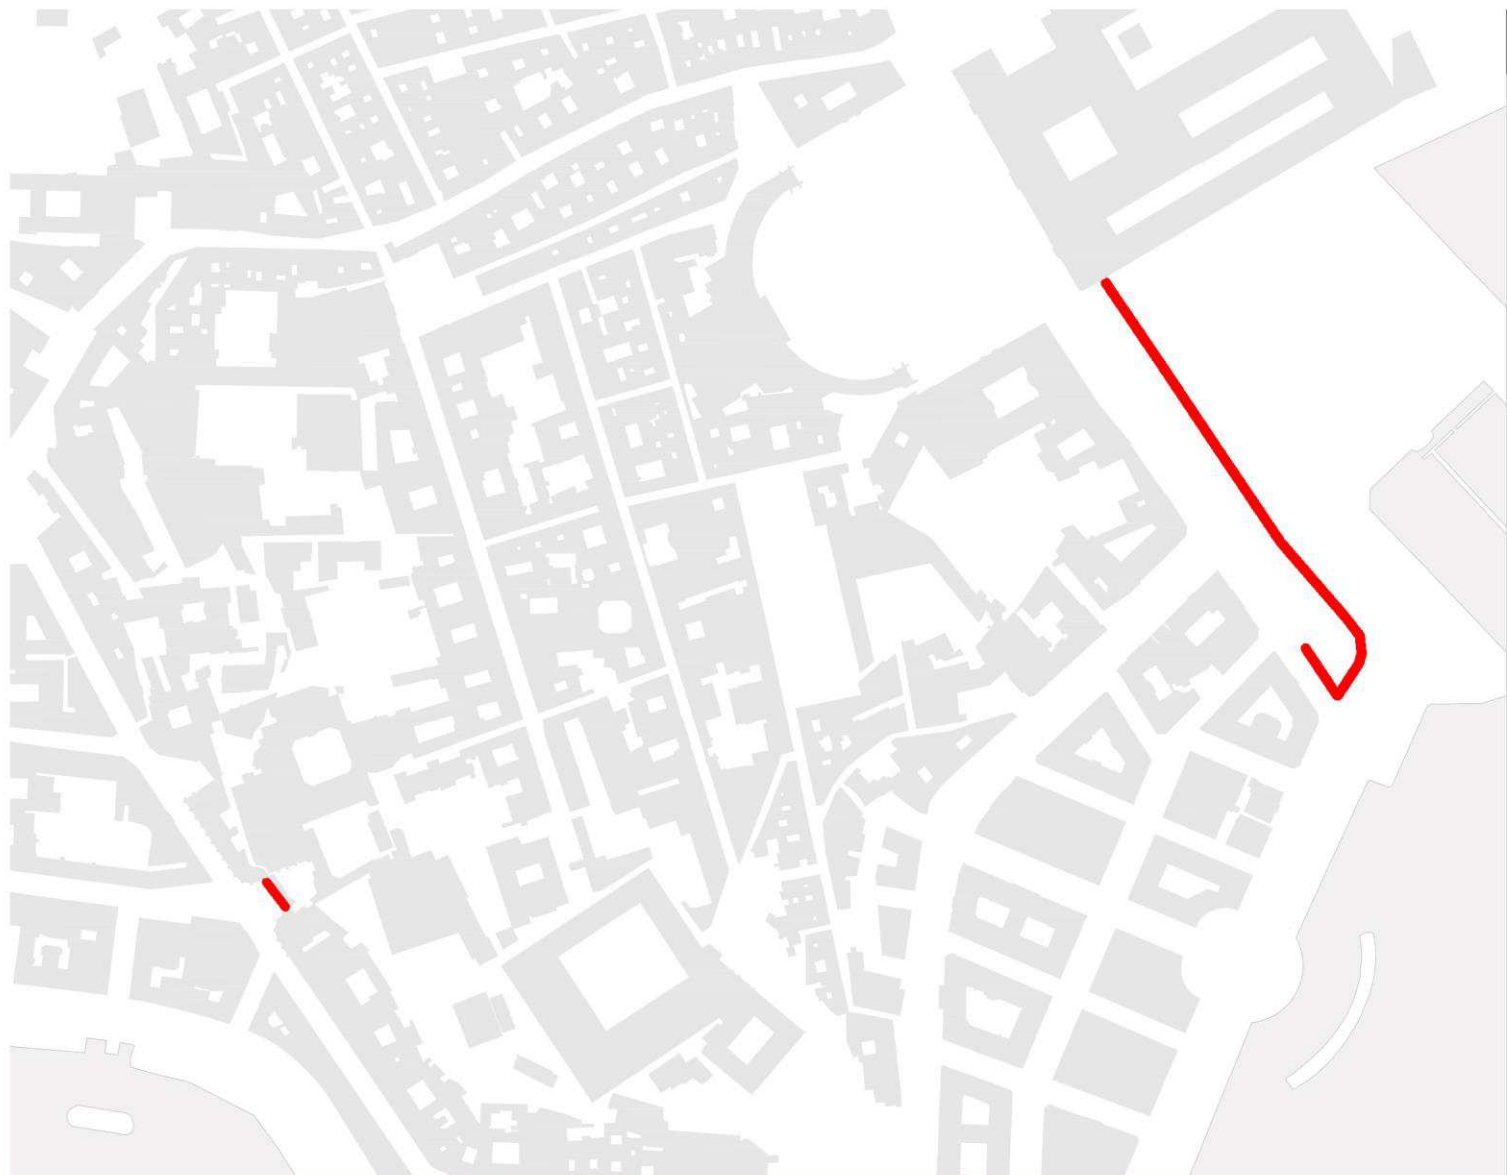

COMUNE DI NAPOLI

Servizio
Valorizzazione della
Città Storica

Messa in sicurezza definitiva e di restauro delle
facciate della **GALLERIA DELLA VITTORIA** fronte
occidentale - fronte orientale e adiacente muro di
sostegno della **via Cesario Console** in Napoli
CIG: 842864845D; CUP: B69D17019410006

RUP: Arch. Paola Cerotto
IMPRESA APPALTATRICE: Orfè Costruzioni S.r.l. (mandataria) Dafne Restauri S.r.l.(mandante)
DIRETTORE LAVORI: Arch. Giancarlo Battista (Studio Battista Associati)

PV1_PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Codice
Elaborato
PV1_ENP

Titolo
ELENCO NUOVI PREZZI

Scala
-
Data
30 | 09 | 2022

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 V1_NP01	<p>Lavori per la localizzazione, bonifica (questa pagata a parte), ripristino e rifunionalizzazione del sistema di scarico delle acque provenienti dalle aiuole della passeggiata storica del belvedere di via Cesario Console. I lavori di rifunionalizzazione comprendono le seguenti operazioni: Taglio a sezione obbligatoria della muratura finalizzato alla messa in luce dell'antico cavedio ospitante il sistema di scarico delle aiuole; smontaggio accurato, movimentazione, stoccaggio e successivo rimontaggio a fine intervento dell'originario lambri; smontaggio accurato dei pezzi speciali in piombo di raccordo ed ispezione dei vecchi sistemi, pulizia dei cavedi verticali dai materiali anche vegetali depositati nel tempo, raccolta e scarriolatura dei materiali di risulta fino al luogo di accumulo. Ripristino del sistema di scarico verticale attraverso la fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC rigido Diametro esterno 160 mm, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, comprensivo di pezzo speciale di ispezione appositamente realizzato. Prove di funzionamento, chiusura a mattoni pieni del cavedio, ricollocamento del lambri basamentale.</p> <p>euro (duemilaquattrocentocinquantatre/58)</p>	cadauno	2'453,58
Nr. 2 V1_NP02	<p>Bonifica impianto di scarico verticale in amianto, come da preventivo n. 1.061.22.SdP della Ditta GSC</p> <p>euro (seimilaottocentotrentauno/00)</p>	a corpo	6'831,00
Nr. 3 V1_NP03	<p>Bonifica di tutti gli elementi metallici presenti sui prospetti quali: staffe, mensole, grappe, tubazioni, cassette, cavi elettrici dismessi, e ecc.... Eseguita con lo smuramento fino all'interno del supporto murario per liberare gli stessi</p> <p>euro (cinque/54)</p>	mq	5,54
Nr. 4 V1_NP04	<p>Chiusura dei fori d'andito. Pulitura: con particolare attenzione alla pulitura e disinfestazione delle parti interne alla muratura. Lavaggio con acqua, applicata su spugne. Rimozioni con operazioni meccaniche delle tracce di sporco. Rilievo accurato del foro da integrare. Chiusura con le seguenti prescrizioni: i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento.</p> <p>euro (sedici/86)</p>	cadauno	16,86
Nr. 5 V1_NP05	<p>R.02.010.090.b_Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 70 a 100 mm</p> <p>euro (centoquindici/45)</p>	ml	115,45
Nr. 6 V1_NP06	<p>E.01.050.010.b_Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10</p> <p>euro (tre/58)</p>	mc/5km	3,58
Nr. 7 V1_NP07	<p>REALIZZAZIONE DI BUGNA A FINTA PIETRA SCALPELLATA: REALIZZAZIONE DI OSSATURA CON TUFELLI E LATERIZI, PREVIA CREAZIONE DI AGGANCIO NEL SUPPORTO MURARIO. PRIMO STRATO DI SUPPORTO, STAGIONATURA E REALIZZAZIONE SECONDO STRATO DI SUPPORTO CON MOTIVO A FINTA PIETRA SCALPELLATA</p> <p>euro (cinquecentoventisette/57)</p>	mq	527,57
Nr. 8 V1_NP08	<p>E.12.15.70.a Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30% Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%) (Percentuale del 5.0%) VEDI VOCE DI TARIFFA E.12.15.70.a 5% SU VOCE E.12.020.010.a</p> <p>euro (zero/84)</p>	mq	0,84
Nr. 9 V1_NP09	<p>A.02.120.a_Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di tufo</p> <p>euro (diciannove/86)</p>	ml	19,86
Nr. 10 V1_NP10	<p>Chiusura di tracce per l'incasso di solini verticali (membrane impermeabili) previo riconfigurazione del fondo eseguite con malta traspirante a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, da applicare su murature esistenti, anche di pregio storico tipo "Mapeantique NHL" della Mapei o similari, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci di fondo traspiranti, esente da cemento, composta da calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, speciali additivi e microfibre, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE ECI R Plus) (tipo Mape-Antique Intonaco NHL della MAPEI S.p.A.), in uno spessore max di 30 mm. L'intervento comprende tutte le movimentazioni tiro in alto calo in basso e quant'altro per dare finito il lavoro a regola d'arte.</p> <p>euro (otto/58)</p>	ml	8,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11 V1_NP11	Riparazione e ricostruzione di elementi strutturali, vedi ossature di cornicioni e cornici realizzata mediante fornitura e posa in opera di barre pultruse in fibre di vetro ad aderenza migliorata, preformata con viniil estere epossimodificato. Posata mediante preforatura di diametro adeguato, pulizia a pressione del foro, Fissaggio chimico a base di resina epossidica pura per carichi strutturali, posa in opera di filanti con opportuna sovrapposizione per l'intera lunghezza inghisati a chiodature precedentemente predisposte con passo 40 cm euro (centotrentaquattro/32)	ml	134,32
Nr. 12 V1_NP12	Impermeabilizzazione di superfici eseguita con malta bicomponente elastica in dispersione acquosa, tipo Mape -Antique Ecolastic o prodotto avente simile caratteristiche, data a più mani e per spessori fino a mm. 2 per singola mano, (il prodotto dopo il consolidamento deve creare uno strato flessibile ed impermeabile a CO2, SO2, cloruri e solfati). Sono da intendersi compresi nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalla coloritura personalizzata, ottenuta mediante l'aggiunta di terre naturali e/o ossidi di ferro, e la realizzazione di risvolto verticale, tramite la posa di carta gommata per protezione degli elementi lapidei. I costi relativi alla sicurezza, l'utilizzo di mano d'opera specializzata in dette lavorazioni, il tiro in alto ed il calo in basso, lo sfrido, il trasporto e le movimentazioni in cantiere, i trasporti degli eventuali materiali di risulta in discariche autorizzate ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Consumo 1,7 kg/mq*mm. Per spessore mm. 3 euro (ventisette/93)	mq	27,93
Nr. 13 V1_NP13	Armatura di impermeabilizzazione del tipo "ecolastic" malta bicomponente elastica in dispersione acquosa, o prodotti aventi simili caratteristiche, eseguita con rete alcali resistente tipo Mape-net o prodotto avente simile caratteristiche, posata sul primo strato. euro (cinque/25)	mq	5,25
Nr. 14 V1_NP14	RIPARAZIONE DANNI AL PONTEGGIO IN DATA SABATO 24 SETTEMBRE 2022 euro (ottomilaquattrocentosettantasei/31)	a corpo	8'476,31