UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

COMUNE DI NAPOLI
Provincia di Napoli

Oggetto:
Intervento di efficientamento energetico dell'edificio per uffici in piazza Dante 79
Progetto PE.1.2.a - Riqualifica energetica degli uffici comunali del Comune di Napoli - POR METRO 2014-2020
CUP: B62J17000400001 - Smart CIG: ZF42A3187F2

Identificazione immobile:
piazza Dante civ. 79, Napoli (NA)
N.C.E.U. Sez. AVV / Foglio 12 / Particella 159 / Sub. 18

Progetto Esecutivo

RE.07.F.F Progetto RE1.2.a.1

Codice elaborato:	Descrizione:	Formato:
PE.1.2	**Scheda corpi Illuminanti** Stato dei luoghi e Progetto (isolinee - valori numerici)	**A.2+**

Ente Committente:	R.U.P.:	Progettista:
Comune di NAPOLI	Architetto Lucio FERRERO	Architetto Gaetano LOPOLI

Revisione	Data	Riferimento revisione
0	09/05/2021	Prima emissione

Visti / Pareri:

Rif. L1
Plafoniera - nuova installazione in medesima posizione attuale
Caratteristiche:4000 lm; 38 W; UGR <19; 4.000 k; CRI 80.

Rif. L2
Plafoniera - nuova installazione con spostamento rispetto a posizione attuale
Caratteristiche:4000 lm; 38 W; UGR <19; 4.000 k; CRI 80.

Rif. L3
Plafoniera - nuova installazione senza modifica dei pannelli del controsoffitto
Caratteristiche:4000 lm; 38 W; UGR <19; 4.000 k; CRI 80.

Controsoffitto in pannelli di fibra minerale
Dimensioni 60x60 cm fissati a struttura metallica portante

Controsoffitto oggetto di altro intervento
CUP: B84H17001600004 - CIG: 7598400E07

Intervento "Riqualificazione edificio ex anagrafe"
CUP: B84H17001600004 - CIG: 7598400E07

Legenda simboli grafici

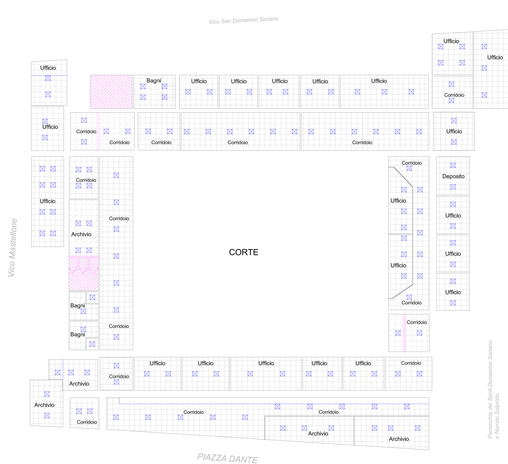

SCHEMA SOFFITTO - Stato dei luoghi (s.d. 1/100)

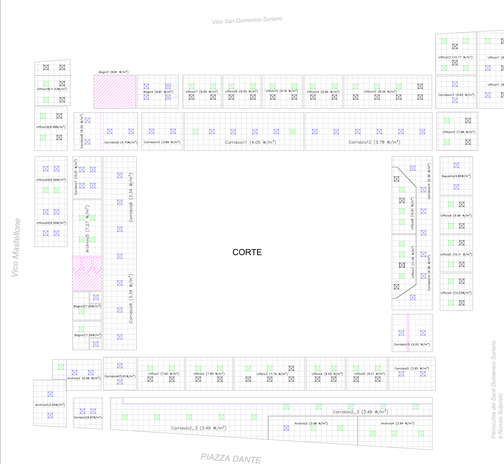

SCHEMA SOFFITTO - Progetto (s.d. 1/100)

Uffici Sezione Edificio - Pian. Al

Indice	Proiezione Orizzontale	Nome ambiente	Grado ambiente		Sovrapposizione	Power Density	Lux/m²	Lux/m² di Progetto	Power Density di Progetto	Numero Lampade
			Alto Medio	Lux	Tipo Ufficio	W/m²	LM/W	LM	W/m²	NR
#	Nome	Paragrafo	MIN		Max	MEDIA	W/LM/m		W/LM/m	
1	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		676	514	0.36		0.24	
2	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		756	532	0.35		0.23	
3	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		1.000	1.000	0.60		0.47	
4	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		513	512	0.41		0.30	
5	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		555	551	0.31		0.12	
6	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		1.000	1.000	0.60		0.23	
7	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		207	270	0.73		0.54	
8	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		717	547	0.60		0.47	
9	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		749	551	0.59		0.47	
10	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		756	585	0.55		0.44	
11	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		807	596	0.57		0.34	
12	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		751	556	0.57		0.47	
13	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		283	341	0.55		0.55	
14	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		284	215	0.48		0.52	
15	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		391	299	0.34		0.35	
16	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		856	648	0.50		0.40	
17	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		857	610	0.47		0.34	
18	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		761	596	0.64		0.50	
19	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		783	595	0.65		0.48	
20	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		782	585	0.64		0.48	
21	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		416	391	0.57		0.41	
22	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		379	338	0.76		0.65	
23	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		651	551	0.65		0.48	
24	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		653	537	0.58		0.46	
25	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		338	242	0.63		0.47	
26	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		31	280	0.45		0.60	
27	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		361	278	0.54		0.42	
28	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		281	215	0.47		0.53	
29	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		281	224	0.47		0.53	
30	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		273	205	0.77		0.65	
31	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		667	515	0.58		0.45	
32	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		648	518	0.61		0.55	
33	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		761	574	0.56		0.39	
34	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		747	575	0.63		0.48	
35	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		737	561	0.58		0.45	
36	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		739	568	0.64		0.50	
37	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		764	570	0.63		0.49	
38	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		736	550	0.58		0.44	
39	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		798	606	0.52		0.40	
40	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		829	486	0.71		0.55	
41	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		774	481	0.64		0.28	
42	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		281	231	0.53		0.39	
43	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		450	351	0.44		0.31	
44	Superficie utile (Uffici/all.)	Illuminamento pavimento	500		448	363	0.56		0.46	

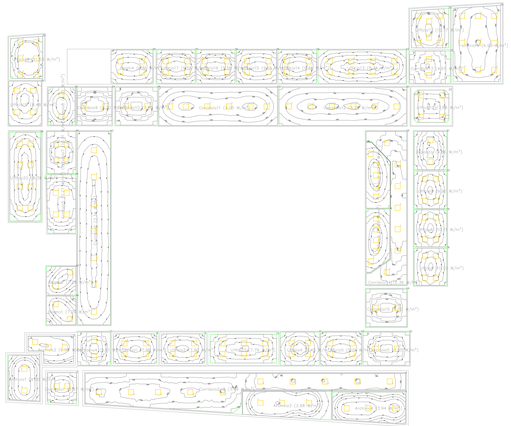

SCHEMA SOFFITTO - Isolinee

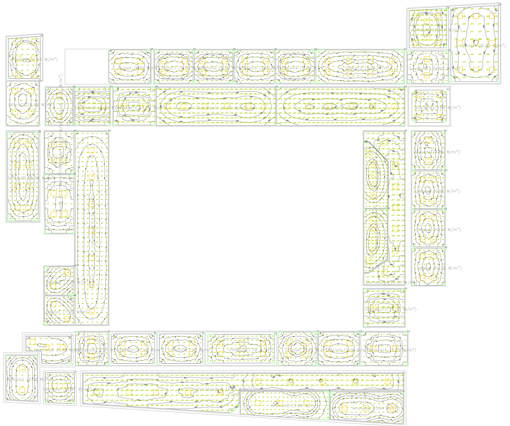

SCHEMA SOFFITTO - Valori numerici